


TUẦN 10

ACL

Bài 1:

Cho sơ đồ sau:

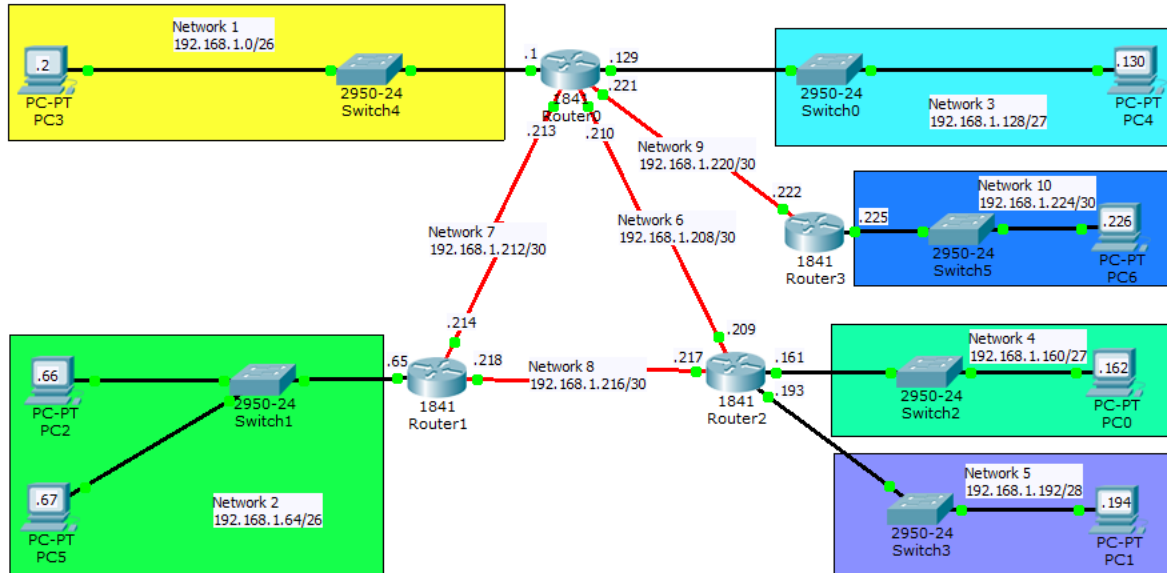


Hãy cấu hình sơ đồ trên và thực hiện routing với 1 giao thức định tuyến tùy chọn phù hợp với mô hình.

Hãy cấu hình ACL để thực hiện các công việc sau:

- Ngăn chặn tất cả packet từ network2 (192.168.1.64/26), ngoại trừ packet từ host PC2 (192.168.1.66) đến network 10.
- Cho phép packet từ host của PC4, PC1 và network 10 truy cập đến network 5, nhưng cấm tất cả truy cập khác vào network này.

Bài 2:

Cho mô hình:

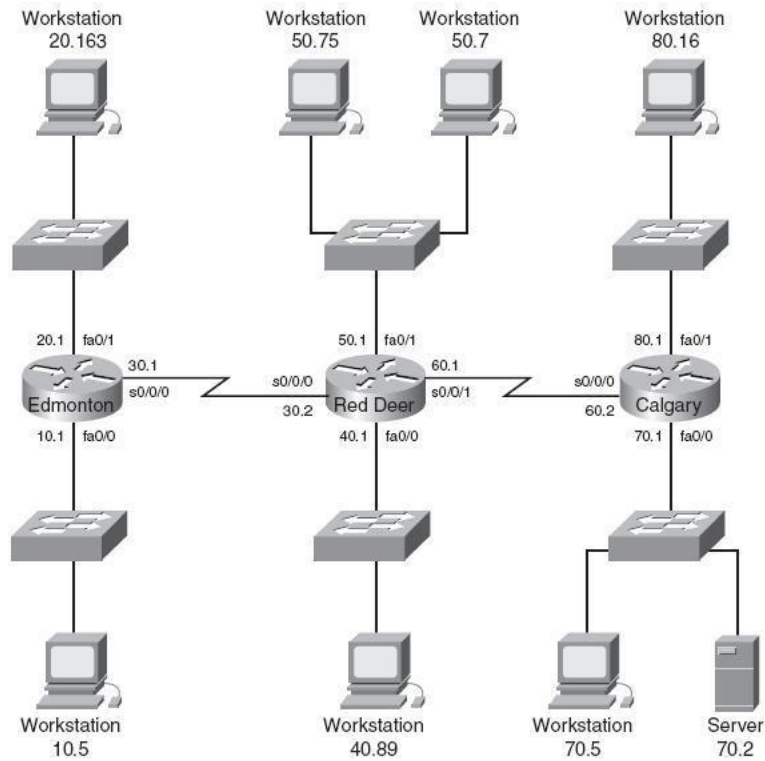

- Viết một ACL để chặn không cho phép mạng 10.0 truy cập đến mạng 40.0 nhưng vẫn cho phép ngược lại.
- Viết một ACL không cho phép host 10.5 truy cập đến host 50.7 nhưng ngược lại vẫn cho phép.
- Viết một ACL để những host từ 50.1 đến 50.63 không truy cập web đến host 80.16. Những host từ 50.64 đến 50.254 là cho phép.