


CẤU HÌNH CISCO

TUẦN 13

Cho sơ đồ như sau:

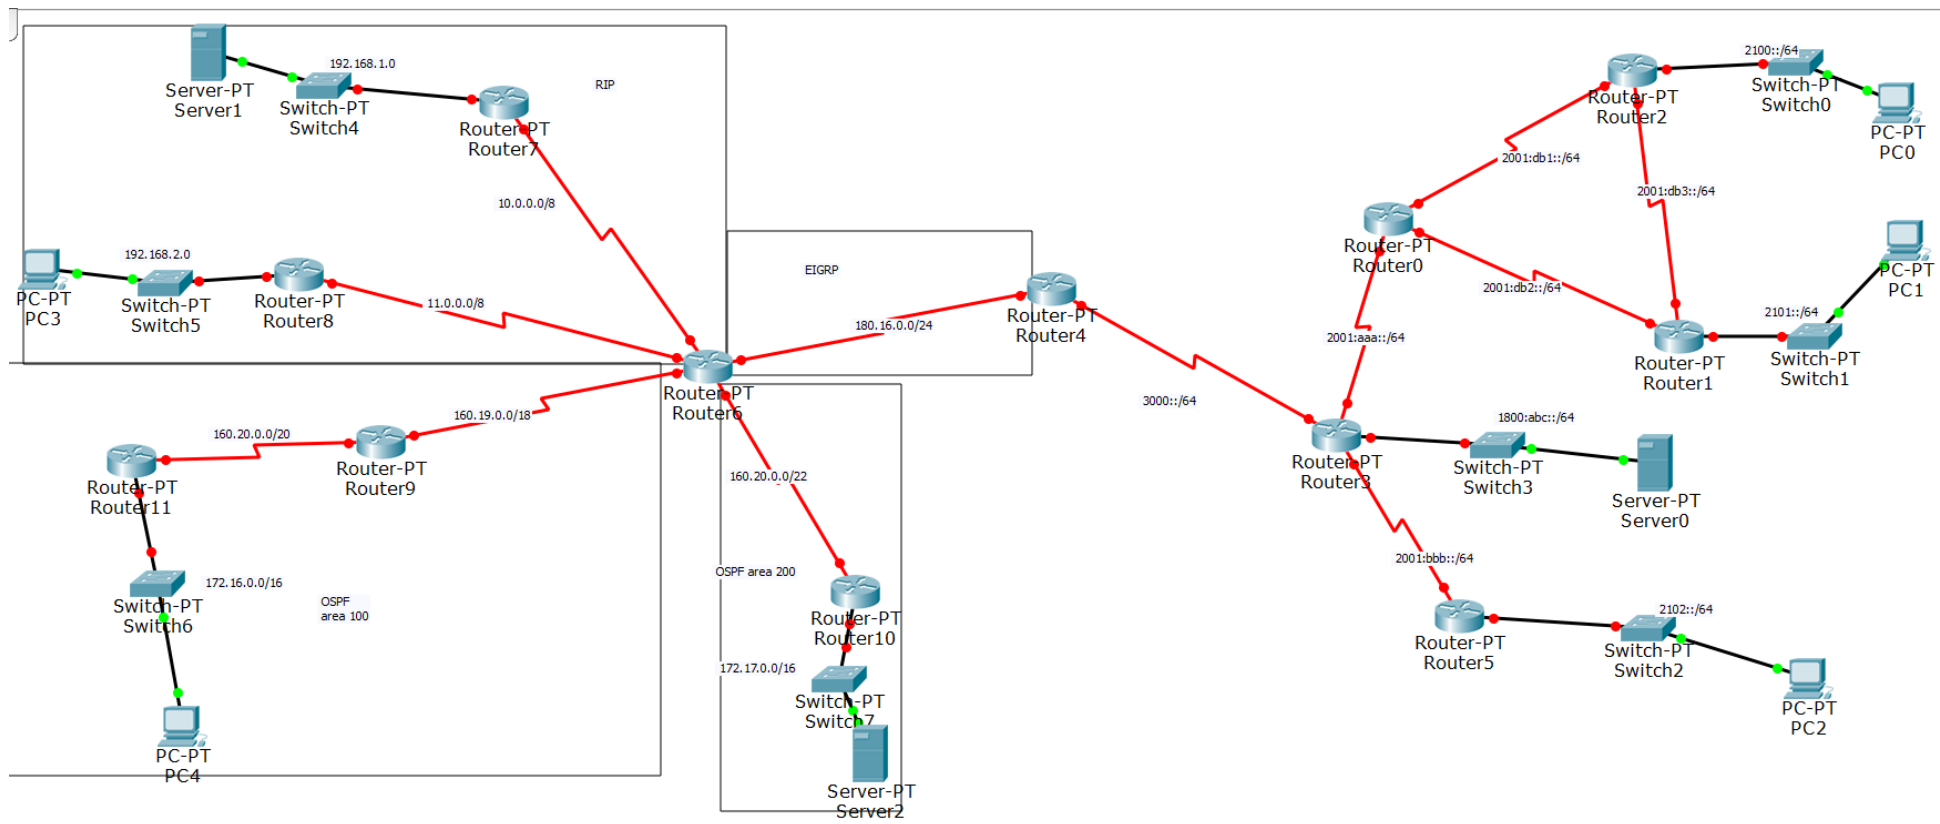

Hãy cấu hình IPv4 và IPv6 như trong mô hình.

Hãy thực hiện redistribute cho các device thuộc IPv4 có thể giao tiếp với nhau.

Hãy thực hiện cấu hình OSPFv3 cho các device thuộc IPv6 để bảo đảm các thiết bị trong nhóm IPv6 có thể giao tiếp với nhau.

Tại router biên giữa IPv4 và IPv6 hãy cấu hình NAT tĩnh cho các server để bảo đảm rằng, các PC ở 2 bên IP đều có thể truy cập các server này.

Cũng trên router biên hãy cấu hình Dynamic NAT overload để các thiết bị trong IPv4 có thể giao tiếp với IPv6 dưới dạng IPv4 và ngược lại, IPv6 có thể giao tiếp với IPv4 dưới dạng IPv6. (lưu ý: tự lựa chọn dãy IP cấp phát cho tương thích).

HẾT