

BÀI TẬP

RIP – DEFAULT ROUTE – OSPF

Câu lệnh cấu hình default route:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <địa chỉ IP của router kế tiếp mà gói tin đến>

Để cấu hình một router sử dụng giao thức OSPF, ta dùng lệnh

Router(config)#router ospf process_id

Process_id là một chỉ số cục bộ trên router


Sau đó liệt kê các mạng kết nối với nó

Router(config)#network major_network wildcard area area_id

Area_id là chỉ số dùng để nhóm các router vào cùng một area, các router này cùng chia sẻ hiểu biết về các đường học được trong miền OSPF .

Ví dụ:

Ta sẽ tiến hành cấu hình giao thức OSPF với process_id trên các router là 1, area_id là 100.

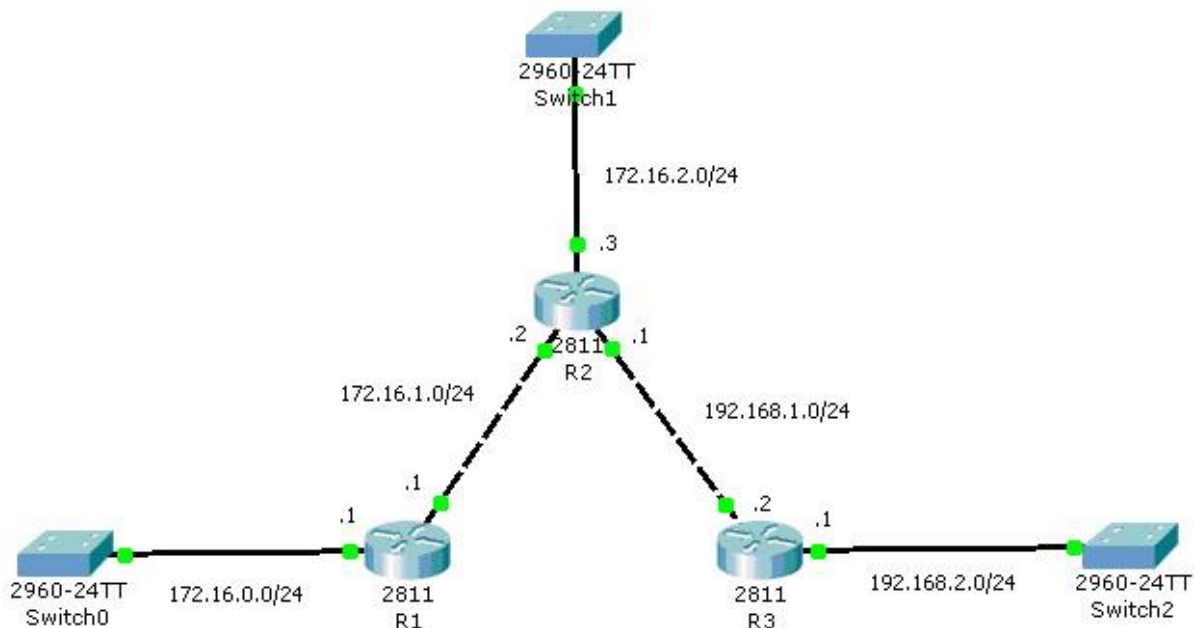

Trên R1:

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 100

R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 100

Trên R2:

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 100

R2(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 100

R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 100

Trên R3:


R3(config-if)#router ospf 1

R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 100

R3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 100

Bài 1:

Cho mô hình sau:

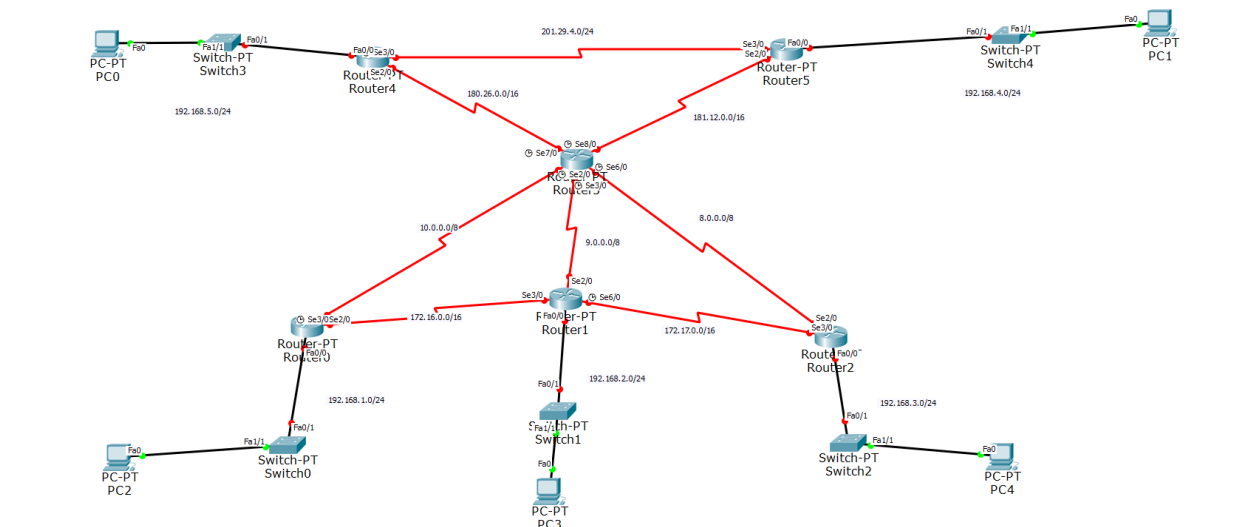


Hãy cấu hình cho router0, Router1, Router2 trở default route về Router3.

Cấu hình định tuyến tĩnh cho các lớp mạng 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 và 192.168.3.0/24 để các tuyến đường này có thể giao tiếp với nhau.

Cấu hình định tuyến RIP cho các router.

Bài 2:

Cho mô hình:

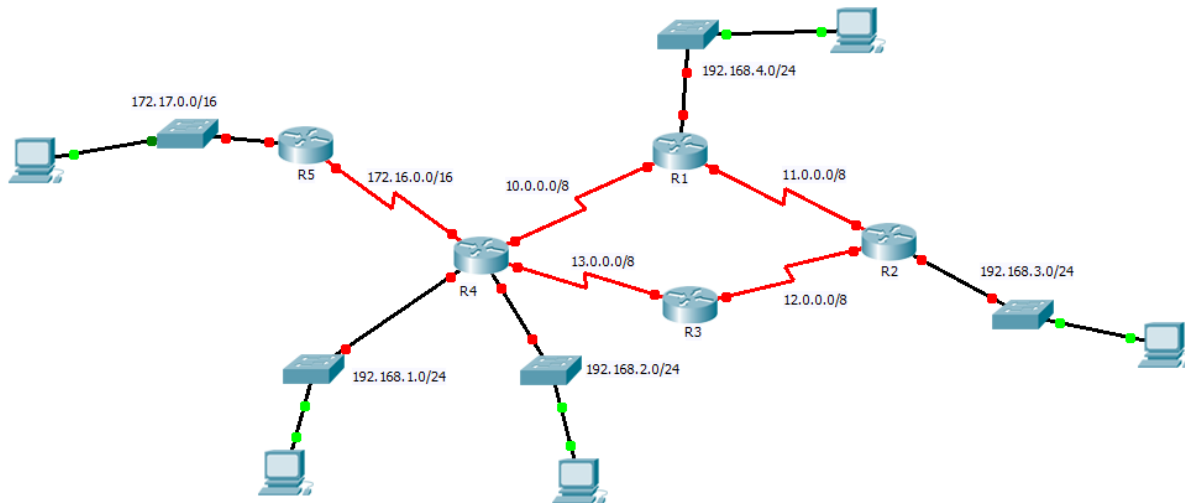


Hãy cấu hình R5 trở default route về R4.

Cấu hình định tuyến tĩnh từ R4 trở về R5.

Cấu hình RIP cho các router, trừ R5.

Bài 3:

Cho mô hình:

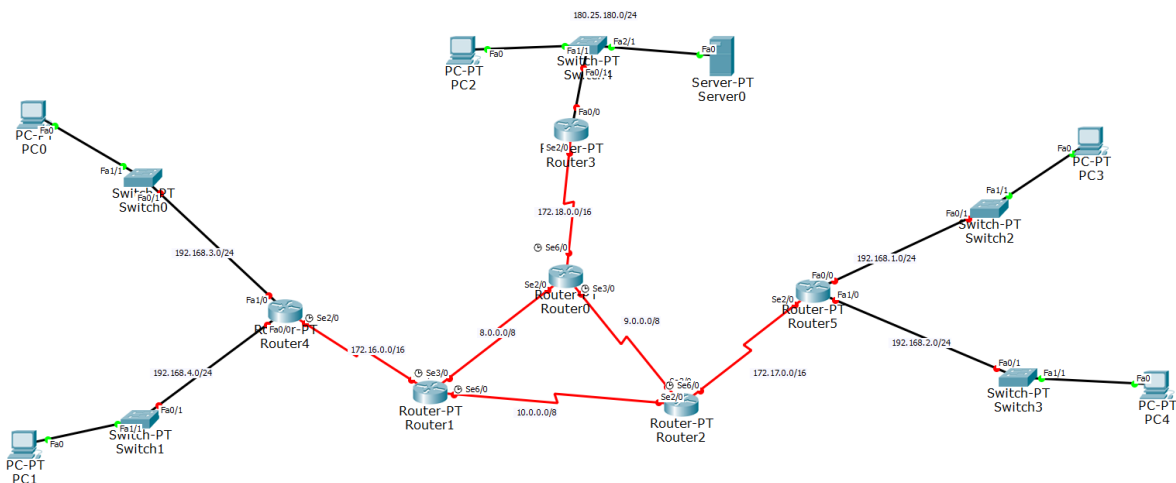

Hãy cấu hình default route cho Router3 trở về Router0.


Cấu hình IP route cho router0 trở về router3.

Cấu hình RIP cho các router, trừ router3.

Cấu hình Server có thể phân giải DNS và làm web server.

Bài 4:


Cho sơ đồ sau:

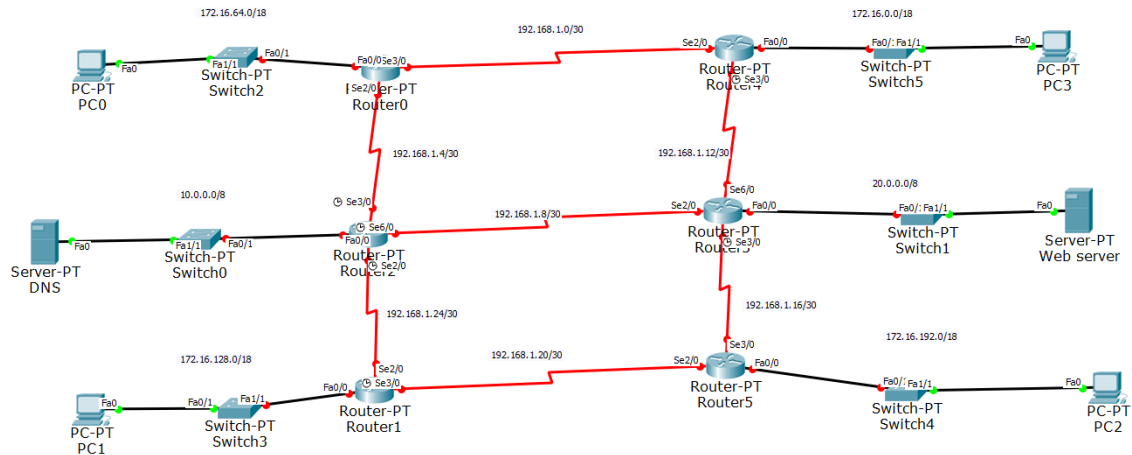

Hãy cấu hình định tuyến với OSPF cho các router trên. Cấu hình DSN với tên miền là it.com và trở về web server để truy cập website.

Bài 5:

Cho sơ đồ sau:

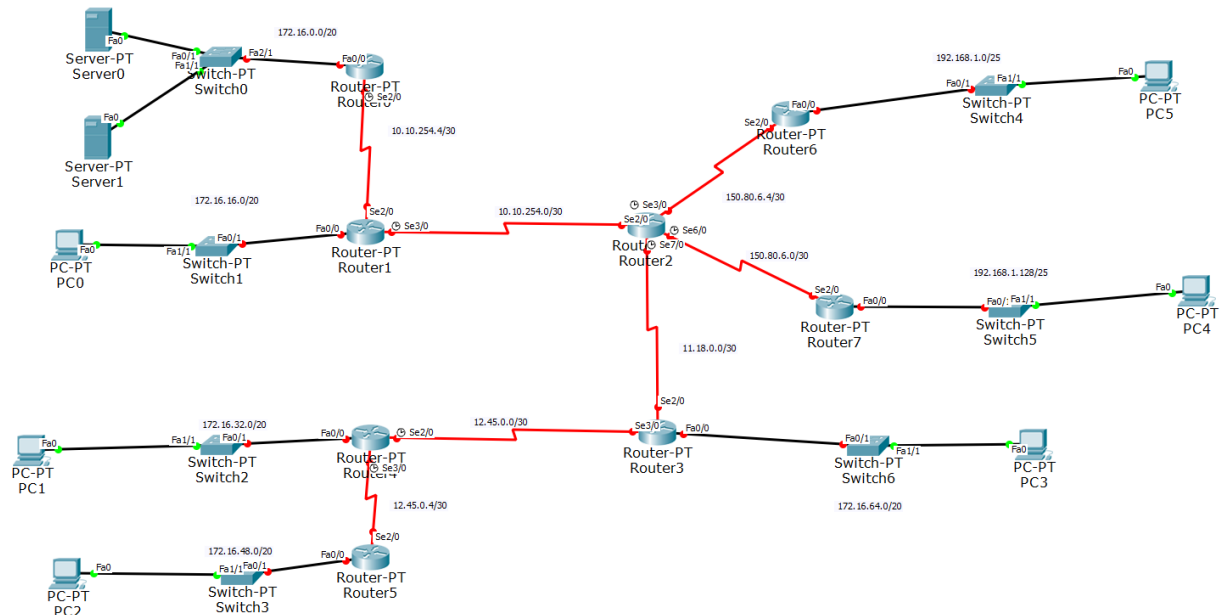

Hãy cấu hình định tuyến với OSPF để các thiết bị giao tiếp với nhau. Hãy cấu hình cho các server để các máy có thể gửi thư cho nhau.

