

CISCO

TUẦN 4


OSPF ĐA VÙNG – REDISTRIBUTE

Hướng dẫn làm bài:

Redistribute là một phương pháp phân phối một Route được học từ giao thức định tuyến này vào một giao thức định tuyến khác. Redistribute thường được thực hiện trên Router giao tiếp giữa hai giao thức định tuyến khác nhau hay còn gọi là Router biên dịch ASBR (Boundary Router).

Ví dụ:

Redistribute giữa RIP và OSPF

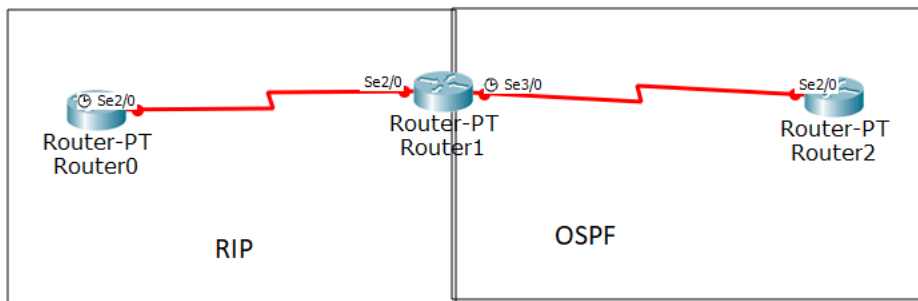

Giả sử rằng đã cấu hình định tuyến cho mô hình trên (giả sử cấu hình OSPF với process id là 1). Để thực hiện redistribute, ta vào router1. Ta cấu hình như sau:

```
Router1(config)#router rip
```

```
Router1(config)#redistribute ospf 1metric 5
```


```
Router1(config)#exit
```

```
Router1(config)#router ospf 1
```

```
Router1(config)#redistribute rip subnets
```

Ví dụ:

Redistribute giữa 2 OSPF khác area

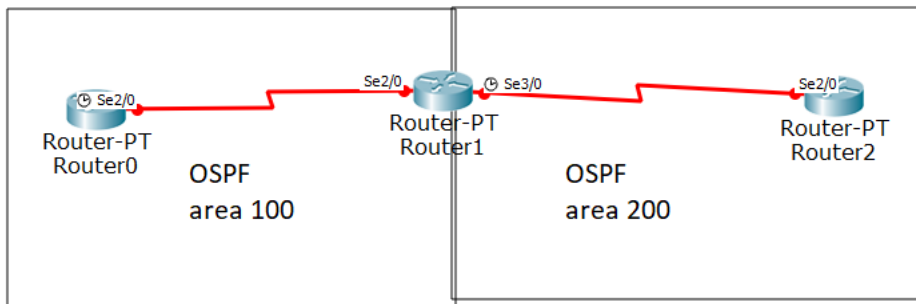

Giả sử rằng đã cấu hình định tuyến cho mô hình trên (giả sử cấu hình OSPF với process id là 1 cho area 100 và 2 cho area 200). Để thực hiện redistribute, ta vào router1. Ta cấu hình như sau:

```
Router1(config)#router ospf 1
```

```
Router1(config)#redistribute ospf 2 subnets
```


```
Router1(config)#exit
```

```
Router1(config)#router ospf 2
```

```
Router1(config)#redistribute ospf 1 subnets
```

Ví dụ:

Redistribute giữa ospf và static route

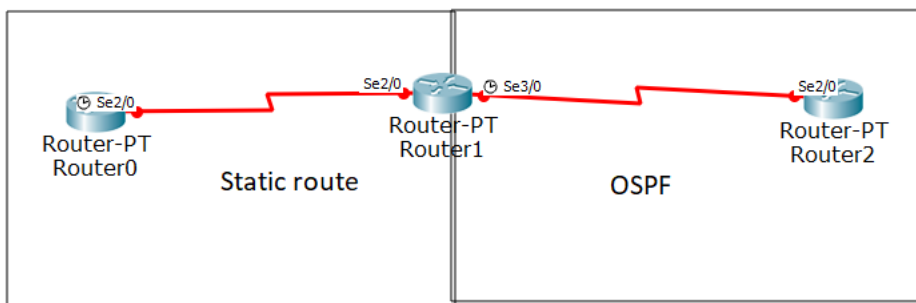


Giả sử rằng đã cấu hình định tuyến cho mô hình trên (giả sử cấu hình OSPF với process id là 1). Để thực hiện redistribute, ta vào router1. Ta cấu hình như sau:

```
Router1(config)#router ospf 1
```

```
Router1(config)#redistribute connected subnets
```

```
Router1(config)#redistribute static subnets
```


Bài 1:

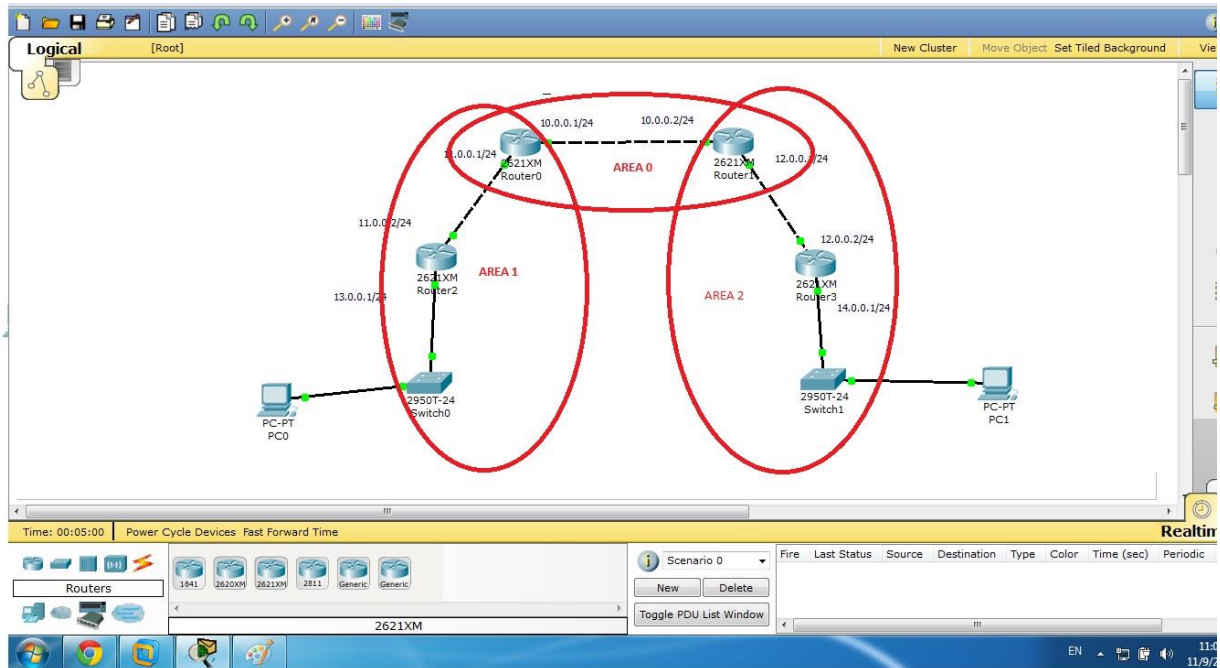

Hãy cấu hình các router trên và cấu hình OSPF với các area theo như mô hình. Process id tự lựa chọn.

Bài 2:


Cho sơ đồ sau:

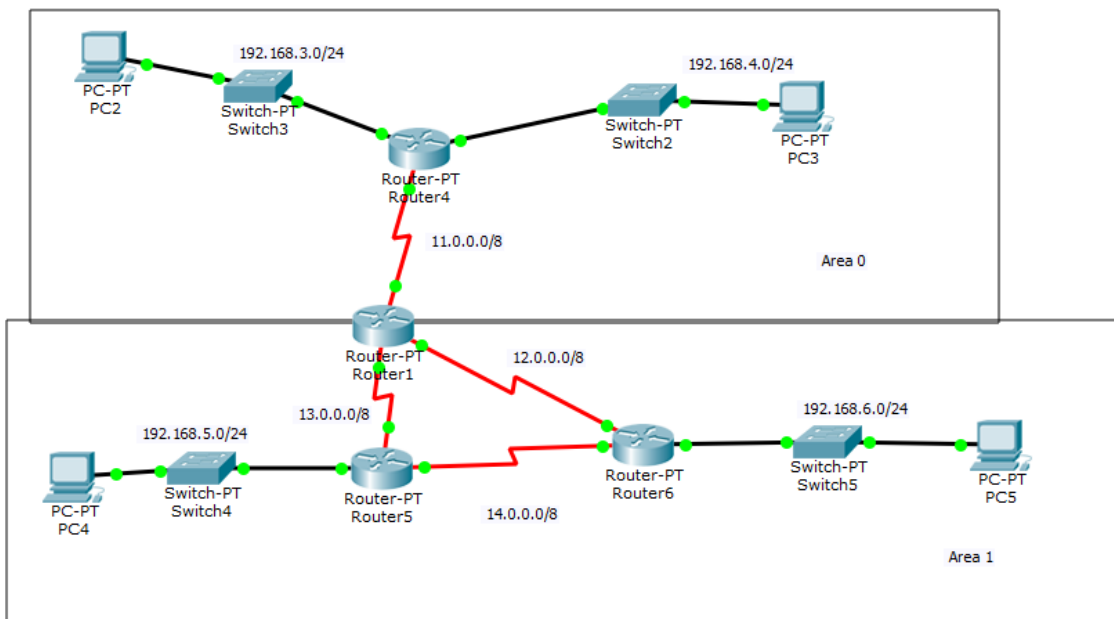

Hãy cấu hình hoàn chỉnh sơ đồ trên. Dùng OSPF để thực hiện cấu hình các area như trong sơ đồ.

Bài 3:


Cho sơ đồ sau:

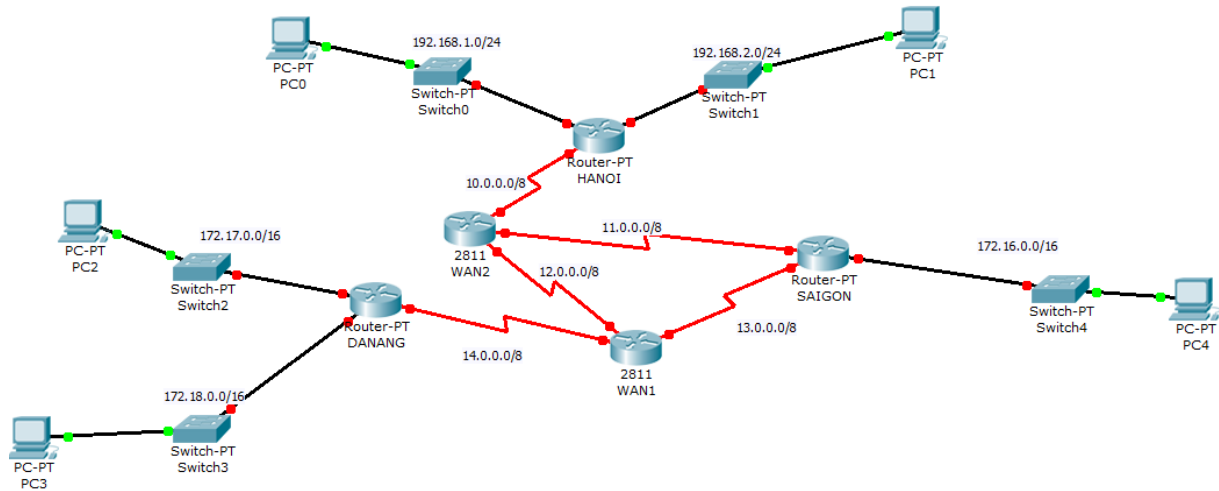

Hãy thực hiện cấu hình các router theo sơ đồ trên và dùng OSPF để cấu hình định tuyến cho các thiết bị.

Bài 4:


Cho mô hình:

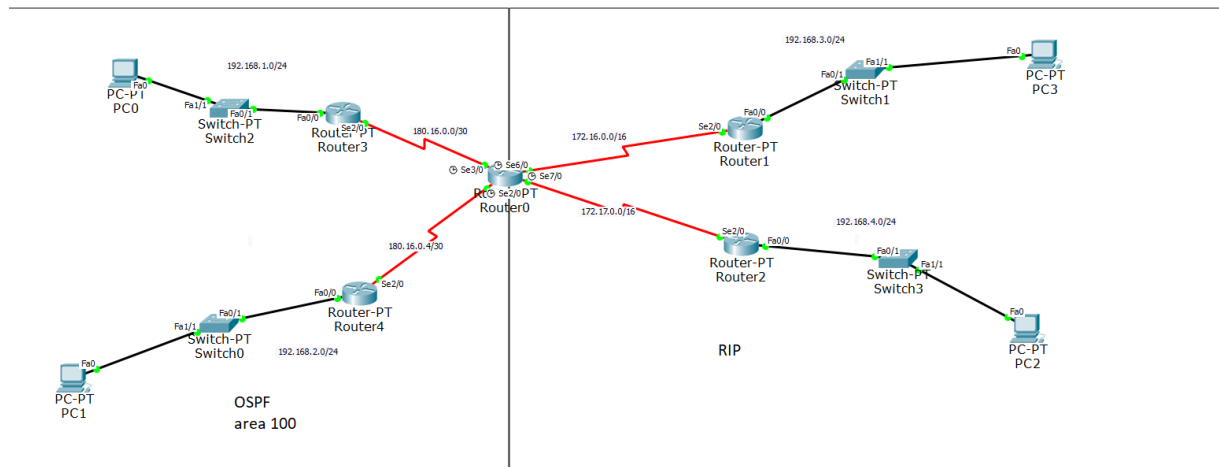

Hãy cấu hình các router theo mô hình trên, cấu hình định tuyến cho RIP và OSPF theo sơ đồ trên. Sau đó, hãy thực hiện cấu hình Redistribute trên Router0.

Bài 5:

Cho mô hình:

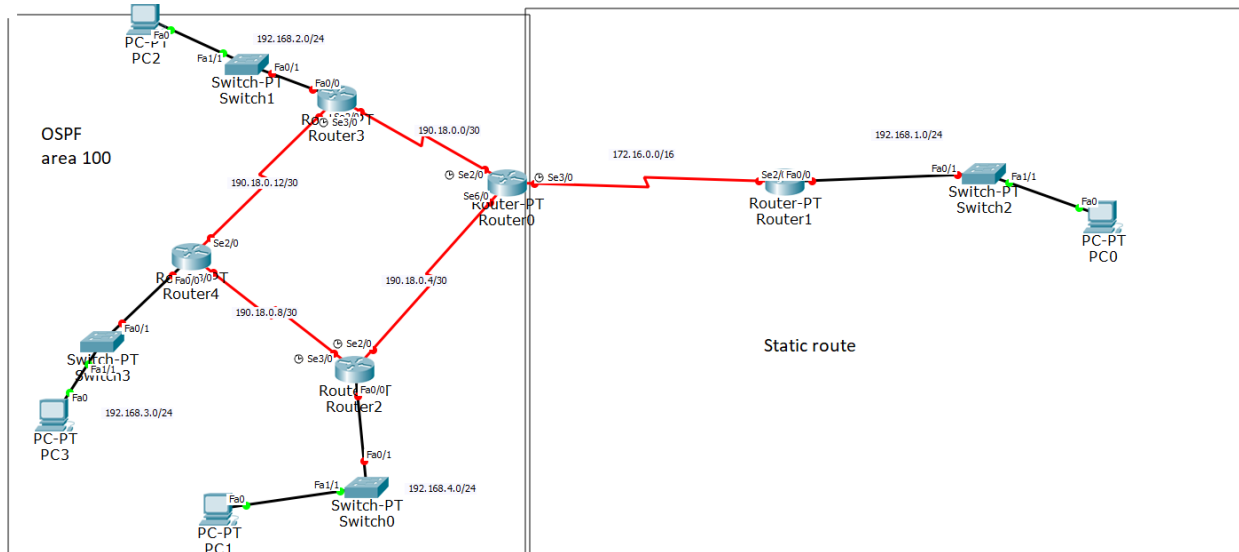


Hãy cấu hình theo sơ đồ trên, thực hiện cấu hình định tuyến với OSPF theo như mô hình.

Cấu hình default route trở về router0, trên router0 cấu hình static route chỉ về lớp 192.168.1.0/24.

Cấu hình redistribute cho static route.

Bài 6:

Cho sơ đồ:

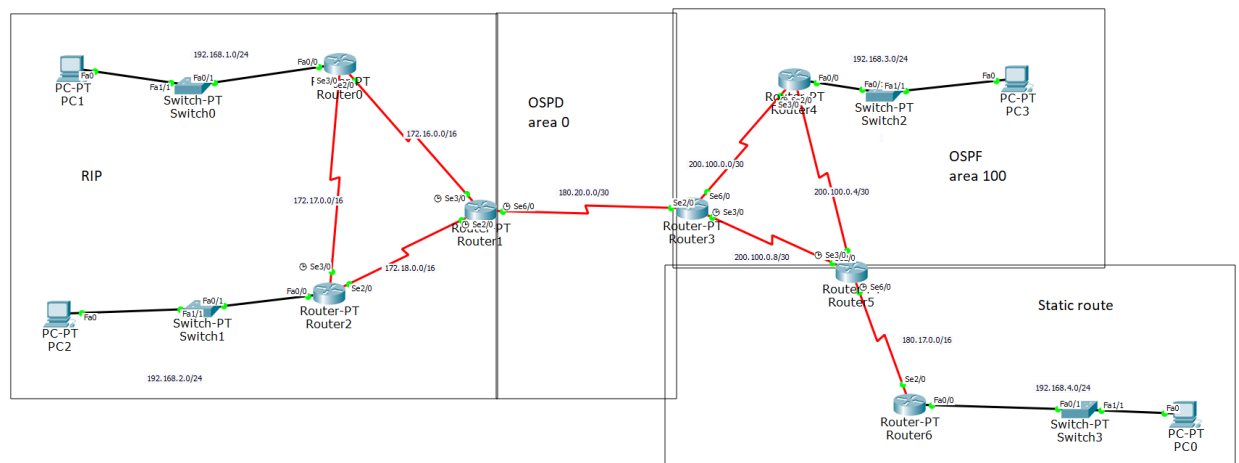

Hãy cấu hình theo sơ đồ trên. Thực hiện định tuyến và redistribute cho sơ đồ trên.