


# CẤU HÌNH CISCO

## TUẦN 9

### ACL

Bài 1:


Cho mô hình sau :

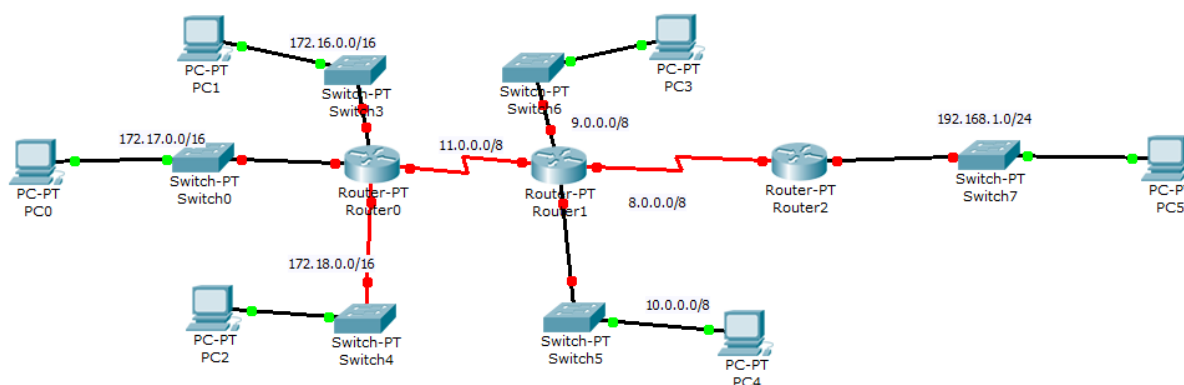

1. Thiết lập IP và hoàn chỉnh mô hình trên.
2. Xây dựng mô hình trên packet tracer và cấu hình IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.
3. Thực hiện định tuyến cho tất cả các thiết bị giao tiếp với nhau với OSPF
4. Thực hiện ACL để làm các công việc như sau :
  - ✓ Cấm không cho địa chỉ IP đang gán tại máy PC1 trong lớp 172.16.0.0 có thể truy cập vào lớp 192.168.1.0 (lưu ý : chỉ 1 địa chỉ IP bị cấm, các địa chỉ khác thuộc lớp này vẫn truy cập bình thường).
  - ✓ Cấm các địa chỉ IP lẻ của lớp 172.17.0.0 truy cập vào lớp 192.168.1.0
  - ✓ Cấm địa chỉ Ip từ 172.18.0.1 đến 172.18.0.20 và 172.18.0.50 đến 172.18.0.70 truy cập vào lớp 192.168.1.0
  - ✓ Cấm lớp 192.168.1.0 truy cập vào lớp 172.18.0.0 (dùng extend acl để cho phép lớp 192.168.1.0 vẫn được truy cập vào 2 lớp còn lại thuộc router0).
  - ✓ Cấm lớp 192.168.1.0 truy cập vào lớp 10.0.0.0/8 (dùng extend acl để cho phép lớp 192.168.1.0 vẫn được truy cập vào lớp còn lại).

## Bài 2:


Cho mô hình sau:

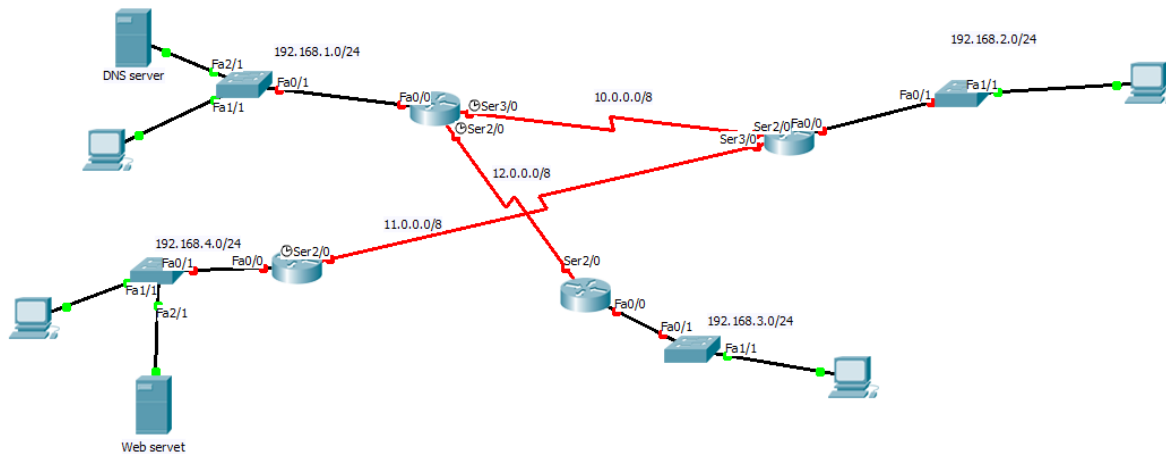

1. Thiết lập IP và hoàn chỉnh mô hình trên.
2. Xây dựng mô hình trên packet tracer và cấu hình IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.
3. Thực hiện định tuyến cho tất cả các thiết bị giao tiếp với nhau với OSPF
4. Thực hiện ACL để làm các công việc như sau :
  - ✓ Cấm các máy mang địa chỉ từ 192.168.2.10 đến 192.168.2.100 có thể giao tiếp với 192.168.3.0 (dùng standard ACL).
  - ✓ Cấm không cho các máy trong lớp 192.168.2.0 có thể ping thấy các máy ở 192.168.1.0 và 192.168.4.0. Tuy nhiên, vẫn có thể truy cập được DNS server và Web Server (áp dụng extend ACL)
  - ✓ Ngoài 2 yêu cầu cấm ở trên, các máy còn lại có thể giao tiếp bình thường.

### Bài 3:

Cho mô hình sau:

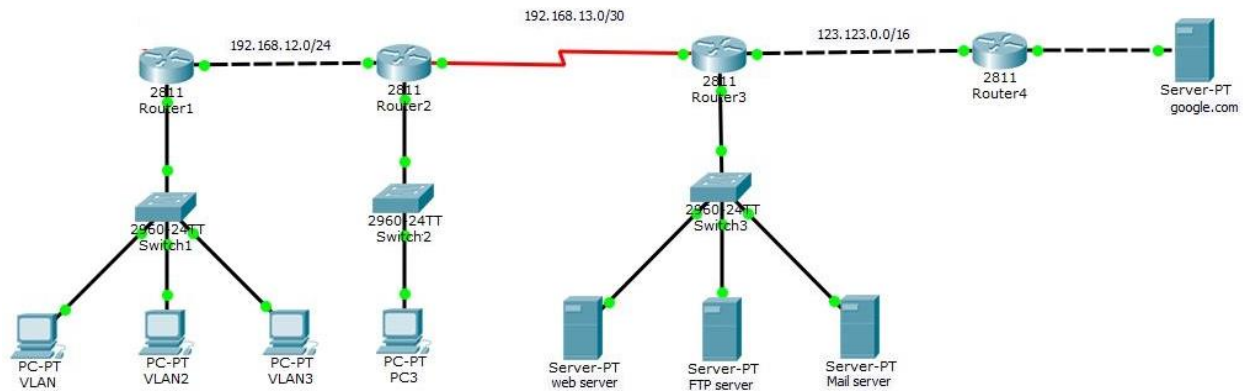

1. Thiết lập IP và hoàn chỉnh mô hình trên. Lưu ý: dãy IP bên trong router1 phải là 192.168.1.0/24 và dãy IP bên trong router2 là 192.168.2.0/24
2. Xây dựng mô hình trên packet tracer và cấu hình IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.
3. Thực hiện định tuyến cho tất cả các thiết bị giao tiếp với nhau với OSPF
4. Thực hiện ACL để làm các công việc như sau :
  - ✓ Cấm không cho PC-PT VLAN giao tiếp với PC-PT PC3.
  - ✓ Cấm dãy IP 192.168.1.50 đến 192.168.1.100 kết nối đến dãy 192.168.2.0
  - ✓ Cấm tất cả IP của 192.168.1.0 và 192.168.2.0 có thể ping đến các máy serve ở router3, tuy nhiên vẫn có thể truy cập Web, mail, FTP.

