


Bài đánh giá số 3:

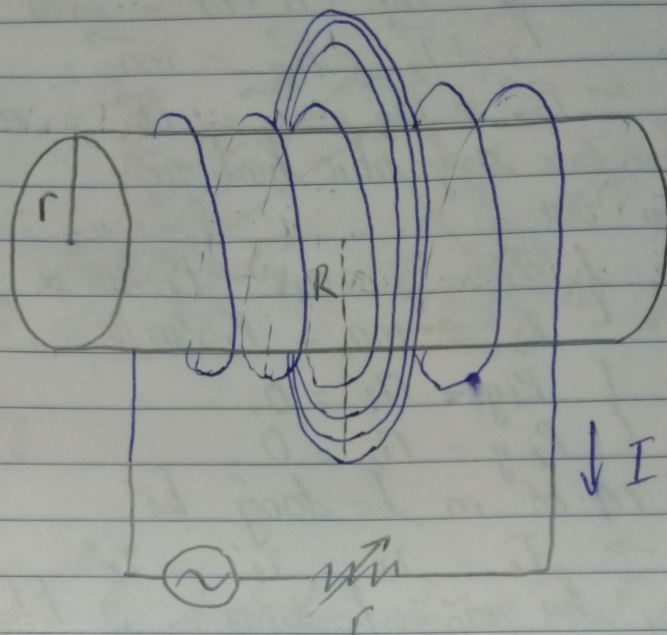

- Cấu tạo:
 - 1 sợi dây điện dài để quấn quanh lõi sắt non
 - Dòng điện chạy qua dây làm cho cuộn dây nhiễm từ
 - lõi sắt có tính từ nên làm từ trở mạnh hơn
 - Một cuộn dây $\neq$ với bán kính vòng dây lớn hơn bao quanh

• Nguyên tắc hoạt động:

Do ống dây từ cảm nên xuất hiện từ trường / từ thông biến thiên theo tg trên cuộn dây ngoài.
 Do đó sẽ suất điện động cảm ứng $\mathcal{E}_c = \frac{d\Phi}{dt}$



Thứ ngày

$$\begin{aligned} \textcircled{x} \quad \mu &= 10^4, \quad \phi = N'BS, \quad B = \mu \mu_0 n_0 I \\ L_c = \frac{d\phi}{dt} &= \frac{N dB S}{dt} = N' S \mu \mu_0 n_0 \frac{di}{dt} \\ &= N' S \mu \mu_0 n_0 \cdot 600 \cos(120\pi t) \end{aligned}$$

$\textcircled{x}$ BS lõi sắt ra khỏi ống dây sẽ làm giảm từ trường của dòng sinh ra