




金山岭庭院装置

主要产品选型

(此文件包含跌水装置所需设备选型，建议在石材加工阶段，将相关设备寄送至石材厂家进行安装测试与出水效果测试)

即作建筑 MINOR lab

跌水装置水循环系统 装配图示

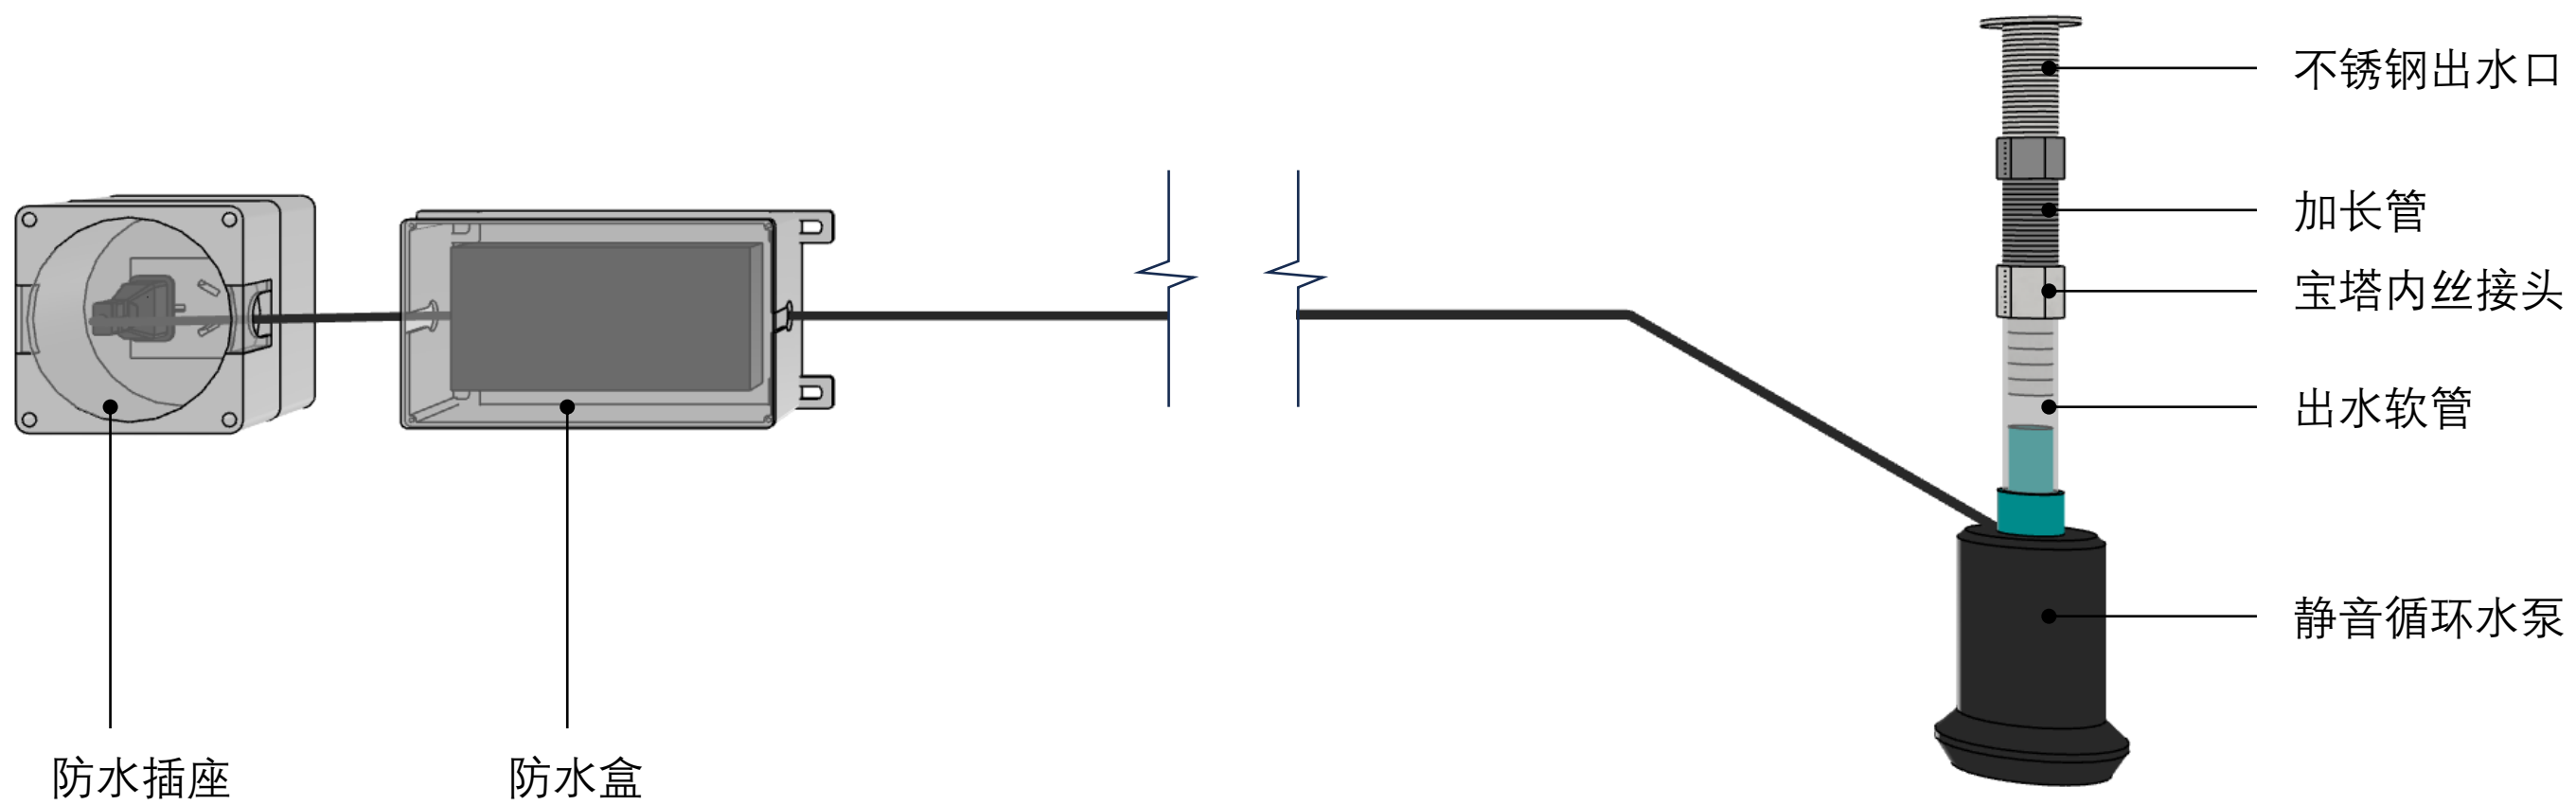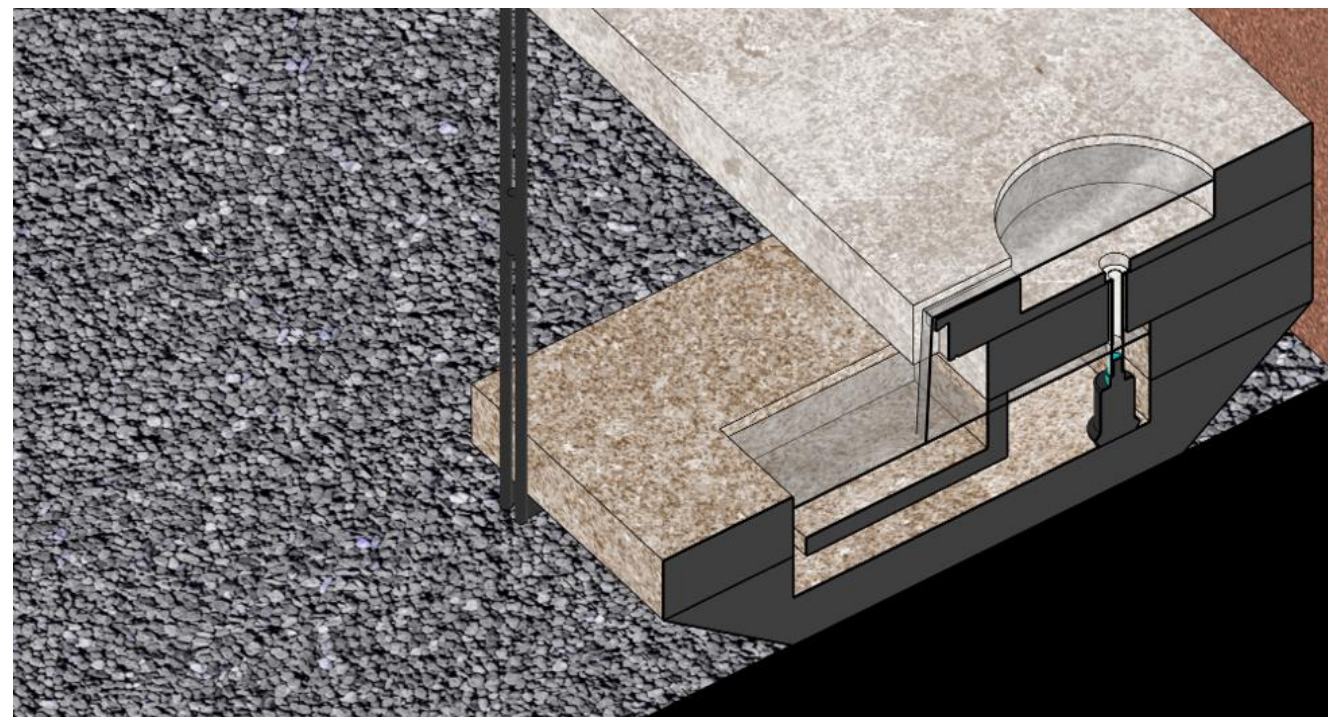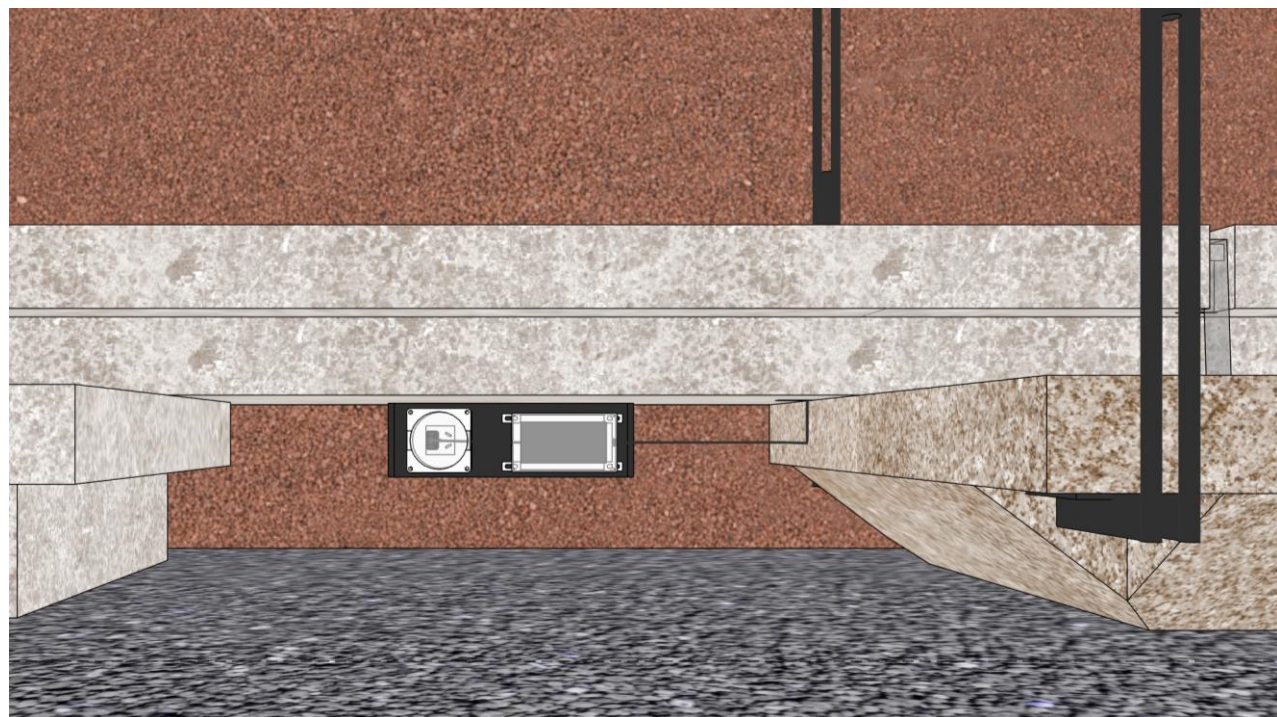

静音循环水泵

品牌型号：创宁，9W 400-850L/H

参考价格：183（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.81zf410Jtb4UjtM?tk=J2tighf80y>

新款



4W-9W

尺寸：6.9*6.9*10.8厘米
流量：400-850L/H
扬程：1.8米
电压：220-240V
电源线：2.3米

附

×1

Φ1.6CM

×1

Φ2.0CM

超静音·大吸力·低水位



9W控制器

出水软管

品牌型号：创宁，4分管

参考价格：15.8（1米）（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.8cEztPjpQ6KaQPu?tk=JKHlgth43KL>

耐寒防冻 | 安全无异味 | 抗老化

Special for Aquarium
Ox Tendon Tube



4分管

内径：16MM
外径：20MM
壁厚：2MM


不锈钢出水口

品牌型号：1/2寸 全丝出水口

参考价格：27.7（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.8XC8HJcvRAmsGFy?tk=HjVzgthVGs4>

1/2寸 全丝出水口

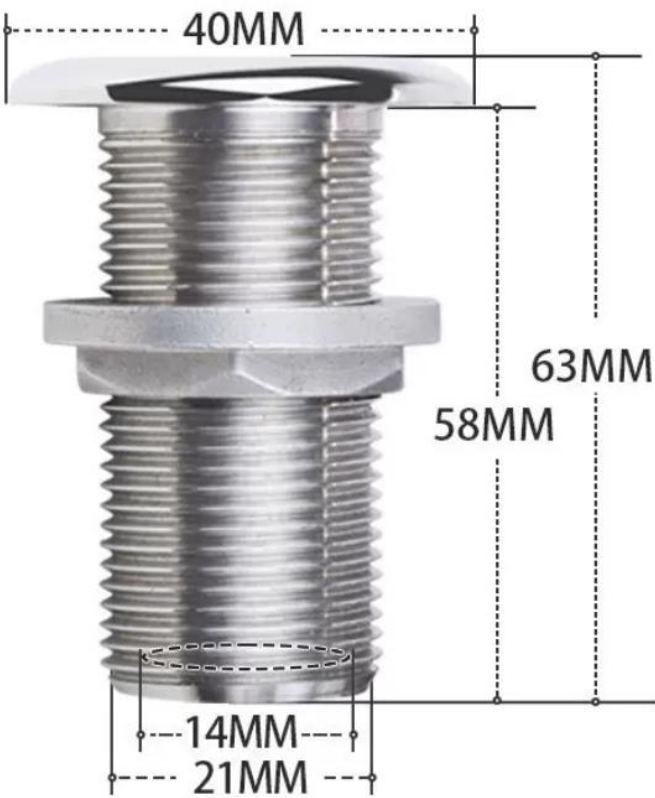


净重：0.100kg

加长管

品牌型号：4分，长70mm，内外丝

参考价格：15（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.8dTsqOi5ZpC6UC1?tk=mkrMgthXoxA>

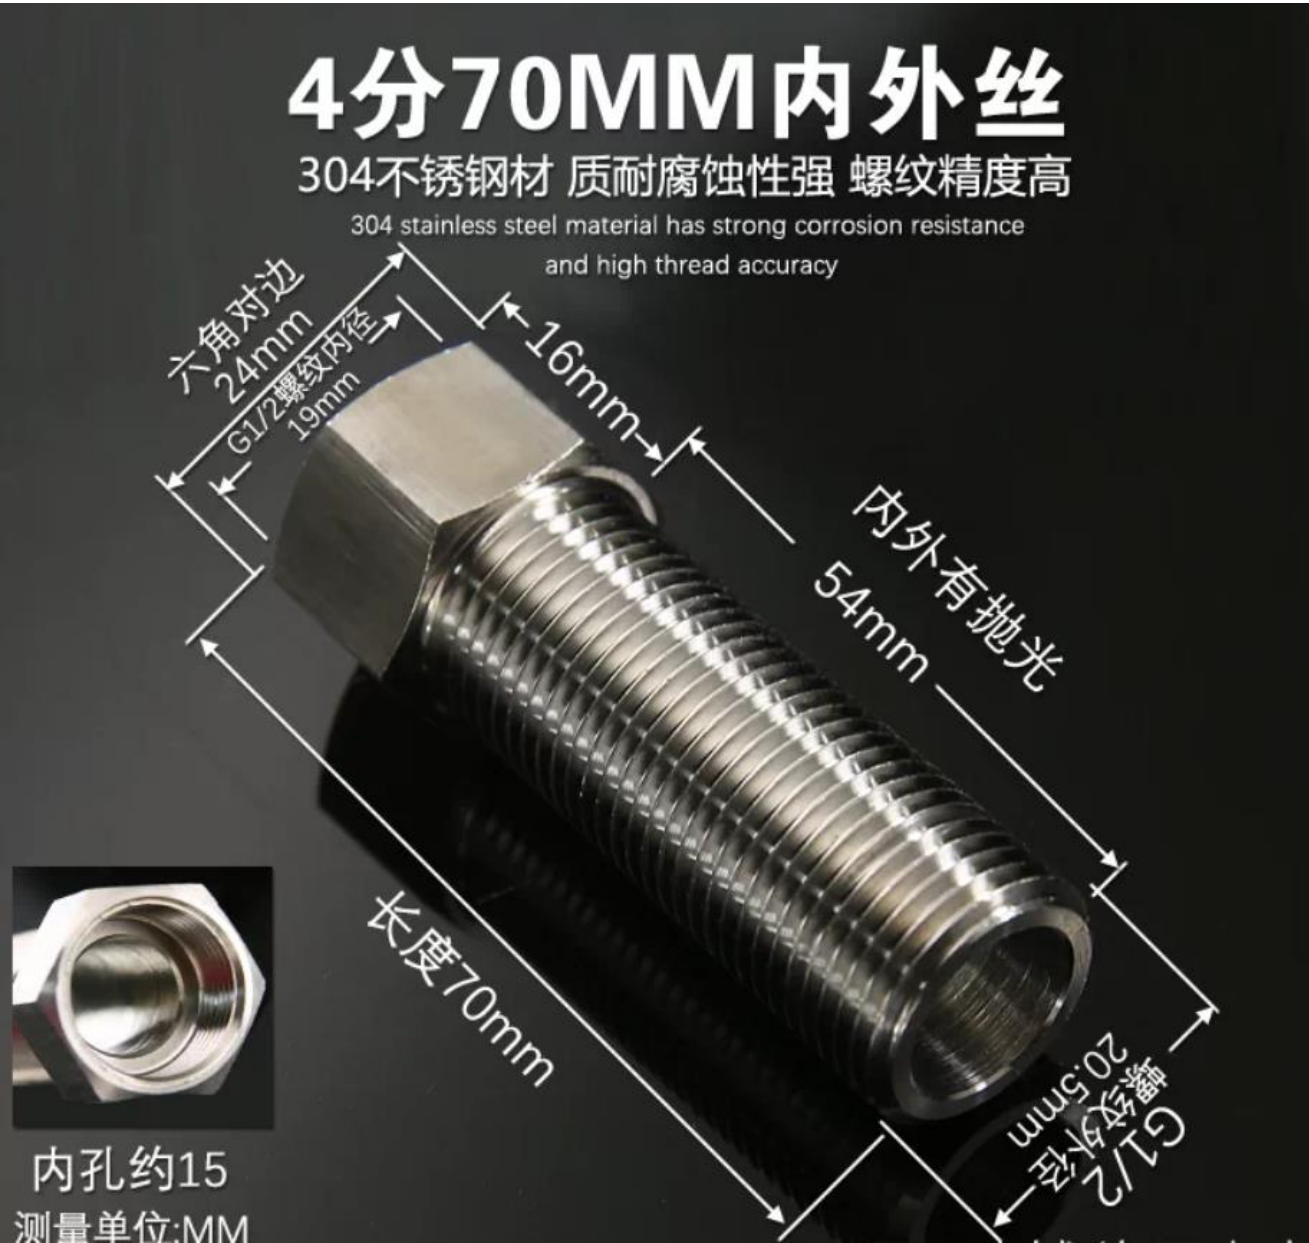


宝塔内丝接头

品牌型号：DN15，φ16mm

参考价格：2.6（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.8dTwwUBnoLqElm?tk=5Xmhgth4VDz>

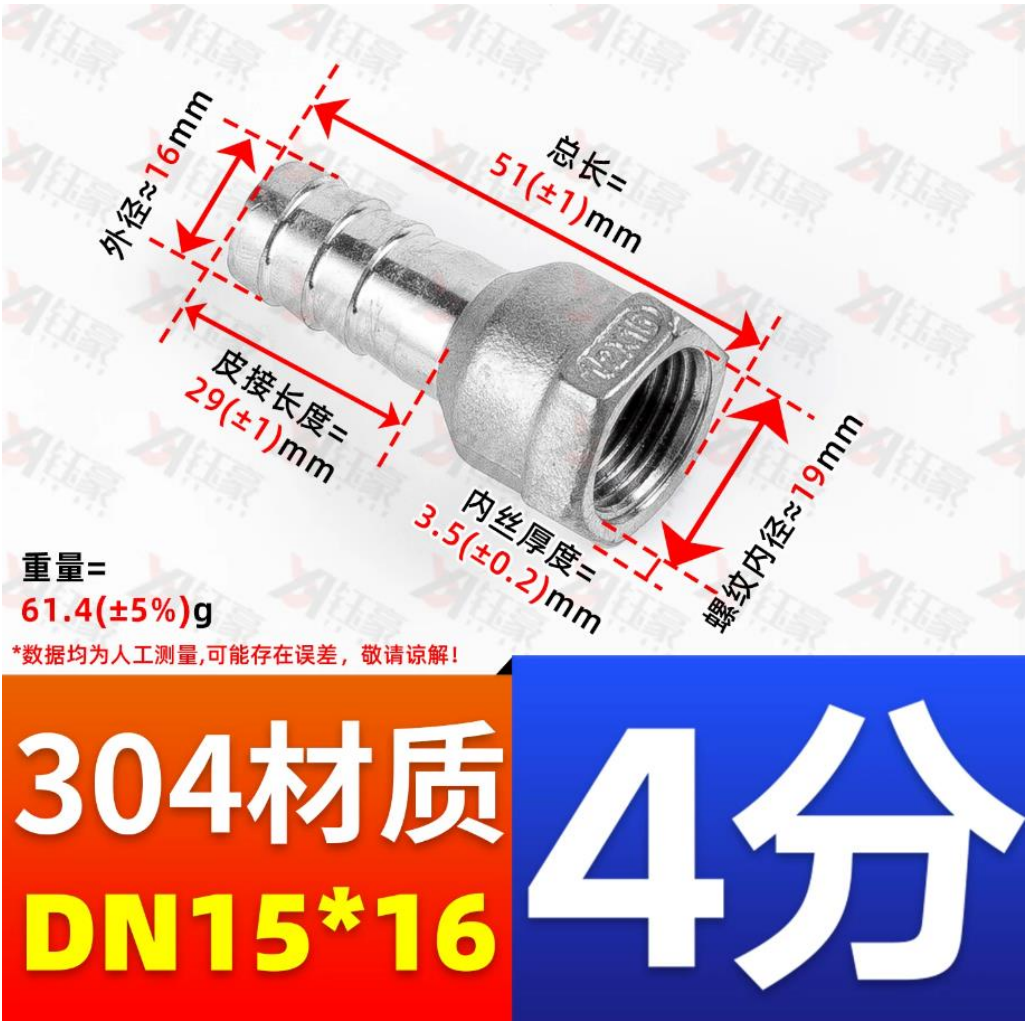

*配件

硅胶垫片

品牌型号：4分，2个（视所需数量购买）

参考价格：0.05（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.81zX8YceLOrnqbb?tk=CrrwgthcYmJ>



不锈钢喉箍

品牌型号：16~25，2个（视所需数量购买）

参考价格：0.7（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.8dTlQYuLtASYbxF?tk=EZXzgth1vkF>



测量单位:MM
手工测量 允许误差 标价为1只

天周天店铺 盗图必究

防水插座

品牌型号：迎欣电气，室外防水明装插座，五孔10A
YX-56SO510FS-1T（透明凸盖）

参考价格：35.9（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.82tJ1vMvsvKE4cq?tk=piMygHG23aa>

YX-56SO510FS-1T (透明凸盖)

迎欣电气
Yingxin Electric

100mm

100mm

100mm

送防水接头

高插头也能闭合上盖

凸盖25mm加盒高75mm等于100mm

产品材质	ABS+PC	插座参数	五孔 10A 250V
产品尺寸	100x100x100mm	防水等级	IP66

防水盒

品牌型号：迎欣电气，户外防水接线盒
YX-AT-171070-F，无字有孔166×93×65mm透明盖板（定制开孔）

参考价格：12.9（淘宝）

<https://e.tb.cn/h.82GryAVFMyNYZ4u?tk=8PfEgHu4TRj>

型号:YX-AT-171070-F 尺寸:166x93x65mm
配件:防水盒+密封条 内部尺寸:152.9x84.9x60mm

65mm

9mm 14mm

93mm

166mm

84.9mm

152.9mm

60mm

可直接固定在墙上
也可使用抱箍固定

定制多角度开孔

定制开孔

地面嵌入式防水射灯

品牌型号：西铁照明
色温：2700K（具体色温需结合现场及周边景观光环境综合确定）
厂家对接人：西铁照明 孙工
微信号：mhksjt



明装防水筒灯

品牌型号：西铁照明
尺寸：长宽80*80 高度83
颜色：黑色
色温：2700K（具体色温需结合现场及周边景观光环境综合确定）
厂家对接人：西铁照明 孙工
微信号：mhksjt



工具间


品牌型号：Mottoni

参考价格：11149元

https://item.taobao.com/item.htm?id=572191908350&mi_id=0000jjVD9z_sOH18-FP6JexRu1rAAYyp1iiwW_LLqt2gojo&spm=a21xtw.29978516.0.0&xxc=shop&skuld=3887335418886



加顶盖尺寸：1.15×1.94×H1.97m
现场安装需预留100mm左右空间
建议在现场钢构做好后，先复核现场实际尺寸，反馈给厂家确认后再生产

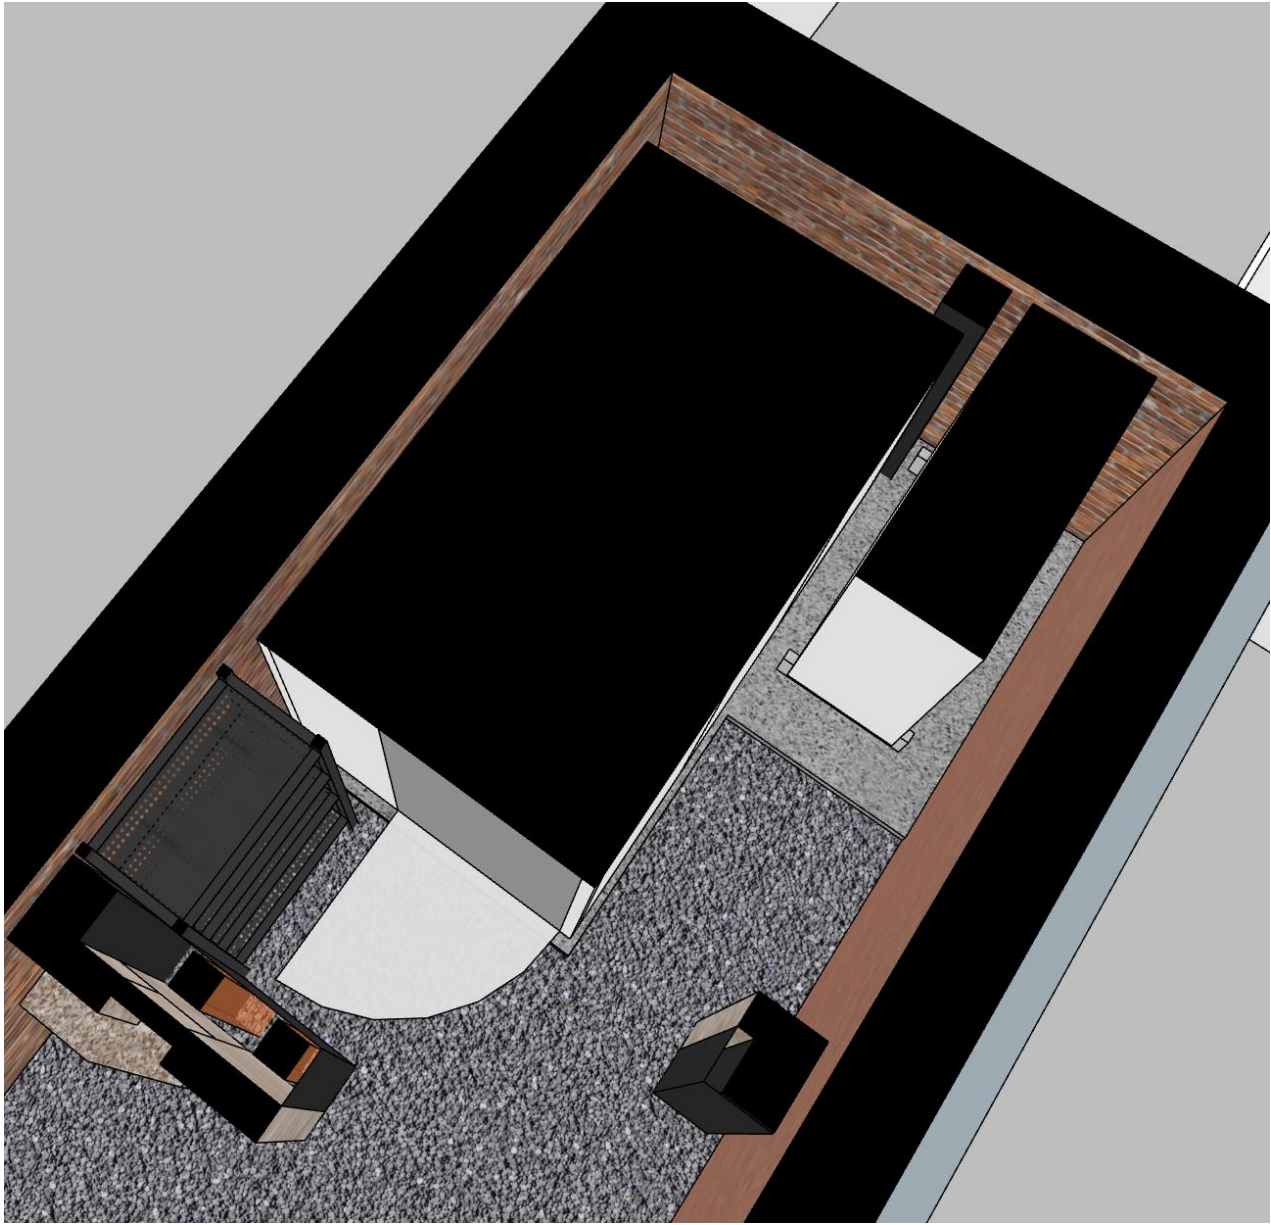

开门位置定制
定制时间：2~3周