

Вяткина Татьяна Павловна, студентка 1 курса 55 группы ИАГ
Научный руководитель –
доц., канд. арх., доц. **А.А. Фаткуллина**

ГЕОМЕТРИЯ ОБРАЗА ДВИЖЕНИЯ СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 1930х ГОДОВ

Архитектурная форма – язык самовыражения мастера. Она позволяет формировать неповторимые образы пространства и времени, воспринимаемые индивидуально каждым человеком. Московский метрополитен воплотил в своем облике самые прогрессивные идеи подземного строительства, обретя неповторимый образ, который сделал его одной из наиболее узнаваемых и комфортабельных транспортных систем мира. Одной из основных задач при проектировании метро является создание целостного восприятия архитектурно-художественного решения станции и, одновременно с этим, выделение отдельных пространственно-функциональных зон. Так, исследуя станции московского метрополитена, построенные в 30х годах прошлого века, можно выделить некоторые приёмы организации пространства, которые впоследствии сформировали особую традицию проектирования метро и объединили между собой все станции, сохраняя при этом уникальность каждой.

Станция московского метро «Лубянка» была открыта в 1935 году и считается выдающимся примером творчества таких мастеров, как Н.А. Ладовский (автор подземных залов) и Д.Ф.Фридман вместе с И.И.Ловейко (создавших вестибюль) (рис. 1, 2).

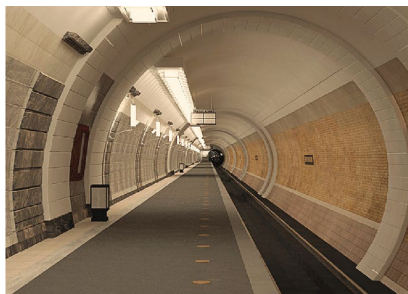


Рис. 1. Московский метрополитен.
Станция «Лубянка». Подземный зал



Рис. 2. Московский метрополитен.
Станция «Лубянка». Вестибюль

Н.А.Ладовский сохранил оригинальную тоннельную структуру перронного зала, организовав пространство с подчеркнутой округлостью сечения тоннелей, искривлённостью станционных путей и массивными опорами. Кривизна стен акцентируется декоративными элементами - вдоль свода располагаются повторяющиеся пилястры, что придаёт станции дополнительную динамичность. Освещение в большей степени сосредоточено над перроном, что имело большое эстетическое и практическое значение, улучшая условия освещения платформы и облегчая

обслуживание осветительных приборов. Архитектор применял методы объёмной пластики: тщательно проработаны карнизы, выступы и светильники.

Здесь мы видим применение световой и цветовой асимметрии. Белые арки-кольца имеют выраженный объёмный эффект, который усиливается игрой теней и световых акцентов. Это создаёт иллюзию пульсации, движения, поддерживаемую техническим освещением в глубине тоннеля и контрастирующими с белизной арок тёмными путевыми стенами.

Необходимо отметить и сохранившийся до наших дней перспективный портал-грот на торцевой части станции «Лубянка». Он перекликается с арочной конструкцией, расположенной в аванзале около эскалатора, имеющей рустовку и замковый камень. Это позволяет пассажирам сразу почувствовать атмосферу этого места.

Станция метро «Сокол» была открыта в 1938 году. Перед архитекторами К.Н. Яковлевым и Ю.Н. Яковлевым стояла задача выбора конструктивного решения сводов и их опор для обеспечения необходимого размера перрона. Был выбран вариант с одним рядом колонн, но не обычных, которые стояли бы посередине и делили станцию на две части. Вместо этого колонны решили использовать как опоры внизу для горизонтальных арок над путями. На эти горизонтальные арки поставили вертикальные цилиндры, а сверху них – купола.



Рис. 3. Московский метрополитен. Станция «Сокол»

Такое решение – один ряд опор посередине – не разделяет станцию, а наоборот, купола визуально соединяют её в единое пространство. Станция выглядит просторной в центре, и на платформах остается много места для пассажиров.

Освещение на станции задумано очень интересно: свет идет из-под куполов, из специальных световых колец, которые работают как отражатели. Благодаря этому вся станция освещается равномерно, без темных углов. Изначально освещение было только за счет этих световых колец под куполами, и они были закрыты прозрачным ониксом, чтобы свет был мягким и рассеянным. Но позже добавили еще и обычные прожекторы.

Для отделки выбрали красивые материалы: основания колонн и стены вдоль путей решили облицевать блестящим красным мрамором. Сами купола и своды – белые, а вот световые кольца и выступающие линии на куполах (нервюры) сделаны из белого мрамора или, возможно, оникса. Платформенный зал словно разделен на две части поперечным мостиком. Спуститься на платформу можно по широким лестницам, которые ведут с этого мостика.

Все эти решения показывают, что архитекторы стремились создать не просто удобную и функционально выверенную, но и красивую, приятную глазу станцию метро.

Станция «Маяковская» была открыта в 1938 году в связи с запуском второй очереди Московского метрополитена. Архитектор А.Н.Душкин отказался от распространенного приема перекрытия пространства сводами, как бы опирающимися на мощные пилоны. Вместо этого использовали металлические рамы, похожие на перекладины. Благодаря им, пространство получилось очень большим и открытым, как будто воздуха стало больше. Чтобы подчеркнуть это ощущение простора, в центре зала сделали не сплошной потолок, а систему куполов - как бы отдельные "пузыри" на потолке.



Рис. 4. Московский метрополитен. Станция «Площадь Маяковского»

Пространство станции является трёхсводчатым сооружением с двумя рядами колонн. Все три свода имеют эллипсовидное сечение, как и арки. В центральном нефе расположены 34 овальных ниши, в которых установлены лампы освещения и мозаичные панно из смальты художника Дейнека.

Архитектурное решение станции «Маяковская» было необычным и современным, использовались новые конструкции, в отделке применялась сталь. Автор проекта раздвигает пространство как бы «ломая» стены и потолок, стальные колонны делают конструкцию тоньше, легче и динамичнее. Все это перекликалось с духом времени и поэзией Маяковского, который тоже был новатором.

Итак, мы видим, что история московского метро - это увлекательный рассказ, отражающий эволюцию архитектурных стилей, социальных и политических идеалов, рождение нового архитектурного направления, которое осуществило внедрение современных технологий и стремление к созданию уникальных и функциональных пространств, ставших частью культурной и транспортной инфраструктуры города. Прослеживаются несколько ключевых тенденций, которые формировались на протяжении десятилетий и продолжают оказывать влияние на современную архитектуру московского метро: линейные ансамбли линий, узловое соединения пересадочных станций и смысловая интеграция с городским пространством. Само пространство в метрополитене формирует принципиально иную реальность. Поезд отделяется от всей станции, не взаимодействуя с ней, но взамен возникает новая категория – появления тоннеля в пространстве станции, движение поездов и пассажиров. Архитектурный облик станций должен отражать эту искусственно созданную динамику, ориентируясь не на разнообразие, а на мгновенную узнаваемость, создавая запоминающиеся образы. Важна не детальная проработка, которую невозможно оценить в движении, а создание яркого, запоминающегося образа.

Динамика становится ключевым формообразующим элементом, раскрывая морфологию станционного пространства и всей системы метрополитена, объединяя отдельные станции в единую, многоуровневую и уникальную подземную среду. Это создаёт многоуровневые связи: протяжённые линии связывают станции, горизонтальные переходы создают узлы пересадок, а смысловая и градостроительная интеграция делает станцию частью города.

Динамичность становится основным элементом архитектуры: вместо статики — линейная непрерывность пространства, которая отражает движение и объединяет станции в единое целое. Метро превращается в многослойное пространство, где разные темы и формы переплетаются, создавая уникальную подземную среду.

Библиографический список

1. *Архитектура 1936 — Архитектура Московского метро* //под общ. ред. Н. Я. Колли, С. М. Кравец. М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1936. 194 с.
2. *Дедюхин 1934а — Дедюхин В. Станции метро* // *Архитектура СССР*. 1934. № 5. С. 14–19.
3. *Дедюхин 1934б — Дедюхин В. А. Конкурс проектов станций метро* // *Строительство Москвы*. 1934. № 5. С. 2–5
4. *ГХМ 1955 — Двадцатилетие Московского метрополитена* // *Городское хозяйство Москвы*. 1955. № 6. С. 1–7