

1.1 抗噪处理

AG 的增大，不可避免的带来噪点的增多，此外，如果光线较暗，曝光时间过长，也会增加噪点的数目（从数码相机上看，主要是因为长时间曝光，感光元件温度升高，电流噪声造成感光元件噪点的增多），而感光元件本身的缺陷也是噪点甚至坏点的来源之一。因此，通常 sensor 集成或后端的 ISP 都带有降噪功能的相关设置。

1.1.1 启动时机

根据噪点形成的原因，主要是 AG 或 Exptime 超过一定值后需要启动降噪功能，因此通常需要确定这两个参数的阈值，过小和过大都不好。

从下面的降噪处理的办法将会看到，降噪势附带的带来图像质量的下降，所以过早启动降噪功能，在不必要的情况下做降噪处理不但增加处理器或 ISP 的负担，还有可能适得其反。而过迟启动降噪功能，则在原本需要它的时候，起不到相应的作用。

1.1.2 判定原则和处理方式

那么如何判定一个点是否是噪点呢？我们从人是如何识别噪点的开始讨论，对于人眼来说，判定一个点是噪点，无外乎就是这一点的亮度或颜色与边上大部分的点差异过大。从噪点产生的机制来说，颜色的异常应该是总是伴随着亮度的异常，而且对亮度异常的处理工作量比颜色异常要小，所以通常 sensor ISP 的判定原则是一个点的亮度与周围点的亮度的差值大于一个阈值的时候，就认为该点是一个噪点。

处理的方式，通常是对周围的点取均值来替代原先的值，这种做法并不增加信息量，类似于一个模糊算法。对于高端的数码相机，拥有较强的图像处理芯片，在判定和处理方面是否有更复杂的算法，估计也是有可能的。比如亮度和颜色综合作为标准来判定噪点，采用运算量更大的插值算法做补偿，对于 sensor 固有的坏点，噪点，采用屏蔽的方式抛弃其数据（Nikon 就是这么做的，其它厂商应该也如此）等等。

1.1.3 效果

对于手机 sensor 来说，这种降噪处理的作用有多大，笔者个人认为应该很有限，毕竟相对数码相机，手机 sensor 的镜头太小，通光量小，所以其基准 AG 势必就比相机的增益要大（比如相当于普通家用数码相机 ISO800 的水平），这样才能获得同样的亮度，所以电流噪声带来的影响也就要大得多。这样一来，即使最佳情况，噪点也会很多，数据本身的波动就很大，这也就造成我们在手机照片上势必会看到的密密麻麻的花点，如果全部做平均，降低了噪点的同时，图像也会变得模糊，所以手机噪点的判断阈值会设得

比较高，以免涉及面过大，模糊了整体图像。这样一来一是数据本身就差，二是降噪的标准也降低了，造成总体效果不佳。

1.2 数码变焦

数码变焦可以有两种形式：

其一，是通过插值算法，对图像进行插值运算，将图像的尺寸扩大到所需的规格，这种算法就其效果而言，并不理想，尤其是当使用在手机上的时候，手机上的摄像头本身得到的数据就有较大的噪声，再插值的话，得到的图像几乎没法使用。实际上，即使是数码相机的数码变焦功能也没有太大的实用价值。如果插值算法没有硬件支持，则需要在应用层实现。我司某平台的数码变焦用的就是该种办法。

其二，其实是一种伪数码变焦的形式，当摄像头不处在最大分辨率格式的情况下，比如 130 万像素的 sensor 使用 640*480 的规格拍照时，仍旧设置 sensor 工作在 1280*960 的分辨率下，而后通过采集中央部分的图像来获取 640*480 的照片，使得在手机上看来所拍物体尺寸被放大了一倍。也有很多手机采用的是这种数码变焦方式，这种办法几乎不需要额外的算法支持，对图像质量也没有影响，缺点是只有小尺寸情况下可以采用。此外在 DV 方式下也可以实现所谓的数码变焦放大拍摄功能。（这应该是一个卖点，对 Dv 来说，这种数码变焦还是有实际意义的）

要采用这种变焦模式，驱动需要支持 windowing 功能，获取所需部分的 sensor 图像数据。

1.3 频闪抑制功能

1.3.1 何谓频闪

日常使用的普通光源如白炽灯、日光灯、石英灯等都是直接用 220/50Hz 交流电工作，每秒钟内正负半周各变化 50 次，因而导致灯光在 1 秒钟内发生 100（ 50×2 ）次的闪烁，再加上市电电压的不稳定，灯光忽明忽暗，这样就产生了所谓的“频闪”。

下表显示了几种光源的光强波动情况：

光源类型	工作频率	波动深度
白炽灯	50Hz	5~15%
钠灯或金卤灯	50Hz	80~130%
荧光汞灯（水银灯）	50Hz	65%
普通荧光灯（铁芯）	50Hz	55%
电子荧光灯（含 CFL）	20~35KHz	30~20%
	40~50KHz	15~10%
	80KHz	3%
三相交流荧光灯	50Hz	3~5%

因为人眼对光强变化有一定的迟滞和适应性，所以通常看不出光源的亮度变化。但是依然还是会增加眼睛的疲劳程度。所以市场上才会有所谓的无频闪灯销售。

1.3.2 对频闪的抑制

对于 camera sensor 来说，没有人眼的迟滞和适应过程，所以对光源亮度的变化是比较敏感的。如果不加抑制，在预览和 DV 模式下，可能会有明显的图像的明亮变化闪烁的现象发生。

如何解决呢？考虑到频闪的周期性，在一个周期内，光源亮度的累积值，应该是大体一致的，所以，如果控制曝光的时间是频闪周期的整倍数，那么每一帧图像的亮度就大体是一致的了，这样就可以有效地抑制频闪对图像亮度的影响。

所以，在自动曝光的模式下，sensor 会根据频闪的频率，调整曝光时间为其周期的整倍数。因为各地的交流电的频率不同，所以有 50Hz/60Hz 之分。

在具体设置相关 Sensor 寄存器的时候，要根据电流频率和 sensor 的时钟频率，分辨率等，计算出频闪周期对应的时钟周期数等。

1.1 亮度感应及曝光

1.1.1 感光宽容度

从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到一定的范围，那么胶片（或 CCD 等电子感光器件）所能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。

人眼的感光宽容度比胶片要高很多，而胶片的感光宽容度要比数码相机的 ccd 高出很多！了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物以及耀眼的天空云彩。而一旦拍摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片

再看人眼的结构，有瞳孔可以控制通光量，有杆状感光细胞和椎状感光细胞以适应不同的光强，可见即使人眼有着很高的感光宽容度，依然有亮度调节系统，以适应光强变化。

那么对于 camera sensor 来说，正确的曝光就更为重要了！

1.1.2 自动曝光和 18%灰

对于 sensor 来说，又是如何来判断曝光是否正确呢？很标准的做法就是在 YUV 空间计算当前图像的 Y 值的均值。调节各种曝光参数设定（自动或手动），使得该均值落在一个目标值附近的时候，就认为得到了正确的曝光。

那么如何确定这个 Y 的均值，以及如何调整参数使得 sensor 能够将当前图像的亮度调整到这个范围呢？

这就涉及到一个概念 18%灰，一般认为室内室外的景物，在通常的情况下，其平均的反光系数大约为 18%，而色彩均值，如前所述，可以认为是一种中灰的色调。这样，可以通过对反光率为 18%的灰板拍摄，调整曝光参数，使其颜色接近为中等亮度的灰色（Y 值为 128）。然后，对于通常的景物，就能自动的得到正确的曝光了。



当然这种自动判断曝光参数的 AE 功能不是万能的，对于反光率偏离通常均值的场景，比如雪景，夜景等，用这种方法就无法得到正确的曝光量了。所以在 sensor 的软件处理模块中，通常还会提供曝光级别的设定功能，强制改变自动曝光的判断标准。比如改变预期的亮度均值等。

1.1.3 曝光级别设定

在多数数码相机和拍照手机上都可以看到曝光级别设定的功能，如前所述，这种设定实际上是在自动曝光的基础上给用户一定的曝光控制能力，强制改变 camera sensor 的曝光判断标准，获得用户想要的效果。

通常的做法就是改变 Y 值均值的预期值，使得 sensor 在自动曝光时以新的 Y 预期值为目标，自动调整 E_{xptime} 和 AG。


1.1.4 gamma 校正

曝光的均值正确了，不代表整体图像的亮度分布就和人眼所看到的保持一致了。

事实上，人眼对亮度的响应并不是一个线性的比例关系，而各种涉及到光电转换的设备的输入输出特性曲线一般也是非线性的，且表现为幂函数的形式： $y = x^n$ ，所以整个图像系统的传递函数是一个幂函数。 $g = g_1 \times g_2 \times \dots \times g_n$

对于 sensor 来说，其响应倒是接近为线性关系，所以为了在各种设备上正确输出符合人眼对亮度的响应的图像，就需要进行校正。

幂函数的指数的倒数就是通常所说的 gamma 值。

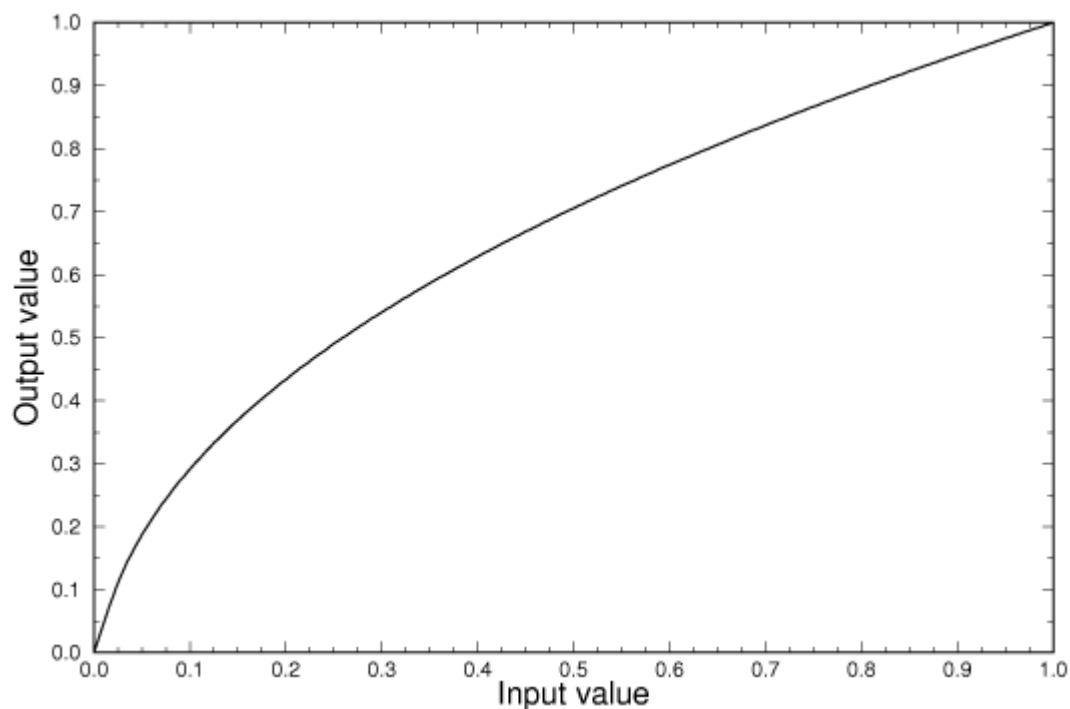

归一化的 gamma 曲线

校正的函数可以表示为 $y = x^{1/\gamma}$ ，通常对于 Window 的输出显示系统，gamma 值为 2.2，而对于苹果的输出显示系统和打印系统来说，gamma 值为 1.8。

实际上，sensor 在做 gamma 校正的时候，通常也一并作了从 raw 格式的 10bit 的数据到 8bit 数据的转换，所以这时候的公式可以表示为 $y = x^{1/\gamma}$ 对比度

对比度的调整在一定程度上说，其实也就是对 gamma 曲线的调整，增大对比度就是提高 Gamma 值。

对于图像处理来说，也有在硬件 gamma 校正后，单独由软件再进行一次类似的幂函数变换来调整对比度。

1.1.6 曝光参数的调整

曝光强度的调整，可以通过改变曝光时间，也可以通过改变亮度增益 AG 来实现。

曝光时间受到帧频的限制，比如摄像时要求 15 帧每秒的话，这时候曝光时间最长就不能超过 $1/15\text{s}$ ，可能还有别的条件限制，实际的曝光时间还要短，在光线弱的情况下，单独调整曝光时间就无法满足帧频的需要了。

这时候还可以调整增益 AG，来控制曝光的增益，降低曝光时间。但是，这样做的缺点是以牺牲图像质量作为代价的，AG 的增强，伴随的必然是信噪比的降低，图像噪声的增强。

所以，以图像质量为优先考虑的时候，曝光参数的调节通常是优先考虑调节曝光时间，其次在考虑曝光增益。当然曝光时间也不能过长以免由于抖动造成图像的模糊，而在拍摄运动场景时，对曝光时间的要求就更高了。