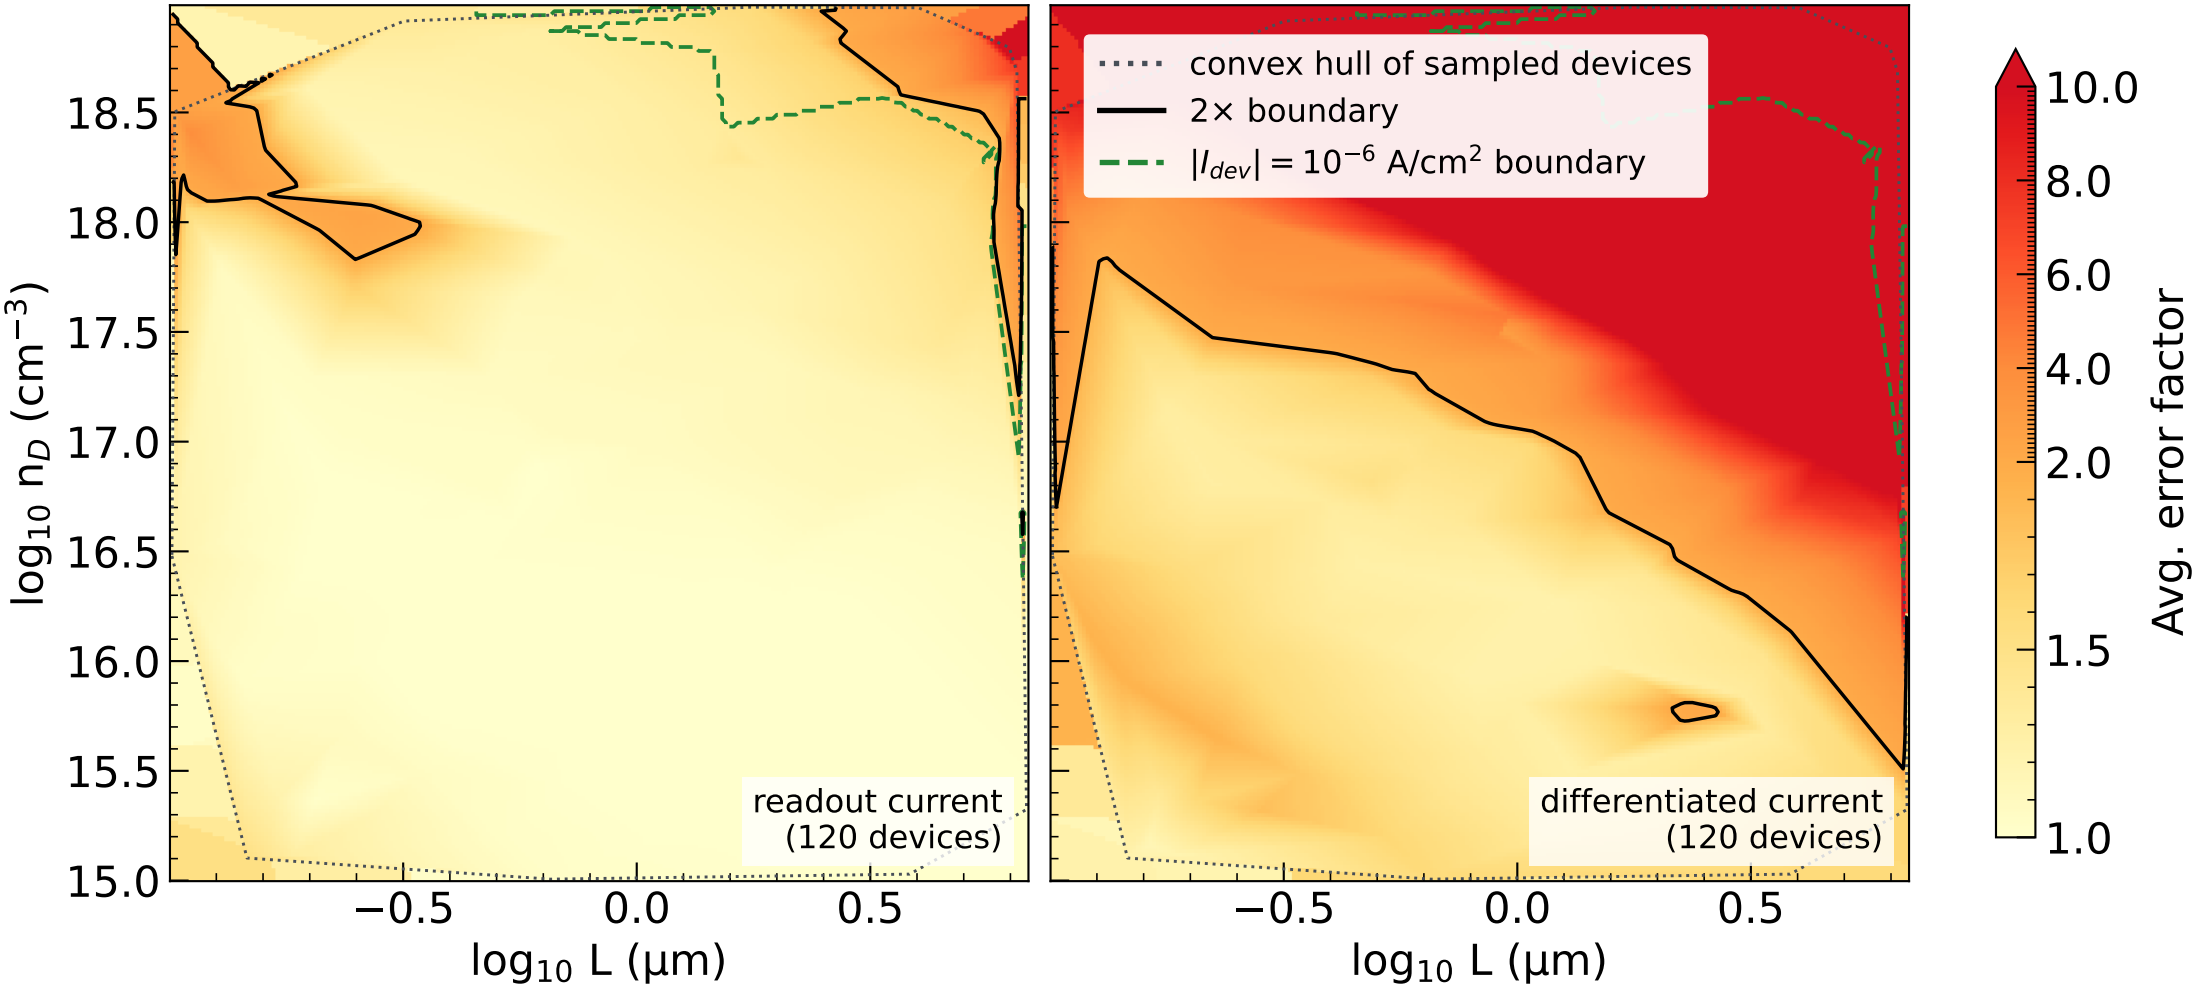

convex hull of sampled devices
2× boundary
$|I_{dev}| = 10^{-6}$ A/cm^2 boundary
readout current
(120 devices)
differentiated current
(120 devices)
$\log_{10}$ n_D (cm^{-3})
$\log_{10}$ L (μm)
$\log_{10}$ L (μm)
Avg. error factor
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
−0.5
0.0
0.5
−0.5
0.0
0.5
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
1.5
1.0