РОБОТ ФЕНЕК

АКТУАЛЬНОСТЬ

Четвероногие шагающие роботы являются перспективным направлением современной робототехники, однако пока недостаточно представлены в отечественном школьном инженерном образовании. Такие платформы позволяют изучать механику, кинематику, электронику, программирование и интеллектуальное управление на одном практическом проекте.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание четвероногого шагающего робота-Фенека для изучения принципов управления динамическими системами и воплощённого интеллекта в рамках школьной инженерной подготовки.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- развитие автономного передвижения;
- совершенствование алгоритмов ходьбы и стабилизации;
- исследование и применение нейросетевого управления;
- распознавание препятствий с помощью компьютерного зрения;
- расширение возможностей робота как учебной и исследовательской платформы




ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- провести обзор аналогов и выбрать опорный проект;
- разработать и изготовить конструкцию четвероногого робота на базе Pupper V3;
- восстановить схемотехнику опорного проекта по Gerber-файлам и адаптировать её под доступные компоненты;
- исследовать кинематику ног и применить математические методы для расчёта движения;
- научиться управлять 12 приводами и согласовать движение четырёх ног;



КОНСТРУКЦИЯ

- Робот обладает 12 степенями подвижности
- Робот обладает 3 степенями свободы
- Конструкция разарботана в Autodesk Inventor 2024
- Детали изготовлены на 3D принтере




Кинематика ноги

Модель → Реальность



Нога (двухзвенный манипулятор)

Модель → Реальность

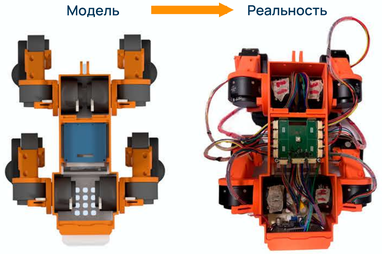

Вид туловища лисенка сверху (без головы)




Голова с подвижными ушами



Изометрическая проекция робота

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КИБЕРНЕТИКА

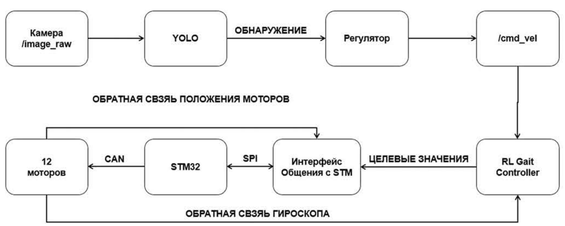

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

- Из опорного проекта была заимствована кинематическая схема ноги, однако были изучены принципы её работы, выполнены расчёты прямой и обратной кинематики и реализовано управление движением ноги в составе робота.
- Программное обеспечение было написано на распределенной архитектуре ros2: реализованы алгоритмы обработки данных с энкодеров и датчиков нейросетью, которой подаётся на вход желаемое направление движения, и после обработки получается команды на моторы

Зачем нужна централизованная кинематика

Четвероногий робот имеет 12 степеней свободы: 4 ноги × 3 сустава. Моторы оперируют только углами θ_1, θ_2, θ_3 на 1 ногу — но для управления критически важно знать положение лапы в пространстве.

Проблема

Моторы дают лишь углы. Где находится лапа — неизвестно.

Решение

Прямая кинематика: $f(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \rightarrow [x, y, z]$

Результат

Единая система координат — основа планирования, балансировки и обратной кинематики.



РЕЗУЛЬТАТ

- Разработан и собран четвероногий робот Фенек с 12 степенями подвижности.
- Восстановлена схемотехника опорного проекта по Gerber-файлам и адаптирована под доступные компоненты.
- Реализована распределённая система управления на базе ROS2 с Raspberry Pi 5 и STM32, интерфейсами SPI и CAN.
- Исследована и реализована кинематика четырёх трёхзвенных ног, включая расчёт положений и углов суставов.

GITHUB

ОПОРНЫЙ ПРОЕКТ

PUPPER V3



документация исходного проекта


Основные идеи, взятые из проекта:
- Кинематика лап
- Идеи организации ПО
- Gerber файлы плат

Был взят как открытая инженерная платформа для исследования

ЭЛЕКТРОНИКА

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ

Исходные GERBER файлы



Плата управления


Плата питания

РЕАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ



Схемы Э1 и Э3



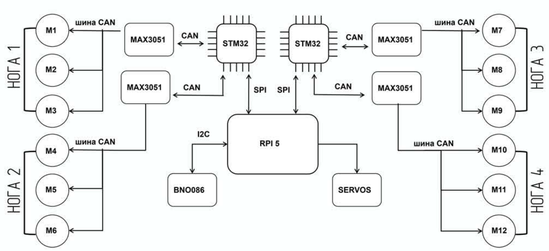

Самостоятельно спроектированный и собранный аккумулятор:
- Конфигурация 5S1P
- Номинальное напряжение 18,5 В
- Максимальное напряжение 21 В
- Емкость 2,2 Ач
- Максимальный ток 10 А

