

Formulação e Resolução de Problemas com Vetores/Listas usando LLMs Objetivo


Diogo Estéfano Cambraia Freitas | Engenharia de Telecomunicações

Problema 1:

Uma estação base registra a potência do sinal recebido (RSSI) de 10 dispositivos conectados, em dBm. Sua tarefa é analisar a qualidade da rede a partir dessas leituras. Calcule o RSSI médio, mínimo e máximo da lista.

Dados de entrada: rssi = [-45, -72, -88, -53, -91, -60, -78, -41, -85, -67]

Resolução:

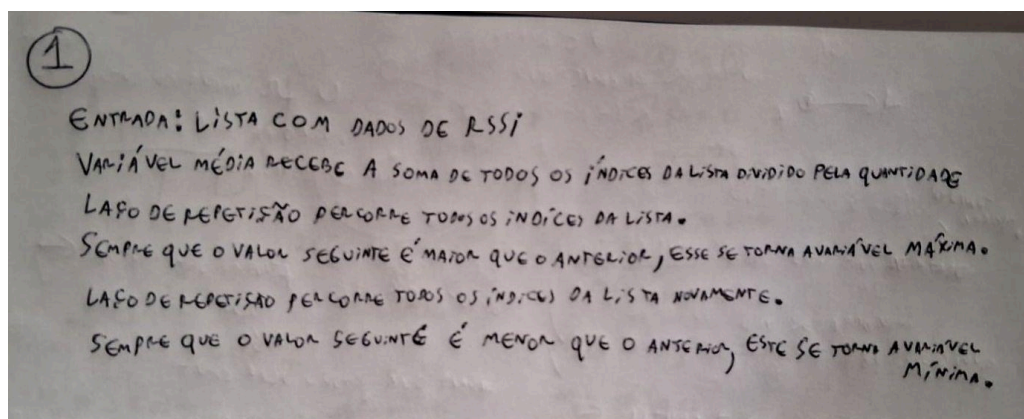

Problema 2:

Um sistema de rádio monitora a relação sinal-ruído (SNR) em dB ao longo de 12 intervalos de tempo consecutivos. Picos negativos ou muito baixos indicam interferência. Encontre todos os instantes onde ocorreu interferência (SNR abaixo de 10 dB) e liste os índices.

Dados de entrada: snr = [22, 18, 25, 5, 21, 3, 19, 24, 7, 20, 22, 2]

Resolução:

