


Courroie ouverte **au mètre** type AT Polyuréthane armature inox

PAS

AT10

- Profil métrique de 2ème génération
- Transmet une charge **plus importante**
- Pas 10mm
- Pour mouvements **linéaires**
- Fixation par plaques de jonction rigides
- T° d'utilisation -20°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Tolérance sur la longueur $\pm 0,8\text{mm}/1000\text{mm}$
- Rendement jusqu'à 98%
- Résiste à l'huile
- Faible bruit
- Elongation faible

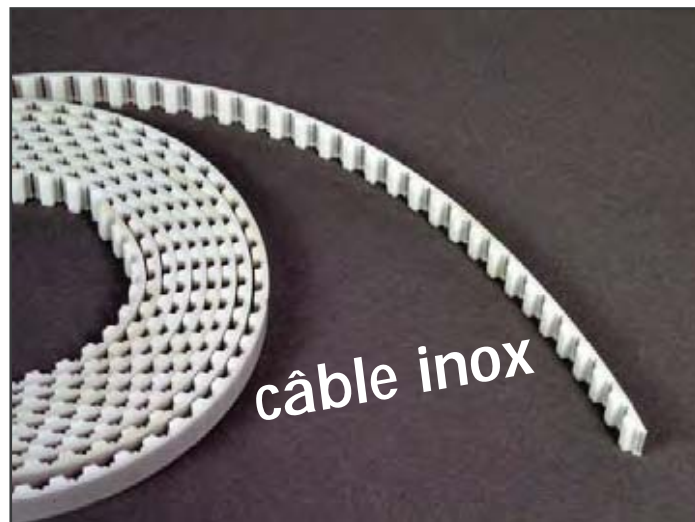


Accessoire

- Plaque de jonction AT.../P

Info.

- Longueur mini : 1000mm
 - Fournie par multiple de 1 mètre
 - Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (I) à la référence (AT10M/L/I/SS)
- Ex: AT10M/1000/25/SS

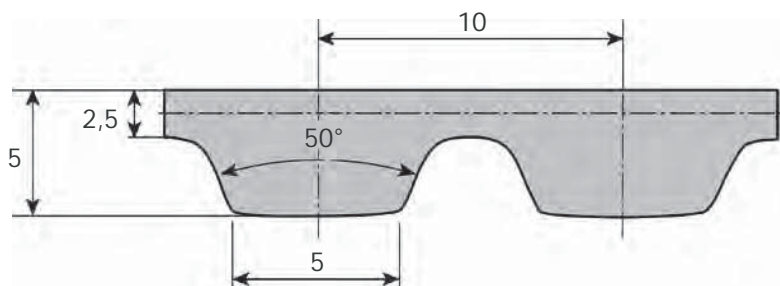

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

REFERENCE	Pas	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de 25mm 50mm
AT10M/SS	AT10	Nous contacter


PAS Poulie dentée type AT **inox** AT10^{Inox 316L}

Largeur de courroie 25mm

- Profil métrique de 2ème génération
- Transmet un couple plus important
- Plus précis
- Pas 10 mm
- Matières :
Poulie : inox 316L
Rebords: inox 316L
- Toutes les poulies ont des rebords
- Cotes des rebords voir fin de section

Accessoire

- Courroie au mètre armature inox

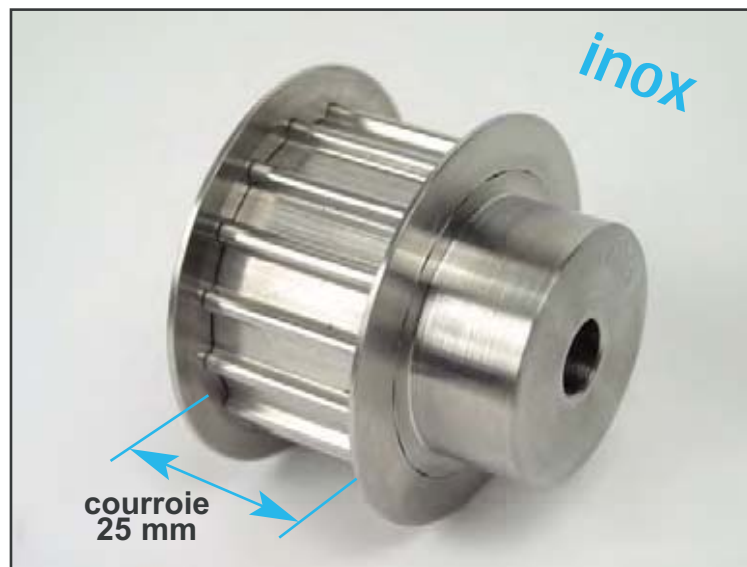


Options

- Nombre de dents au choix entre 15 et 130 dents.



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter

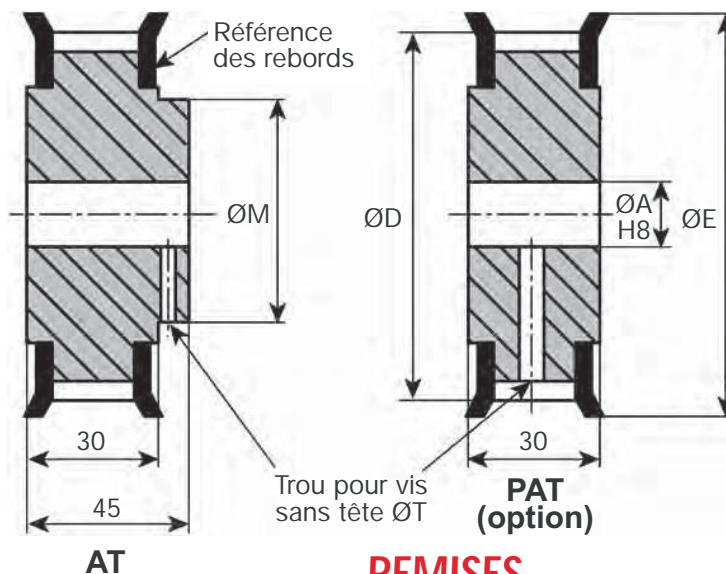

REMISES

Qté	1+	4+	9+	16+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

REFERENCE	Z Dents	Ø Primitif	ØD (mm)	ØM (mm)	ØT	ØA (mm)	Rebords ref.	ØE (mm)	Prix Uni. 1 à 3 AT	PAT
15AT10-25/SS	15	47,75	45,90	35	M4	10	16L	55,56	Nous contacter	
16AT10-25/SS	16	50,93	49,10	35	M4	10	16L	55,56		
18AT10-25/SS	18	57,30	55,45	40	M4	10	14H	61,91		
20AT10-25/SS	20	63,66	61,80	40	M4	10	16H	69,85		
22AT10-25/SS	22	70,03	68,20	50	M5	12	17H	74,61		
25AT10-25/SS	25	79,58	77,75	50	M5	12	20H	85,73		
27AT10-25/SS	27	85,94	84,10	50	M5	12	21H	90,49		
30AT10-25/SS	30	95,49	93,65	50	M5	12	24H	103,19		



Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille



130AT10-25/SS 130 dimensions : contactez-nous

Poulie dentée type AT **inox** Inox 316L

PAS
AT10

Largeur de courroie 50mm

- Profil métrique de 2ème génération
- Transmet un couple plus important
- Plus précis
- Pas 10 mm
- Matières :
Poulie : inox 316L
Rebords: inox 316L
- Toutes les poulies ont des rebords
- Cotes des rebords voir fin de section

Accessoire


- Courroie au mètre armature inox

Options

- Nombre de dents au choix entre 15 et 130 dents.



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

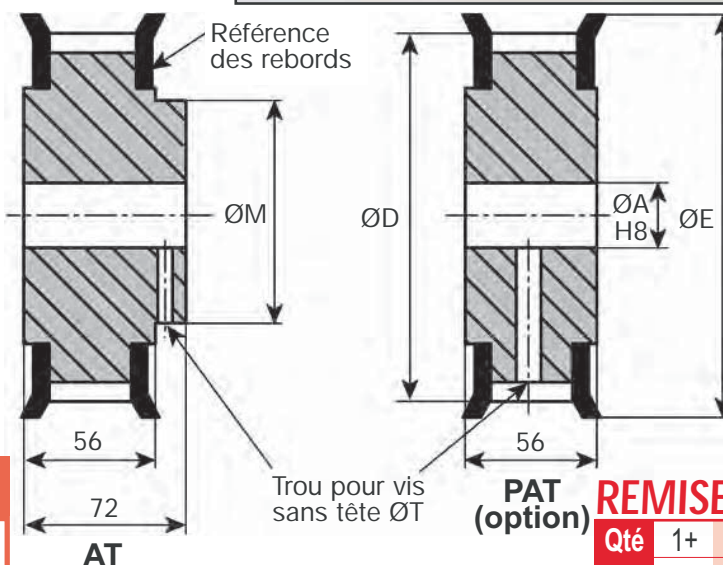

REMISES

Qté	1+	4+	9+	16+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

REFERENCE	Z Dents	Ø Primitif	ØD (mm)	ØM (mm)	ØT	ØA (mm)	Rebords ref.	ØE (mm)	Prix Uni. 1 à 3 AT PAT
15AT10-50/SS	15	47,75	45,90	35	M4	10	16L	55,56	Nous contacter
16AT10-50/SS	16	50,93	49,10	35	M4	10	16L	55,56	
18AT10-50/SS	18	57,30	55,45	40	M4	10	14H	61,91	
20AT10-50/SS	20	63,66	61,80	40	M4	10	16H	69,85	
22AT10-50/SS	22	70,03	68,20	50	M5	12	17H	74,61	
25AT10-50/SS	25	79,58	77,75	50	M5	12	20H	85,73	
27AT10-50/SS	27	85,94	84,10	50	M5	12	21H	90,49	
30AT10-50/SS	30	95,49	93,65	50	M5	12	24H	103,19	



Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille



130AT10-50/SS 130 dimensions : contactez-nous