

TRANSMISSION DE PUISSANCE INDUSTRIELLE GATES

Une gamme étendue de produits




Produits de Transmission de Puissance de Gates pour l'Industrie

Une gamme complète de produits de haute performance

Gates propose au marché industriel une vaste gamme de courroies trapézoïdales, courroies synchrones, galets tendeurs, poulies, accouplements élastiques et systèmes de transmission complets, couvrant une multitude d'applications.

La gamme d'application industrielle des produits de transmission de puissance de Gates s'étend des courroies de petites sections utilisées sur des imprimantes d'ordinateur ou autres machines de haute précision jusqu'aux applications les plus lourdes telles que celles de compresseurs industriels et moissonneuses agricoles.

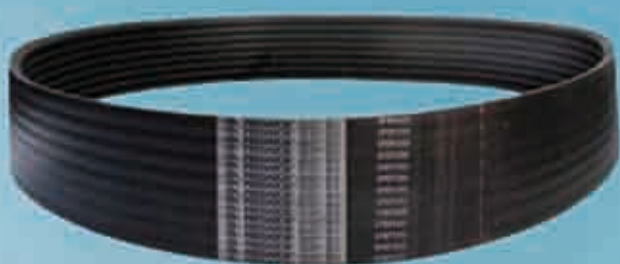

Courroies trapézoïdales

Depuis l'invention de la première courroie trapézoïdale par John Gates en 1917, Gates est resté le leader mondial de la conception de systèmes de transmission de puissance pour les applications industrielles et la fabrication de systèmes de transmission avancés. Toutes les courroies trapézoïdales industrielles Gates présentent un niveau de performance supérieur grâce à l'utilisation de matériaux de première qualité et à des processus de production ultramodernes.

Les tous derniers produits de la gamme Gates sont les courroies Predator® leader du marché des courroies trapézoïdales. Dotées d'une résistance extrême unique, elles acceptent des capacités de charge optimales et inégalées. Les courroies Predator® apportent la solution qui fonctionne idéalement dans les environnements difficiles et les applications extrêmement exigeantes où les courroies trapézoïdales standards n'atteignent pas la performance demandée. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la page 21.

Courroies synchrones


En 1946, on doit également à Gates la création de la première courroie synchrone. Au fil des années, de nouvelles familles de produits ont été développées pour donner la gamme actuelle qui s'adapte parfaitement à tous types d'application industrielle. Chacune des courroies synchrones de Gates garantit l'optimisation de votre transmission et offre une économie de coût et d'énergie.

Poly Chain® GT Carbon™ est la dernière courroie synchrone en polyuréthane à cordes de traction en carbone brevetées de Gates, convenant particulièrement aux transmissions à faible vitesse et à couple élevé. Les ingénieurs de Gates chargés du développement des matériaux sont les premiers à avoir intégré dans la courroie réalisée à partir d'un nouveau composé de polyuréthane, une corde de traction en fibres de carbone extrêmement résistante à la fatigue. Il en résulte que la Poly Chain® GT Carbon™ est la courroie synchrone la plus puissante du marché. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la page 38.



Courroies en polyuréthane

Les courroies Synchro-Power® en polyuréthane de Gates sont conçues pour durer et offrir des performances énergétiques efficaces tant dans les applications de transmission de puissance que linéaires. Elles sont fabriquées sans fin et à bouts libres, disponibles dans différentes dimensions, constructions et formes de dents, couvrant ainsi une large plage de charges, vitesses et applications. La gamme de produits Synchro-Power® de Gates répond à une multitude d'applications. Si votre transmission exige une courroie répondant à des spécifications précises, Gates propose également une gamme de courroies en polyuréthane spécifique pour satisfaire les besoins les plus pointus. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la page 62.

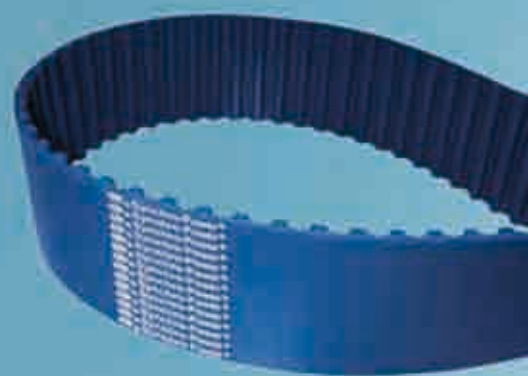

Accouplements flexibles

La variation électronique de vitesse étant de plus en plus utilisée dans l'industrie, Gates a développé une gamme d'accouplements flexibles qui répond au besoin des moteurs standards. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à la page 68.

REACH: Des produits de qualité sûrs, qui respectent l'environnement

REACH est une nouvelle réglementation de la communauté européenne sur les produits chimiques et leur sécurité d'utilisation. C'est l'acronyme de Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) (1907/2006/EC). L'objectif de REACH consiste à mieux protéger la santé humaine et l'environnement, grâce à une identification meilleure et plus précoce des propriétés intrinsèques des substances chimiques.

Du respect de l'environnement jusqu'à la sécurité industrielle, Gates prend ses responsabilités très au sérieux dans la production de courroies industrielles, et respecte scrupuleusement les exigences énoncées dans la réglementation REACH. Toutes les substances contenues dans nos courroies dont l'enregistrement est nécessaire ont été enregistrées dans la base de données centrale gérée par l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC). Cette base de données peut être consultée pour vérifier la conformité REACH des produits. **Toutes les courroies trapézoïdales et synchrones standard figurant dans ce catalogue sont compatibles REACH, à l'exception des modèles PowerRated®, Super HC® PowerBand® SPC et des 5 plus petites courroies Micro-V® de longueur réelle DIN/ISO entre 406 mm et 508 mm (PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 et PJ508).**

REMARQUE

Gates propose une gamme complète de courroies de haute qualité, notamment des **courroies spéciales** fabriquées sur demande et répondant aux besoins spécifiques les plus divers. Contactez votre représentant Gates, qui se tient à votre disposition pour répondre à toute question relative à ce sujet.

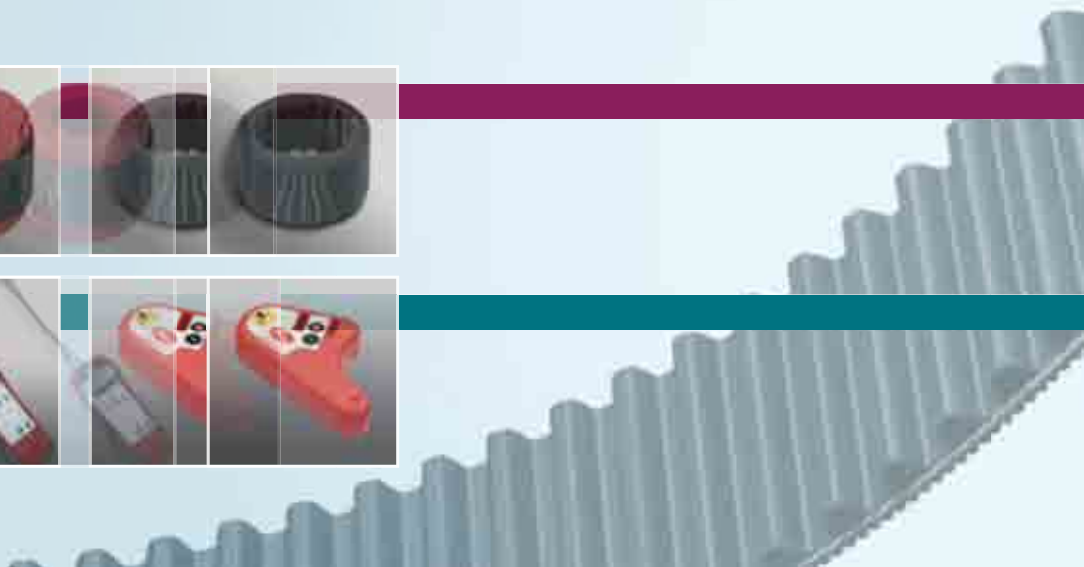
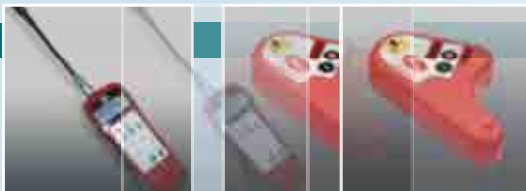
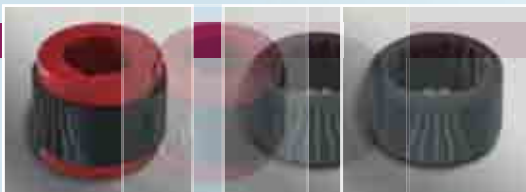




Table des matières

Courroies trapézoïdales

Quad-Power® II.....	6
Super HC® MN & Super HC®	8
Hi-Power®	11
Hi-Power® Dubl-V	14
VulcoPower™	15
VulcoPlus™	18
Predator®	21
Quad-Power® II PowerBand®	23
Super HC® & Hi-Power® PowerBand®	25
PowerRated®	28
Multi-Speed™	30
Polyflex® JB™	31
Polyflex®	33
Micro-V®	35

Courroies synchrones

Poly Chain® GT Carbon™ & Mini Poly Chain® GT Carbon™	38
Poly Chain® GT2	40
Poly Chain® GT poulies.....	42
PowerGrip® GT3 8MGT & 14MGT	43
PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT	45
PowerGrip® HTD® 8M, 14M & 20M	47
PowerGrip® HTD® 3M & 5M	49
PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH.....	51
PowerGrip® MXL.....	54
Twin Power®	56
Long Length & LiftPower™	58
TransMotion™	60
PowerPainT™	61

Courroies en polyuréthane

Synchro-Power®	62
Courroies en polyuréthane suivant plan	66

Accouplements flexibles

EuroGrip®	68
-----------------	----

Outils

Tensiomètre sonique 507C.....	70
Outil d'alignement des poulies Laser AT-1	71
Mallette d'outils techniques MRO	72

QUAD-POWER® II

*Courroie trapézoïdale moulée crantée
à flancs nus de section étroite*

Quad-Power® II est la courroie trapézoïdale de section étroite de Gates destinée aux applications industrielles à puissance élevée. Elle est conçue pour remplacer les courroies trapézoïdales de section classique sur des applications soumises à des contraintes de poids et d'encombrement. La Quad-Power® II, qui présente une très haute capacité en terme de puissance transmissible, se monte sur des poulies de petit diamètre. Des tests réalisés ont démontré que la Quad-Power® II offre des puissances nominales 15% plus élevées que les générations précédentes, tout en assurant la même longévité. Résistant mieux aux contre flexions, ces courroies supportent les galets extérieurs. Le crantage spécifique facilite l'enroulement sur les poulies.



Identification

Marquage bleu permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction


- Le crantage optimisé réduit et répartit les contraintes de flexion, la chaleur et augmente ainsi le rendement énergétique. Pour assurer une meilleure stabilité, la profondeur du crantage est proportionnelle à la section de la courroie.
- Les flancs meulés avec précision assurent une assise régulière.
- Le mélange d'élastomère renforcé de fibres résiste à la chaleur, à l'ozone, aux rayons solaires et offre un meilleur support des cordes de traction.
- Les cordes de traction en polyester "flex-bonded" sont adhésiées chimiquement par vulcanisation, elles assurent une excellente résistance aux forces de traction et de flexion.
- La double couche textile Flex-Weave® sur le dos de la courroie réduit l'usure, surtout lors de l'utilisation de galets extérieurs.
- Les couches de fibres transversales augmentent la stabilité.
- La courroie ne s'enflamme pas suite à un échauffement, même en cas de patinage important.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- L'une des courroies les plus puissantes de la gamme de courroies trapézoïdales industrielles de Gates.
- Excellent rapport performance/coût.
- Augmentation du rendement par rapport à d'autres types de courroies trapézoïdales.
- Réduction des coûts et de l'encombrement.
- Réduction des coûts des poulies.
- Longévité maximale réduisant l'entretien coûteux.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISER**, elles peuvent être montées sans appairage.

Sections et dimensions nominales


	Largeur mm	Hauteur mm
XPZ	10	8
XPA	13	10
XPB	16	13
XPC	22	18



Hi-Power®
12 x 846
largeur des poulies: 234 mm
durée de vie de 25 000 h



Super HC®
8 x SPB1250
largeur des poulies: 158 mm
durée de vie de 25 000 h



Quad-Power® II
6 x XPB1250
largeur des poulies: 120 mm
durée de vie de 25 000 h

XPZ				XPA				XPB	
Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.
ISO	mm	ISO	mm	ISO	mm	ISO	mm	ISO	mm
XPZ630	630	XPZ1512	1512	XPA690	690	XPA1900	1900	XPB1250	1250
XPZ637	637	XPZ1520	1520	XPA747	747	XPA1950	1950	XPB1260	1260
XPZ662	662	XPZ1537	1537	XPA757	757	XPA2000	2000	XPB1320	1320
XPZ670	670	XPZ1550	1550	XPA782	782	XPA2060	2060	XPB1340	1340
XPZ687	687	XPZ1587	1587	XPA800	800	XPA2120	2120	XPB1400	1400
XPZ710	710	XPZ1600	1600	XPA832	832	XPA2240	2240	XPB1410	1410
XPZ722	722	XPZ1650	1650	XPA850	850	XPA2360	2360	XPB1450	1450
XPZ730	730	XPZ1687	1687	XPA857	857	XPA2430	2430	XPB1500	1500
XPZ737	737	XPZ1700	1700	XPA882	882	XPA2500	2500	XPB1510	1510
XPZ750	750	XPZ1750	1750	XPA900	900	XPA2650	2650	XPB1550	1550
XPZ760	760	XPZ1800	1800	XPA907	907	XPA2800	2800	XPB1590	1590
XPZ762	762	XPZ1850	1850	XPA925	925	XPA3000	3000	XPB1600	1600
XPZ772	772	XPZ1900	1900	XPA932	932	XPA3150	3150	XPB1650	1650
XPZ787	787	XPZ1950	1950	XPA950	950	XPA3350	3350	XPB1690	1690
XPZ800	800	XPZ2000	2000	XPA957	957	XPA3550	3550	XPB1700	1700
XPZ812	812	XPZ2030	2030	XPA975	975	XPA3750	3750	XPB1750	1750
XPZ837	837	XPZ2120	2120	XPA982	982	XPA4000	4000	XPB1800	1800
XPZ850	850	XPZ2160	2160	XPA1000	1000			XPB1850	1850
XPZ862	862	XPZ2240	2240	XPA1007	1007			XPB1900	1900
XPZ875	875	XPZ2280	2280	XPA1030	1030			XPB1950	1950
XPZ887	887	XPZ2360	2360	XPA1060	1060			XPB2000	2000
XPZ900	900	XPZ2410	2410	XPA1082	1082			XPB2020	2020
XPZ912	912	XPZ2500	2500	XPA1090	1090			XPB2120	2120
XPZ925	925	XPZ2540	2540	XPA1107	1107			XPB2150	2150
XPZ937	937	XPZ2650	2650	XPA1120	1120			XPB2240	2240
XPZ950	950	XPZ2690	2690	XPA1140	1140			XPB2280	2280
XPZ962	962	XPZ2800	2800	XPA1150	1150			XPB2360	2360
XPZ975	975	XPZ2840	2840	XPA1157	1157			XPB2410	2410
XPZ980	980	XPZ3000	3000	XPA1180	1180			XPB2500	2500
XPZ987	987	XPZ3150	3150	XPA1207	1207			XPB2530	2530
XPZ1000	1000	XPZ3350	3350	XPA1215	1215			XPB2650	2650
XPZ1010	1010	XPZ3550	3550	XPA1232	1232			XPB2680	2680
XPZ1012	1012			XPA1250	1250			XPB2800	2800
XPZ1030	1030			XPA1257	1257			XPB2840	2840
XPZ1037	1037			XPA1282	1282			XPB2990	2990
XPZ1060	1060			XPA1285	1285			XPB3000	3000
XPZ1062	1062			XPA1307	1307			XPB3150	3150
XPZ1077	1077			XPA1320	1320			XPB3350	3350
XPZ1080	1080			XPA1332	1332			XPB3550	3550
XPZ1087	1087			XPA1357	1357			XPB3750	3750
XPZ1090	1090			XPA1360	1360			XPB4000	4000
XPZ1112	1112			XPA1367	1367			XPB4250	4250
XPZ1120	1120			XPA1382	1382			XPB4500	4500
XPZ1137	1137			XPA1400	1400			XPB4750	4750
XPZ1140	1140			XPA1450	1450			XPB5000	5000
XPZ1150	1150			XPA1457	1457				
XPZ1162	1162			XPA1482	1482				
XPZ1180	1180			XPA1500	1500				
XPZ1187	1187			XPA1507	1507				
XPZ1200	1200			XPA1532	1532				
XPZ1202	1202			XPA1550	1550				
XPZ1212	1212			XPA1582	1582				
XPZ1237	1237			XPA1600	1600				
XPZ1250	1250			XPA1650	1650				
XPZ1262	1262			XPA1657	1657				
XPZ1270	1270			XPA1680	1680				
XPZ1280	1280			XPA1700	1700				
XPZ1285	1285			XPA1750	1750				
XPZ1287	1287			XPA1800	1800				
XPZ1312	1312			XPA1850	1850				
XPZ1320	1320								
XPZ1337	1337								
XPZ1340	1340								
XPZ1362	1362								
XPZ1400	1400								
XPZ1412	1412								
XPZ1420	1420								
XPZ1450	1450								
XPZ1487	1487								
XPZ1500	1500								

Le code de commande des courroies Quad-Power® II se compose comme suit:

XPZ630

XPZ - Section

630 - Longueur de référence (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

SUPER HC® MN & SUPER HC®

Courroie trapézoïdale moulée crantée à flancs nus de section étroite/enveloppée de section étroite

En variante à la courroie trapézoïdale enveloppée Super HC®, Gates propose la courroie Super HC® MN. La courroie trapézoïdale Super HC® MN moulée crantée transmet une puissance supérieure pour des applications nécessitant des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre. Cette courroie de section étroite est donc une alternative avantageuse comparée aux courroies trapézoïdales de section classique. Les courroies Super HC® MN, élaborées grâce à des recherches spécifiques, sont particulièrement recommandées pour les transmissions industrielles à puissance élevée utilisant des courroies trapézoïdales de section étroite. Le rendement amélioré des courroies Super HC® MN permet de concevoir des transmissions plus compactes et économiques. Les courroies Super HC® MN sont disponibles en longueurs de référence ISO jusqu'à 5 000 mm.



Identification

Marquage jaune permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

Super HC® MN

- Le crantage moulé assure la réduction et la répartition uniforme de la chaleur et des contraintes causées par la flexion de la courroie. Il permet également une réduction du bruit.
- Les flancs droits meulés avec précision permettent une assise plus régulière dans les gorges de la poulie.
- Supporte des galets extérieurs.
- Les cordes de traction "flex-bonded" sont adhésiées chimiquement par vulcanisation, elles assurent une excellente résistance aux forces de traction, de flexion, à la fatigue et aux chocs.
- Mélange en élastomère protégeant la courroie de la chaleur, de l'ozone et des rayons solaires.
- La courroie ne s'enflamme pas suite à un échauffement, même en cas de patinage important.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Super HC®

- Le dos bombé, les flancs concaves et les angles arrondis permettent une répartition égale des contraintes de traction et un contact uniforme sur les flancs des poulies, améliorant ainsi la longévité de la courroie et réduisant l'usure des poulies.
- La couche Flex-Weave® résistante à l'huile et à la chaleur protège la courroie dans les environnements les plus hostiles.
- Les cordes de traction "flex-bonded" vulcanisées garantissent une résistance supérieure à la tension, à la flexion, à la fatigue et aux chocs.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Sections et dimensions nominales



	Largeur mm	Hauteur mm
SPZ(-MN)	10	8
SPA(-MN)	13	10
SPB(-MN)	16	13
SPC(-MN)	22	18

Avantages

- Excellent rapport performance/coût.
- Puissance supérieure dans le même dimensionnement ou même puissance dans un encombrement réduit d'un tiers voir de la moitié comparé aux courroies trapézoïdales de section classique.
- Diminution des coûts et de l'espace utilisé grâce à la réduction des dimensions des poulies, des paliers, des dispositifs de protection et des châssis.
- Longévité accrue réduisant les temps d'entretien coûteux.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISET**, elles peuvent être montées sans appairage.

SPB			SPC		
Désignation	Long. de réf.		Désignation	Long. de réf.	
MN	Super HC® enveloppée	mm	MN	Super HC® enveloppée	mm
SPB1250MN	SPB1250	1250	SPC2000MN	SPC2000	2000
SPB1260MN		1260	SPC2120MN	SPC2120	2120
SPB1320MN	SPB1320	1320	SPC2240MN	SPC2240	2240
SPB1340MN		1340	SPC2360MN	SPC2360	2360
	SPB1360	1360	SPC2500MN	SPC2500	2500
SPB1400MN	SPB1400	1400		SPC2550	2550
SPB1410MN		1410	SPC2650MN	SPC2650	2650
	SPB1450	1450	SPC2800MN	SPC2800	2800
SPB1500MN	SPB1500	1500	SPC3000MN	SPC3000	3000
SPB1510MN		1510	SPC3150MN	SPC3150	3150
	SPB1550	1550	SPC3350MN	SPC3350	3350
SPB1590MN		1590	SPC3550MN	SPC3550	3550
SPB1600MN	SPB1600	1600	SPC3750MN	SPC3750	3750
	SPB1650	1650	SPC4000MN	SPC4000	4000
SPB1690MN		1690		SPC4100	4100
SPB1700MN	SPB1700	1700	SPC4250MN	SPC4250	4250
SPB1750MN	SPB1750	1750	SPC4500MN	SPC4500	4500
	SPB1778	1778	SPC4750MN	SPC4750	4750
SPB1800MN	SPB1800	1800		SPC5000	5000
	SPB1850	1850		SPC5300	5300
	SPB1860	1860		SPC5600	5600
SPB1900MN	SPB1900	1900		SPC5800	5800
	SPB1930	1930		SPC6000	6000
	SPB1950	1950		SPC6300	6300
SPB2000MN	SPB2000	2000		SPC6500	6500
SPB2020MN	SPB2020	2020		SPC6700	6700
	SPB2060	2060		SPC7100	7100
	SPB2098	2098		SPC7500	7500
SPB2120MN	SPB2120	2120		SPC8000	8000
SPB2150MN	SPB2150	2150		SPC8500	8500
	SPB2180	2180		SPC9000	9000
	SPB2200	2200		SPC9500	9500
SPB2240MN	SPB2240	2240		SPC10000	10000
SPB2280MN	SPB2280	2280		SPC10600	10600
	SPB2300	2300		SPC11200	11200
SPB2360MN	SPB2360	2360		SPC11800	11800
	SPB2391	2391		SPC12000	12000
	SPB2400	2400		SPC12500	12500
SPB2410MN		2410		SPC13500	13500
SPB2500MN	SPB2500	2500		SPC13800	13800
SPB2530MN		2530		SPC14200	14200
	SPB2600	2600		SPC15000	15000
SPB2650MN	SPB2650	2650		SPC16500	16500
SPB2680MN	SPB2680	2680			
SPB2800MN	SPB2800	2800			
SPB2840MN	SPB2840	2840			
	SPB2850	2850			
	SPB2900	2900			
SPB2990MN		2990			
SPB3000MN	SPB3000	3000			
SPB3150MN	SPB3150	3150			
	SPB3250	3250			
	SPB3320	3320			
SPB3350MN	SPB3350	3350			
	SPB3450	3450			
SPB3550MN	SPB3550	3550			
	SPB3650	3650			
SPB3750MN	SPB3750	3750			
	SPB3800	3800			
	SPB3870	3870			
SPB4000MN	SPB4000	4000			
	SPB4120	4120			
SPB4250MN	SPB4250	4250			
SPB4500MN	SPB4500	4500			
SPB4750MN	SPB4750	4750			
	SPB4820	4820			
	SPB4870	4870			
	SPB5000	5000			
	SPB5300	5300			
	SPB5600	5600			
	SPB6000	6000			
	SPB6300	6300			
	SPB6700	6700			
	SPB7100	7100			
	SPB7500	7500			
	SPB8000	8000			

Le code de commande des courroies Super HC® (MN) se compose comme suit:

SPZ560(MN)

SPZ - Section
560 - Longueur de référence (mm)
(MN) - Moulée crantée

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

HI-POWER®

Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique

La courroie trapézoïdale enveloppée de section classique Hi-Power® a une bonne réputation de fiabilité dans le milieu agricole et industriel. La partie supérieure bombée empêche l'affaissement du dos de la courroie et les écarts de tension des cordes de traction. Les cordes sont idéalement alignées et supportent toutes la même charge.



Identification

Marquage rouge permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Le dos bombé, les flancs concaves et les angles arrondis permettent une répartition égale des contraintes de traction et un contact uniforme sur les flancs des poulies, améliorant ainsi la longévité de la courroie et réduisant l'usure des poulies.
- La couche Flex-Weave® résistante à l'huile et à la chaleur protège la courroie dans les environnements les plus hostiles.
- Les cordes de traction "flex-bonded" vulcanisées garantissent une résistance supérieure à la tension, à la flexion, à la fatigue et aux chocs.
- Le mélange en caoutchouc de haute qualité améliore la résistance de la courroie à la chaleur, à l'ozone et aux rayons solaires.
- La courroie ne s'enflamme pas suite à un échauffement, même en cas de patinage important.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- Excellent rapport performance/coût.
- Fiabilité et efficacité.
- Longévité accrue réduisant les coûts de remplacement et d'entretien.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISER**, elles peuvent être montées sans appairage.

Sections et dimensions nominales



	Largeur mm	Hauteur mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19



Z - 10 mm			A - 13 mm						B - 17 mm		
Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Z16	425	447	A18	457	487	A83.5	2120	2150	B41	1060	1095
Z17.5	450	470	A19	480	510	A84	2140	2170	B42	1075	1120
Z18.5	475	495	A20	508	538	A84.5	2150	2180	B43	1100	1145
Z19	485	505	A21	535	570	A85	2160	2195	B44	1120	1170
Z19.5	500	520	A22	560	595	A86	2200	2220	B45	1150	1195
Z20	515	537	A23	590	620	A87	2215	2245	B46	1180	1220
Z20.5	530	550	A23.5	600	630	A88	2240	2270	B47	1200	1245
Z22	560	580	A24	615	645	A89	2265	2295	B47.5	1215	1258
Z22.5	575	595	A24.5	630	655	A90	2300	2325	B48	1225	1270
Z23.5	600	620	A25	650	680	A91	2320	2350	B49	1250	1295
Z24	610	630	A26	670	705	A92	2345	2375	B50	1275	1320
Z25	630	655	A27	690	720	A93	2360	2400	B51	1300	1345
Z26	653	675	A27.5	700	730	A94	2400	2425	B52	1335	1370
Z26.5	670	695	A28	710	745	A95	2420	2450	B53	1360	1395
Z28	710	730	A28.5	725	755	A96	2440	2475	B54	1385	1425
Z28.5	725	747	A29.5	750	780	A97	2475	2500	B55	1400	1450
Z29	730	755	A30	775	805	A98	2500	2525	B56	1435	1475
Z29.5	750	770	A31	800	825	A100	2540	2575	B57	1460	1500
Z30.5	775	795	A32	825	850	A102	2590	2625	B58	1485	1525
Z31	785	805	A32.5	825	855	A104	2650	2680	B59	1500	1550
Z31.5	800	820	A33	850	875	A105	2670	2705	B60	1535	1575
Z32.5	825	845	A34	875	900	A107	2725	2755	B61	1560	1600
Z33.5	850	870	A35	900	925	A108	2750	2780	B62	1585	1625
Z34	865	887	A36	925	950	A110	2800	2830	B63	1600	1650
Z34.5	875	895	A37	950	975	A112	2850	2880	B64	1625	1675
Z35.5	900	920	A38	975	1000	A114	2896	2926	B64.5	1645	1685
Z36	910	930	A38.5	975	1005	A116	2946	2976	B65	1650	1700
Z37	935	955	A39	1000	1025	A118	3000	3035	B66	1700	1730
Z37.5	950	970	A40	1030	1055	A120	3050	3085	B66.25	1685	1725
Z38.5	975	995	A40.5	1030	1060	A124	3150	3185	B66.5	1695	1735
Z39	980	1005	A41	1050	1080	A128	3250	3290	B67	1725	1755
Z39.5	1000	1020	A41.5	1060	1090	A130	3310	3340	B68	1750	1780
Z40	1016	1038	A42	1075	1105	A132	3350	3380	B69	1765	1805
Z41	1040	1063	A43	1100	1130	A134	3410	3440	B69.5	1760	1800
Z41.5	1050	1070	A44	1125	1155	A136	3455	3490	B70	1800	1830
Z42	1060	1080	A45	1150	1180	A140	3550	3590	B71	1815	1855
Z44	1120	1140	A46	1180	1205	A144	3660	3695	B72	1850	1880
Z45	1150	1170	A46.5	1180	1210	A147	3750	3770	B73	1865	1905
Z45.5	1160	1180	A47	1200	1230	A148	3750	3780	B74	1900	1930
Z46	1180	1200	A47.5	1215	1245	A158	4000	4050	B75	1915	1955
Z47	1200	1220	A48	1225	1255	A167	4250	4280	B76	1950	1980
Z48	1225	1245	A49	1250	1280	A173	4400	4430	B77	1970	2005
Z48.5	1230	1255	A50	1275	1310	A180	4575	4610	B78	2000	2030
Z49	1250	1270	A51	1300	1330	A187	4750	4780	B79	2020	2060
Z50	1275	1295	A52	1320	1355	A195	4915	4950	B80	2040	2085
Z51	1300	1320	A53	1350	1385	A196	4985	5015	B81	2060	2110
Z52	1320	1340	A54	1375	1410	A197	5000	5030	B82	2100	2135
Z53	1346	1368	A55	1400	1435				B83	2120	2160
Z54	1371	1393	A56	1430	1460				B84	2145	2185
Z55	1400	1420	A57	1450	1485				B85	2160	2210
Z56	1422	1444	A58	1475	1510				B86	2200	2235
Z57	1450	1470	A59	1500	1535				B87	2220	2260
Z58	1475	1497	A60	1525	1560				B88	2240	2285
Z59	1500	1520	A61	1550	1585				B89	2270	2310
Z60	1524	1546	A62	1575	1610				B90	2300	2335
Z61	1550	1572	A63	1600	1635				B91	2325	2365
Z62	1575	1597	A64	1625	1660				B92	2360	2390
Z63	1600	1622	A65	1655	1690				B93	2375	2415
Z63.5	1600	1630	A66	1680	1715				B94	2400	2440
Z64	1626	1648	A67	1700	1735				B95	2425	2465
Z65	1651	1673	A68	1730	1765				B96	2450	2490
Z66	1675	1697	A69	1760	1790				B97	2475	2515
Z67	1700	1720	A70	1780	1815				B97.5	2480	2520
Z68	1725	1747	A71	1800	1840				B98	2500	2540
Z69	1750	1772	A72	1830	1865				B99	2525	2565
Z70	1775	1797	A73	1860	1890				B100	2540	2590
Z71	1800	1820	A74	1880	1915				B101	2565	2605
Z73	1850	1872	A75	1900	1940				B102	2600	2640
Z75	1900	1920	A76	1930	1965				B103	2625	2665
Z78	1975	1997	A77	1960	1990				B104	2650	2695
Z79	2000	2022	A78	1980	2020				B105	2680	2720
Z83.5	2120	2142	A79	2000	2040				B106	2700	2745
Z88	2240	2262	A80	2040	2070				B107	2718	2758
Z93	2360	2382	A81	2060	2095				B108	2755	2795
Z98	2500	2522	A82	2090	2120				B110	2800	2845
			A83	2120	2145				B112	2850	2895

B - 17 mm

Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.
mm	mm	mm
B25	650	695
B26	670	710
B27	695	735
B27.5	710	745
B28	725	770
B29	750	795
B30	775	815
B31	800	845
B32	825	870
B32.5	825	865
B33	850	895
B34	875	920
B35	900	940
B36	925	965
B36.75	937	980
B37	950	990
B38	975	1015
B38.5	975	1015
B39	1000	1040
B40	1030	1065

B - 17 mm

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
B114	2900	2945
B115	2921	2961
B116	2950	3000
B118	3000	3050
B120	3060	3100
B122	3100	3150
B124	3150	3200
B126	3200	3240
B127	3230	3270
B128	3250	3300
B130	3310	3350
B131	3350	3380
B132	3350	3390
B133	3390	3430
B134	3415	3455
B135	3435	3475
B136	3460	3505
B138	3505	3545
B140	3550	3610
B142	3600	3640
B144	3670	3710
B146	3700	3740
B147	3750	3785
B148	3770	3810
B150	3810	3850
B151	3850	3890
B152	3870	3910
B154	3912	3952
B155	3950	3990
B156	3962	4002
B157	4000	4040
B158	4025	4065
B160	4064	4104
B161	4090	4130
B162	4125	4165
B163	4145	4185
B165	4200	4240
B167	4250	4295
B168	4270	4310
B173	4400	4445
B175	4450	4495
B177	4500	4545
B180	4580	4625
B186	4750	4775
B187	4750	4790
B188	4780	4820
B195	4960	5005
B196	5000	5030
B197	5000	5040
B204	5200	5235
B208	5300	5335
B210	5345	5385
B217	5510	5550
B220	5600	5640
B221	5600	5625
B223	5635	5675
B224	5660	5700
B225	5690	5730
B228	5760	5800
B229	5785	5825
B236	6000	6040
B237	6000	6040
B240	6070	6110
B248	6300	6340
B249	6300	6340
B253	6395	6435
B255	6445	6485
B259	6545	6585
B264	6700	6740
B265	6700	6740
B270	6830	6870
B276	7000	7040
B280	7100	7140
B285	7210	7250
B300	7620	7635
B315	7970	8010

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
B330	8350	8390
B345	8830	8870
B360	9110	9150
B361	9135	9175
B364	9210	9250
B366	9265	9305
B394	9975	10015
B433	10960	11000
B472	11960	12000

C - 22 mm

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
C42	1080	1145
C43	1100	1165
C46	1180	1245
C47	1200	1258
C48	1230	1290
C49	1250	1320
C51	1320	1370
C52	1320	1378
C53	1350	1420
C54	1375	1445
C55	1400	1470
C56	1425	1483
C57	1450	1508
C58	1475	1533
C59	1500	1570
C60	1525	1595
C61	1550	1608
C62	1600	1650
C63	1600	1658
C65	1665	1725
C66	1700	1750
C67	1700	1758
C68	1750	1800
C69	1750	1808
C70	1800	1850
C71	1830	1875
C72	1840	1900
C73	1854	1912
C74	1900	1950
C75	1920	1980
C76	1930	1988
C77	1956	2014
C78	2000	2055
C79	2000	2058
C80	2032	2090
C81	2070	2130
C82	2100	2155
C83	2120	2180
C84	2134	2192
C85	2170	2230
C86	2184	2242
C87	2210	2268
C88	2240	2310
C89	2261	2319
C90	2300	2360
C92	2360	2410
C93	2375	2435
C94	2388	2446
C95	2425	2485
C96	2460	2510
C97	2475	2535
C98	2500	2560
C99	2525	2590
C100	2560	2615
C101	2580	2640
C102	2600	2665
C104	2650	2715
C105	2675	2740

C - 22 mm

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
C106	2692	2750
C108	2750	2815
C110	2800	2865
C111	2760	2818
C112	2860	2920
C114	2896	2954
C115	2935	2995
C116	2965	3020
C117	2965	3023
C118	3000	3070
C120	3050	3120
C122	3099	3157
C124	3150	3225
C125	3175	3250
C126	3200	3258
C128	3250	3325
C130	3300	3375
C132	3350	3425
C134	3415	3475
C136	3450	3525
C138	3505	3563
C140	3550	3630
C142	3607	3665
C144	3670	3730
C146	3700	3758
C147	3750	3805
C148	3750	3808
C150	3810	3868
C153	3900	3960
C158	4000	4085
C160	4067	4125
C162	4130	4190
C165	4200	4265
C166	4216	4274
C167	4250	4308
C168	4267	4325
C170	4318	4376
C173	4400	4465
C175	4445	4503
C177	4500	4570
C180	4575	4645
C187	4750	4808
C190	4826	4884
C195	5000	5025
C197	5000	5058
C208	5300	5355
C209	5309	5367
C210	5340	5405
C216	5492	5550
C220	5600	5658
C222	5600	5660
C225	5675	5735
C228	5757	5815
C236	6000	6058
C238	6000	6065
C240	6050	6120
C248	6250	6325
C250	6300	6370
C255	6440	6500
C264	6700	6758
C265	6700	6755
C270	6820	6880
C276	6977	7035
C280	7100	7135
C285	7200	7260
C295	7500	7558
C300	7580	7640
C303	7652	7710

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
C314	7982	8040
C315	8000	8058
C316	8000	8058
C330	8340	8405
C336	8500	8558
C345	8727	8785
C360	9112	9170
C394	10000	10058
C420	10637	10695
C424	10737	10795

D - 32 mm

Désignation	Long. intérieure mm	Long. de réf. mm
D98	2500	2570
D104	2650	2720
D110	2800	2875
D112	2850	2925
D120	3050	3130
D124	3150	3230
D128	3250	3330
D137	3480	3560
D140	3550	3635
D144	3660	3740
D158	4000	4095
D162	4115	4195
D170	4320	4400
D173	4400	4475
D177	4500	4575
D180	4570	4650
D187	4750	4830
D195	4955	5035
D197	5000	5085
D204	5180	5260
D210	5335	5415
D223	5600	5680
D240	6030	6115
D250	6300	6365
D270	6800	6875
D282	7100	7180
D298	7500	7585
D300	7555	7635
D315	8007	8082
D316	7967	8042
D330	8320	8400
D345	8770	8845
D360	9080	9160
D390	9910	9982
D420	10672	10747
D441	11207	11282
D450	11435	11510
D480	12197	12272
D540	13721	13796
D600	15246	15321
D660	16771	16846

Le code de commande des courroies Hi-Power® se compose comme suit:

Z19

Z - Section
19 - Longueur en pouces

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.



Hi-Power® Dubl-V

**Courroie
trapézoïdale
enveloppée
de section classique
hexagonale**

La courroie Hi-Power® Dubl-V est caractérisée par sa section hexagonale. Elle possède des cordes de traction "flex-bonded", qui offrent une résistance optimale à la flexion, et une couche protectrice Flex-Weave®. Elle convient parfaitement aux transmissions dites "serpentes" (transmissions où le sens de rotation des arbres est opposé) qui transmettent la puissance aux poulies aussi bien par le sommet que par la base des courroies.

Sections et dimensions nominales



	Largeur mm	Hauteur mm
AA	13	8
BB	17	11
CC	22	14
DD	32	19

AA		
Désignation	Long. effective	Long. de réf.
	mm	mm
AA51	1350	1330
AA55	1450	1435
AA60	1575	1560
AA64	1678	1663
AA68	1780	1765
AA75	1960	1940
AA80	2085	2070
AA85	2210	2195
AA86	2237	2222
AA88	2288	2273
AA90	2340	2325
AA92	2390	2375
AA96	2490	2475
AA105	2720	2705
AA112	2900	2880
AA120	3100	3085
AA128	3305	3290

BB		
Désignation	Long. effective	Long. de réf.
	mm	mm
BB35	965	940
BB38	1040	1015
BB42	1140	1120
BB43	1165	1145
BB45	1215	1195
BB46	1240	1220
BB51	1370	1345
BB53	1420	1395
BB55	1470	1450
BB60	1600	1575
BB66	1750	1730
BB68	1800	1780
BB71	1880	1855
BB73	1925	1905
BB74	1955	1930
BB75	1980	1955
BB81	2130	2110
BB83	2185	2160
BB85	2235	2210
BB90	2360	2335
BB92	2410	2390
BB93	2435	2415
BB94	2460	2440
BB95	2485	2465
BB96	2510	2490
BB97	2535	2515
BB100	2615	2595
BB105	2740	2720
BB107	2790	2770
BB108	2815	2795
BB111	2895	2870
BB112	2920	2895
BB116	3020	3000
BB118	3070	3050
BB120	3120	3100
BB122	3170	3150
BB123	3195	3175
BB124	3220	3200
BB127	3300	3275
BB128	3325	3300
BB129	3350	3325
BB130	3375	3350
BB136	3528	3505
BB140	3629	3610
BB144	3730	3710
BB155	4010	3990
BB158	4085	4065
BB168	4340	4320
BB169	4365	4345
BB173	4470	4445
BB180	4645	4625
BB190	4900	4880
BB195	5025	5005
BB210	5410	5385
BB226	5814	5755
BB228	5864	5805
BB230	5915	5855
BB240	6130	6110
BB270	6895	6870
BB277	7070	7050
BB300	7655	7635

CC		
Désignation	Long. effective	Long. de réf.
	mm	mm
CC75	2010	1980
CC81	2165	2130
CC85	2265	2230
CC90	2395	2360
CC96	2545	2510
CC105	2775	2740
CC112	2950	2920
CC120	3155	3120
CC128	3360	3325
CC136	3560	3525
CC144	3765	3730
CC158	4120	4085
CC162	4220	4190
CC173	4500	4465
CC180	4680	4645
CC195	5060	5025
CC210	5440	5405
CC240	6150	6120
CC250	6382	6350
CC270	6915	6880
CC300	7675	7640
CC330	8440	8405
CC360	9200	9165
CC390	9960	9930
CC420	10725	10690

DD		
Désignation	Long. effective	Long. de réf.
	mm	mm
DD270	6925	6875
DD300	7690	7635
DD360	9215	9160

Le code de commande des courroies Hi-Power® Dubl-V se compose comme suit:

AA51

AA - Section (double)
51 - Longueur en pouces

Toutes les dimensions sont disponibles sur demande.



COURROIES DE GRANDE DIFFUSION

VULCOPOWER™

Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique

Les courroies trapézoïdales Gates VulcoPower™ sont conçues pour atteindre un niveau de performance fiable et durable sur des transmissions industrielles à puissance élevée. Elles se caractérisent par les avantages propres aux courroies de qualité Gates – à un prix attractif.



Identification

Marquage blanc permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Le mélange transforme les forces exercées sur les flancs en efforts longitudinaux dans les cordes de traction.
- L'enveloppe textile améliore l'effet de coin et protège contre l'abrasion.
- L'armature en polyester supporte les à-coups occasionnels et réguliers.
- Excellente résistance à l'huile, à la chaleur, à l'ozone, à la lumière, au climat et au vieillissement.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- Excellent rapport performance/coût.
- Fabrication Gates conformément aux normes de qualité les plus sévères.
- Conviennent à une large gamme d'applications de transmission de faible et moyenne puissance et de convoyage.
- Disponibles dans toutes les longueurs et sections courantes.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISER**, elles peuvent être montées sans appairage.

Sections et dimensions nominales



	Largeur mm	Hauteur mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14

Z

Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.
	mm	mm
Z16VULCO	413	435
Z17.5VULCO	438	460
Z18.5VULCO	478	500
Z19.5VULCO	493	515
Z20.5VULCO	518	540
Z22.5VULCO	568	590
Z24VULCO	613	635
Z25VULCO	628	650
Z25.5VULCO	653	675
Z26.5VULCO	668	690
Z28VULCO	703	725
Z29VULCO	733	755
Z30VULCO	768	790
Z31VULCO	788	810
Z32.5VULCO	828	850
Z33.5VULCO	853	875
Z34.5VULCO	878	900
Z36VULCO	913	935
Z37.5VULCO	948	970
Z38.5VULCO	978	1000
Z39.5VULCO	998	1020
Z41.5VULCO	1048	1070
Z44VULCO	1130	1152
Z45VULCO	1143	1165
Z46VULCO	1178	1200
Z47VULCO	1198	1220
Z48VULCO	1223	1245
Z49VULCO	1243	1265
Z50VULCO	1273	1295
Z51VULCO	1305	1327
Z52VULCO	1323	1345
Z53VULCO	1340	1362
Z54VULCO	1373	1395
Z55VULCO	1398	1420
Z57VULCO	1448	1470
Z59VULCO	1498	1520
Z60VULCO	1523	1545
Z61VULCO	1553	1575
Z63VULCO	1603	1625
Z65VULCO	1653	1675
Z66VULCO	1678	1700
Z67VULCO	1703	1725
Z69VULCO	1753	1775
Z71VULCO	1803	1825

A

Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.
	mm	mm
A18VULCO	460	490
A19VULCO	475	505
A20VULCO	525	555
A21VULCO	540	570
A22VULCO	565	595
A23VULCO	590	620
A24VULCO	610	640
A25VULCO	633	663
A26VULCO	670	700
A27.5VULCO	700	730
A28.5VULCO	715	745
A29.5VULCO	750	780
A30VULCO	770	800
A31VULCO	795	825
A32VULCO	805	835
A32.5VULCO	825	855
A33VULCO	845	875
A34VULCO	870	900
A35VULCO	890	920
A36VULCO	915	945
A37VULCO	945	975
A38VULCO	962	992
A39VULCO	980	1010
A40VULCO	1015	1045
A41VULCO	1040	1070
A42VULCO	1065	1095
A43VULCO	1090	1120
A44VULCO	1115	1145
A45VULCO	1145	1175
A46VULCO	1175	1205
A47VULCO	1190	1220
A48VULCO	1225	1255
A49VULCO	1248	1278
A50VULCO	1265	1295
A51VULCO	1300	1330
A52VULCO	1325	1355
A53VULCO	1355	1385
A54VULCO	1370	1400
A55VULCO	1410	1440
A56VULCO	1425	1455
A57VULCO	1455	1485
A58VULCO	1475	1505
A59VULCO	1495	1525
A60VULCO	1530	1560
A61VULCO	1550	1580
A62VULCO	1580	1610
A63VULCO	1615	1645
A64VULCO	1625	1655
A65VULCO	1660	1690
A66VULCO	1676	1706
A67VULCO	1700	1730
A68VULCO	1725	1755
A69VULCO	1750	1780
A70VULCO	1780	1810
A71VULCO	1805	1835
A72VULCO	1830	1860
A73VULCO	1855	1885
A74VULCO	1885	1915
A75VULCO	1910	1940
A76VULCO	1930	1960
A77VULCO	1960	1990
A78VULCO	1980	2010
A79VULCO	2010	2040
A80VULCO	2035	2065
A81VULCO	2060	2090
A82VULCO	2085	2115
A83VULCO	2110	2140
A84VULCO	2135	2165
A85VULCO	2170	2200
A86VULCO	2190	2220
A87VULCO	2215	2245
A88VULCO	2240	2270
A89VULCO	2265	2295
A90VULCO	2290	2320
A91VULCO	2315	2345
A92VULCO	2340	2370
A93VULCO	2365	2395
A94VULCO	2390	2420
A95VULCO	2415	2445
A96VULCO	2445	2475
A97VULCO	2465	2495
A98VULCO	2500	2530
A100VULCO	2540	2570
A102VULCO	2590	2620
A104VULCO	2650	2680
A105VULCO	2680	2710
A107VULCO	2720	2750
A108VULCO	2745	2775
A110VULCO	2800	2830
A112VULCO	2855	2885
A115VULCO	2920	2950
A116VULCO	2950	2980
A118VULCO	3000	3030
A120VULCO	3055	3085
A124VULCO	3150	3180
A128VULCO	3255	3285
A130VULCO	3305	3335
A132VULCO	3350	3380
A136VULCO	3455	3485
A140VULCO	3555	3585
A144VULCO	3660	3690
A148VULCO	3750	3780
A158VULCO	4015	4045
A167VULCO	4245	4275
A187VULCO	4750	4780
A197VULCO	5000	5030

B					C						
Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.	Désignation	Long. intérieure	Long. de réf.
	mm	mm		mm	mm		mm	mm		mm	mm
B26VULCO	650	690	B96VULCO	2445	2485	C43VULCO	1092	1150	C120VULCO	3062	3120
B27VULCO	690	730	B97VULCO	2470	2510	C46VULCO	1192	1250	C122VULCO	3127	3185
B28VULCO	710	750	B98VULCO	2495	2535	C48VULCO	1227	1285	C124VULCO	3157	3215
B29VULCO	730	770	B99VULCO	2520	2560	C49VULCO	1252	1310	C128VULCO	3262	3320
B30VULCO	750	790	B100VULCO	2545	2585	C51VULCO	1292	1350	C130VULCO	3312	3370
B31VULCO	795	835	B101VULCO	2570	2610	C52VULCO	1337	1395	C132VULCO	3367	3425
B32VULCO	820	860	B102VULCO	2595	2635	C53VULCO	1352	1410	C134VULCO	3402	3460
B33VULCO	860	900	B103VULCO	2615	2655	C55VULCO	1402	1460	C136VULCO	3477	3535
B35VULCO	890	930	B104VULCO	2645	2685	C56VULCO	1427	1485	C140VULCO	3557	3615
B36VULCO	930	970	B105VULCO	2675	2715	C57VULCO	1452	1510	C144VULCO	3672	3730
B37VULCO	950	990	B106VULCO	2700	2740	C58VULCO	1492	1550	C148VULCO	3772	3830
B38VULCO	970	1010	B108VULCO	2750	2790	C59VULCO	1512	1570	C153VULCO	3902	3960
B39VULCO	1000	1040	B110VULCO	2800	2840	C60VULCO	1527	1585	C158VULCO	4007	4065
B40VULCO	1025	1065	B112VULCO	2850	2890	C61VULCO	1567	1625	C162VULCO	4122	4180
B41VULCO	1045	1085	B114VULCO	2900	2940	C62VULCO	1592	1650	C165VULCO	4212	4270
B42VULCO	1070	1110	B115VULCO	2925	2965	C63VULCO	1617	1675	C167VULCO	4262	4320
B43VULCO	1105	1145	B116VULCO	2950	2990	C65VULCO	1667	1725	C170VULCO	4342	4400
B44VULCO	1110	1150	B118VULCO	3000	3040	C66VULCO	1692	1750	C173VULCO	4407	4465
B45VULCO	1145	1185	B120VULCO	3055	3095	C67VULCO	1717	1775	C177VULCO	4507	4565
B46VULCO	1170	1210	B124VULCO	3150	3190	C68VULCO	1742	1800	C180VULCO	4587	4645
B47VULCO	1195	1235	B126VULCO	3210	3250	C69VULCO	1767	1825	C187VULCO	4752	4810
B48VULCO	1225	1265	B128VULCO	3260	3300	C70VULCO	1792	1850	C190VULCO	4822	4880
B49VULCO	1250	1290	B130VULCO	3310	3350	C71VULCO	1817	1875	C195VULCO	4967	5025
B50VULCO	1278	1318	B132VULCO	3355	3395	C72VULCO	1842	1900	C197VULCO	5022	5080
B51VULCO	1300	1340	B134VULCO	3410	3450	C75VULCO	1912	1970	C204VULCO	5192	5250
B52VULCO	1325	1365	B136VULCO	3460	3500	C76VULCO	1942	2000	C208VULCO	5302	5360
B53VULCO	1350	1390	B140VULCO	3560	3600	C77VULCO	1972	2030	C210VULCO	5342	5400
B54VULCO	1380	1420	B144VULCO	3665	3705	C78VULCO	1992	2050	C222VULCO	5607	5665
B55VULCO	1410	1450	B147VULCO	3740	3780	C80VULCO	2042	2100	C225VULCO	5672	5730
B56VULCO	1440	1480	B148VULCO	3760	3800	C81VULCO	2067	2125	C238VULCO	6002	6060
B57VULCO	1460	1500	B152VULCO	3865	3905	C82VULCO	2092	2150	C240VULCO	6062	6120
B58VULCO	1480	1520	B154VULCO	3915	3955	C83VULCO	2122	2180	C250VULCO	6307	6365
B59VULCO	1510	1550	B158VULCO	4020	4060	C84VULCO	2142	2200	C265VULCO	6702	6760
B60VULCO	1525	1565	B162VULCO	4120	4160	C85VULCO	2172	2230	C270VULCO	6822	6880
B61VULCO	1555	1595	B167VULCO	4255	4295	C86VULCO	2197	2255	C280VULCO	7107	7165
B62VULCO	1575	1615	B173VULCO	4400	4440	C88VULCO	2242	2300			
B63VULCO	1595	1635	B175VULCO	4450	4490	C89VULCO	2272	2330			
B64VULCO	1630	1670	B180VULCO	4580	4620	C90VULCO	2297	2355			
B65VULCO	1650	1690	B187VULCO	4755	4795	C93VULCO	2367	2425			
B66VULCO	1695	1735	B192VULCO	4880	4920	C94VULCO	2387	2445			
B67VULCO	1715	1755	B195VULCO	4960	5000	C95VULCO	2412	2470			
B68VULCO	1730	1770	B210VULCO	5340	5380	C96VULCO	2432	2490			
B69VULCO	1755	1795	B240VULCO	6090	6130	C97VULCO	2467	2525			
B70VULCO	1780	1820	B248VULCO	6300	6340	C98VULCO	2502	2560			
B71VULCO	1810	1850	B270VULCO	6825	6865	C99VULCO	2537	2595			
B72VULCO	1835	1875	B280VULCO	7100	7140	C100VULCO	2557	2615			
B73VULCO	1855	1895				C101VULCO	2582	2640			
B74VULCO	1885	1925				C102VULCO	2602	2660			
B75VULCO	1905	1945				C104VULCO	2657	2715			
B76VULCO	1935	1975				C105VULCO	2682	2740			
B77VULCO	1960	2000				C106VULCO	2707	2765			
B78VULCO	2000	2040				C108VULCO	2762	2820			
B80VULCO	2030	2070				C110VULCO	2802	2860			
B81VULCO	2060	2100				C112VULCO	2857	2915			
B82VULCO	2090	2130				C114VULCO	2917	2975			
B83VULCO	2115	2155				C115VULCO	2932	2990			
B84VULCO	2140	2180				C116VULCO	2962	3020			
B85VULCO	2165	2205				C118VULCO	2997	3055			
B86VULCO	2185	2225									
B87VULCO	2215	2255									
B88VULCO	2240	2280									
B89VULCO	2255	2295									
B90VULCO	2290	2330									
B91VULCO	2310	2350									
B92VULCO	2340	2380									
B93VULCO	2365	2405									
B94VULCO	2395	2435									
B95VULCO	2420	2460									

Le code de commande des courroies VulcoPower™ se compose comme suit:

C43VULCO

C - Section
43 - Longueur intérieure en pouces
VULCO - Nom abrégé du produit

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.



COURROIES DE GRANDE DIFFUSION

VULCOPLUS™

Courroie trapézoïdale enveloppée de section étroite

Si votre application requiert des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre, la courroie Gates VulcoPlus™ est la solution idéale. Cette courroie de remplacement est recommandée pour toutes les transmissions industrielles à puissance élevée équipées de courroies trapézoïdales à section étroite.



Identification

Marquage vert permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Le mélange transforme les forces exercées sur les flancs en efforts longitudinaux dans les cordes de traction.
- L'enveloppe textile améliore l'effet de coin et protège contre l'abrasion.
- L'armature en polyester supporte les à-coups occasionnels et réguliers.
- Excellente résistance à l'huile, à la chaleur, à l'ozone, à la lumière, au climat et au vieillissement.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- Excellent rapport performance/coût.
- Fabrication Gates conformément aux normes de qualité les plus sévères.
- Convient à une large gamme d'applications de transmission de faible et moyenne puissance et de convoyage.
- Disponibles dans toutes les longueurs et sections courantes.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISER**, elles peuvent être montées sans appairage.

Sections et dimensions nominales



	Largeur mm	Hauteur mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18

SPZ		SPA	
Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.
	mm		mm
SPZ562VULCO	562	SPZ1562VULCO	1562
SPZ587VULCO	587	SPZ1587VULCO	1587
SPZ612VULCO	612	SPZ1600VULCO	1600
SPZ630VULCO	630	SPZ1612VULCO	1612
SPZ637VULCO	637	SPZ1637VULCO	1637
SPZ662VULCO	662	SPZ1650VULCO	1650
SPZ670VULCO	670	SPZ1662VULCO	1662
SPZ687VULCO	687	SPZ1687VULCO	1687
SPZ710VULCO	710	SPZ1700VULCO	1700
SPZ722VULCO	722	SPZ1737VULCO	1737
SPZ737VULCO	737	SPZ1750VULCO	1750
SPZ750VULCO	750	SPZ1762VULCO	1762
SPZ762VULCO	762	SPZ1787VULCO	1787
SPZ772VULCO	772	SPZ1800VULCO	1800
SPZ787VULCO	787	SPZ1812VULCO	1812
SPZ800VULCO	800	SPZ1837VULCO	1837
SPZ812VULCO	812	SPZ1850VULCO	1850
SPZ825VULCO	825	SPZ1862VULCO	1862
SPZ837VULCO	837	SPZ1887VULCO	1887
SPZ850VULCO	850	SPZ1900VULCO	1900
SPZ862VULCO	862	SPZ1937VULCO	1937
SPZ875VULCO	875	SPZ1987VULCO	1987
SPZ887VULCO	887	SPZ2000VULCO	2000
SPZ900VULCO	900	SPZ2037VULCO	2037
SPZ912VULCO	912	SPZ2060VULCO	2060
SPZ925VULCO	925	SPZ2120VULCO	2120
SPZ937VULCO	937	SPZ2137VULCO	2137
SPZ950VULCO	950	SPZ2180VULCO	2180
SPZ962VULCO	962	SPZ2187VULCO	2187
SPZ975VULCO	975	SPZ2240VULCO	2240
SPZ987VULCO	987	SPZ2287VULCO	2287
SPZ1000VULCO	1000	SPZ2360VULCO	2360
SPZ1012VULCO	1012	SPZ2500VULCO	2500
SPZ1024VULCO	1024	SPZ2650VULCO	2650
SPZ1030VULCO	1030	SPZ2800VULCO	2800
SPZ1037VULCO	1037	SPZ3000VULCO	3000
SPZ1047VULCO	1047	SPZ3150VULCO	3150
SPZ1060VULCO	1060	SPZ3350VULCO	3350
SPZ1077VULCO	1077	SPZ3550VULCO	3550
SPZ1087VULCO	1087		
SPZ1112VULCO	1112		
SPZ1120VULCO	1120		
SPZ1137VULCO	1137		
SPZ1162VULCO	1162		
SPZ1180VULCO	1180		
SPZ1187VULCO	1187		
SPZ1202VULCO	1202		
SPZ1212VULCO	1212		
SPZ1237VULCO	1237		
SPZ1250VULCO	1250		
SPZ1262VULCO	1262		
SPZ1285VULCO	1285		
SPZ1312VULCO	1312		
SPZ1320VULCO	1320		
SPZ1337VULCO	1337		
SPZ1347VULCO	1347		
SPZ1360VULCO	1360		
SPZ1387VULCO	1387		
SPZ1400VULCO	1400		
SPZ1412VULCO	1412		
SPZ1437VULCO	1437		
SPZ1450VULCO	1450		
SPZ1462VULCO	1462		
SPZ1487VULCO	1487		
SPZ1500VULCO	1500		
SPZ1512VULCO	1512		
SPZ1537VULCO	1537		
SPZ1550VULCO	1550		
		SPA732VULCO	732
		SPA757VULCO	757
		SPA782VULCO	782
		SPA800VULCO	800
		SPA825VULCO	825
		SPA832VULCO	832
		SPA850VULCO	850
		SPA857VULCO	857
		SPA875VULCO	875
		SPA900VULCO	900
		SPA932VULCO	932
		SPA950VULCO	950
		SPA975VULCO	975
		SPA1000VULCO	1000
		SPA1030VULCO	1030
		SPA1032VULCO	1032
		SPA1057VULCO	1057
		SPA1082VULCO	1082
		SPA1107VULCO	1107
		SPA1120VULCO	1120
		SPA1132VULCO	1132
		SPA1150VULCO	1150
		SPA1180VULCO	1180
		SPA1207VULCO	1207
		SPA1232VULCO	1232
		SPA1250VULCO	1250
		SPA1272VULCO	1272
		SPA1285VULCO	1285
		SPA1307VULCO	1307
		SPA1320VULCO	1320
		SPA1332VULCO	1332
		SPA1360VULCO	1360
		SPA1382VULCO	1382
		SPA1400VULCO	1400
		SPA1407VULCO	1407
		SPA1425VULCO	1425
		SPA1432VULCO	1432
		SPA1450VULCO	1450
		SPA1482VULCO	1482
		SPA1500VULCO	1500
		SPA1532VULCO	1532
		SPA1550VULCO	1550
		SPA1582VULCO	1582
		SPA1600VULCO	1600
		SPA1632VULCO	1632
		SPA1650VULCO	1650
		SPA1682VULCO	1682
		SPA1700VULCO	1700
		SPA1707VULCO	1707
		SPA1732VULCO	1732
		SPA1757VULCO	1757
		SPA1782VULCO	1782
		SPA1800VULCO	1800
		SPA1832VULCO	1832
		SPA1857VULCO	1857
		SPA1882VULCO	1882
		SPA1900VULCO	1900
		SPA1932VULCO	1932
		SPA1957VULCO	1957
		SPA1982VULCO	1982
		SPA2000VULCO	2000
		SPA2032VULCO	2032
		SPA2057VULCO	2057
		SPA2060VULCO	2060
		SPA2082VULCO	2082
		SPA2120VULCO	2120
		SPA2132VULCO	2132
		SPA2182VULCO	2182
		SPA2207VULCO	2207
		SPA2232VULCO	2232
		SPA2240VULCO	2240
		SPA2282VULCO	2282
		SPA2300VULCO	2300
		SPA2307VULCO	2307
		SPA2332VULCO	2332
		SPA2360VULCO	2360
		SPA2382VULCO	2382
		SPA2430VULCO	2430
		SPA2432VULCO	2432
		SPA2482VULCO	2482
		SPA2500VULCO	2500
		SPA2532VULCO	2532
		SPA2580VULCO	2580
		SPA2582VULCO	2582
		SPA2607VULCO	2607
		SPA2632VULCO	2632
		SPA2650VULCO	2650
		SPA2682VULCO	2682
		SPA2720VULCO	2720
		SPA2732VULCO	2732
		SPA2782VULCO	2782
		SPA2800VULCO	2800
		SPA2832VULCO	2832
		SPA2847VULCO	2847
		SPA2882VULCO	2882
		SPA2900VULCO	2900
		SPA2932VULCO	2932
		SPA2982VULCO	2982
		SPA3000VULCO	3000
		SPA3032VULCO	3032
		SPA3082VULCO	3082
		SPA3150VULCO	3150
		SPA3182VULCO	3182
		SPA3282VULCO	3282
		SPA3350VULCO	3350
		SPA3550VULCO	3550
		SPA3750VULCO	3750
		SPA4000VULCO	4000
		SPA4250VULCO	4250
		SPA4500VULCO	4500

SPB		SPC	
Désignation	Long. de réf. mm	Désignation	Long. de réf. mm
SPB1250VULCO	1250	SPC2000VULCO	2000
SPB1280VULCO	1280	SPC2120VULCO	2120
SPB1320VULCO	1320	SPC2240VULCO	2240
SPB1360VULCO	1360	SPC2360VULCO	2360
SPB1400VULCO	1400	SPC2500VULCO	2500
SPB1450VULCO	1450	SPC2650VULCO	2650
SPB1500VULCO	1500	SPC2800VULCO	2800
SPB1550VULCO	1550	SPC3000VULCO	3000
SPB1600VULCO	1600	SPC3150VULCO	3150
SPB1650VULCO	1650	SPC3350VULCO	3350
SPB1700VULCO	1700	SPC3550VULCO	3550
SPB1750VULCO	1750	SPC3750VULCO	3750
SPB1800VULCO	1800	SPC4000VULCO	4000
SPB1850VULCO	1850	SPC4250VULCO	4250
SPB1900VULCO	1900	SPC4500VULCO	4500
SPB1950VULCO	1950	SPC4750VULCO	4750
SPB2000VULCO	2000	SPC5000VULCO	5000
SPB2060VULCO	2060	SPC5300VULCO	5300
SPB2120VULCO	2120	SPC5600VULCO	5600
SPB2180VULCO	2180	SPC6000VULCO	6000
SPB2240VULCO	2240	SPC6300VULCO	6300
SPB2300VULCO	2300	SPC6700VULCO	6700
SPB2360VULCO	2360	SPC7100VULCO	7100
SPB2430VULCO	2430	SPC7500VULCO	7500
SPB2500VULCO	2500	SPC8000VULCO	8000
SPB2580VULCO	2580	SPC8500VULCO	8500
SPB2650VULCO	2650	SPC9000VULCO	9000
SPB2720VULCO	2720	SPC9500VULCO	9500
SPB2800VULCO	2800	SPC10000VULCO	10000
SPB2900VULCO	2900	SPC10600VULCO	10600
SPB3000VULCO	3000	SPC11200VULCO	11200
SPB3150VULCO	3150		
SPB3250VULCO	3250		
SPB3350VULCO	3350		
SPB3450VULCO	3450		
SPB3550VULCO	3550		
SPB3650VULCO	3650		
SPB3750VULCO	3750		
SPB3870VULCO	3870		
SPB4000VULCO	4000		
SPB4120VULCO	4120		
SPB4250VULCO	4250		
SPB4370VULCO	4370		
SPB4500VULCO	4500		
SPB4560VULCO	4560		
SPB4620VULCO	4620		
SPB4750VULCO	4750		
SPB4870VULCO	4870		
SPB5000VULCO	5000		
SPB5300VULCO	5300		
SPB5600VULCO	5600		
SPB6000VULCO	6000		
SPB6300VULCO	6300		
SPB6700VULCO	6700		
SPB7100VULCO	7100		
SPB7500VULCO	7500		
SPB8000VULCO	8000		

Le code de commande des courroies VulcoPlus™ se compose comme suit:

SPA732VULCO


SPA - Section
732 - Longueur de référence (mm)
VULCO - Nom abrégé du produit

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

PREDATOR®

Courroie trapézoïdale multiple enveloppée de section étroite

Les courroies Predator® sont leader de leur marché. Dotées d'une résistance extrême unique, elles offrent des capacités de charge inégalées. C'est la solution idéale aux transmissions qui fonctionnent dans des environnements contraignants et sur des applications extrêmement exigeantes sur lesquelles les courroies trapézoïdales standards sont limitées au niveau performance. C'est dans leur conception que les courroies Predator® font la différence: elles offrent la plus forte puissance transmissible de toutes les courroies trapézoïdales et ne subissent quasiment aucun allongement grâce à l'utilisation de cordes de traction en aramide de grande robustesse et à haute résistance à l'allongement. Elles sont disponibles en version PowerBand® en SPBP, SPCP, 9JP, 15JP et 8VP et sous forme de courroies individuelles en AP, BP, CP, SPBP, SPCP et 8VP.

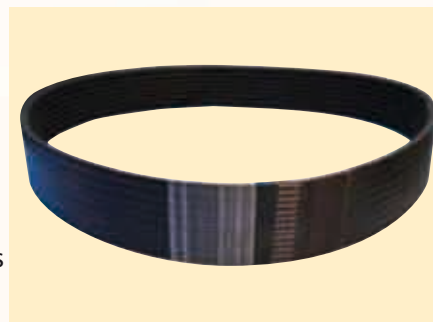

Identification

Marquage argenté permanent indiquant le type et les dimensions.


Construction

- Les cordes de traction en aramide offrent une résistance et une longévité exceptionnelles et un allongement pratiquement nul.
- La double enveloppe textile offre une résistance extrême à l'abrasion et à l'usure.
- Le recouvrement extra résistant spécialement traité supporte le patinage et la rupture lors de sur-couples sans générer de chaleur excessive, il résiste également au passage de corps étrangers dans la transmission.
- Les composés de caoutchouc chloroprène offrent une excellente résistance à l'huile et à la chaleur.
- La face non-caoutchoutée de l'enveloppe accepte un patinage momentané dû à des surcharges excessives sans endommager la courroie.

Avantages

- Au moins 40% de puissance nominale de plus que les courroies trapézoïdales standards.
- Pas besoin de retension constante de la courroie.
- Moins d'entretien, temps d'arrêt réduit.
- Excellente alternative pour résoudre un problème.
- Existe en version PowerBand® et courroie individuelle:
 - Les courroies PowerBand® présentent une bande de liaison multicouche offrant une excellente rigidité latérale pour éviter que la courroie ne se retourne ou ne sorte de la transmission.
 - Les courroies individuelles peuvent être utilisées pour les applications qui ne demandent pas de courroies PowerBand®. Les courroies individuelles Predator® sont disponibles sur demande dans des longueurs supérieures à 1 400 mm.
- Les courroies Predator® PowerBand® répondent à la **conductibilité statique (ISO 1813)** (sauf le modèle 8VP), ce qui permet de les utiliser dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX; pour des informations plus détaillées sur la conductibilité statique des courroies individuelles Predator®, veuillez contacter votre représentant Gates.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	Largeur mm	Hauteur mm
SPBP	19,0	16	13
SPCP	25,5	22	18
9JP	10,3	10	8
15JP	17,5	16	13
8VP	28,6	26	23

Nombre de brins disponibles

SPBP	2 → 16
SPCP	2 → 12
9JP	2 → 30
15JP	2 → 16
8VP	3 → 5



Courroies PowerBand®

SPBP		SPCP		9JP		15JP	
Désignation	Long. de réf. mm	Désignation	Long. de réf. mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm
SPBP2120	2120	SPCP3000	3000	9JP1400	1400	15JP1400	1400
SPBP2240	2240	SPCP3150	3150	9JP1500	1500	15JP1500	1500
SPBP2360	2360	SPCP3350	3350	9JP1600	1600	15JP1600	1600
SPBP2500	2500	SPCP3550	3550	9JP1700	1700	15JP1700	1700
SPBP2650	2650	SPCP3750	3750	9JP1800	1800	15JP1800	1800
SPBP2800	2800	SPCP4000	4000	9JP1900	1900	15JP1900	1900
SPBP3000	3000	SPCP4250	4250	9JP2000	2000	15JP2000	2000
SPBP3150	3150	SPCP4500	4500	9JP2120	2120	15JP2120	2120
SPBP3350	3350	SPCP4750	4750	9JP2240	2240	15JP2240	2240
SPBP3550	3550	SPCP5000	5000	9JP2360	2360	15JP2360	2360
SPBP3750	3750	SPCP5300	5300	9JP2500	2500	15JP2500	2500
SPBP4000	4000	SPCP5600	5600	9JP2650	2650	15JP2650	2650
SPBP4250	4250	SPCP6000	6000	9JP2800	2800	15JP2800	2800
SPBP4500	4500	SPCP6300	6300	9JP3000	3000	15JP3000	3000
SPBP4750	4750	SPCP6700	6700	9JP3150	3150	15JP3150	3150
SPBP5000	5000	SPCP7100	7100	9JP3350	3350	15JP3350	3350
SPBP5300	5300	SPCP7500	7500	9JP3550	3550	15JP3550	3550
SPBP5600	5600	SPCP8000	8000			15JP3750	3750
SPBP6000	6000	SPCP8500	8500			15JP4000	4000
SPBP6300	6300	SPCP9000	9000			15JP4250	4250
SPBP6700	6700	SPCP10000	10000			15JP4500	4500
SPBP7100	7100	SPCP10600	10600			15JP4750	4750
SPBP7500	7500	SPCP11200	11200			15JP5000	5000
SPBP8000	8000					15JP5300	5300
						15JP5600	5600
						15JP6000	6000
						15JP6300	6300
						15JP6700	6700
						15JP7100	7100
						15JP7500	7500
						15JP8000	8000
						15JP8500	8500
						15JP9000	9000

8VP	
Désignation	Long. effective mm
8VP1000	2540
8VP1060	2690
8VP1120	2845
8VP1180	2995
8VP1250	3175
8VP1320	3355
8VP1400	3555
8VP1500	3810
8VP1600	4065
8VP1700	4320
8VP1800	4570
8VP1900	4825
8VP2000	5080
8VP2120	5385
8VP2240	5690
8VP2360	5995
8VP2500	6350
8VP2650	6730
8VP2800	7110
8VP3000	7620
8VP3150	8000
8VP3350	8510
8VP3550	9015
8VO3750	9525
8VP4000	10160
8VP4250	10795
8VP4500	11430
8VP4750	12065
8VP5000	12700
8VP5600	14225
8VP6000	15240

Le code de commande des courroies Predator® se compose comme suit:

SPBP3350/3

SPBP - Section
3350 - Longueur de référence (mm)
3 - Nombre de brins

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

QUAD-POWER® II POWERBAND®

Courroie trapézoïdale multiple moulée crantée à flancs nus de section étroite

La courroie Quad-Power® II PowerBand® de Gates garantit un positionnement stable dans les poulies et un fonctionnement souple sur des transmissions où les courroies individuelles vibrent. La courroie se compose de plusieurs courroies trapézoïdales solidarisées par une bande de liaison très résistante. Elle est plus stable qu'un jeu de courroies individuelles. Quad-Power® II PowerBand® est facile à installer et offre une résistance élevée aux vibrations.



Identification

Marquage permanent indiquant le type et les dimensions.


Construction

- Une bande de liaison de forte résistance maintient une distance constante entre les courroies et empêche le fléchissement latéral.
- Les cordes de traction "flex-bonded" sont adhésivées chimiquement par vulcanisation, elles assurent une excellente résistance aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs.
- Construction à dos plat réduisant le bruit lors de l'utilisation d'un galet ou d'un tendeur extérieur.
- Mélange en élastomère résistant à la chaleur, à l'ozone et aux rayons solaires.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- Haute stabilité et fonctionnement homogène sur les transmissions les plus exigeantes.
- Meilleure résistance aux vibrations.
- Plage de températures de -30°C à +60°C (températures plus élevées pour de courtes périodes).
- Nombreuses possibilités de réaliser des économies lors de la définition de la transmission.
- Réduction de l'encombrement et du poids grâce au rendement élevé de la transmission.
- Système de correspondance: toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates **UNISER**, elles peuvent être montées sans appairage.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	Largeur mm	Hauteur mm
3VX	10,3	10	8
5VX	17,5	16	13
XPZ	12,0	10	8
XPA	15,0	13	10
XPB	19,0	16	13

Nombre de brins disponibles				
	2	3	4	5
3VX	x	x	x	x
5VX	x	x	x	x
XPZ	x	x	x	
XPA	x	x		
XPB	x	x		



3VX		XPZ		XPA		XPB	
Désignation	Long. effective	Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.	Désignation	Long. de réf.
RMA	mm	ISO	mm	ISO	mm	ISO	mm
3VX250	635	XPZ800	800	XPA800	800	XPB1250	1250
3VX265	675	XPZ850	850	XPA850	850	XPB1320	1320
3VX280	710	XPZ900	900	XPA900	900	XPB1400	1400
3VX300	760	XPZ950	950	XPA950	950	XPB1450	1450
3VX315	800	XPZ1000	1000	XPA1000	1000	XPB1500	1500
3VX335	850	XPZ1030	1030	XPA1030	1030	XPB1550	1550
3VX355	900	XPZ1060	1060	XPA1060	1060	XPB1600	1600
3VX375	950	XPZ1090	1090	XPA1090	1090	XPB1650	1650
3VX400	1015	XPZ1120	1120	XPA1120	1120	XPB1700	1700
3VX425	1080	XPZ1150	1150	XPA1150	1150	XPB1750	1750
3VX450	1145	XPZ1180	1180	XPA1180	1180	XPB1800	1800
3VX475	1205	XPZ1212	1212	XPA1250	1250	XPB1850	1850
3VX500	1270	XPZ1250	1250	XPA1320	1320	XPB1900	1900
3VX530	1345	XPZ1270	1270	XPA1360	1360	XPB1950	1950
3VX560	1420	XPZ1320	1320	XPA1400	1400	XPB2000	2000
3VX600	1525	XPZ1340	1340	XPA1450	1450	XPB2120	2120
3VX630	1600	XPZ1362	1362	XPA1500	1500	XPB2150	2150
3VX670	1700	XPZ1400	1400	XPA1550	1550	XPB2240	2240
3VX710	1805	XPZ1420	1420	XPA1600	1600	XPB2280	2280
3VX750	1905	XPZ1450	1450	XPA1650	1650	XPB2360	2360
3VX800	2030	XPZ1500	1500	XPA1700	1700	XPB2410	2410
3VX850	2160	XPZ1550	1550	XPA1750	1750	XPB2500	2500
3VX900	2285	XPZ1600	1600	XPA1800	1800	XPB2530	2530
3VX950	2415	XPZ1650	1650	XPA1850	1850	XPB2650	2650
3VX1000	2540	XPZ1700	1700	XPA1900	1900	XPB2680	2680
3VX1060	2690	XPZ1750	1750	XPA1950	1950	XPB2800	2800
3VX1120	2845	XPZ1800	1800	XPA2000	2000	XPB2840	2840
3VX1180	2995	XPZ1850	1850	XPA2060	2060	XPB3000	3000
3VX1250	3175	XPZ1900	1900	XPA2120	2120	XPB3150	3150
3VX1320	3355	XPZ1950	1950	XPA2240	2240	XPB3350	3350
3VX1400	3555	XPZ2000	2000	XPA2360	2360	XPB3550	3550
		XPZ2030	2030	XPA2430	2430	XPB3750	3750
		XPZ2120	2120	XPA2500	2500	XPB4000	4000
		XPZ2160	2160	XPA2650	2650	XPB4250	4250
		XPZ2240	2240	XPA2800	2800	XPB4500	4500
		XPZ2360	2360	XPA3000	3000	XPB4750	4750
		XPZ2500	2500	XPA3150	3150		
		XPZ2650	2650	XPA3350	3350		
		XPZ2800	2800	XPA3550	3550		
		XPZ3000	3000	XPA3750	3750		
		XPZ3150	3150	XPA4000	4000		
		XPZ3350	3350				
		XPZ3550	3550				

5VX	
Désignation	Long. effective
RMA	mm
5VX500	1270
5VX530	1345
5VX560	1420
5VX600	1525
5VX630	1600
5VX670	1700
5VX710	1805
5VX750	1905
5VX800	2030
5VX850	2160
5VX900	2285
5VX950	2415
5VX1000	2540
5VX1060	2690
5VX1120	2845
5VX1180	2995
5VX1250	3175
5VX1320	3355
5VX1400	3555
5VX1500	3810
5VX1600	4065
5VX1700	4320
5VX1800	4570
5VX1900	4825
5VX2000	5080

Le code de commande des courroies Quad-Power® II PowerBand® se compose comme suit:

XPA1030/2


XPA - Section
1030 - Longueur de référence (mm)
2 - Nombre de brins

Toutes les dimensions sont disponibles sur demande.

SUPER HC® & HI-POWER® POWERBAND®

*Courroie trapézoïdale multiple enveloppée
de section étroite/section classique*

La courroie Super HC® PowerBand® de Gates offre une solution lorsque des courroies individuelles vibrent, se retournent ou sautent des gorges des poulies. La courroie se compose de plusieurs courroies trapézoïdales solidarisées par une bande de liaison très résistante. Elle est plus stable qu'un jeu de courroies individuelles. Les courroies Super HC® PowerBand® existent en sections SPB, SPC, 8V/25J, 9J et 15J. Les sections B, C et D sont disponibles sur demande.

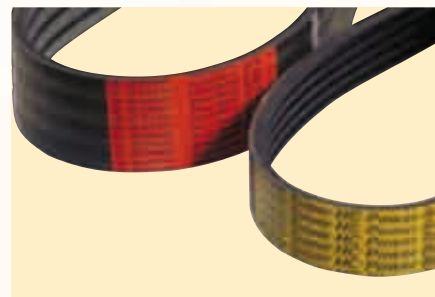

Identification

Marquage permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Une bande de liaison de forte résistance maintient une distance constante entre les courroies et empêche le fléchissement latéral.
- Les cordes de traction "flex-bonded" sont adhésivées chimiquement par vulcanisation, elles assurent une excellente résistance aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs.
- Flancs concaves et partie supérieure bombée.
- La couche Flex-Weave® protège la courroie dans les environnements les plus hostiles.
- Mélange en élastomère résistant à la chaleur, à l'ozone et aux rayons solaires.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les circonstances décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Avantages

- Meilleure résistance aux vibrations.
- Haute stabilité et fonctionnement homogène sur les transmissions les plus exigeantes.
- Plage de températures de -30°C à +60°C.
- Nombreuses possibilités de réaliser des économies lors de la définition de la transmission.
- Réduction de l'encombrement et du poids grâce au rendement élevé de la transmission.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	Largeur mm	Hauteur mm
Super HC®			
SPB	19,00	16	13
SPC	25,50	22	18
9J/3V	10,30	10	8
15J/5V	17,50	16	13
25J/8V	28,60	26	23
Hi-Power®			
B	19,05	17	10
C	25,40	22	12
D	36,50	32	19

Nombre de brins disponibles			
Super HC®			
SPB	2	→	16
SPC	2	→	12
9J/3V	2	→	30
15J/5V	2	→	16
25J/8V	3	→	5
Hi-Power®			
B	2	→	5
C	2	→	5
D	3	→	5



SPB		9J/3V		15J/5V		25J/8V	
Désignation	Long. de réf.* mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm
SPB2120	2120	9J1250	1250	15J1250	1250	8V1000	2540
SPB2240	2240	9J1320	1320	15J1320	1320	8V1060	2692
SPB2360	2360	9J1400	1400	15J1400	1400	8V1120	2845
SPB2500	2500	9J1500	1500	15J1500	1500	8V1180	2997
SPB2650	2650	9J1600	1600	15J1600	1600	8V1250	3175
SPB2800	2800	9J1700	1700	15J1700	1700	8V1320	3355
SPB3000	3000	9J1800	1800	15J1800	1800	8V1400	3556
SPB3150	3150	9J1900	1900	15J1900	1900	8V1500	3810
SPB3350	3350	9J2000	2000	15J2000	2000	8V1600	4064
SPB3550	3550	9J2120	2120	15J2120	2120	8V1700	4318
SPB3750	3750	9J2240	2240	15J2240	2240	8V1800	4572
SPB4000	4000	9J2360	2360	15J2360	2360	8V1900	4826
SPB4250	4250	9J2500	2500	15J2500	2500	8V2000	5080
SPB4500	4500	9J2650	2650	15J2650	2650	8V2120	5385
SPB4750	4750	9J2800	2800	15J2800	2800	8V2240	5690
SPB5000	5000	9J3000	3000	15J3000	3000	8V2360	5994
SPB5300	5300	9J3150	3150	15J3150	3150	8V2500	6350
SPB5600	5600	9J3350	3350	15J3350	3350	8V2650	6731
SPB6000	6000	9J3550	3550	15J3550	3550	8V2800	7112
SPB6300	6300			15J3750	3750	8V3000	7620
SPB6700	6700			15J4000	4000	8V3150	8001
SPB7100	7100			15J4250	4250	8V3350	8509
SPB7500	7500			15J4500	4500	8V3550	9017
SPB8000	8000			15J4750	4750	8V3750	9525
				15J5000	5000	8V4000	10160
				15J5300	5300	8V4250	10795
				15J5600	5600	8V4500	11430
				15J6000	6000	8V4750	12065
				15J6300	6300	8V5000	12700
				15J6700	6700	8V5600	14224
				15J7100	7100	8V6000	15240
				15J7500	7500		
				15J8000	8000		
				15J8500	8500		
				15J9000	9000		

SPC	
Désignation	Long. de réf.* mm
SPC3000	3000
SPC3150	3150
SPC3350	3350
SPC3550	3550
SPC3750	3750
SPC4000	4000
SPC4250	4250
SPC4500	4500
SPC4750	4750
SPC5000	5000
SPC5300	5300
SPC5600	5600
SPC6000	6000
SPC6300	6300
SPC6700	6700
SPC7100	7100
SPC7500	7500
SPC8000	8000
SPC8500	8500
SPC9000	9000
SPC10000	10000
SPC10600	10600
SPC11200	11200

REMARQUES

* Dimensions appartenant à la série ISO 4184.

9J / 15J / 25J sont des normes standards pour RMA 3V-PB / 5V-PB / 8V-PB.

Les courroies PowerBand® 8V sont conçues pour les poulies 8V et 25J.

**Le code de commande des courroies
Super HC® PowerBand® se compose comme suit:**

9J1250/2

9J - Section
1250 - Longueur effective (mm)
2 - Nombre de brins

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.



B		B		C		D	
Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm
B35	935	B112	2891	C60	1598	D120	3132
B38	1011	B120	3094	C68	1801	D144	3741
B42	1113	B124	3195	C75	1979	D158	4097
B43	1138	B128	3297	C81	2131	D173	4478
B46	1214	B133	3424	C85	2233	D180	4656
B48	1265	B136	3500	C90	2360	D195	5037
B50	1316	B144	3780	C96	2512	D210	5418
B51	1341	B148	3805	C99	2588	D225	5735
B52	1367	B154	3957	C100	2614	D240	6116
B53	1392	B158	4059	C105	2741	D255	6497
B54	1417	B162	4161	C108	2817	D270	6878
B55	1443	B173	4440	C109	2842	D285	7259
B56	1468	B180	4618	C112	2918	D300	7640
B57	1494	B195	4999	C120	3122	D315	8021
B58	1519	B210	5380	C124	3223	D330	8402
B59	1544	B225	5723	C128	3325	D345	8783
B60	1570	B240	6104	C136	3528	D360	9164
B61	1595	B255	6485	C144	3731	D390	9926
B62	1621	B270	6866	C158	4087	D420	10688
B63	1646	B300	7628	C162	4188	D450	11450
B64	1671	B315	8009	C173	4468	D480	12212
B65	1697			C180	4646	D540	13736
B66	1722			C195	5027	D600	15260
B67	1748			C210	5408	D660	16784
B68	1773			C225	5738		
B70	1824			C240	6119		
B71	1849			C255	6500		
B72	1875			C270	6881		
B73	1900			C285	7262		
B74	1925			C300	7643		
B75	1951			C315	8024		
B77	2002			C330	8405		
B78	2027			C345	8786		
B79	2052			C360	9167		
B80	2078			C390	9929		
B81	2103			C420	10688		
B82	2129						
B83	2154						
B84	2180						
B85	2205						
B86	2230						
B87	2256						
B88	2281						
B90	2332						
B92	2383						
B93	2408						
B94	2434						
B95	2459						
B96	2484						
B97	2510						
B99	2560						
B100	2586						
B103	2662						
B105	2713						
B108	2789						
B110	2840						

**Le code de commande des courroies
Hi-Power® PowerBand® se compose comme suit:**

C270/2

C - Section
270 - Longueur effective en pouces
2 - Nombre de brins

Toutes les dimensions sont disponibles sur demande.

POWERATED®

*Courroie trapézoïdale enveloppée
d'une couche textile verte*

La courroie trapézoïdale PoweRated® est recommandée pour les applications de transmission et d'embrayage de forte puissance, subissant de fortes charges, équipées de galets extérieurs comme celles des équipements d'entretien de pelouses et de jardin.



Identification

Marquage moulé permanent et enveloppe verte, identifiant la courroie PoweRated® comme une courroie de capacité spéciale.

Construction

- Cordes de traction en aramide.
- Le positionnement bas des cordes dans une section réduite améliore la flexibilité.
- Les cordes de traction renforcées de haute capacité et le tissu de recouvrement basse friction permettent un embrayage souple.
- Le renforcement textile sur la petite base de la courroie garantit une haute résistance aux craquelures lorsqu'un galet extérieur est utilisé.

Avantages

- Embrayage et débrayage doux.
- Stabilité en longueur.
- Résistance supérieure aux chocs.
- Résistance supérieure à la flexion et aux craquelures.

Sections et dimensions nominales



	Largeur pouces	Hauteur pouces
3L	3/8	7/32
4L	1/2	5/16
5L	21/32	3/8

3L			4L			5L		
Larg. nom. au sommet 3/8"			Larg. nom. au sommet 1/2"			Larg. nom. au sommet 21/32"		
Désignation	Long. extérieure		Désignation	Long. extérieure		Désignation	Long. extérieure	
pouces mm			pouces mm			pouces mm		
3L16 6716	16	406	4L17 6817	17	432	5L25 6925	25	635
3L17 6717	17	432	4L18 6818	18	457	5L26 6926	26	660
3L18 6718	18	457	4L19 6819	19	483	5L27 6927	27	686
3L19 6719	19	483	4L20 6820	20	508	5L28 6928	28	711
3L20 6720	20	508	4L21 6821	21	533	5L29 6929	29	737
3L21 6721	21	533	4L22 6822	22	559	5L30 6930	30	762
3L22 6722	22	559	4L23 6823	23	584	5L31 6931	31	787
3L23 6723	23	584	4L24 6824	24	610	5L32 6932	32	813
3L24 6724	24	610	4L25 6825	25	635	5L33 6933	33	838
3L25 6725	25	635	4L26 6826	26	660	5L34 6934	34	864
3L26 6726	26	660	4L27 6827	27	686	5L35 6935	35	889
3L27 6727	27	686	4L28 6828	28	711	5L36 6936	36	914
3L28 6728	28	711	4L29 6829	29	737	5L37 6937	37	940
3L29 6729	29	737	4L30 6830	30	762	5L38 6938	38	965
3L30 6730	30	762	4L31 6831	31	787	5L39 6939	39	991
3L31 6731	31	787	4L32 6832	32	813	5L40 6940	40	1016
3L32 6732	32	813	4L33 6833	33	838	5L41 6941	41	1041
3L33 6733	33	838	4L34 6834	34	864	5L42 6942	42	1067
3L34 6734	34	864	4L35 6835	35	889	5L43 6943	43	1092
3L35 6735	35	889	4L36 6836	36	914	5L44 6944	44	1118
3L36 6736	36	914	4L37 6837	37	940	5L45 6945	45	1143
3L37 6737	37	940	4L38 6838	38	965	5L46 6946	46	1168
3L38 6738	38	965	4L39 6839	39	991	5L47 6947	47	1194
3L39 6739	39	991	4L40 6840	40	1016	5L48 6948	48	1219
3L40 6740	40	1016	4L41 6841	41	1041	5L49 6949	49	1245
3L41 6741	41	1041	4L42 6842	42	1067	5L50 6950	50	1270
3L42 6742	42	1067	4L43 6843	43	1092	5L51 6951	51	1295
3L43 6743	43	1092	4L44 6844	44	1118	5L52 6952	52	1321
3L44 6744	44	1118	4L45 6845	45	1143	5L53 6953	53	1346
3L45 6745	45	1143	4L46 6846	46	1168	5L54 6954	54	1372
3L46 6746	46	1168	4L47 6847	47	1194	5L55 6955	55	1397
3L47 6747	47	1194	4L48 6848	48	1219	5L56 6956	56	1422
3L48 6748	48	1219	4L49 6849	49	1245	5L57 6957	57	1448
3L49 6749	49	1245	4L50 6850	50	1270	5L58 6958	58	1473
3L50 6750	50	1270	4L51 6851	51	1295	5L59 6959	59	1499
3L61 6761	61	1549	4L52 6852	52	1321	5L60 6960	60	1524
			4L53 6853	53	1346	5L61 6961	61	1549
			4L54 6854	54	1372	5L62 6962	62	1575
			4L55 6855	55	1397	5L63 6963	63	1600
			4L56 6856	56	1422	5L64 6964	64	1626
			4L57 6857	57	1448	5L65 6965	65	1651
			4L58 6858	58	1473	5L66 6966	66	1676
			4L59 6859	59	1499	5L67 6967	67	1702
			4L60 6860	60	1524	5L68 6968	68	1727
			4L61 6861	61	1549	5L69 6969	69	1753
			4L62 6862	62	1575	5L70 6970	70	1778
			4L63 6863	63	1600	5L71 6971	71	1803
			4L64 6864	64	1626	5L72 6972	72	1829
			4L65 6865	65	1651	5L73 6973	73	1854
			4L66 6866	66	1676	5L74 6974	74	1880
			4L67 6867	67	1702	5L75 6975	75	1905
			4L69 6869	69	1753	5L76 6976	76	1930
			4L70 6870	70	1778	5L77 6977	77	1956
			4L71 6871	71	1803	5L78 6978	78	1981
			4L72 6872	72	1829	5L79 6979	79	2007
			4L73 6873	73	1854	5L80 6980	80	2032
			4L74 6874	74	1880			
			4L75 6875	75	1905			
			4L76 6876	76	1930			
			4L77 6877	77	1956			
			4L78 6878	78	1981			
			4L79 6879	79	2007			
			4L80 6880	80	2032			
			4L81 6881	81	2057			
			4L82 6882	82	2083			
			4L83 6883	83	2108			
			4L84 6884	84	2134			
			4L85 6885	85	2159			

REMARQUE
La circonférence (=longueur extérieure) est obtenue en mesurant la longueur extérieure de la courroie à l'aide d'un mètre ruban.

Le code de commande des courroies PoweRated® se compose comme suit:

3L16

3L - Section
16 - Longueur extérieure en pouces

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.




COURROIES TRAPEZOIDALES DE VARIATEURS

MULTI-SPEED™

Courroie trapézoïdale large à flancs nus

La courroie Multi-Speed™ offre une performance optimale sur les variateurs. Elle s'ajuste automatiquement aux gorges des poulies et permet une large plage de vitesses et de rapports de transmission. Outre la gamme de courroies Multi-Speed™ standard, des dimensions spéciales (largeur au sommet, épaisseur et angle) sont disponibles sur demande.

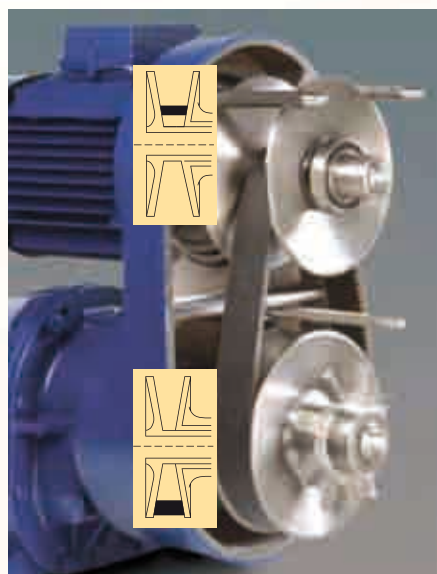

Identification

Marquage permanent et dimension imprimée.

Construction

- Le profil étudié des crans améliore la flexibilité. Ils assurent la dissipation optimale de la chaleur, diminuant ainsi considérablement les températures de fonctionnement.
- La grande rigidité transversale empêche la déformation de la courroie dans la poulie. Répartition régulière de la charge et diminution de l'usure.
- Fonctionnement souple et silencieux grâce à la composition uniforme et l'épaisseur de l'armature.
- Toutes ces caractéristiques offrent un choix élargi de gammes de vitesses.

Avantages

- Plage maximale de variations de vitesse.
- Puissance transmissible élevée.
- Fonctionnement souple et régulier.
- Longévité exceptionnelle.

	Dimensions spéciales Gates Long. intérieure: mm					Dimensions ISO R 1604 Long. de référence: mm						
Référence	13	23	28	37	47	W16	W20	W25	W31.5	W40	W50	W63
Largeur au sommet (mm)	13	23	28	37	47	17	21	26	33	42	52	65
Épaisseur (mm)	6	8	9	10	13	6	7	8	10	13	16	20
Angle	26°	26°	26°	28°	28°	24°	26°	26°	26°	28°	28°	30°
	600	525	650	800	1000	630	630	710	900	1120	1400	1800
	700	600	700	850	1060	710	710	800	1000	1250	1600	2000
	800	650	750	900	1120	800	800	900	1120	1400	1800	2240
	900	700	800	950	1180	900	900	1000	1250	1600	2000	2500
		750	850	1000	1250	1000	1000	1120	1400	1700	2240	2800
		800	900	1060	1320		1120	1250	1600	1800	2500	3150
		850	950	1120	1400		1250	1400	1800	2000	2800	
		900	1000	1180	1500			1600	2000	2240	3150	
		950	1060	1250	1600					2500		
		1000	1120	1320	1700							
		1060	1180	1400	1800							
		1120	1250	1500	2000							
		1180	1320	1600	2240							
		1250	1400	1700								
		1320	1500	1800								
		1400	1600	2000								
		1500		2240								

Le code de commande des courroies Multi-Speed™ se compose comme suit:

W16-630

W16 - Section standard

630 - Longueur de référence (mm)

23X8-600

23 - Section standard

X8 - Épaisseur (mm)

600 - Longueur intérieure (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

POLYFLEX® JB™

Courroie trapézoïdale multiple en polyuréthane

La courroie Polyflex® JB™ offre une transmission de puissance élevée, dans un espace restreint. Cette courroie, développée par Gates, est produite selon des procédés de fabrication brevetés. Les courroies Polyflex® JB™ offrent une puissance transmissible accrue à des vitesses plus élevées sur les petites transmissions de précision à courroies multiples. L'utilisation de la courroie réduit donc les coûts et élargit les possibilités de conception. Les Polyflex® JB™ sont conseillées pour les transmissions de machines-outils, fraiseuses, tours, rectifieuses, transmissions sur machines à bois, appareillages périphériques d'ordinateur, petits ventilateurs, etc. Elles sont disponibles en sections 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB et 11M-JB.



Identification

Marquage permanent indiquant le type et les dimensions.


Construction

- Construction de courroies jumelées pour une stabilité accrue.
- Les brins sur le dos de la courroie diminuent la contrainte provoquée par les flexions sur des poulies de faible diamètre tout en procurant une rigidité latérale.
- L'angle de 60° améliore le support des cordes de traction et répartit la charge d'une manière plus uniforme.
- Le profil étroit convient particulièrement aux applications à haute vitesse et aux transmissions compactes. Il assure aussi un fonctionnement souple de la courroie.
- Le mélange en polyuréthane au module élevé possède un coefficient de friction important.
- La méthode de moulage précise élimine les couches superposées.
- L'excellente adhérence entre les cordes de traction et le polyuréthane assure une haute résistance à la fatigue et une grande longévité.
- Résistance exceptionnelle. Le polyuréthane résiste à la fatigue, à l'usure et à l'ozone.

Avantages

- Grande longévité sur de petites poulies et des transmissions compactes.
- Vitesses de rotation supérieures, jusqu'à 30 000 tr/min.
- Performances élevées et fonctionnement souple pour des applications de précision.
- Réduction des coûts et souplesse de conception.
- Résistance aux vibrations et aux à-coups.
- Plage de températures de -54°C à +85°C.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	Largeur mm	Hauteur mm
3M-JB	3,35	3	2,28
5M-JB	5,30	5	3,30
7M-JB	8,50	7	5,33
11M-JB	13,20	11	7,06

	Nombre de brins standard			
	2	3	4	5
3M-JB	x	x		
5M-JB	x	x	x	x
7M-JB	x	x	x	x
11M-JB	x	x		

REMARQUE

D'autres nombres de brins sont disponibles sur demande. Pour des informations plus détaillées, contactez votre représentant Gates.



3M-JB		5M-JB		7M-JB		11M-JB	
Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm
3M175JB	175	5M280JB	280	7M500JB	490	11M710JB	692
3M180JB	180	5M290JB	290	7M515JB	505	11M730JB	712
3M185JB	185	5M300JB	300	7M530JB	520	11M750JB	732
3M190JB	190	5M307JB	307	7M545JB	535	11M775JB	757
3M195JB	195	5M315JB	315	7M560JB	550	11M800JB	782
3M200JB	200	5M325JB	325	7M580JB	570	11M825JB	807
3M206JB	206	5M335JB	335	7M600JB	590	11M850JB	832
3M212JB	212	5M345JB	345	7M615JB	605	11M875JB	857
3M218JB	218	5M355JB	355	7M630JB	620	11M900JB	882
3M224JB	224	5M365JB	365	7M650JB	640	11M925JB	907
3M230JB	230	5M375JB	375	7M670JB	660	11M950JB	932
3M236JB	236	5M387JB	387	7M690JB	680	11M975JB	957
3M243JB	243	5M400JB	400	7M710JB	703	11M1000JB	982
3M250JB	250	5M412JB	412	7M730JB	723	11M1030JB	1012
3M258JB	258	5M425JB	425	7M750JB	743	11M1060JB	1042
3M265JB	265	5M437JB	437	7M775JB	768	11M1090JB	1072
3M272JB	272	5M450JB	450	7M800JB	793	11M1120JB	1102
3M280JB	280	5M462JB	462	7M825JB	818	11M1150JB	1132
3M290JB	290	5M475JB	475	7M850JB	843	11M1180JB	1162
3M300JB	300	5M487JB	487	7M875JB	868	11M1220JB	1202
3M307JB	307	5M500JB	500	7M900JB	893	11M1250JB	1232
3M315JB	315	5M515JB	515	7M925JB	918	11M1280JB	1262
3M319JB	319	5M530JB	530	7M950JB	943	11M1320JB	1302
3M325JB	325	5M545JB	545	7M975JB	968	11M1360JB	1342
3M335JB	335	5M560JB	560	7M1000JB	993	11M1400JB	1382
3M345JB	345	5M580JB	580	7M1030JB	1023	11M1450JB	1432
3M350JB	350	5M600JB	600	7M1060JB	1053	11M1500JB	1482
3M355JB	355	5M615JB	615	7M1090JB	1083	11M1550JB	1532
3M365JB	365	5M630JB	630	7M1120JB	1113	11M1600JB	1582
3M375JB	375	5M650JB	650	7M1150JB	1143	11M1650JB	1632
3M387JB	387	5M670JB	670	7M1180JB	1173	11M1700JB	1682
3M400JB	400	5M690JB	690	7M1220JB	1213	11M1750JB	1732
3M406JB	406	5M710JB	710	7M1250JB	1243	11M1800JB	1782
3M412JB	412	5M730JB	730	7M1280JB	1273	11M1850JB	1832
3M425JB	425	5M750JB	750	7M1320JB	1313	11M1900JB	1882
3M437JB	437	5M775JB	775	7M1360JB	1353	11M1950JB	1932
3M450JB	450	5M800JB	800	7M1400JB	1393	11M2000JB	1982
3M462JB	462	5M825JB	825	7M1450JB	1443	11M2060JB	2042
3M475JB	475	5M850JB	850	7M1500JB	1493	11M2120JB	2102
3M487JB	487	5M875JB	875	7M1550JB	1543	11M2180JB	2162
3M500JB	500	5M900JB	900	7M1600JB	1593	11M2240JB	2222
3M515JB	515	5M925JB	925	7M1650JB	1643	11M2300JB	2282
3M530JB	530	5M950JB	950	7M1700JB	1693		
3M545JB	545	5M975JB	975	7M1750JB	1743		
3M553JB	553	5M1000JB	1000	7M1800JB	1793		
3M560JB	560	5M1030JB	1030	7M1850JB	1843		
3M580JB	580	5M1060JB	1060	7M1900JB	1893		
3M600JB	600	5M1090JB	1090	7M1950JB	1943		
3M615JB	615	5M1120JB	1120	7M2000JB	1993		
3M630JB	630	5M1150JB	1150	7M2060JB	2053		
3M650JB	650	5M1180JB	1180	7M2120JB	2113		
3M670JB	670	5M1220JB	1220	7M2180JB	2173		
3M690JB	690	5M1250JB	1250	7M2240JB	2233		
3M710JB	710	5M1280JB	1280	7M2300JB	2293		
3M730JB	730	5M1320JB	1320				
3M750JB	750	5M1360JB	1360				
		5M1400JB	1400				
		5M1450JB	1450				
		5M1500JB	1500				

**Le code de commande des courroies
Polyflex® JB™ se compose comme suit:**

5M280/3

5M - Largeur de brin (5 mm)
280 - Longueur effective (mm)
3 - Nombre de brins (courroies jumelées)

Consultez le Tarif Gates pour connaître les spécificités de disponibilité
des stocks.

POLYFLEX®

Courroie trapézoïdale en polyuréthane

Polyflex® est une courroie compacte et robuste de largeur nominale de 3 mm à 11 mm, qui transmet davantage de puissance et permet des rapports de vitesse élevés. La courroie Polyflex® s'adapte sur des diamètres de poulies extrêmement faibles, lors de transmissions très compactes et aux vitesses de rotation élevées. Polyflex® convient parfaitement à tout type d'application, aux machines-outils à haute puissance opérant dans un espace limité comme les fraiseuses, les tours, les rectifieuses, les transmissions sur machines à bois, les appareillages périphériques d'ordinateur, les petits ventilateurs, etc.



Identification

Marquage permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Le mélange en polyuréthane, de qualité supérieure aux matériaux utilisés dans les courroies conventionnelles, offre une résistance élevée à la fatigue et à l'usure et a un haut coefficient de friction. Il améliore également l'adhérence aux cordes de traction.
- Le polyuréthane résiste extrêmement bien à la chaleur, aux produits chimiques et aux huiles.
- Le polyuréthane n'étant pas formé par couches successives, mais coulé d'une seule pièce sur les cordes de traction positionnées avec précision dans le moule, l'homogénéité parfaite de la courroie Polyflex® est garantie.
- Le dos rainuré assure une meilleure rigidité latérale et réduit la contrainte provoquée par les flexions. Les rainures permettent aussi un fonctionnement souple de la courroie.
- L'angle de 60° apporte un support amélioré des cordes de traction et garantit une répartition plus égale de la charge.

Avantages

- Liberté de conception et réduction de l'encombrement comparé aux courroies caoutchouc traditionnelles.
- Coûts d'entretien réduits grâce au maintien de la tension de la courroie.
- Grande longévité sur des transmissions compactes.
- Plage de températures de -54°C à +85°C.

Sections et dimensions nominales

	Largeur mm	Hauteur mm
3M	3	2,28
5M	5	3,30
7M	7	5,33
11M	11	6,85



3M		5M		7M		11M	
Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm	Désignation	Long. effective mm
3M180	180	5M280	280	7M500	500	11M710	710
3M185	185	5M290	290	7M515	515	11M730	730
3M190	190	5M300	300	7M530	530	11M750	750
3M195	195	5M307	307	7M545	545	11M775	775
3M200	200	5M315	315	7M560	560	11M800	800
3M206	206	5M325	325	7M580	580	11M825	825
3M212	212	5M335	335	7M600	600	11M850	850
3M218	218	5M345	345	7M615	615	11M875	875
3M224	224	5M355	355	7M630	630	11M900	900
3M230	230	5M365	365	7M650	650	11M925	925
3M236	236	5M375	375	7M670	670	11M950	950
3M243	243	5M387	387	7M690	690	11M975	975
3M250	250	5M400	400	7M710	710	11M1000	1000
3M258	258	5M412	412	7M730	730	11M1030	1030
3M265	265	5M425	425	7M750	750	11M1060	1060
3M272	272	5M437	437	7M775	775	11M1090	1090
3M280	280	5M450	450	7M800	800	11M1120	1120
3M290	290	5M462	462	7M825	825	11M1150	1150
3M300	300	5M475	475	7M850	850	11M1180	1180
3M307	307	5M487	487	7M875	875	11M1220	1220
3M315	315	5M500	500	7M900	900	11M1250	1250
3M325	325	5M515	515	7M925	925	11M1280	1280
3M335	335	5M530	530	7M950	950	11M1320	1320
3M345	345	5M545	545	7M975	975	11M1360	1360
3M355	355	5M560	560	7M1000	1000	11M1400	1400
3M365	365	5M580	580	7M1030	1030	11M1450	1450
3M375	375	5M600	600	7M1060	1060	11M1500	1500
3M387	387	5M615	615	7M1090	1090	11M1550	1550
3M400	400	5M630	630	7M1120	1120	11M1600	1600
3M412	412	5M650	650	7M1150	1150	11M1650	1650
3M425	425	5M670	670	7M1180	1180	11M1700	1700
3M437	437	5M690	690	7M1220	1220	11M1750	1750
3M450	450	5M710	710	7M1250	1250	11M1800	1800
3M462	462	5M730	730	7M1280	1280	11M1850	1850
3M475	475	5M750	750	7M1320	1320	11M1900	1900
3M487	487	5M775	775	7M1360	1360	11M1950	1950
3M500	500	5M800	800	7M1400	1400	11M2000	2000
3M515	515	5M825	825	7M1450	1450	11M2060	2060
3M530	530	5M850	850	7M1500	1500	11M2120	2120
3M545	545	5M875	875	7M1550	1550	11M2180	2180
3M560	560	5M900	900	7M1600	1600	11M2240	2240
3M580	580	5M925	925	7M1650	1650	11M2300	2300
3M600	600	5M950	950	7M1700	1700		
3M615	615	5M975	975	7M1750	1750		
3M630	630	5M1000	1000	7M1800	1800		
3M650	650	5M1030	1030	7M1850	1850		
3M670	670	5M1060	1060	7M1900	1900		
3M690	690	5M1090	1090	7M1950	1950		
3M710	710	5M1120	1120	7M2000	2000		
3M730	730	5M1150	1150	7M2060	2060		
3M750	750	5M1180	1180	7M2120	2120		
		5M1220	1220	7M2180	2180		
		5M1250	1250	7M2240	2240		
		5M1280	1280	7M2300	2300		
		5M1320	1320				
		5M1360	1360				
		5M1400	1400				
		5M1450	1450				
		5M1500	1500				
		5M1600	1600				
		5M1650	1650				
		5M1850	1850				

Le code de commande des courroies Polyflex® se compose comme suit:

3M600

3M - Largeur de brin (3 mm)

600 - Longueur effective (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.

MICRO-V®

Courroie trapézoïdale striée

Les courroies striées Micro-V® de Gates offrent des performances exceptionnelles sur toutes les transmissions industrielles multi gorges. Elles répondent à une multitude d'applications industrielles et conviennent aux transmissions des machines à laver, machines textiles, aspirateurs, tondeuses, machines-outils, équipement médical pour ne citer que quelques applications. La gamme complète des courroies Micro-V® inclut des manchons de différentes largeurs ainsi que des courroies individuelles en sections PJ, PK, PL et PM afin de répondre parfaitement à tous les besoins. Les manchons comme les courroies peuvent être réalisés dans une grande variété de nombre de brins.



Identification

Marquage jaune permanent indiquant le type et les dimensions.

Construction

- Le profil tronqué des brins améliore la souplesse, réduit l'accumulation de chaleur et diminue les risques de craquelures des brins. Il renforce également la puissance de transmission sur les poulies de petit diamètre.
- Le module élevé et le faible taux d'allongement des cordes de traction augmentent la résistance à la fatigue et aux chocs.
- Le mélange en élastomère résiste à la chaleur et aux huiles.
- La partie sous-cordes, renforcée de fibres, assure une bonne stabilité de la courroie.

Avantages

- Fonctionnement extrêmement souple et sans accumulation de chaleur.
- Puissance par brin très élevée.
- Longévité accrue grâce à l'augmentation de la puissance transmissible.
- Conserve ses performances même avec des galets extérieurs.
- Transmission plus compacte.
- Forte résistance à l'abrasion et aux déchirures.
- **Conductibilité statique (ISO 1813)**, c'est-à-dire utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.


Les courroies Micro-V® sont disponibles dans les profils PJ, PK, PL et PM. L'illustration ci-dessous présente une coupe transversale de la courroie et ses dimensions nominales — la largeur du brin et la hauteur de la courroie. Toutes ces courroies fonctionnent sur des poulies standards conformes aux normes DIN 7867 ou ISO 9982 par profil spécifique.

Largeur supérieure nominale:

$$b_b = N_r \times S_g$$

Où: N_r = nombre de brins

S_g = pas

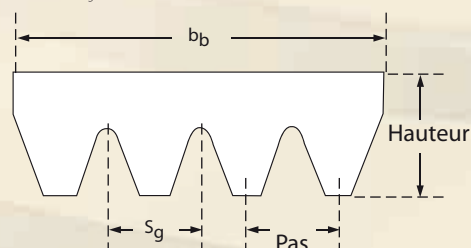

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	Hauteur mm
PJ	2,34	3,5
PK	3,56	4,45
PL	4,70	9,5
PM	9,40	16,5



PJ			PL			PM		
Désignation		Long. effective	Désignation		Long. effective	Désignation		Long. effective
DIN 7867	RMA	mm	DIN 7867	RMA	mm	DIN 7867	RMA	mm
PJ406	160 J	406	PL954	375 L	954	PM2286	900 M	2286
PJ432	170 J	432	PL991	390 L	991	PM2388	940 M	2388
PJ457	180 J	457	PL1075	423 L	1075	PM2515	990 M	2515
PJ483	190 J	483	PL1270	500 L	1270	PM2693	1060 M	2693
PJ508	200 J	508	PL1333	525 L	1333	PM2832	1115 M	2832
PJ559	220 J	559	PL1371	540 L	1371	PM2921	1150 M	2921
PJ584	230 J	584	PL1397	550 L	1397	PM3010	1185 M	3010
PJ610	240 J	610	PL1422	560 L	1422	PM3124	1230 M	3124
PJ660	260 J	660	PL1562	615 L	1562	PM3327	1310 M	3327
PJ711	280 J	711	PL1613	635 L	1613	PM3531	1390 M	3531
PJ723	285 J	723	PL1664	655 L	1664	PM3734	1470 M	3734
PJ737	290 J	737	PL1715	675 L	1715	PM4089	1610 M	4089
PJ762	300 J	762	PL1765	695 L	1765	PM4191	1650 M	4191
PJ813	320 J	813	PL1803	710 L	1803	PM4470	1760 M	4470
PJ838	330 J	838	PL1842	725 L	1842	PM4648	1830 M	4648
PJ864	340 J	864	PL1943	765 L	1943	PM5029	1980 M	5029
PJ914	360 J	914	PL1981	780 L	1981	PM5410	2130 M	5410
PJ955	376 J	955	PL2019	795 L	2019	PM6121	2410 M	6121
PJ965	380 J	965	PL2070	815 L	2070	PM6502	2560 M	6502
PJ1016	400 J	1016	PL2096	825 L	2096	PM6883	2710 M	6883
PJ1041	410 J	1041	PL2134	840 L	2134	PM7646	3010 M	7646
PJ1067	420 J	1067	PL2197	865 L	2197	PM8408	3310 M	8408
PJ1092	430 J	1092	PL2235	880 L	2235	PM9169	3610 M	9169
PJ1105	435 J	1105	PL2324	915 L	2324	PM9931	3910 M	9931
PJ1110	437 J	1110	PL2362	930 L	2362			
PJ1118	440 J	1118	PL2476	975 L	2476			
PJ1123	442 J	1123	PL2515	990 L	2515			
PJ1130	445 J	1130	PL2705	1065 L	2705			
PJ1136	447 J	1136	PL2743	1080 L	2743			
PJ1150	453 J	1150	PL2845	1120 L	2845			
PJ1168	460 J	1168	PL2896	1140 L	2895			
PJ1194	470 J	1194	PL2921	1150 L	2921			
PJ1200	473 J	1200	PL2997	1180 L	2997			
PJ1222	480 J	1222	PL3086	1215 L	3086			
PJ1233	485 J	1233	PL3125	1230 L	3125			
PJ1244	490 J	1244	PL3289	1295 L	3289			
PJ1262	497 J	1262	PL3327	1310 L	3327			
PJ1270	500 J	1270	PL3493	1375 L	3493			
PJ1280	504 J	1280	PL3696	1455 L	3696			
PJ1300	512 J	1300						
PJ1309	515 J	1309						
PJ1321	520 J	1321						
PJ1333	525 J	1333						
PJ1355	534 J	1355						
PJ1371	540 J	1371						
PJ1397	550 J	1397						
PJ1428	562 J	1428						
PJ1439	567 J	1439						
PJ1473	580 J	1473						
PJ1549	610 J	1549						
PJ1600	630 J	1600						
PJ1651	650 J	1651						
PJ1663	655 J	1663						
PJ1752	690 J	1752						
PJ1854	730 J	1854						
PJ1895	746 J	1895						
PJ1910	752 J	1910						
PJ1930	760 J	1930						
PJ1956	770 J	1956						
PJ1981	780 J	1981						
PJ1992	784 J	1992						
PJ2083	820 J	2083						
PJ2210	870 J	2210						
PJ2337	920 J	2337						
PJ2489	980 J	2489						

PK

Désignation	Long. effective	Largeur de manchon
DIN 7867	mm	(brins)
PK630	630	308 (4x77)
PK650	650	308 (4x77)
PK675	675	308 (4x77)
PK698	698	308 (4x77)
PK700	700	308 (4x77)
PK730	730	308 (4x77)
PK755	755	308 (4x77)
PK775	775	308 (4x77)
PK800	800	308 (4x77)
PK830	830	308 (4x77)
PK845	845	308 (4x77)
PK870	870	308 (4x77)
PK875	875	308 (4x77)
PK885	885	308 (4x77)
PK890	890	308 (4x77)
PK920	920	308 (4x77)
PK925	925	308 (4x77)
PK950	950	308 (4x77)
PK954	954	308 (4x77)
PK970	970	308 (4x77)
PK1000	1000	308 (4x77)
PK1015	1015	308 (4x77)
PK1035	1035	308 (4x77)
PK1060	1060	308 (4x77)
PK1080	1080	308 (4x77)
PK1090	1090	308 (4x77)
PK1125	1125	308 (4x77)
PK1145	1145	308 (4x77)
PK1150	1150	308 (4x77)
PK1165	1165	308 (4x77)
PK1190	1190	308 (4x77)
PK1200	1200	308 (4x77)
PK1222	1222	308 (4x77)
PK1230	1230	308 (4x77)
PK1245	1245	308 (4x77)
PK1270	1270	308 (4x77)
PK1300	1300	308 (4x77)
PK1330	1330	308 (4x77)
PK1335	1335	308 (4x77)
PK1345	1345	308 (4x77)
PK1385	1385	308 (4x77)
PK1420	1420	308 (4x77)
PK1460	1460	308 (4x77)
PK1490	1490	308 (4x77)
PK1520	1520	308 (4x77)
PK1555	1555	308 (4x77)
PK1560	1560	308 (4x77)
PK1570	1570	308 (4x77)
PK1610	1610	308 (4x77)
PK1655	1655	308 (4x77)
PK1690	1690	308 (4x77)
PK1700	1700	308 (4x77)
PK1725	1725	308 (4x77)
PK1755	1755	308 (4x77)
PK1800	1800	264 (4x66)
PK1860	1860	264 (4x66)
PK1885	1885	264 (4x66)
PK1890	1890	264 (4x66)
PK1900	1900	264 (4x66)
PK1980	1980	264 (4x66)
PK2050	2050	264 (4x66)
PK2080	2080	264 (4x66)
PK2120	2120	264 (4x66)
PK2145	2145	264 (4x66)
PK2235	2235	264 (4x66)
PK2280	2280	264 (4x66)
PK2330	2330	264 (4x66)
PK2490	2490	264 (4x66)

**Le code de commande des courroies
Micro-V® se compose comme suit:**

PM2286/28

PM - Section
2286 - Longueur effective (mm)
28 - Largeur de manchon (brins)

Les dimensions indiquées en caractères gras
sont disponibles de stock.



POLY CHAIN® GT CARBON™

*Courroie synchrone en polyuréthane
avec cordes de traction en carbone brevetées*

En vous fournissant des solutions de transmission précises d'une qualité inégalée, combinées à une technologie de pointe, Gates vous offre le nec plus ultra en matière de systèmes de transmission synchrones. Poly Chain® GT Carbon™ est la dernière courroie synchrone en polyuréthane à cordes de traction en carbone brevetées de Gates, convenant particulièrement aux transmissions à faible vitesse et à couple élevé. Les ingénieurs de Gates chargés du développement des matériaux sont les premiers à avoir intégré lors de l'élaboration de la courroie une corde de traction en fibres de carbone extrêmement résistante à la fatigue dans un nouveau composé de polyuréthane. Poly Chain® GT Carbon™ constitue ainsi la courroie synchrone la plus puissante du marché. De plus, elle ne nécessite pas d'entretien, économise l'énergie et préserve l'environnement, remplaçant de ce fait avantageusement les chaînes à rouleaux.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur primitive et la largeur de la courroie en millimètre. L'intérieur de la courroie est bleu.


Construction

- La courroie de base est réalisée dans un nouveau composé de polyuréthane léger et robuste, résistant aux produits chimiques et garantissant une adhérence optimale aux cordes de traction en carbone.
- Le renforcement en fibres de carbone assure une robustesse élevée et une grande stabilité de longueur, avec une résistance encore meilleure aux chocs et à la fatigue, tout en réduisant l'allongement et en augmentant la flexibilité.
- Le revêtement en nylon agit comme une surface résistante à l'usure, protégeant les dents. Il aide également à minimiser les pertes par frottement.
- Le profil modifié spécial curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et supporte une charge totale plus élevée.
- **Désormais disponible dans deux constructions spécifiques:**
 - **Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature**
Un composé de polyuréthane spécial offre une excellente résistance thermique. Il permet à la courroie de demeurer totalement opérationnelle à des températures extrêmes jusqu'à 120°C et même 140°C pendant de courtes périodes;
 - **Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil**
Un composé en polyuréthane spécial offre une superbe résistance à l'huile et à la chaleur, garantissant un fonctionnement parfait dans des environnements huileux, à des températures pouvant atteindre 120°C (convient aux renvois d'angle, boîtes de vitesse...).

Avantages

- Puissance extraordinaire: au minimum 25% de puissance nominale en plus que les courroies Poly Chain® GT2.
- Fonctionnement propre, silencieux, compact, durable, sans entretien, économique sur le plan énergétique et écologique.
- Tension de courroie quasi constante sur la durée de vie de la courroie.
- Possibilité d'ajouter des galets extérieurs.
- Convient aux poulies actuelles Poly Chain® GT.
- Supporte des températures entre -54°C et +85°C. Des constructions spéciales peuvent même résister à plus de 140°C.
- Large gamme d'applications: équipements industriels (mines, construction, aliments et boissons, bois, papier, pulpe, textile), équipements de transport, équipements de levage et manutention, équipements agricoles et forestiers, machines-outils, motocycles, transmissions pour vélos, ... et bien d'autres encore.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8MGT	8,0	3,4	5,9
14MGT	14,0	6,0	10,2

8MGT		
Pas: 8 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
8MGTC-640	640	80
8MGTC-720	720	90
8MGTC-800	800	100
8MGTC-896	896	112
8MGTC-960	960	120
8MGTC-1000	1000	125
8MGTC-1040	1040	130
8MGTC-1120	1120	140
8MGTC-1200	1200	150
8MGTC-1224	1224	153
8MGTC-1280	1280	160
8MGTC-1440	1440	180
8MGTC-1600	1600	200
8MGTC-1760	1760	220
8MGTC-1792	1792	224
8MGTC-2000	2000	250
8MGTC-2200	2200	275
8MGTC-2240	2240	280
8MGTC-2400	2400	300
8MGTC-2520	2520	315
8MGTC-2600	2600	325
8MGTC-2800	2800	350
8MGTC-2840	2840	355
8MGTC-3048	3048	381
8MGTC-3200	3200	400
8MGTC-3280	3280	410
8MGTC-3600	3600	450
8MGTC-4000	4000	500
8MGTC-4400	4400	550
8MGTC-4480	4480	560

Disponible en largeurs de 12 mm, 21 mm, 36 mm et 62 mm.

14MGT		
Pas: 14 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
14MGTC-994	994	71
14MGTC-1120	1120	80
14MGTC-1190	1190	85
14MGTC-1260	1260	90
14MGTC-1400	1400	100
14MGTC-1568	1568	112
14MGTC-1610	1610	115
14MGTC-1750	1750	125
14MGTC-1890	1890	135
14MGTC-1960	1960	140
14MGTC-2100	2100	150
14MGTC-2240	2240	160
14MGTC-2310	2310	165
14MGTC-2380	2380	170
14MGTC-2450	2450	175
14MGTC-2520	2520	180
14MGTC-2590	2590	185
14MGTC-2660	2660	190
14MGTC-2800	2800	200
14MGTC-3136	3136	224
14MGTC-3304	3304	236
14MGTC-3360	3360	240
14MGTC-3500	3500	250
14MGTC-3850	3850	275
14MGTC-3920	3920	280
14MGTC-4326	4326	309
14MGTC-4410	4410	315

Disponible en largeurs de 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm et 125 mm.

REMARQUE

Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature et Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil sont disponibles en longueurs standard jusqu'à 2 000 mm, uniquement sur commande. Pour des informations plus détaillées et les applications, contactez votre représentant Gates.

Le code de commande des courroies Poly Chain® GT Carbon™ se compose comme suit:

14MGTC-3360-37

14MGTC - Pas 14 mm

3360 - Longueur primitive (mm)

37 - Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.

COURROIES SYNCHRONES COMPACTES

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Courroie synchrone à denture GT au pas de 8 mm



Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane ouvre de nouveaux horizons dans la conception de transmissions pour convoyeurs. Elle est une alternative aux chaînes à rouleaux.

La courroie Poly Chain® GT Carbon™ ne nécessite ni lubrification, ni retension et se caractérise par des niveaux sonores réduits, même à des vitesses de convoyage élevées. Cette construction spécifique est extrêmement résistante aux pollutions comme la poussière, l'huile et les produits chimiques.

8M		
Pas: 8 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
8MC-248	248	31
8MC-288	288	36
8MC-352	352	44
8MC-416	416	52
8MC-456	456	57
8MC-480	480	60
8MC-544	544	68
8MC-608	608	76

Disponible en largeurs de 11,2 mm, 21 mm, 36 mm et 62 mm.

Le code de commande des courroies Mini Poly Chain® GT Carbon™ se compose comme suit:

8MC-352-11.2

8MC - Pas 8 mm

352 - Longueur primitive (mm)

11.2 - Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.




COURROIES SYNCHRONES POUR TRANSMISSIONS DE PUISSANCE
EXTREMEMENT ELEVEE

POLY CHAIN® GT2

Courroie synchrone en polyuréthane

Poly Chain® GT2 est conçue pour réaliser des performances optimales sur les transmissions à petite vitesse et à couple élevé pour toutes les applications industrielles. Cette courroie de faible poids transmet jusqu'à 40% de puissance en plus que les constructions précédentes (Poly Chain® GT), tout en offrant la même longévité. Poly Chain® GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain® GT. Sa construction est basée sur un concept innovant à la pointe de la technologie. La courroie est composée d'un mélange spécifique en polyuréthane, qui lui confère une grande rigidité, ainsi qu'une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. N'exigeant ni graissage ni retension, les courroies Poly Chain® GT2 constituent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux. Tout en réduisant les encombrements, le poids et les coûts, la Poly Chain® GT2 offre une grande fiabilité et durée de vie.

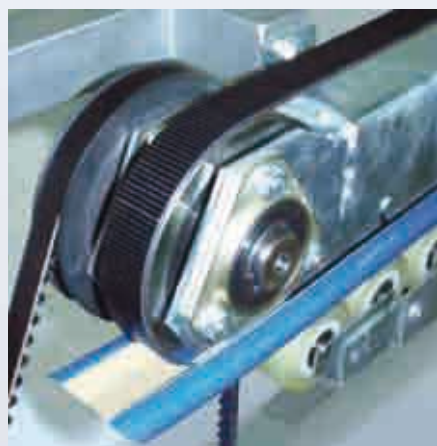

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur primitive et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- La courroie est composée d'un mélange en polyuréthane, spécialement conçu pour adhérer aux cordes de traction et au textile. Le polyuréthane confère à la courroie une grande rigidité, ainsi qu'une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Les cordes de traction en aramide confèrent à la courroie une forte puissance de transmission.
- L'aramide présente une résistance exceptionnelle à la flexion et supporte les à-coups et les surtensions.
- L'enveloppe textile des dents permet une haute résistance aux huiles, aux produits chimiques, aux produits résiduels, à la corrosion et à l'abrasion. Elle est extrêmement durable et permet de travailler à des températures extrêmes de -54°C à +85°C.
- L'enveloppe textile des dents diminue le frottement sur la poulie, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur.

Avantages

- Puissance transmissible considérablement augmentée.
- Haute efficacité de transmission positive.
- Sans entretien: nul besoin de retension ni de lubrification.
- Réduction d'encombrement, de poids et de coûts.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8MGT	8,0	3,4	5,9
14MGT	14,0	6,0	10,2

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination Poly Chain® GT2" de Gates (E1/20109).



8MGT

Pas: 8 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
8MGT-640	640	80
8MGT-720	720	90
8MGT-800	800	100
8MGT-896	896	112
8MGT-960	960	120
8MGT-1000	1000	125
8MGT-1040	1040	130
8MGT-1120	1120	140
8MGT-1200	1200	150
8MGT-1224	1224	153
8MGT-1280	1280	160
8MGT-1440	1440	180
8MGT-1600	1600	200
8MGT-1760	1760	220
8MGT-1792	1792	224
8MGT-2000	2000	250
8MGT-2200	2200	275
8MGT-2240	2240	280
8MGT-2400	2400	300
8MGT-2520	2520	315
8MGT-2600	2600	325
8MGT-2800	2800	350
8MGT-2840	2840	355
8MGT-3048	3048	381
8MGT-3200	3200	400
8MGT-3280	3280	410
8MGT-3600	3600	450
8MGT-4000	4000	500
8MGT-4400	4400	550
8MGT-4480	4480	560

Disponible en largeurs de 12 mm, 21 mm, 36 mm et 62 mm.

14MGT

Pas: 14 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
14MGT-994	994	71
14MGT-1120	1120	80
14MGT-1190	1190	85
14MGT-1260	1260	90
14MGT-1400	1400	100
14MGT-1568	1568	112
14MGT-1610	1610	115
14MGT-1750	1750	125
14MGT-1890	1890	135
14MGT-1960	1960	140
14MGT-2100	2100	150
14MGT-2240	2240	160
14MGT-2310	2310	165
14MGT-2380	2380	170
14MGT-2450	2450	175
14MGT-2520	2520	180
14MGT-2590	2590	185
14MGT-2660	2660	190
14MGT-2800	2800	200
14MGT-3136	3136	224
14MGT-3304	3304	236
14MGT-3360	3360	240
14MGT-3500	3500	250
14MGT-3850	3850	275
14MGT-3920	3920	280
14MGT-4326	4326	309
14MGT-4410	4410	315

Disponible en largeurs de 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm et 125 mm.

Le code de commande des courroies Poly Chain® GT2 se compose comme suit:

8MGT-640-12

8MGT - Pas 8 mm
640 - Longueur primitive (mm)
12 - Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.



POULIES

POLY CHAIN® GT*Spécifications des poulies Poly Chain® GT***8M**

Désignation de la poulie	Diamètre extérieur mm	Désignation de la poulie	Diamètre extérieur mm
Largeur 12 mm		Largeur 36 mm	
8M-22S	54,42	8M-25S	62,06
8M-25S	62,06	8M-28S	69,70
8M-28S	69,70	8M-30S	74,79
8M-30S	74,79	8M-32S	79,89
8M-32S	79,89	8M-34S	84,98
8M-34S	84,98	8M-36S	90,07
8M-36S	90,07	8M-38S	95,17
8M-38S	95,17	8M-40S	100,26
8M-40S	100,26	8M-45S	112,99
8M-45S	112,99	8M-48S	120,63
8M-48S	120,63	8M-50S	125,72
8M-50S	125,72	8M-56S	141,00
8M-56S	141,00	8M-60S	151,19
8M-60S	151,19	8M-64S	161,37
8M-64S	161,37	8M-75S	189,39
8M-75S	189,39	8M-80S	202,12
8M-80S	202,12	8M-90S	227,58
8M-90S	227,58	8M-112S	283,61
		8M-140S	354,91
		8M-168S	426,21
		8M-192S	487,32
Largeur 21 mm		Largeur 62 mm	
8M-22S	54,42	8M-30S	74,79
8M-25S	62,06	8M-32S	79,89
8M-28S	69,70	8M-34S	84,98
8M-30S	74,79	8M-36S	90,07
8M-32S	79,89	8M-38S	95,17
8M-34S	84,98	8M-40S	100,26
8M-36S	90,07	8M-45S	112,99
8M-38S	95,17	8M-48S	120,63
8M-40S	100,26	8M-50S	125,72
8M-45S	112,99	8M-56S	141,00
8M-48S	120,63	8M-60S	151,19
8M-50S	125,72	8M-64S	161,37
8M-56S	141,00	8M-75S	189,39
8M-60S	151,19	8M-80S	202,12
8M-64S	161,37	8M-90S	227,58
8M-75S	189,39	8M-112S	283,61
8M-80S	202,12	8M-140S	354,91
8M-90S	227,58	8M-168S	426,21
8M-112S	283,61	8M-192S	487,32
8M-140S	354,91		

14M

Désignation de la poulie	Diamètre extérieur mm	Désignation de la poulie	Diamètre extérieur mm
Largeur 20 mm		Largeur 68 mm	
14M-28S	121,98	14M-34S	148,72
14M-30S	130,89	14M-36S	157,63
14M-32S	139,80	14M-38S	166,54
14M-34S	148,72	14M-40S	175,45
14M-36S	157,63	14M-44S	193,28
14M-38S	166,54	14M-48S	211,11
14M-40S	175,45	14M-50S	220,02
14M-44S	193,28	14M-56S	246,76
14M-48S	211,11	14M-60S	264,58
14M-50S	220,02	14M-64S	282,41
14M-56S	246,76	14M-72S	318,06
14M-60S	264,58	14M-80S	353,71
14M-64S	282,41	14M-90S	398,27
14M-72S	318,06	14M-112S	496,31
14M-80S	353,71	14M-140S	621,09
14M-90S	398,27		
14M-112S	496,31		
14M-140S	621,09		
Largeur 37 mm		Largeur 90 mm	
14M-28S	121,98	14M-36S	157,63
14M-30S	130,89	14M-38S	166,50
14M-32S	139,80	14M-40S	175,45
14M-34S	148,72	14M-44S	193,28
14M-36S	157,63	14M-48S	211,11
14M-38S	166,54	14M-50S	220,02
14M-40S	175,45	14M-56S	246,76
14M-44S	193,28	14M-60S	264,58
14M-48S	211,11	14M-64S	282,41
14M-50S	220,02	14M-72S	318,06
14M-56S	246,76	14M-80S	353,71
14M-60S	264,58	14M-90S	398,27
14M-64S	282,41	14M-112S	496,31
14M-72S	318,06	14M-140S	621,09
14M-80S	353,71	14M-168S	745,87
14M-90S	398,27	14M-192S	852,82
14M-112S	496,31		
14M-140S	621,09		
14M-168S	745,87		
14M-192S	852,82		
Largeur 125 mm			
14M-38S	166,54		
14M-40S	175,45		
14M-44S	193,28		
14M-48S	211,11		
14M-50S	220,02		
14M-56S	246,76		
14M-60S	264,58		
14M-64S	282,41		
14M-72S	318,06		
14M-80S	353,71		
14M-90S	398,27		
14M-112S	496,31		
14M-140S	621,09		
14M-168S	745,87		
14M-192S	852,82		

Le code de commande des poulies Poly Chain® GT se compose comme suit:

14M-28S-20

14M - Pas 14 mm
28S - Nombre de dents
20 - Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.



COURROIES SYNCHRONES POUR TRANSMISSIONS A HAUTE PERFORMANCE

POWERGRIP® GT3 8MGT & 14MGT

Courroie synchrone en caoutchouc à denture GT optimisée

La courroie PowerGrip® GT3 est faite de matériaux technologiquement avancés. Cette courroie couvre la plus grande gamme d'applications industrielles. PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30% de puissance de plus que les générations précédentes de courroies (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme convient à la fois aux nouveaux concepts de transmission et au remplacement des transmissions existantes, sans modification du système. Les courroies aux pas 8MGT et 14MGT sont le meilleur choix pour des transmissions de haute performance sur de nombreuses applications (papier, textile, machines-outils) ou le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- Mélange technologiquement avancé avec des cordes de traction en fibre de verre, dents et dos élastomère et revêtement en nylon.
- Le dos en élastomère protège les cordes des agents polluants et résiste à l'usure causée par la friction.
- L'armature spiralée offre à la fois une résistance aux contraintes de traction, à la fatigue de flexion et à l'allongement.
- Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l'usure.
- Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
- Sans silicone, elles sont utilisées pour les unités de peinture.

Avantages

- Puissance transmissible considérablement augmentée: jusqu'à 30% de plus que les constructions précédentes.
- Réduction des coûts d'entretien grâce à une longévité accrue.
- Transmissions compactes, légères et économiques.
- Haute résistance au saut de dent.
- Sans lubrification.
- **Conductibilité statique (ISO 9563)**, c'est-à-dire utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.
- Se monte sur les poulies de type HTD®.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8MGT	8,00	3,40	5,60
14MGT	14,00	6,00	10,00

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).



8MGT

Pas: 8 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
384-8MGT3	384	48
480-8MGT3	480	60
560-8MGT3	560	70
600-8MGT3	600	75
640-8MGT3	640	80
720-8MGT3	720	90
800-8MGT3	800	100
840-8MGT3	840	105
880-8MGT3	880	110
920-8MGT3	920	115
960-8MGT3	960	120
1040-8MGT3	1040	130
1064-8MGT3	1064	133
1120-8MGT3	1120	140
1160-8MGT3	1160	145
1200-8MGT3	1200	150
1280-8MGT3	1280	160
1440-8MGT3	1440	180
1512-8MGT3	1512	189
1584-8MGT3	1584	198
1600-8MGT3	1600	200
1760-8MGT3	1760	220
1800-8MGT3	1800	225
2000-8MGT3	2000	250
2400-8MGT3	2400	300
2600-8MGT3	2600	325
2800-8MGT3	2800	350
3048-8MGT3	3048	381
3280-8MGT3	3280	410
3600-8MGT3	3600	450
4400-8MGT3	4400	550

Disponible en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm.

14MGT

Pas: 14 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
966-14MGT3	966	69
1190-14MGT3	1190	85
1400-14MGT3	1400	100
1610-14MGT3	1610	115
1750-14MGT3	1750	125
1778-14MGT3	1778	127
1890-14MGT3	1890	135
2100-14MGT3	2100	150
2310-14MGT3	2310	165
2450-14MGT3	2450	175
2590-14MGT3	2590	185
2800-14MGT3	2800	200
3150-14MGT3	3150	225
3360-14MGT3	3360	240
3500-14MGT3	3500	250
3850-14MGT3	3850	275
4326-14MGT3	4326	309
4578-14MGT3	4578	327
4956-14MGT3	4956	354
5320-14MGT3	5320	380
5740-14MGT3	5740	410
6160-14MGT3	6160	440
6860-14MGT3	6860	490

Disponible en largeurs de 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm et 170 mm.

Le code de commande des courroies PowerGrip® GT3 se compose comme suit:

384-8MGT3-20

384 - Longueur primitive (mm)
8MGT3 - Pas 8 mm
20 - Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.



COURROIES SYNCHRONES POUR TRANSMISSIONS A HAUTE PERFORMANCE



POWERGRIP® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT

Courroie synchrone en caoutchouc à denture GT optimisée

La courroie PowerGrip® GT3 est la dernière des innovations Gates dans le domaine de la courroie synchrone en caoutchouc. Cette courroie technologiquement avancée couvre la plus grande gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30% de puissance de plus que les générations précédentes de courroies (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient à la fois aux nouveaux concepts de transmission et en remplacement des transmissions existantes, sans modification du système. Les courroies aux pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont particulièrement recommandées pour les transmissions compactes comme les outils électroportatifs, les machines de bureau, les robots électroménagers, les transmissions servomoteurs de haute précision et les applications à axes multiples.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- Mélange technologiquement avancé avec des cordes de traction en fibre de verre, dents et dos élastomère et revêtement en nylon.
- Le dos en élastomère protège les cordes des agents polluants et résiste à l'usure causée par la friction.
- L'armature spiralée offre à la fois une résistance aux contraintes de traction, à la fatigue de flexion et à l'allongement.
- Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l'usure.
- Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
- Le pas 5MGT sans silicone convient idéalement pour les unités de peinture.
- Se monte sur les poulies de type GT.

Avantages

- Puissance transmissible considérablement augmentée: jusqu'à 30% de plus que les constructions précédentes.
- Transmissions compactes, légères et économiques.
- Positionnement précis.
- Haute résistance au saut de dent.
- Niveau de bruit réduit.
- Economique, durable et pratiquement sans entretien.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
2MGT	2,00	0,71	1,52
3MGT	3,00	1,12	2,41
5MGT	5,00	1,92	3,81

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).



2MGT

Pas: 2 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
74-2MGT3	74	37	318-2MGT3	318	159
76-2MGT3	76	38	320-2MGT3	320	160
80-2MGT3	80	40	322-2MGT3	322	161
90-2MGT3	90	45	330-2MGT3	330	165
100-2MGT3	100	50	332-2MGT3	332	166
112-2MGT3	112	56	336-2MGT3	336	168
124-2MGT3	124	62	342-2MGT3	342	171
130-2MGT3	130	65	356-2MGT3	356	178
132-2MGT3	132	66	364-2MGT3	364	182
134-2MGT3	134	67	370-2MGT3	370	185
140-2MGT3	140	70	380-2MGT3	380	190
142-2MGT3	142	71	386-2MGT3	386	193
152-2MGT3	152	76	392-2MGT3	392	196
158-2MGT3	158	79	400-2MGT3	400	200
164-2MGT3	164	82	406-2MGT3	406	203
168-2MGT3	168	84	412-2MGT3	412	206
172-2MGT3	172	86	420-2MGT3	420	210
178-2MGT3	178	89	428-2MGT3	428	214
180-2MGT3	180	90	430-2MGT3	430	215
184-2MGT3	184	92	436-2MGT3	436	218
186-2MGT3	186	93	466-2MGT3	466	233
194-2MGT3	194	97	474-2MGT3	474	237
202-2MGT3	202	101	480-2MGT3	480	240
208-2MGT3	208	104	488-2MGT3	488	244
210-2MGT3	210	105	502-2MGT3	502	251
212-2MGT3	212	106	516-2MGT3	516	258
216-2MGT3	216	108	534-2MGT3	534	267
220-2MGT3	220	110	544-2MGT3	544	272
224-2MGT3	224	112	576-2MGT3	576	288
232-2MGT3	232	116	600-2MGT3	600	300
240-2MGT3	240	120	660-2MGT3	660	330
242-2MGT3	242	121	690-2MGT3	690	345
250-2MGT3	250	125	816-2MGT3	816	408
252-2MGT3	252	126	930-2MGT3	930	465
264-2MGT3	264	132	1032-2MGT3	1032	516
274-2MGT3	274	137	1164-2MGT3	1164	582
280-2MGT3	280	140	1386-2MGT3	1386	693
284-2MGT3	284	142	1700-2MGT3	1700	850
286-2MGT3	286	143	1830-2MGT3	1830	915
288-2MGT3	288	144			
304-2MGT3	304	152			
310-2MGT3	310	155			

Disponible en largeurs de 3 mm, 6 mm et 9 mm.

3MGT

Pas: 3 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
105-3MGT3	105	35	387-3MGT3	387	129
120-3MGT3	120	40	390-3MGT3	390	130
135-3MGT3	135	45	393-3MGT3	393	131
144-3MGT3	144	48	399-3MGT3	399	133
150-3MGT3	150	50	408-3MGT3	408	136
165-3MGT3	165	55	420-3MGT3	420	140
174-3MGT3	174	58	426-3MGT3	426	142
180-3MGT3	180	60	450-3MGT3	450	150
186-3MGT3	186	62	456-3MGT3	456	152
192-3MGT3	192	64	480-3MGT3	480	160
195-3MGT3	195	65	483-3MGT3	483	161
204-3MGT3	204	68	489-3MGT3	489	163
210-3MGT3	210	70	495-3MGT3	495	165
216-3MGT3	216	72	501-3MGT3	501	167
225-3MGT3	225	75	510-3MGT3	510	170
231-3MGT3	231	77	513-3MGT3	513	171
234-3MGT3	234	78	522-3MGT3	522	174
240-3MGT3	240	80	537-3MGT3	537	179
243-3MGT3	243	81	540-3MGT3	540	180
246-3MGT3	246	82	552-3MGT3	552	184
252-3MGT3	252	84	561-3MGT3	561	187
255-3MGT3	255	85	564-3MGT3	564	188
267-3MGT3	267	89	570-3MGT3	570	190
270-3MGT3	270	90	582-3MGT3	582	194
276-3MGT3	276	92	588-3MGT3	588	196
282-3MGT3	282	94	600-3MGT3	600	200
285-3MGT3	285	95	621-3MGT3	621	207
288-3MGT3	288	96	630-3MGT3	630	210
294-3MGT3	294	98	657-3MGT3	657	219
300-3MGT3	300	100	750-3MGT3	750	250
303-3MGT3	303	101	777-3MGT3	777	259
309-3MGT3	309	103	840-3MGT3	840	280
312-3MGT3	312	104	849-3MGT3	849	283
324-3MGT3	324	108	897-3MGT3	897	299
330-3MGT3	330	110	1587-3MGT3	1587	529
339-3MGT3	339	113	1692-3MGT3	1692	564
354-3MGT3	354	118			
357-3MGT3	357	119			
360-3MGT3	360	120			
363-3MGT3	363	121			
375-3MGT3	375	125			
384-3MGT3	384	128			

Disponible en largeurs de 6 mm, 9 mm et 15 mm.

5MGT

Pas: 5 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
200-5MGT3	200	40	450-5MGT3	450	90	850-5MGT3	850	170
225-5MGT3	225	45	460-5MGT3	460	92	860-5MGT3	860	172
250-5MGT3	250	50	475-5MGT3	475	95	900-5MGT3	900	180
265-5MGT3	265	53	490-5MGT3	490	98	950-5MGT3	950	190
275-5MGT3	275	55	500-5MGT3	500	100	980-5MGT3	980	196
280-5MGT3	280	56	510-5MGT3	510	102	1000-5MGT3	1000	200
285-5MGT3	285	57	525-5MGT3	525	105	1050-5MGT3	1050	210
300-5MGT3	300	60	530-5MGT3	530	106	1150-5MGT3	1150	230
325-5MGT3	325	65	540-5MGT3	540	108	1270-5MGT3	1270	254
330-5MGT3	330	66	550-5MGT3	550	110	1500-5MGT3	1500	300
340-5MGT3	340	68	600-5MGT3	600	120	1755-5MGT3	1755	351
350-5MGT3	350	70	625-5MGT3	625	125	1850-5MGT3	1850	370
360-5MGT3	360	72	650-5MGT3	650	130	2100-5MGT3	2100	420
375-5MGT3	375	75	665-5MGT3	665	133	2440-5MGT3	2440	488
400-5MGT3	400	80	700-5MGT3	700	140			
410-5MGT3	410	82	750-5MGT3	750	150			
415-5MGT3	415	83	775-5MGT3	775	155			
425-5MGT3	425	85	800-5MGT3	800	160			

Disponible en largeurs de 9 mm, 15 mm et 25 mm.

Le code de commande des courroies PowerGrip® GT3 se compose comme suit:

285-5MGT3-9

285 - Longueur primitive (mm)

5MGT3 - Pas 5 mm

9 - Largeur de courroie (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.



POWERGRIP® HTD® 8M, 14M & 20M

Courroie synchrone en caoutchouc à denture HTD®

La géométrie des dents PowerGrip® HTD® de forme curviligne évite la concentration de la contrainte à la base des dents. La puissance transmissible est ainsi augmentée et la durée de vie améliorée. Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M conviennent aux transmissions de haute performance. Leur entretien minime et leur longévité sont des avantages très appréciés dans bon nombre d'applications (papier, textile, machines-outils).



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- La forme spéciale curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et permet une charge totale plus importante.
- La précision du moulage et de l'espacement des dents en élastomère assure un engrenement précis avec les gorges des poulies.
- Un solide revêtement en nylon protège la surface des dents.
- L'armature transmet la puissance requise, associée à une excellente flexibilité et une haute résistance à l'allongement.
- Le dos résistant en élastomère protège la courroie contre la pollution environnementale et l'usure causée par la friction lorsque la puissance est transmise depuis le dos de la courroie.
- Les courroies de pas 8M et 14M sont conformes à la norme ISO 13050.

Avantages

- Puissances transmissibles jusqu'à 1 000 kW.
- Sans glissement. L'engrènement souple des dents de la courroie PowerGrip® HTD® dans les poulies permet une vitesse constante.
- Gamme de vitesses importante.
- Fonctionnement économique. Absence de lubrification et de réglage causé par l'allongement ou l'usure.
- Rendement mécanique élevé. La courroie accumule un minimum de chaleur. La tension de la courroie est réduite car l'adhérence n'est pas utilisée pour la transmission de puissance.
- Vitesse constante de transmission.
- Longévité accrue par une excellente résistance à l'abrasion dans de nombreuses applications où les chaînes et les engrenages s'usent en quelques mois.
- PowerGrip® HTD® 14M: **conductibilité statique (ISO 9563)**, c'est-à-dire utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8M	8,0	3,4	6,0
14M	14,0	6,1	10,0
20M	20,0	8,4	13,2

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).

**8M**

Pas: 8 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
264-8M	264	33
320-8M	320	40
376-8M	376	47
384-8M	384	48
424-8M	424	53
480-8M	480	60
512-8M	512	64
520-8M	520	65
560-8M	560	70
576-8M	576	72
600-8M	600	75
608-8M	608	76
624-8M	624	78
640-8M	640	80
656-8M	656	82
720-8M	720	90
760-8M	760	95
776-8M	776	97
800-8M	800	100
856-8M	856	107
880-8M	880	110
912-8M	912	114
920-8M	920	115
960-8M	960	120
968-8M	968	121
976-8M	976	122
1000-8M	1000	125
1040-8M	1040	130
1064-8M	1064	133
1080-8M	1080	135
1120-8M	1120	140
1128-8M	1128	141
1160-8M	1160	145
1176-8M	1176	147
1200-8M	1200	150
1216-8M	1216	152
1224-8M	1224	153
1256-8M	1256	157
1264-8M	1264	158
1280-8M	1280	160
1304-8M	1304	163
1360-8M	1360	170
1424-8M	1424	178
1432-8M	1432	179
1440-8M	1440	180
1512-8M	1512	189
1520-8M	1520	190
1552-8M	1552	194
1584-8M	1584	198
1600-8M	1600	200
1696-8M	1696	212
1728-8M	1728	216
1760-8M	1760	220
1800-8M	1800	225
1896-8M	1896	237
1904-8M	1904	238
2000-8M	2000	250
2080-8M	2080	260
2200-8M	2200	275
2240-8M	2240	280
2272-8M	2272	284
2400-8M	2400	300
2504-8M	2504	313
2600-8M	2600	325
2800-8M	2800	350

Disponible en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm.

14M

Pas: 14 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
784-14M	784	56
826-14M	826	59
924-14M	924	66
966-14M	966	69
1092-14M	1092	78
1190-14M	1190	85
1400-14M	1400	100
1610-14M	1610	115
1778-14M	1778	127
1890-14M	1890	135
2100-14M	2100	150
2310-14M	2310	165
2450-14M	2450	175
2590-14M	2590	185
2800-14M	2800	200
3150-14M	3150	225
3500-14M	3500	250
3850-14M	3850	275
4004-14M	4004	286
4326-14M	4326	309
4578-14M	4578	327

Disponible en largeurs de 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm et 170 mm.

20M

Pas: 20 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
2000-20M	2000	100
2500-20M	2500	125
3400-20M	3400	170
3800-20M	3800	190
4200-20M	4200	210
4600-20M	4600	230
5000-20M	5000	250
5200-20M	5200	260
5400-20M	5400	270
5600-20M	5600	280
5800-20M	5800	290
6000-20M	6000	300
6200-20M	6200	310
6400-20M	6400	320
6600-20M	6600	330

Disponible en largeurs de 115 mm, 170 mm, 230 mm, 290 mm et 340 mm.

Le code de commande des courroies PowerGrip® HTD® se compose comme suit:

480-8M-20

480 - Longueur primitive (mm)
8M - Pas 8 mm
20 - Largeur de courroie (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.



POWERGRIP® HTD® 3M & 5M

Courroie synchrone en caoutchouc à denture HTD®

Grâce à une répartition optimale de la charge, la forme curviligne de la courroie HTD® garantit une transmission de puissance maximale dans les applications à petite vitesse et à couple élevé. Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M sont particulièrement bien adaptées aux appareils électroménagers ou de bureau, aux outillages électriques portatifs et aux applications industrielles.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- La forme spéciale curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et permet une charge totale plus importante.
- La précision du moulage et de l'espacement des dents en élastomère assure un engrenement précis avec les gorges des poulies.
- Le dos résistant en élastomère protège la courroie contre la pollution environnementale et l'usure causée par la friction lorsque la puissance est transmise depuis le dos de la courroie.
- Un solide revêtement en nylon protège la surface des dents.
- Cordes de traction en fibre de verre.

Avantages

- Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M sont conçues pour des vitesses jusqu'à 20 000 tr/min. et une puissance maximale de 10 kW.
- La forme étudiée des dents permet la transmission de puissances élevées, même dans des pas réduits.
- Vitesse linéaire jusqu'à 80 m/s.
- Rendement pouvant atteindre 99%.
- Faible encombrement.
- Résistance au saut de dent améliorée de 25% par rapport aux courroies CTB.
- Grande longévité, sans entretien.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
3M	3,0	1,2	2,4
5M	5,0	2,1	3,8

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).

3M

Pas: 3 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
105-3M	105	35	486-3M	486	162
111-3M	111	37	489-3M	489	163
120-3M	120	40	501-3M	501	167
123-3M	123	41	513-3M	513	171
126-3M	126	42	522-3M	522	174
129-3M	129	43	525-3M	525	175
141-3M	141	47	531-3M	531	177
144-3M	144	48	537-3M	537	179
150-3M	150	50	552-3M	552	184
156-3M	156	52	558-3M	558	186
159-3M	159	53	564-3M	564	188
165-3M	165	55	570-3M	570	190
168-3M	168	56	573-3M	573	191
171-3M	171	57	582-3M	582	194
174-3M	174	58	591-3M	591	197
177-3M	177	59	594-3M	594	198
180-3M	180	60	600-3M	600	200
183-3M	183	61	612-3M	612	204
186-3M	186	62	627-3M	627	209
189-3M	189	63	633-3M	633	211
192-3M	192	64	645-3M	645	215
195-3M	195	65	648-3M	648	216
201-3M	201	67	669-3M	669	223
204-3M	204	68	672-3M	672	224
210-3M	210	70	681-3M	681	227
213-3M	213	71	711-3M	711	237
216-3M	216	72	720-3M	720	240
219-3M	219	73	735-3M	735	245
222-3M	222	74	738-3M	738	246
225-3M	225	75	753-3M	753	251
234-3M	234	78	804-3M	804	268
237-3M	237	79	822-3M	822	274
243-3M	243	81	882-3M	882	294
246-3M	246	82	945-3M	945	315
249-3M	249	83	981-3M	981	327
252-3M	252	84	1002-3M	1002	334
255-3M	255	85	1071-3M	1071	357
267-3M	267	89	1080-3M	1080	360
276-3M	276	92	1176-3M	1176	392
282-3M	282	94	1245-3M	1245	415
285-3M	285	95	1263-3M	1263	421
288-3M	288	96	1500-3M	1500	500
291-3M	291	97	1530-3M	1530	510
294-3M	294	98	1863-3M	1863	621
297-3M	297	99	1926-3M	1926	642
300-3M	300	100	Disponible en largeurs de 6 mm, 9 mm et 15 mm.		
306-3M	306	102			
312-3M	312	104			
315-3M	315	105			
318-3M	318	106			
330-3M	330	110			
333-3M	333	111			
336-3M	336	112			
339-3M	339	113			
342-3M	342	114			
345-3M	345	115			
357-3M	357	119			
363-3M	363	121			
372-3M	372	124			
381-3M	381	127			
384-3M	384	128			
420-3M	420	140			
435-3M	435	145			
447-3M	447	149			
462-3M	462	154			
474-3M	474	158			
477-3M	477	159			
480-3M	480	160			

5M

Pas: 5 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
120-5M	120	24	980-5M	980	196
180-5M	180	36	1000-5M	1000	200
225-5M	225	45	1025-5M	1025	205
255-5M	255	51	1035-5M	1035	207
265-5M	265	53	1050-5M	1050	210
270-5M	270	54	1100-5M	1100	220
275-5M	275	55	1125-5M	1125	225
280-5M	280	56	1135-5M	1135	227
295-5M	295	59	1175-5M	1175	235
300-5M	300	60	1200-5M	1200	240
305-5M	305	61	1225-5M	1225	245
325-5M	325	65	1270-5M	1270	254
330-5M	330	66	1350-5M	1350	270
335-5M	335	67	1380-5M	1380	276
340-5M	340	68	1420-5M	1420	284
345-5M	345	69	1595-5M	1595	319
350-5M	350	70	1690-5M	1690	338
360-5M	360	72	1790-5M	1790	358
365-5M	365	73	1870-5M	1870	374
370-5M	370	74	2100-5M	2100	420
375-5M	375	75	2350-5M	2350	470
385-5M	385	77	Disponible en largeurs de 9 mm, 15 mm et 25 mm.		
400-5M	400	80			
405-5M	405	81			
420-5M	420	84			
425-5M	425	85			
450-5M	450	90			
460-5M	460	92			
475-5M	475	95			
500-5M	500	100			
510-5M	510	102			
520-5M	520	104			
525-5M	525	105			
535-5M	535	107			
550-5M	550	110			
560-5M	560	112			
565-5M	565	113			
575-5M	575	115			
580-5M	580	116			
600-5M	600	120			
610-5M	610	122			
615-5M	615	123			
635-5M	635	127			
640-5M	640	128			
645-5M	645	129			
665-5M	665	133			
670-5M	670	134			
695-5M	695	139			
700-5M	700	140			
710-5M	710	142			
720-5M	720	144			
740-5M	740	148			
750-5M	750	150			
755-5M	755	151			
770-5M	770	154			
775-5M	775	155			
800-5M	800	160			
825-5M	825	165			
835-5M	835	167			
860-5M	860	172			
870-5M	870	174			
890-5M	890	178			
900-5M	900	180			
925-5M	925	185			
935-5M	935	187			
940-5M	940	188			
950-5M	950	190			
965-5M	965	193			

Le code de commande des courroies PowerGrip® HTD® se compose comme suit:

280-5M-15

280 - Longueur primitive (mm)
5M - Pas 5 mm
15 - Largeur de courroie (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.



COURROIES SYNCHRONES POUR UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS

POWERGRIP® XL, L, H, XH & XXH

Courroie synchrone classique

La courroie synchrone classique Gates PowerGrip® est une alternative aux transmissions conventionnelles par chaînes ou par engrenages. Elle ne nécessite pas d'entretien et contribue à la diminution des coûts de maintenance. Les applications de la courroie PowerGrip® vont de la mécanique de précision (imprimantes) jusqu'à l'industrie lourde (pompes à huile, etc).



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et le code largeur de la courroie.


Construction

- Dents de forme trapézoïdale.
- La précision du moulage et du pas assure un engrènement précis avec les gorges des poulies.
- Cordes de traction en fibre de verre.
- Revêtement de protection des dents en nylon.
- Disponible en pas standards conformément à la norme ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Voir aussi la description et les dimensions de la courroie PowerGrip® MXL aux pages 54 et 55.

Avantages

- Transmission de puissance jusqu'à 150 kW et vitesses de rotation jusqu'à 10 000 tr/min.
- Vitesse linéaire jusqu'à 80 m/s.
- Transmission positive sans glissement.
- Vitesse angulaire constante.
- Rendement pouvant atteindre 99%.
- Diminution de la charge sur les paliers grâce à la tension requise peu élevée.
- Fonctionnement continu sans entretien.
- Large gamme de puissances et de rapports de vitesse.
- Faible encombrement.
- Fonctionnement économique.

Sections et dimensions nominales



	Pas pouces	T mm	B mm
XL	1/5	1,27	2,3
L	3/8	1,91	3,5
H	1/2	2,29	4,0
XH	7/8	6,36	11,4
XXH	1.1/4	9,53	15,2

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).

**XL**

Pas: 1/5" (5,080 mm)

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
46-XL	116,84	23
50-XL	127,00	25
58-XL	147,32	29
60-XL	152,40	30
66-XL	167,64	33
70-XL	177,80	35
76-XL	193,04	38
78-XL	198,12	39
80-XL	203,20	40
84-XL	213,36	42
86-XL	218,44	43
88-XL	223,52	44
90-XL	228,60	45
92-XL	233,68	46
94-XL	238,76	47
96-XL	243,84	48
98-XL	248,92	49
100-XL	254,00	50
102-XL	259,08	51
106-XL	269,24	53
108-XL	274,32	54
110-XL	279,40	55
112-XL	284,48	56
114-XL	289,56	57
116-XL	294,64	58
118-XL	299,72	59
120-XL	304,80	60
122-XL	309,88	61
124-XL	314,96	62
126-XL	320,04	63
128-XL	325,12	64
130-XL	330,20	65
132-XL	335,28	66
134-XL	340,36	67
136-XL	345,44	68
138-XL	350,52	69
140-XL	355,60	70
142-XL	360,68	71
144-XL	365,76	72
146-XL	370,84	73
148-XL	375,92	74
150-XL	381,00	75
154-XL	391,16	77
156-XL	396,24	78
158-XL	401,32	79
160-XL	406,40	80
164-XL	416,56	82
166-XL	421,64	83
170-XL	431,80	85
174-XL	441,96	87
176-XL	447,04	88
178-XL	452,12	89
180-XL	457,20	90
182-XL	462,28	91
184-XL	467,36	92
188-XL	477,52	94
190-XL	482,60	95
192-XL	487,68	96
194-XL	492,76	97
196-XL	497,84	98
198-XL	502,92	99
200-XL	508,00	100
202-XL	513,08	101
204-XL	518,16	102
208-XL	528,32	104
210-XL	533,40	105
212-XL	538,48	106
214-XL	543,56	107

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
220-XL	558,80	110
228-XL	579,12	114
230-XL	584,20	115
232-XL	589,28	116
234-XL	594,36	117
240-XL	609,60	120
250-XL	635,00	125
260-XL	660,40	130
264-XL	670,56	132
270-XL	685,80	135
274-XL	695,96	137
280-XL	711,20	140
284-XL	721,36	142
286-XL	726,44	143
290-XL	736,60	145
296-XL	751,84	148
300-XL	762,00	150
306-XL	777,24	153
310-XL	787,40	155
316-XL	802,64	158
322-XL	817,88	161
330-XL	838,20	165
340-XL	863,60	170
344-XL	873,76	172
348-XL	883,92	174
350-XL	889,00	175
352-XL	894,08	176
362-XL	919,48	181
372-XL	944,88	186
380-XL	965,20	190
382-XL	970,28	191
384-XL	975,36	192
390-XL	990,60	195
392-XL	995,68	196
404-XL	1026,16	202
412-XL	1046,48	206
424-XL	1076,96	212
432-XL	1097,28	216
434-XL	1102,36	217
438-XL	1112,52	219
450-XL	1143,00	225
460-XL	1168,40	230
490-XL	1244,60	245
506-XL	1285,24	253
540-XL	1371,60	270
554-XL	1407,16	277
564-XL	1432,56	282
580-XL	1473,20	290
592-XL	1503,68	296
672-XL	1706,88	336
736-XL	1869,44	368
770-XL	1955,80	385

Disponible en largeurs de 6,4 mm (code 025),
7,9 mm (code 031) et 9,5 mm (code 037).

L

Pas: 3/8" (9,525 mm)

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
124-L	314,33	33
135-L	342,90	36
150-L	381,00	40
165-L	419,10	44
169-L	428,63	45
172-L	438,15	46
187-L	476,25	50
202-L	514,35	54
210-L	533,40	56
225-L	571,50	60
236-L	600,08	63
240-L	609,60	64
244-L	619,13	65
251-L	638,18	67
255-L	647,70	68
270-L	685,80	72
285-L	723,90	76
300-L	762,00	80
322-L	819,15	86
345-L	876,30	92
367-L	933,45	98
390-L	990,60	104
405-L	1028,70	108
420-L	1066,80	112
450-L	1143,00	120
461-L	1171,58	123
480-L	1219,20	128
510-L	1295,40	136
540-L	1371,60	144
600-L	1524,00	160
630-L	1600,20	168
660-L	1676,40	176

Disponible en largeurs de 12,7 mm (code 050),
19,1 mm (code 075) et 25,4 mm (code 100).



H		
Pas: 1/2" (12,7 mm)		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
240-H	609,60	48
255-H	647,70	51
270-H	685,80	54
300-H	762,00	60
310-H	787,40	62
330-H	838,20	66
360-H	914,40	72
370-H	939,80	74
375-H	952,50	75
390-H	990,60	78
420-H	1066,80	84
440-H	1117,60	88
450-H	1143,00	90
480-H	1219,20	96
485-H	1231,90	97
510-H	1295,40	102
520-H	1320,80	104
540-H	1371,60	108
570-H	1447,80	114
600-H	1524,00	120
615-H	1562,10	123
630-H	1600,20	126
660-H	1676,40	132
700-H	1778,00	140
750-H	1905,00	150
800-H	2032,00	160
850-H	2159,00	170
885-H	2247,90	177
900-H	2286,00	180
905-H	2298,70	181
1000-H	2540,00	200
1100-H	2794,00	220
1130-H	2870,20	226
1250-H	3175,00	250
1325-H	3365,50	265
1400-H	3556,00	280
1460-H	3708,40	292
1700-H	4318,00	340

Disponible en largeurs de 19,1 mm (code 075),
25,4 mm (code 100), 38,1 mm (code 150),
50,8 mm (code 200) et 76,2 mm (code 300).

XH		
Pas: 7/8" (22,225 mm)		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
507-XH	1289,05	58
560-XH	1422,40	64
630-XH	1600,20	72
700-XH	1778,00	80
770-XH	1955,80	88
787-XH	2000,25	90
831-XH	2111,38	95
840-XH	2133,60	96
980-XH	2489,20	112
1120-XH	2844,80	128
1260-XH	3200,40	144
1400-XH	3556,00	160
1540-XH	3911,60	176
1680-XH	4267,20	192
1750-XH	4445,00	200

Disponible en largeurs de 50,8 mm (code 200),
76,2 mm (code 300), 101,6 mm (code 400)
et 127 mm (code 500).

XXH		
Pas: 1.1/4" (31,75 mm)		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
700-XXH	1778,00	56
800-XXH	2032,00	64
900-XXH	2286,00	72
1000-XXH	2540,00	80
1200-XXH	3048,00	96
1400-XXH	3556,00	112
1600-XXH	4064,00	128
1800-XXH	4572,00	144

Disponible en largeurs de 50,8 mm (code 200),
76,2 mm (code 300), 101,6 mm (code 400)
et 127 mm (code 500).

**Le code de commande des courroies
PowerGrip® se compose comme suit:**

507-XH-200

507 - Longueur primitive en 1/10 de pouce
XH - Pas 7/8" (22,225 mm)
200 - Largeur de courroie 2,0" (50,8 mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras
sont disponibles de stock.



COURROIES SYNCHRONES DE HAUTE PRECISION

POWERGRIP® MXL

Courroie synchrone classique

La courroie PowerGrip® MXL est une courroie synchrone classique avec un pas de 0,08" (2,032 mm). Par son faible encombrement et sa stabilité, cette courroie est particulièrement adaptée aux applications requérant une synchronisation maximale, un encombrement réduit et des vitesses élevées. Cette courroie est la solution idéale pour les transmissions de précision comme le matériel de bureau et les ordinateurs.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et le code largeur de la courroie.


Construction

- Dents de forme trapézoïdale.
- Le dos et les dents en élastomère confèrent résistance et légèreté à la courroie.
- Protection et renforcement des dents par un revêtement en nylon.
- Les cordes en fibre de verre améliorent la stabilité en longueur et la flexibilité de la courroie.

Avantages

- Transmission de puissance jusqu'à 0,8 kW et vitesses de rotation jusqu'à 20 000 tr/min.
- Les courroies MXL acceptent les poulies de faible diamètre (à partir de 6 mm) avec un nombre maximum de dents en prise.
- Conviennent en particulier aux moteurs pas à pas.
- Positionnement exact.
- Grande stabilité.

Sections et dimensions nominales



	Pas pouces	T mm	B mm
MXL	0,08	0,51	1,14

REMARQUE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le "Manuel de détermination des courroies synchrones" de Gates (E1/20099).

MXL

Pas: 0,08" (2,032 mm)

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents	Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
288-MXL	73,15	36	1264-MXL	321,05	158
296-MXL	75,18	37	1280-MXL	325,12	160
320-MXL	81,28	40	1320-MXL	335,28	165
360-MXL	91,44	45	1400-MXL	355,60	175
400-MXL	101,60	50	1472-MXL	373,88	184
424-MXL	107,69	53	1520-MXL	386,08	190
432-MXL	109,72	54	1560-MXL	396,24	195
440-MXL	111,76	55	1600-MXL	406,40	200
448-MXL	113,79	56	1680-MXL	426,72	210
456-MXL	115,82	57	1768-MXL	449,07	221
464-MXL	117,86	58	1800-MXL	457,20	225
472-MXL	119,89	59	1832-MXL	465,33	229
480-MXL	121,92	60	1856-MXL	471,42	232
488-MXL	123,95	61	1880-MXL	477,52	235
504-MXL	128,01	63	1960-MXL	497,84	245
520-MXL	132,08	65	1984-MXL	503,93	248
536-MXL	136,14	67	1992-MXL	505,96	249
544-MXL	138,17	68	2048-MXL	520,19	256
552-MXL	140,20	69	2136-MXL	542,54	267
560-MXL	142,24	70	2240-MXL	568,96	280
568-MXL	144,27	71	2360-MXL	599,44	295
576-MXL	146,30	72	2384-MXL	605,53	298
584-MXL	148,33	73	2400-MXL	609,60	300
592-MXL	150,36	74	2520-MXL	640,08	315
600-MXL	152,40	75	2544-MXL	646,17	318
608-MXL	154,43	76	2608-MXL	662,43	326
616-MXL	156,46	77	2776-MXL	705,10	347
632-MXL	160,52	79	2864-MXL	727,45	358
640-MXL	162,56	80	2880-MXL	731,52	360
648-MXL	164,59	81	2968-MXL	753,87	371
656-MXL	166,62	82	2976-MXL	755,90	372
664-MXL	168,65	83	3120-MXL	792,48	390
672-MXL	170,68	84	3200-MXL	812,80	400
680-MXL	172,72	85	3264-MXL	829,05	408
696-MXL	176,78	87	3296-MXL	837,18	412
704-MXL	178,81	88	3360-MXL	853,44	420
720-MXL	182,88	90	3392-MXL	861,56	424
736-MXL	186,94	92	3448-MXL	875,79	431
752-MXL	191,00	94	3472-MXL	881,88	434
760-MXL	193,04	95	3704-MXL	940,81	463
776-MXL	197,10	97	3800-MXL	965,20	475
800-MXL	203,20	100	3904-MXL	991,61	488
808-MXL	205,23	101	3984-MXL	1011,93	498
824-MXL	209,29	103	4000-MXL	1016,00	500
840-MXL	213,36	105	4040-MXL	1026,16	505
848-MXL	215,39	106	4368-MXL	1109,47	546
856-MXL	217,42	107	4736-MXL	1202,94	592
864-MXL	219,45	108	4896-MXL	1243,58	612
872-MXL	221,48	109	5448-MXL	1383,79	681
880-MXL	223,52	110			
912-MXL	231,64	114			
944-MXL	239,77	118			
960-MXL	243,84	120			
976-MXL	247,90	122			
984-MXL	249,93	123			
1000-MXL	254,00	125			
1008-MXL	256,03	126			
1016-MXL	258,06	127			
1032-MXL	262,12	129			
1040-MXL	264,16	130			
1056-MXL	268,22	132			
1072-MXL	272,28	134			
1112-MXL	282,44	139			
1120-MXL	284,48	140			
1144-MXL	290,57	143			
1160-MXL	294,64	145			
1200-MXL	304,80	150			
1240-MXL	314,96	155			

Disponible en largeurs de 3,2 mm (code 012),
4,8 mm (code 019) et 6,4 mm (code 025).

**Le code de commande des courroies
PowerGrip® MXL se compose comme
suit:**

288-MXL-019

288 - Longueur primitive en 1/100 de pouce
MXL - Pas 0,08" (2,032 mm)
019 - Largeur de courroie 0,19" (4,8 mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras
sont disponibles de stock.




COURROIES SYNCHRONES POUR APPLICATIONS AVEC INVERSION DU SENS DE ROTATION

TWIN POWER®

Courroie synchrone double face

La courroie Twin Power® se caractérise par des dents situées les unes en face des autres. Ceci permet une inversion du sens de rotation et des puissances transmissibles élevées. Les courroies synchrones Twin Power® se distinguent par une haute flexibilité et un fonctionnement souple. Elles sont disponibles en denture classique trapézoïdale mais également en denture spécifique GT. Cette courroie Twin Power® GT2 transmet jusqu'à 100% de puissance de plus que les courroies Twin Power® HTD®: elle se caractérise par une puissance transmissible exceptionnelle et une haute résistance au saut de dent, garantissant ainsi une transmission positive sans glissement. De plus, le niveau de bruit est très réduit. Twin Power® est disponible dans les pas PowerGrip® 8MGT et 14MGT, HTD® 5M et PowerGrip® XL, L et H.

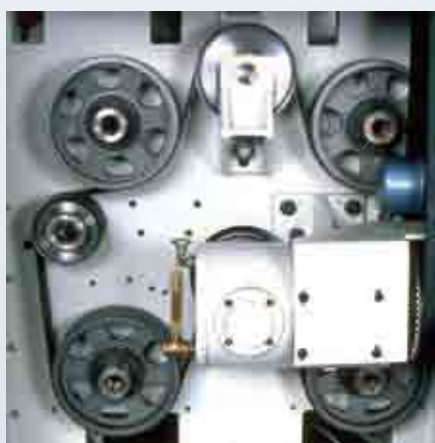

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction


- La construction est similaire à celle des courroies synchrones PowerGrip® et PowerGrip® GT2 classiques: élément de traction de haute résistance, corps et dents en élastomère formés avec précision.
- Revêtement en nylon résistant à l'usure sur les deux faces des dents.

Avantages

- Puissance transmissible élevée.
- La courroie Twin Power® peut transmettre jusqu'à 100% de sa puissance transmissible sur l'une ou l'autre de ses faces, ou une puissance sur chaque face dans la mesure où la somme de ces deux puissances ne dépasse pas la puissance transmissible maximale.
- Transmission positive sans patinage.
- Fonctionnement silencieux.
- Sans lubrification ni entretien.


Sections et dimensions nominales

PowerGrip® GT2




	Pas mm	W mm	T mm
8MGT	8,0	2,00	3,40
14MGT	14,0	3,70	5,82

PowerGrip® HTD®



	Pas mm	W mm	T mm
5M	5,0	1,5	2,1

PowerGrip® CTB



	Pas pouces	W mm	T mm
XL	1/5	0,508	1,27
L	3/8	0,762	1,91
H	1/2	1,372	2,29



TP 8MGT

Pas: 8 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
TP-480-8MGT ²	480	60
TP-560-8MGT ²	560	70
TP-600-8MGT ²	600	75
TP-640-8MGT ²	640	80
TP-720-8MGT ²	720	90
TP-800-8MGT ²	800	100
TP-880-8MGT ²	880	110
TP-960-8MGT ²	960	120
TP-1040-8MGT ²	1040	130
TP-1120-8MGT ²	1120	140
TP-1200-8MGT ²	1200	150
TP-1280-8MGT ²	1280	160
TP-1440-8MGT ²	1440	180
TP-1600-8MGT ²	1600	200
TP-1760-8MGT ²	1760	220
TP-1800-8MGT ²	1800	225
TP-2000-8MGT ²	2000	250
TP-2400-8MGT ²	2400	300
TP-2600-8MGT ²	2600	325
TP-2800-8MGT ²	2800	350
TP-3048-8MGT ²	3048	381
TP-3280-8MGT ²	3280	410
TP-3600-8MGT ²	3600	450
TP-4400-8MGT ²	4400	550
TP-4960-8MGT ²	4960	620

Disponible en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm.

TP 14MGT

Pas: 14 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
TP-1610-14MGT ²	1610	115
TP-1778-14MGT ²	1778	127
TP-1890-14MGT ²	1890	135
TP-2100-14MGT ²	2100	150
TP-2310-14MGT ²	2310	165
TP-2450-14MGT ²	2450	175
TP-2590-14MGT ²	2590	185
TP-2800-14MGT ²	2800	200
TP-3150-14MGT ²	3150	225
TP-3360-14MGT ²	3360	240
TP-3500-14MGT ²	3500	250
TP-3850-14MGT ²	3850	275
TP-4326-14MGT ²	4326	309
TP-4578-14MGT ²	4578	327
TP-4956-14MGT ²	4956	354
TP-5320-14MGT ²	5320	380
TP-5740-14MGT ²	5740	410
TP-6160-14MGT ²	6160	440
TP-6860-14MGT ²	6860	490

Disponible en largeurs de 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm et 170 mm.

TP 5M

Pas: 5 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
TP-425-5M ³	425	85
TP-475-5M ³	475	95
TP-500-5M ¹	500	100
TP-600-5M ¹	600	120
TP-615-5M ¹	615	123
TP-640-5M ¹	640	128
TP-670-5M ¹	670	134
TP-700-5M ¹	700	140
TP-755-5M ¹	755	151
TP-800-5M ¹	800	160
TP-835-5M ¹	835	167
TP-890-5M ¹	890	178
TP-935-5M ⁴	935	187
TP-1100-5M ⁴	1100	220
TP-1200-5M ⁴	1200	240
TP-1270-5M ³	1270	254
TP-1420-5M ³	1420	284
TP-1595-5M ⁴	1595	319
TP-1690-5M ³	1690	338
TP-1870-5M ⁴	1870	374
TP-1945-5M ³	1945	389
TP-2000-5M ³	2000	400
TP-2100-5M ⁴	2100	420
TP-2250-5M ³	2250	450
TP-2350-5M ⁴	2350	470
TP-2525-5M ³	2525	505

Disponible en largeurs de 9 mm, 15 mm et 25 mm.

TP L

Pas: 3/8" (9,525 mm)

Désignation	Long. primitive mm ISO	Nombre de dents
TP-202-L ¹	514,4	54
TP-210-L ¹	533,4	56
TP-225-L ¹	571,5	60
TP-240-L ¹	609,6	64
TP-255-L ¹	647,7	68
TP-270-L ¹	685,8	72
TP-285-L ¹	723,9	76
TP-300-L ¹	762,0	80
TP-322-L ¹	819,2	86
TP-345-L ¹	876,3	92
TP-367-L ¹	933,5	98
TP-390-L ⁴	990,6	104
TP-420-L ⁴	1066,8	112
TP-450-L ⁴	1143,0	120
TP-480-L ⁴	1219,2	128
TP-510-L ⁴	1295,4	136
TP-540-L ⁴	1371,6	144
TP-600-L ⁴	1524,0	160
TP-630-L ⁴	1600,2	168
TP-660-L ⁴	1676,4	176

Disponible en largeurs de 12,7 mm (code 050), 19,1 mm (code 075) et 25,4 mm (code 100).

Le code de commande des courroies Twin Power® se compose comme suit:

TP-1120-8MGT2-20

TP	- Twin Power
1120	- Longueur primitive (mm)
8MGT2	- Pas 8 mm
20	- Largeur de courroie (mm)

TP XL

Pas: 1/5" (5,080 mm)

Désignation	Long. primitive mm ISO	Nombre de dents
TP-150-XL ⁴	381,0	75
TP-160-XL ⁴	406,4	80
TP-170-XL ⁴	431,8	85
TP-180-XL ⁴	457,2	90
TP-190-XL ¹	482,6	95
TP-200-XL ¹	508,0	100
TP-210-XL ¹	533,4	105
TP-220-XL ¹	558,8	110
TP-230-XL ¹	584,2	115
TP-240-XL ¹	609,6	120
TP-250-XL ¹	635,0	125
TP-260-XL ¹	660,4	130
TP-280-XL ¹	711,2	140
TP-290-XL ¹	736,6	145
TP-300-XL ¹	762,0	150
TP-310-XL ¹	787,4	155
TP-348-XL ¹	883,9	174
TP-352-XL ¹	894,1	176

Disponible en largeurs de 6,4 mm (code 025), 7,9 mm (code 031) et 9,5 mm (code 037).

TP H

Pas: 1/2" (12,700 mm)

Désignation	Long. primitive mm ISO	Nombre de dents
TP-240-H ¹	609,6	48
TP-270-H ¹	685,8	54
TP-300-H ¹	762,0	60
TP-330-H ¹	838,2	66
TP-360-H ¹	914,4	72
TP-390-H ²	990,6	78
TP-420-H ²	1066,8	84
TP-450-H ²	1143,0	90
TP-480-H ²	1219,2	96
TP-510-H ²	1295,4	102
TP-540-H ²	1371,6	108
TP-570-H ²	1447,8	114
TP-600-H ²	1524,0	120
TP-630-H ²	1600,2	126
TP-660-H ²	1676,4	132
TP-700-H ²	1778,0	140
TP-750-H ²	1905,0	150
TP-800-H ²	2032,0	160
TP-850-H ²	2159,0	170
TP-900-H ²	2286,0	180
TP-1000-H ²	2540,0	200
TP-1100-H ²	2794,0	220
TP-1250-H ²	3175,0	250
TP-1400-H ²	3556,0	280
TP-1700-H ²	4318,0	340

Disponible en largeurs de 19,1 mm (code 075), 25,4 mm (code 100), 38,1 mm (code 150), 50,8 mm (code 200) et 76,2 mm (code 300).

Disponible en manchons de:

1 = 100 mm / 2 = 330 mm / 3 = 150 mm / 4 = 130 mm

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.




COURROIES A BOUTS LIBRES

LONG LENGTH & LIFTPOWER™

Courroie synchrone/plate à bouts libres

Outre les courroies sans fin, Gates offre une vaste gamme de courroies à bouts libres qui peuvent aisément être coupées à la longueur désirée. L'utilisation de courroies synchrones à bouts libres convient plus particulièrement aux mouvements linéaires (portes automatiques, convoyeurs dans les entrepôts et ascenseurs), aux positionnements précis (machines-outils, machines à commande numérique) et aux transmissions réversibles (ordinateurs, imprimantes, machines de bureau). Les courroies plates à bouts libres LiftPower™ sont conçues pour des performances optimales dans les applications de levage et de manutention destinées à déplacer des plates-formes et/ou des charges. Elles constituent une alternative idéale aux vérins hydrauliques dans les tables élévatrices en ciseaux et aux chaînes et câbles en acier pour le transport vertical d'engins motorisés dans les stocks surélevés. Les courroies LiftPower™ fonctionnent sur poulies plates.

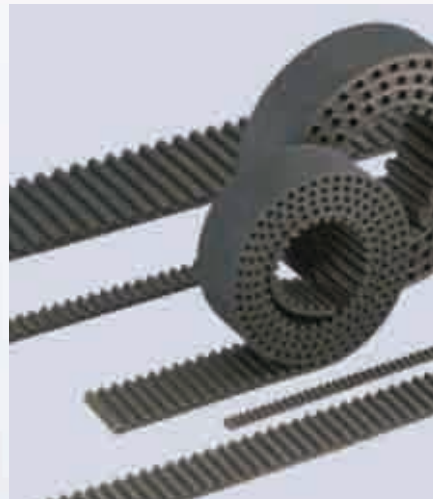

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la largeur de la courroie et la nature du câble.

Construction

Long Length

PowerGrip® GT 3MR, 5MR & 8MR

PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M

PowerGrip® XL, L & H

- Cordes de traction en fibre de verre ou en acier.
- Dents et dos en caoutchouc.
- Revêtement en nylon.

Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT & 14MGT

- Cordes de traction en fibres de carbone.
- Dents et dos en polyuréthane.
- Dents renforcées de textile.

LiftPower™

- Les cordes en acier ou en acier haute performance de la LiftPower™ garantissent un très faible allongement et davantage de flexibilité que les câbles en acier des élévateurs.
- Mélange élastomère unique.
- Le revêtement textile au dos de la courroie assure une moindre friction et une haute résistance à l'usure.

Avantages

Long Length

- Le positionnement très précis rend la courroie idéale pour les applications à mouvements répétitifs.
- Stabilité en longueur grâce à l'armature à module élevé.
- Fixation simple au moyen des dispositifs d'agrafage.
- Sans entretien: sans retension ni lubrification.

LiftPower™

- Fonctionnement souple et vitesse plus élevée qu'avec des chaînes et des câbles en acier.
- Installation simple grâce aux dispositifs d'agrafage.
- Niveau de bruit réduit.
- Sans entretien: sans retension ni lubrification.

COURROIES SYNCHRONES

POLY CHAIN® GT CARBON™



	Pas mm	T mm	B mm	Longueur de rouleau (m)	Largeur - mm Aramide
8MGT	8,00	3,40	5,90	30	12, 21, 36
14MGT	14,00	6,00	10,20	30	20, 37

POWERGRIP® GT



	Pas mm	T mm	B mm	Longueur de rouleau (m)	Largeur - mm Fibre de verre	Acier
3MR	3,00	1,12	2,41	30	6, 9, 15	
5MR	5,00	1,92	3,81	30	6, 10, 15, 25	6, 10, 15, 25
8MR	8,00	3,34	5,60	30	10, 15, 20, 30, 50	10, 15, 20, 30, 50

POWERGRIP® HTD®



	Pas mm	T mm	B mm	Longueur de rouleau (m)	Largeur - mm Fibre de verre	Acier
3M	3,00	1,10	2,40	30	6, 9, 15	
5M	5,00	2,10	3,80	30	6, 10, 15, 25	6, 10, 15, 25
8M	8,00	3,40	6,00	30	10, 15, 20, 30, 50, 85	10, 15, 20, 30, 50, 85
14M	14,00	6,00	10,00	30	25, 40, 55, 85, 115	25, 40, 55, 85, 115

POWERGRIP® CTB



	Pas pouces	mm	T mm	B mm	Longueur de rouleau (m)	Largeur - mm Fibre de verre	Acier
XL	1/5	5,080	1,27	2,30	30	025, 031, 037, 050	
L	3/8	9,525	1,91	3,60	30	037, 050, 075, 100	
H	1/2	12,700	2,29	4,30	30	050, 075, 100, 150, 200, 300	050, 075, 100, 150, 200, 300

Le code de commande des courroies Long Length se compose comme suit:

5M-6-30m-ST

5M	- Pas 5 mm
6	- Largeur de courroie (mm)
30m	- Longueur de rouleau (m)
ST	- Cordes en acier

COURROIES PLATES

LIFTPower™



Longueur de rouleau (m)	Acier	Largeur - mm Acier haute performance
100	25, 30, 50, 60, 75, 90, 100	30, 60, 90, 120, 150

Le code de commande des courroies LiftPower™ se compose comme suit:

LIFTP-75-STEEL

LIFT	- LiftPower
75	- Largeur de courroie (mm)
STEEL	- Cordes en acier

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.

TRANSMOTION™

Courroie synchrone en caoutchouc avec un câblé spécial convoyage

La courroie Gates TransMotion™ est la courroie en caoutchouc la plus puissante sur le marché pour des applications de convoyage. Cette courroie garantit une fiabilité de 100% si elle est utilisée sur des lignes de convoyage dans des industries les plus diverses. TransMotion™ est une excellente alternative aux chaînes à rouleaux et aux autres courroies synchrones en caoutchouc à hautes performances.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction

- Mélange technologiquement avancé avec des câblés spécial convoyage, les dents et le dos en élastomère et un revêtement en nylon.
- Le câblé spécial convoyage offre une résistance supérieure au saut de dent et aux chocs. Il permet l'utilisation des courroies dans des applications de nettoyage à haute pression.
- Le dos en élastomère protège les câblés des agents polluants et résiste à l'usure causée par la friction.
- L'armature spiralée offre à la fois une résistance aux contraintes de traction, à la fatigue de flexion et à l'allongement.
- Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l'usure.
- Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
- **Conductibilité statique (ISO 9563)**, c'est-à-dire utilisable dans les conditions décrites dans la Directive 94/9/EC - ATEX. Certificats disponibles sur demande.

Avantages

- Transmissions compactes, légères et économiques.
- Positionnement précis.
- Haute résistance au saut de dent.
- Niveau de bruit réduit.
- Economique, durable et pratiquement sans entretien.
- Se monte sur les poulies HTD® et RPP.

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
8MGT	8,00	3,40	5,60

8MGT

Pas: 8 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
384-8MGTM	384	48
480-8MGTM	480	60
560-8MGTM	560	70
600-8MGTM	600	75
640-8MGTM	640	80
720-8MGTM	720	90
800-8MGTM	800	100
840-8MGTM	840	105
880-8MGTM	880	110
920-8MGTM	920	115
960-8MGTM	960	120
1040-8MGTM	1040	130
1120-8MGTM	1120	140
1200-8MGTM	1200	150
1280-8MGTM	1280	160
1440-8MGTM	1440	180
1512-8MGTM	1512	189
1584-8MGTM	1584	198
1600-8MGTM	1600	200
1760-8MGTM	1760	220
1800-8MGTM	1800	225
2000-8MGTM	2000	250
2400-8MGTM	2400	300
2600-8MGTM	2600	325
2800-8MGTM	2800	350
3048-8MGTM	3048	381
3280-8MGTM	3280	410
3600-8MGTM	3600	450
4400-8MGTM	4400	550

Disponible en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm.

Le code de commande des courroies TransMotion™ se compose comme suit:

384-8MGTM

384 - Longueur primitive (mm)

8MGTM - Pas 8 mm


Toutes les dimensions sont disponibles sur demande.



POWERPAINT™

Courroie synchrone pour unités de peinture et de vernissage

Les constructeurs automobiles et les fabricants d'électroménager tiennent à supprimer toute source de contamination de leurs unités de peinture. Pour répondre à leurs besoins, Gates a développé la courroie synchrone PowerPaint™. Equipés de courroies Gates PowerPaint™, les convoyeurs à rouleaux ou les luges utilisé(e)s dans les unités de peinture ne contaminent plus les pièces à peindre. Elle a été soumise aux tests les plus sévères de l'industrie automobile, qui exige que les composants utilisés dans ses unités de peinture et de vernissage ne contaminent pas les pièces à peindre. La courroie Gates PowerPaint™ ne nécessite ni lubrification ni entretien et garantit une compatibilité totale avec les peintures et vernis. Il n'y a aucun risque de contamination.

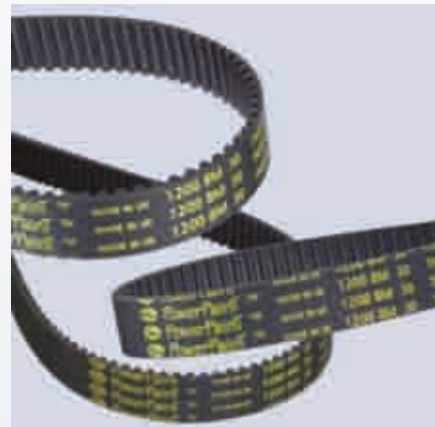

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

- Les dents en élastomère curvilignes moulées et positionnées avec précision améliorent la répartition de la contrainte et augmentent ainsi la puissance transmissible.
- La précision du pas garantit un positionnement exact et une efficacité optimale.
- Les cordes de traction assurent une résistance exceptionnelle à la flexion et à l'allongement.
- Disponible en:
 - Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT & 14 MGT
 - Poly Chain® GT2 8MGT & 14MGT
 - PowerGrip® GT3 5MGT, 8MGT & 14MGT
 - PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M
 - TransMotion™ 8MGT
 - Long Length PowerGrip® GT 3MR, 5MR & 8MR
 - PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M
 - PowerGrip® XL, L & H
 - Poly Chain® 8MGT & 14MGT

Avantages

- Convient pour des transmissions d'entraxe fixe sans allongement et offre une grande longévité.
- Pas de risque de contamination dans les zones de peinture.

Le code de commande des courroies PowerPaint™ se compose comme suit:

PPT-800-8MGT3

PPT	- PowerPaint™
800	- Longueur primitive (mm)
8MGT3	- Pas 8 mm (PowerGrip® GT3)

REMARQUE

PowerPaint™ est uniquement disponible sur demande. Veuillez contacter votre distributeur ou représentant Gates.

SYNCHRO-POWER®

Courroie synchrone sans fin/à bouts libres en polyuréthane

Les courroies Synchro-Power® en polyuréthane de Gates sont conçues pour durer et offrir des performances énergétiques efficaces tant en transmission de puissance qu'en transmission de mouvement. Elles sont fabriquées dans différentes versions sans fin et à bouts libres, disponibles dans plusieurs dimensions, constructions et formes de dents répondant ainsi à une large gamme de charges, vitesses et applications. Tout en étant très souple, le polyuréthane offre une résistance extrême à l'usure et à la fatigue. La qualité du produit se remarque par des tolérances à la fois serrées et précises ainsi qu'un engrènement parfait des dents. Les manchons Synchro-Power® bleus constituent la dernière nouveauté de la gamme polyuréthane de Gates. Ils sont proposés jusqu'à 200 mm de large et se distinguent par cette nouvelle colorie.



Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur primitive et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

- La structure en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion et donc un système de fonctionnement très propre sans dépôt.
- Les dents en polyuréthane présentent une rigidité exceptionnelle, qui réduit le couchage de dents et garantit davantage de stabilité à l'ensemble de votre système.
- Les manchons Synchro-Power®
 - sont produits sans fin donc sans raccord;
 - sont fournis avec des cordes de traction en acier.
- Les courroies Long Length Synchro-Power®
 - sont produites extrudées à bouts libres;
 - sont fabriquées avec des cordes de traction en acier, en acier inoxydable ou en aramide, selon le type de courroie;
 - les cordes de traction sont positionnées parallèlement aux bords de la courroie, et parfaitement perpendiculaires aux dents de cette dernière, afin d'exercer une résistance latérale faible ou nulle;
 - suivant option le revêtement en nylon des dents et/ou du dos de la courroie renforce les surfaces et les protège de l'usure.

Avantages

- Large gamme de profils de dents correspondant aux exigences de toutes les applications.
- Fonctionnement propre, silencieux et souple.
- Sans lubrification.
- Produit standard qui supporte des températures de -5°C à +70°C. Pour les applications en dehors de cette plage, consultez votre représentant Gates.
- Fonctionnement en environnement hostile.
- Large gamme d'applications: assemblages automatiques, portes horizontales et verticales, impression, matériel de convoyage, industrie textile, machines d'emballage... pour n'en citer que quelques unes.
- Performance de premier ordre dans les applications de transmission de puissance (sans fin) et linéaires (à bouts libres).

Sections et dimensions nominales



	Pas mm	T mm	B mm
T2.5	2,5	0,7	1,3
T5	5	1,2	2,2
T10	10	2,5	4,5
T20	20	5	8



	Pas mm	T mm	B mm
HTD5M	5	2,1	3,6
HTD8M	8	3,4	5,6
HTD14M	14	6	10



	Pas mm	T mm	B mm
AT5	5	1,2	2,7
AT10	10	2,5	4,5
AT20	20	5	8



	Pas mm	T mm	B mm
STD5M	5	1,9	3,3
STD8M	8	3,0	5,1



	Pas mm	T mm	B mm
DL-T5	5	1,2	3,3
DL-T10	10	2,5	6,8



	Pas mm	T mm	B mm
XL	5,08	1,27	2,29
L	9,525	1,90	3,56
H	12,7	2,29	4,06
XH	22,225	6,35	11,18



	Pas mm	T mm	B mm
ATL5	5	1,2	2,7
ATL10	10	2,5	4,8
ATL20	20	5	8



	B mm
F8	2
F12	3,2

Courroies sans fin

T2.5

Pas: 2,5 mm

Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
PU-T2.5	120	48
PU-T2.5	145	58
PU-T2.5	160	64
PU-T2.5	177,5	71
PU-T2.5	200	80
PU-T2.5	230	92
PU-T2.5	245	98
PU-T2.5	265	106
PU-T2.5	285	114
PU-T2.5	305	122
PU-T2.5	317,5	127
PU-T2.5	330	132
PU-T2.5	380	152
PU-T2.5	420	168
PU-T2.5	480	192
PU-T2.5	500	200
PU-T2.5	600	240
PU-T2.5	620	248
PU-T2.5	650	260
PU-T2.5	780	312
PU-T2.5	915	366
PU-T2.5	950	380

Disponible en largeurs de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm et 50 mm.

T5		
Pas: 5 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
PU-T5	150	30
PU-T5	165	33
PU-T5	180	36
PU-T5	185	37
PU-T5	200	40
PU-T5	215	43
PU-T5	220	44
PU-T5	225	45
PU-T5	245	49
PU-T5	250	50
PU-T5	255	51
PU-T5	260	52
PU-T5	270	54
PU-T5	275	55
PU-T5	280	56
PU-T5	295	59
PU-T5	305	61
PU-T5	315	63
PU-T5	330	66
PU-T5	340	68
PU-T5	350	70
PU-T5	355	71
PU-T5	365	73
PU-T5	390	78
PU-T5	400	80
PU-T5	410	82
PU-T5	420	84
PU-T5	445	89
PU-T5	450	90
PU-T5	455	91
PU-T5	475	95
PU-T5	480	96
PU-T5	500	100
PU-T5	510	102
PU-T5	525	105
PU-T5	545	109
PU-T5	550	110
PU-T5	560	112
PU-T5	575	115
PU-T5	590	118
PU-T5	600	120
PU-T5	610	122
PU-T5	620	124
PU-T5	630	126
PU-T5	640	128
PU-T5	650	130
PU-T5	660	132
PU-T5	675	135
PU-T5	690	138
PU-T5	700	140
PU-T5	720	144
PU-T5	725	145
PU-T5	750	150
PU-T5	780	156
PU-T5	800	160
PU-T5	815	163
PU-T5	840	168
PU-T5	850	170
PU-T5	900	180
PU-T5	940	188
PU-T5	990	198
PU-T5	1075	215
PU-T5	1100	220
PU-T5	1215	243
PU-T5	1315	263
PU-T5	1380	276

Disponible en largeurs de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm et 75 mm.

T10		
Pas: 10 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
PU-T10	260	26
PU-T10	370	37
PU-T10	400	40
PU-T10	410	41
PU-T10	440	44
PU-T10	450	45
PU-T10	500	50
PU-T10	530	53
PU-T10	560	56
PU-T10	600	60
PU-T10	610	61
PU-T10	630	63
PU-T10	660	66
PU-T10	690	69
PU-T10	700	70
PU-T10	720	72
PU-T10	730	73
PU-T10	750	75
PU-T10	780	78
PU-T10	800	80
PU-T10	810	81
PU-T10	840	84
PU-T10	850	85
PU-T10	880	88
PU-T10	890	89
PU-T10	900	90
PU-T10	910	91
PU-T10	920	92
PU-T10	950	95
PU-T10	960	96
PU-T10	970	97
PU-T10	980	98
PU-T10	1000	100
PU-T10	1010	101
PU-T10	1080	108
PU-T10	1100	110
PU-T10	1110	111
PU-T10	1140	114
PU-T10	1150	115
PU-T10	1210	121
PU-T10	1240	124
PU-T10	1250	125
PU-T10	1300	130
PU-T10	1320	132
PU-T10	1350	135
PU-T10	1390	139
PU-T10	1400	140
PU-T10	1420	142
PU-T10	1450	145
PU-T10	1460	146
PU-T10	1500	150
PU-T10	1560	156
PU-T10	1600	160
PU-T10	1610	161
PU-T10	1700	170
PU-T10	1750	175
PU-T10	1780	178
PU-T10	1880	188
PU-T10	1960	196
PU-T10	2250	225

Disponible en largeurs de 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm et 75 mm.

AT5		
Pas: 5 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
PU-AT5	225	45
PU-AT5	255	51
PU-AT5	275	55
PU-AT5	280	56
PU-AT5	300	60
PU-AT5	340	68
PU-AT5	375	75
PU-AT5	390	78
PU-AT5	420	84
PU-AT5	455	91
PU-AT5	500	100
PU-AT5	545	109
PU-AT5	600	120
PU-AT5	610	122
PU-AT5	620	124
PU-AT5	630	126
PU-AT5	660	132
PU-AT5	720	144
PU-AT5	750	150
PU-AT5	780	156
PU-AT5	825	165
PU-AT5	975	195
PU-AT5	1050	210
PU-AT5	1125	225
PU-AT5	1500	300

Disponible en largeurs de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm et 75 mm.

AT10		
Pas: 10 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
PU-AT10	500	50
PU-AT10	560	56
PU-AT10	610	61
PU-AT10	660	66
PU-AT10	700	70
PU-AT10	730	73
PU-AT10	780	78
PU-AT10	800	80
PU-AT10	810	81
PU-AT10	840	84
PU-AT10	890	89
PU-AT10	920	92
PU-AT10	960	96
PU-AT10	980	98
PU-AT10	1010	101
PU-AT10	1050	105
PU-AT10	1080	108
PU-AT10	1150	115
PU-AT10	1210	121
PU-AT10	1250	125
PU-AT10	1320	132
PU-AT10	1400	140
PU-AT10	1500	150
PU-AT10	1600	160
PU-AT10	1700	170
PU-AT10	1800	180

Disponible en largeurs de 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm et 75 mm.

DL-T5		
Pas: 5 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
DL-PU-T5	410	82
DL-PU-T5	460	92
DL-PU-T5	480	96
DL-PU-T5	515	103
DL-PU-T5	590	118
DL-PU-T5	620	124
DL-PU-T5	750	150
DL-PU-T5	815	163
DL-PU-T5	860	172
DL-PU-T5	940	188
DL-PU-T5	1100	220

Disponible en largeurs de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm et 75 mm.

DL-T10		
Pas: 10 mm		
Désignation	Long. primitive mm	Nombre de dents
DL-PU-T10	260	26
DL-PU-T10	530	53
DL-PU-T10	630	63
DL-PU-T10	660	66
DL-PU-T10	720	72
DL-PU-T10	840	84
DL-PU-T10	980	98
DL-PU-T10	1210	121
DL-PU-T10	1240	124
DL-PU-T10	1250	125
DL-PU-T10	1320	132
DL-PU-T10	1350	135
DL-PU-T10	1420	142
DL-PU-T10	1610	161
DL-PU-T10	1880	188

Disponible en largeurs de 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm et 50 mm.

Le code de commande des courroies Synchro-Power® sans fin se compose comme suit:

T10-440-50	
T10	- Pas T10 (10 mm)
440	- Longueur primitive (mm)
50	- Largeur de courroie (mm)

Toutes les dimensions sont disponibles de stock.

Courroies à bouts libres

Pas	Largeurs	Longueur de rouleur (m)	Cordes en acier				Cordes en aramide				Cordes en acier inoxydable
			STAND.	NB	NT	NTB	STAND.	NB	NT	NTB	NIRO
T5	10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
T10	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
T10HB	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X		X		X		X		
T10HF	12, 16, 25, 32, 40, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
T20	25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X	X				
AT5	10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm	100	X	X	X	X	X		X		
AT10	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT10HB	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
AT20	25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X					
ATL5	10, 16, 25, 32, 50 mm	100	X	X	X	X					
ATL10	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
ATL10HF	16, 25, 32, 50, 75, 100, 150 mm	100	X	X	X	X					
ATL20	32, 50, 75, 100, 150 mm	50	X	X	X	X					
HTD5M	10, 15, 20, 25, 50, 85, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
HTD8M	10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100, 150 mm	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HTD14M	25, 40, 55, 85, 115, 170 mm	50	X		X	X					
HTDL14M	55, 85, 115, 170 mm	50	X		X	X					
HPL14M	55, 85, 115, 170 mm	50			X	X					
STD5M	5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 mm	100	X	X	X	X					
STD8M	10, 15, 20, 25, 30, 50, 85, 100 mm	100	X	X	X	X					
XL	025, 031, 037, 050, 075, 100, 200	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
L	037, 050, 075, 100, 150, 200, 400	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
H	050, 075, 100, 150, 200, 300, 400, 600	61	X	X	X	X	X	X	X	X	
XH	100, 150, 200, 300, 400, 600	61	X	X	X	X					
F8	100, 150, 200, 300, 400	61	X	X	X	X					
F12	100, 150, 200, 300, 400	61	X	X	X	X					

Abréviations:

STAND.	Standard
NB	Dos revêtu de nylon
NT	Dents revêtues de nylon
NTB	Dents et dos revêtus de nylon
NIRO	Acier inoxydable
HB	Dos épais en polyuréthane
HF	Cordes en acier de haute flexibilité
TL	Profil avec des cordes en acier renforcé

Le code de commande des courroies Synchro-Power® à bouts libres se compose comme suit:

PU-T10-50-100M-AR-NB

PU	- Polyuréthane
T10	- Pas T10 (10 mm)
50	- Largeur de courroie (mm)
100M	- Longueur de rouleur (m)
AR	- Cordes de traction en aramide
NB	- Dos nylon

Consultez le Tarif Gates pour connaître les spécificités de disponibilité des stocks.



COURROIES EN POLYURETHANE SUIVANT PLAN

La gamme de produits Synchro-Power® de Gates couvre une multitude d'applications. Si votre application exige une courroie répondant à des spécifications précises, Gates propose également une gamme de courroies en polyuréthane suivant plan. Ces courroies en polyuréthane, fabriquées à la demande pour répondre à vos besoins les plus pointus, offrent le même niveau de qualité que leurs homologues standards. Elles complètent parfaitement l'offre Synchro-Power® standard de Gates.

COURROIES LINEAIRES (LONG LENGTH)

Les courroies linéaires offrent le plus grand niveau de flexibilité pour les applications de convoyage synchrone et de positionnement linéaire. Elles sont proposées dans une large variété de types de câblés, résines polyuréthane et revêtements. Cette multitude de combinaisons de matériaux assure une large gamme de configurations possibles pour votre application. Les courroies auto-positionnées appartiennent à une catégorie spéciale. Elles possèdent toutes les caractéristiques d'une courroie en polyuréthane standard, mais utilisent des guides pour éliminer tout mouvement latéral. Les courroies linéaires peuvent être fournies en rouleaux à bouts libres ou soudées sans fin. Les courroies soudées sans fin peuvent être produites pratiquement dans toutes les longueurs grâce à un procédé de soudure thermique de raccordement des extrémités de la courroie. Les fabricants agréés dans toute l'Europe ont été sélectionnés pour stocker et souder les courroies en polyuréthane de Gates pour répondre à la demande des utilisateurs. Ils fournissent des courroies soudées sans fin correspondant aux besoins des applications dans des délais très courts.



COURROIES LARGES

Gates produit des courroies en polyuréthane jusqu'à 450 mm de large. Ces courroies sont spécifiquement conçues pour les applications de convoyage synchrone. Les courroies larges sont principalement utilisées comme courroies de convoyeur. Des adaptations et modifications sont généralement pratiquées sur la courroie.

COURROIES 'FLEXBELTS'

Les Flexbelts sont extrudées à la demande dans des longueurs comprises entre 1,5 et 24 m environ. Elles sont réalisées en polyuréthane thermoplastique de haute qualité et sont dotées de cordes spiralées assurant une grande résistance et de réelles capacités de transmission de puissance par courroies sans fin.





COURROIES EN POLYURETHANE

Caractéristiques spécifiques

En outre, Gates offre une large gamme de courroies spécifiques: toutes les courroies linéaires, larges et Flex peuvent être réalisées avec un dos, un profil et un usinage personnalisés. Les ingénieurs et les concepteurs d'équipement se reposent sur la capacité de Gates à résoudre les problèmes conceptuels les plus pointus.



DOS

La plupart des types de courroies peut être modifiée en ajoutant un dos afin d'obtenir un coefficient de friction, une résistance à l'abrasion ou un amortissement précis. Plus de 20 dos différents sont disponibles pour répondre aux besoins les plus difficiles des applications, comme notamment polyuréthane, caoutchouc, mousse, PVC et dos spéciaux.

PROFILS

Les courroies linéaires, larges et Flex peuvent être personnalisées avec des profils soudés pour répondre à vos besoins de maintien, de poussée, de levage ou de mouvements spécifiques. Ces profils sont réalisés en polyuréthane et sont intégrés à la courroie par collage thermique. Ils peuvent être moulés dans pratiquement toutes les formes pour réaliser le bon dessin de courroie qui répond à vos besoins d'assemblage, d'emballage, d'insertion et autres automatismes. Plus de 2 000 formes de profils sont disponibles dans le vaste stock de moules Gates.



USINAGE

Gates possède en plus de l'outillage principal, l'usinage nécessaire pour réaliser toutes les conceptions possibles. Qu'il s'agisse de meuler les bords et les surfaces dans des tolérances serrées, de percer et d'usiner des trous et des encoches ou d'usiner des profils tridimensionnels en commande numérique, Gates propose une solution complète et précise.



EUROGRIP®

Accouplements flexibles

Les accouplements flexibles EuroGrip® sont conçus pour relier deux axes sujet au désalignement et aux mouvements axiaux et libérer ainsi les contraintes qui seraient causées par des accouplements rigides. Ils se composent d'un manchon en caoutchouc et de deux extrémités en métal. Leur définition est exclusive et caractérisée par des lignes OGEE qui sont utilisées comme indicateur de couple/durée de vie de l'accouplement. Les accouplements élastiques EuroGrip® de Gates sont disponibles dans les tailles 19, 28, 42, 48 et 60, avec alésage et rainure de clavette ou avec des systèmes à moyeux amovibles. Ils offrent une excellente capacité de filtrage des vibrations, ce qui les rend particulièrement appropriés pour des applications de transmission directe (par exemple pompes et compresseurs). L'excellente capacité de filtrage des vibrations est surtout appréciée par les concepteurs de systèmes de régulation de vitesse, où la résonance peut poser des problèmes. Le fait que l'accouplement affiche un jeu nul, donne lieu à une précision dans le positionnement et dans la répétition du mouvement. Ceci permet de satisfaire une gamme très étendue d'applications dans le marché du mouvement linéaire.



Construction

- Les lignes OGEE exclusives, visibles sur le manchon, indiquent le couple et la durée de vie du produit.
- Les manchons sont composés d'un élastomère haute performance. Celui-ci permet à l'accouplement de fonctionner comme fusible en cas de blocage.
- Les extrémités sont en aluminium de haute qualité, afin de réduire le poids et l'inertie. Elles sont anodisées de façon à augmenter la résistance à l'usure. Elles sont disponibles soit alésées avec une rainure de clavette, soit avec des moyeux amovibles.
- Plage de températures de -25°C à +100°C.

Avantages

- Excellent filtrage des vibrations. Le filtrage augmente avec la charge, ce qui évitera les phénomènes de résonance.
- Fonctionnement silencieux.
- L'accouplement affiche un jeu fonctionnel nul et, par conséquent, une précision de positionnement élevée.
- Facile à installer et à remplacer. Peut être contrôlé sans arrêter la transmission.
- Dispositif de sécurité intégré: la machine entraînée s'arrêtera suite à la rupture de l'accouplement.
- Accepte un désalignement radial et angulaire important.
- Longévité accrue.
- Faible inertie.
- Faible encombrement.
- Légèreté.


REMARQUE

Pour une utilisation correcte des accouplements flexibles EuroGrip®, consultez le "Manuel EuroGrip®" de Gates (E1/20103).

Dimensions du manchon

Les principales dimensions d'un manchon EuroGrip® sont le diamètre extérieur du manchon, la longueur du manchon et la longueur totale de l'accouplement. Les accouplements EuroGrip® sont fabriqués dans les tailles 19, 28, 42, 48 et 60.

Taille de l'accoupl. code	Axe nominal mm	Diam. ext. de manchon mm (A)	Long. de manchon mm (B)	Poids de manchon g	Long. totale de l'accoupl. mm (C)
19	19	46	28	35	48
28	28	77	38	125	60
42	42	102	48	250	80
48	48	126	58	450	94
60	60	150	65	750	105



Dimensions des extrémités

Les principales dimensions d'une extrémité EuroGrip® sont la dimension du moyeu amovible, l'alésage, la longueur de l'extrémité et le diamètre de l'épaule.

Taille de l'accoupl. code	Moyeu amovible arrière	Moyeu amovible avant	Alésage standard mm	Long. de l'extrémité mm (D)	Diam. de l'épaule mm (E)	Epais. de l'épaule mm (F)	Diam. de recouvrement de la denture mm	Inertie J kgm ²	Poids avec MPB ⁽²⁾ g
19 ⁽¹⁾	MPB ⁽²⁾	MPB ⁽²⁾	14 / 19	22	42	9	36	0,000009	50
28	1108	1008	24 / 28	28	72	11	62	0,000105	200
42	1615	1215	38 / 42	38	96	16	84	0,000469	550
48	2017	1615	48	45	118	18	104	0,001330	1000
60	2517	2017	55 / 60	50	136	20	120	0,002572	1350

(1) La taille 19 est seulement disponible avec alésage et rainure de clavette. Tous les autres accouplements EuroGrip® (tailles 28, 42, 48 et 60) sont disponibles avec alésage et rainure de clavette ou avec des systèmes à moyeux amovibles. La taille 28 avec moyeu amovible 1108 nécessite une clavette réduite.

(2) MPB = alésage simple minimal (Minimum Plain Bore).

REMARQUE

Les rainures de clavette des extrémités sont suivant la norme ISO. L'alésage a une tolérance H7 (ISO). Les extrémités sont également disponibles avec un pré-alésage.

Références

Accouplement	Pièce	Référence	Pièce	Référence
19	Manchon	9901-51901	14 mm alésage extrémité	01914
			19 mm alésage extrémité	01919
			Extrémité MPB	01900
28	Manchon	9901-52801	24 mm alésage extrémité	02824
	Extrémité pour moyeu arrière (1108)	9902-02801	28 mm alésage extrémité	02828
	Extrémité pour moyeu avant (1008)	9902-02802	Extrémité MPB	02800
42	Manchon	9901-54201	38 mm alésage extrémité	04238
	Extrémité pour moyeu arrière (1615)	9902-04201	42 mm alésage extrémité	04242
	Extrémité pour moyeu avant (1215)	9902-04202	Extrémité MPB	04200
48	Manchon	9901-54801	48 mm alésage extrémité	04848
	Extrémité pour moyeu arrière (2017)	9902-04801	Extrémité MPB	04800
	Extrémité pour moyeu avant (1615)	9902-04802		
60	Manchon	9901-56001	55 mm alésage extrémité	06055
	Extrémité pour moyeu arrière (2517)	9902-06001	60 mm alésage extrémité	06060
	Extrémité pour moyeu avant (2017)	9902-06002	Extrémité MPB	06000

507C

Tensiomètre sonore

Afin d'obtenir le meilleur niveau de performance sur une transmission par courroies trapézoïdales, striées ou synchrones, il est essentiel d'appliquer la tension d'installation préconisée.

Le tensiomètre sonore 507C assure une mesure simple et extrêmement précise de la tension par analyse des ondes sonores entre la courroie et le capteur. Il traite le signal entrant et affiche la tension exacte en numérique.

Le tensiomètre est d'utilisation conviviale: il est compact, informatisé et il enregistre les données pour les utilisations répétées. Le tensiomètre sonore de Gates donne une mesure précise, à chaque utilisation. Il est livré avec un manuel d'utilisation.



Caractéristiques techniques

- Longueur 160 mm x épaisseur 26 mm x largeur 59 mm.
- Batteries: 2 piles AAA.
- Convient aux courroies striées, trapézoïdales et synchrones.
- Plage de mesure: 10 Hz à 5 000 Hz.
- Précision de la mesure: $\pm 1\%$.
- Ecran LCD rétro-éclairé.
- Possibilité de double affichage (Newton et/ou Hertz).
- Capteur flexible.
- Capteur filaire, capteur inductif et oscillateur disponibles sur demande.
- Enregistre le poids, la largeur et les constantes de portée pour maximum 20 systèmes de transmission différents.
- La fonction d'ajustement automatique élimine le bruit de fond.
- Pour économiser l'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
- Conformité CE.
- Compatible RoHS: l'appareil respecte la Directive européenne (2002/95/EC) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.

Accessoires optionnels

Capteur filaire

Le capteur filaire s'utilise pour mesurer des tensions à une certaine distance du tensiomètre ou lorsque les courroies sont peu accessibles.

Capteur inductif

Le capteur inductif est conseillé pour les mesures en environnement bruyant et venteux. Un élément magnétique fixé sur le dos de la courroie est requis pour mesurer la fréquence des vibrations.

Instrument d'étalonnage de tension sonore - modèle U-305-OS1

Cet instrument d'étalonnage spécial (oscillateur) est disponible pour les tests de fréquence du tensiomètre 507C. Cet oscillateur génère 5 types d'oscillations (sinusoïdales): 25, 90, 500, 2 000 et 4 000 Hz. Il affiche une précision de mesure inférieure ou égale à 0,1%.



OSCILLATEUR MODELE U-305-OS1

REMARQUE

LE TENSIONNEMENT SONORE NE PEUT PAS ETRE UTILISE DANS DES ENDROITS A RISQUE D'EXPLOSION.




LASER AT-1

Outil d'alignement des poulies

L'appareil de mesure d'alignement laser exclusif LASER AT-1 de Gates offre une méthode rapide et précise pour régler l'alignement. Monté en quelques secondes, il projette une ligne laser sur les cibles, qui permet de vérifier et de corriger rapidement l'alignement. Il identifie l'alignement parallèle et angulaire et peut être utilisé avec des poulies de diamètre égal ou supérieur à 60 mm. L'aligneur laser peut être utilisé sur des poulies montées sur arbre vertical ou horizontal.



Désalignement parallèle



Désalignement angulaire



Caractéristiques techniques

- Longueur 87 mm x épaisseur 28 mm x largeur 147 mm.
- Poids: 0,25 kg.
- Batteries: 1 x R6 (AA) 1,5 V.
- Autonomie de batterie de 8 heures en continu.
- Convient aux courroies trapézoïdales et synchrones.
- Distance de mesure: 10 m.
- Diamètres de poulie: ≥ 60 mm.
- Angle du rayon: 78° .
- Laser de classe 2.
- Puissance de sortie: < 1 mW.
- Fréquence lumineuse: 635 - 670 nm.
- Température d'utilisation: -10°C jusqu'à $+50^\circ\text{C}$.
- Matière du boîtier: plastique ABS.
- Plaque arrière: aluminium anodisé.
- Précision d'étalonnage: décalage $< 0,5$ mm; angle $< 0,1^\circ$.
- Cibles: 2 cibles magnétiques avec une ligne centrale réglable.

REMARQUE

LE LASER AT-1 NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS DES ENDROITS À RISQUE D'EXPLOSION.



OUTILS

MALLETTE D'OUTILS TECHNIQUES MRO

En choisissant Gates, vous n'achetez pas simplement des courroies industrielles, mais vous êtes assurés des capacités d'une marque établie. Presque un siècle de recherches continues nous permet de bénéficier d'une expérience exceptionnelle pour résoudre les problèmes de transmission. Les équipes techniques de Gates disposent de tous les moyens pour proposer la transmission adaptée à toutes les situations. Et, de plus... ils utilisent un jeu d'outils adaptés pour effectuer l'analyse de la transmission.

Gates vous propose ce jeu complet d'outils, réuni dans la mallette MRO de Gates. Pour faciliter le contrôle de la courroie de transmission et l'entretien de votre équipement, il suffit de disposer de l'outil adapté.



Contenu de la mallette

Outils d'analyse

- Lampe stroboscopique
- Thermomètre à infrarouge
- Outil d'alignement laser
- Sonomètre
- Multimètre numérique
- 3 tensiomètres différents
- Pied à coulisse numérique


Outils complémentaires

- Lampe torche
- 2 jeux de tournevis différents
- Lunettes de protection
- Mètre à ruban
- Couteau multi-fonctions
- Miroir d'inspection
- Casque anti-bruit
- Blouse
- Appareil photo numérique

Derrière nos produits industriels phares se cache toute une division de professionnels armés de solutions. Motivé par les personnes, les équipements ou la technologie, Gates offre un vaste éventail de services afin d'optimiser les performances des transmissions par courroies et rentabiliser au maximum les investissements des clients dans les produits de Gates.

Logiciel de conception de transmission de Gates

Gates met également à disposition deux programmes d'utilisation rapide et simple pour sélectionner et gérer des systèmes de transmission par courroie. DesignFlex® Pro™ et Design IQ™, des outils de calcul et de conception de transmissions en ligne, aident les concepteurs à sélectionner rapidement les solutions optimales en matière de transmissions. Le programme DesignFlex® Pro™ multilingue de Gates vous permet de concevoir une transmission en quelques minutes et d'obtenir toutes les solutions de transmission possibles qui correspondent à vos paramètres de calcul. Vous pouvez en plus imprimer, transmettre par e-mail et créer un fichier PDF des spécifications de calcul. Design IQ™ se présente sous forme d'un écran vierge pour concevoir des transmissions par courroies multipoint et serpentines complexes. A partir d'un produit Gates spécifique identifié, ainsi que de vos spécifications de transmission, le logiciel calculera la tension de la courroie, la charge sur l'arbre, la longueur de la courroie et bien d'autres paramètres encore.

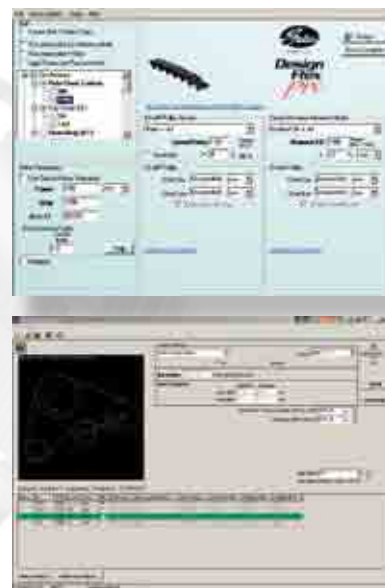

Programme de réduction des coûts de Gates

Les équipes techniques et commerciales de Gates se tiennent à votre disposition pour effectuer des études sur les sites des clients: les distributeurs et les ingénieurs application de Gates réalisent des évaluations de performance et développent un plan de conseils d'entretien pour réduire les coûts énergétiques. Ils évaluent la rentabilité de la transmission actuelle à l'aide de DesignFlex® Pro™ et de l'Outil de Calcul d'Economie d'Energie de Gates et peuvent concevoir un programme d'entretien préventif afin d'optimiser la vie de toutes les transmissions de votre société. Les calculs d'économie d'énergie sont basés sur la meilleure information disponible et représentent l'économie réelle qui peut être réalisée si les systèmes de transmission sont correctement installés.



Site web de commerce électronique de Gates

Les distributeurs Gates ont accès en ligne à l'information la plus actualisée sur les produits, peuvent passer des commandes 24h/24 et en suivre l'évolution à n'importe quel moment. Les tarifs Gates peuvent être consultés aux formats EXCEL et PDF sur le site de commerce électronique **www.gates-online.com**. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit du tarif, disponible en différentes langues, en contactant votre interlocuteur Gates.

Documents et site web Gates

Veuillez consulter notre site web à l'adresse **www.gates.com/europe/pti** pour obtenir des informations à jour et spécifiques sur tous les produits courroies industrielles Gates ainsi que notre liste de documentation disponible. Les brochures et les dépliants sur la transmission de puissance industrielle peuvent être téléchargés à partir de ce site. Les distributeurs peuvent se connecter au site européen Gates et fournir ainsi à leurs visiteurs des informations mises à jour sur l'organisation européenne Gates.



Production et distribution Gates en Europe

Les produits Gates sont fabriqués dans des usines spécialisées par famille de produits basées en Allemagne, en Pologne, en Ecosse, en France et en Espagne. La distribution est gérée depuis un seul entrepôt central situé à Gand (Belgique).





ADRESSES

Usines

ALLEMAGNE

Gates GmbH Aachen

Eisenbahnweg 50
D - 52068 Aachen
TL: (49) 241 5108 0
FX: (49) 241 5108 297

ROYAUME-UNI

Gates Power Transmission Ltd

Tinwald Downs Road
Heathhall - Dumfries DG1 1TS
TL: (44) 1387 24 20 00
FX: (44) 1387 24 20 10

POLOGNE

Gates Polska Sp. z o.o.

Ul. Jaworzyńska 301
PL - 59-220 Legnica
TL: (48) 76 855 10 00
FX: (48) 76 855 10 01

ESPAGNE

Gates Power Transmission Spain S.A.

Polígono Industrial
Les Malloles
E - 08660 Balsareny (Barcelona)
TL: (34) 93 877 70 00
FX: (34) 93 877 70 39

FRANCE

Gates S.A.S.

111, rue Francis Garnier B.P. 37
F - 58027 Nevers - Cedex
TL: (33) 3 86 71 75 00
FX: (33) 3 86 36 62 52

Bureaux de vente et de marketing

BELGIQUE

Gates Power Transmission bvba

Dr. Carlierlaan 30
B - 9320 Erembodegem
TL: (32) 53 76 28 41
FX: (32) 53 76 26 09

ALLEMAGNE

Gates GmbH Aachen

Eisenbahnweg 50
D - 52068 Aachen
TL: (49) 241 5108 226
FX: (49) 241 5108 297

FRANCE

Gates France S.A.R.L.

B.P. 37
2, Rue de la Briqueterie
Zone Industrielle
F - 95380 Louvres
TL: (33) 1 34 47 41 45
FX: (33) 1 34 72 20 54

Gates Mectrol GmbH

Werner von Siemens Straße 2
D - 64319 Pfungstadt
TL: (49) 6 157 9727 0
FX: (49) 6 157 9727 272

ITALIE

Gates S.R.L.

Via Senigallia 18
(Int. 2 - Blocco A - Edificio 1)
I - 20161 Milano MI
TL: (39) 02 662 16 222
FX: (39) 02 662 21 851

RUSSIE

Gates CIS LLC

1-st Dobryninsky per.
building 15/7
Moscow - 115 093
TL: (7) 495 933 83 78
FX: (7) 495 648 92 72

Site web et e-mail

www.gates.com/france
ptindustrial@gates.com

Tous les efforts ont été consentis pour assurer l'exactitude et l'intégralité des informations reprises dans ce catalogue. Toutefois, Gates ne peut être tenu responsable si ses produits sont utilisés dans des conditions spéciales ou exceptionnelles sans consultation préalable et l'aval d'un représentant de Gates.

Cette publication de juin 2009 annule et remplace toutes les versions antérieures de ce catalogue. Si votre catalogue a plus de 2 ans, nous vous recommandons de consulter votre représentant Gates pour vérifier s'il s'agit de la version la plus récente.



A **Tomkins** Company

Votre distributeur:

