


**Courroies HTD 5M**

- Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
- Cordes de traction fibre de verre.
- Grande résistance et faible allongement.
- Le revêtement nylon à faible coefficient de frottement protège les dents contre l'usure.
- Pour des vitesses jusqu'à 20000 tr/mn et puissance maxi 10 KW.
- Gamme de vitesses importantes.
- Rendement maximal atteignant 99%.
- Longue durée de vie, pas d'entretien.

Longueur	Nbre dents	Longueur	Nbre dents
265	53	635	127
300	60	665	133
330	66	670	134
350	70	700	140
375	75	750	150
400	80	775	155
425	85	800	160
450	90	900	180
475	95	950	190
500	100	1050	210
525	105	1125	225
550	110	1350	270
600	120	1420	284


Autres dimensions sur demande

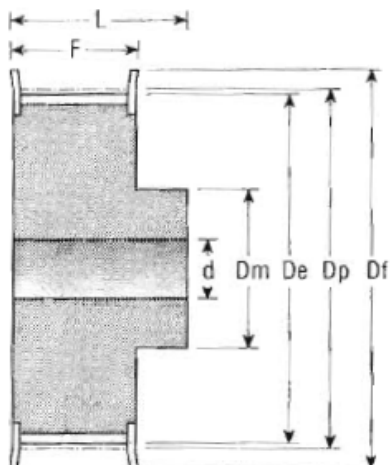

### Poulie monobloc


Nbre de dents	Dp	De	Df	Dm	d	F	L
15	23.87	22.73	28	14	6	19.7	26
20	31.83	30.69	36	21	6	19.7	26

Alésage au diamètre 8 ou 10 avec vis de pression sur demande  
Autres dimensions sur demande

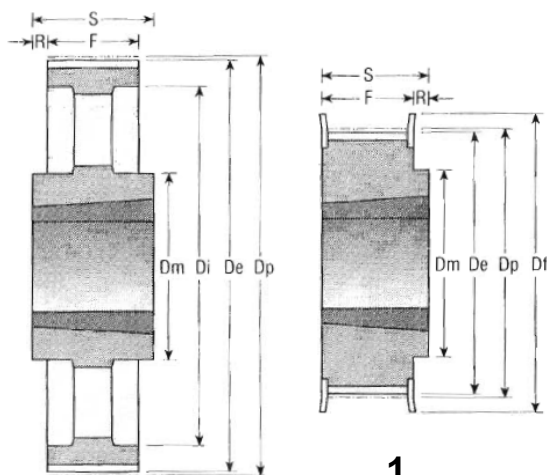

### Poulie avec moyeu amovible

Le moyeu conique amovible c'est la solution radicale au problème épineux du réalésage et de la rainure de clavetage.



Nbre de dents	Moyeu type	Type	d	Dp	De	Df	Dm	F	S	R
36	1108/10	1	10	57.30	56.16	60	44	20.5	22	1.5
36	1108/14	1	14	57.30	56.16	60	44	20.5	22	1.5
44	1108/10	1	10	70.03	68.89	75	54	20.5	22	1.5
44	1108/14	1	14	70.03	68.89	75	54	20.5	22	1.5
72	1610/14	2	14	114.59	113.45	119	90	20.5	25	4.5

Autres dimensions sur demande