
PYLONTECH

OPTIM US A300-HY

M5-300kWh-1000V

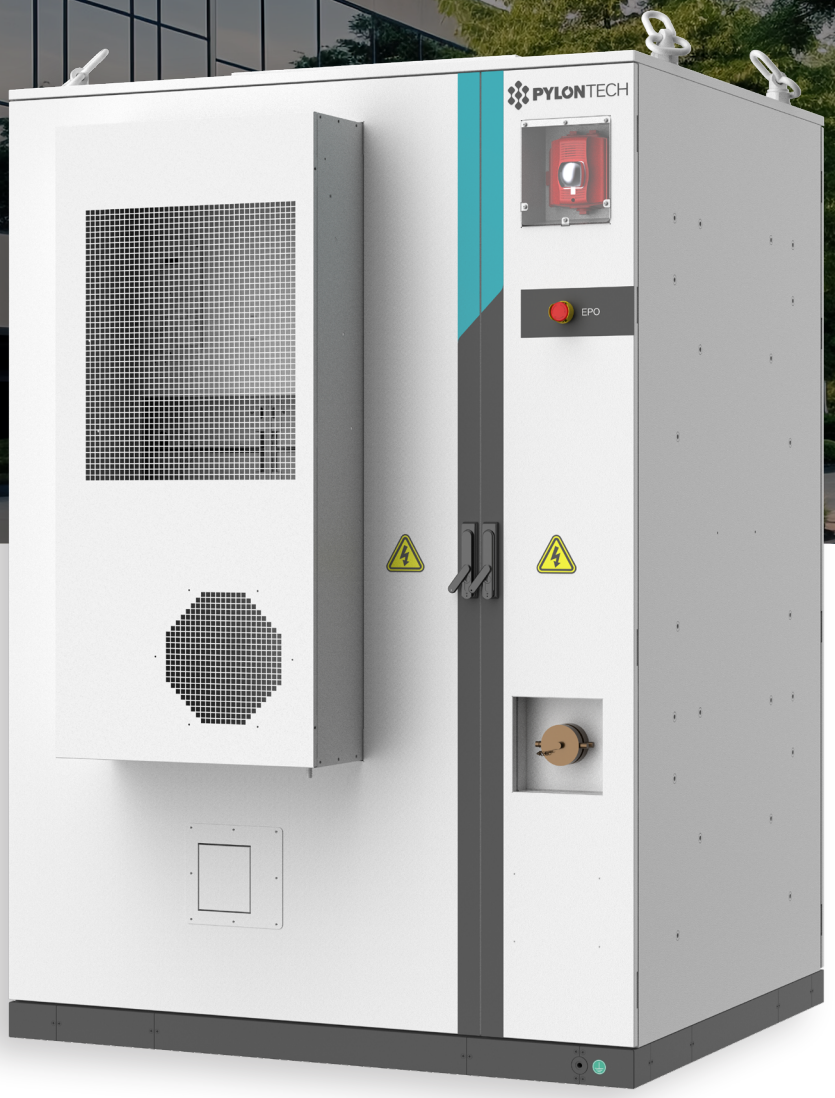

- 156.8~1565kWh
- 50~500kW
- 0.5C
- 400Vac

تكوين مرن

إنفرتر هجين مدمج

سهولة التركيب والصيانة

طاقة احتياطية طويلة الأمد



نطاق حراري واسع
نطاق



مساعدة
خدمة



كهرباء
موازنة الأسعار



الطلب
الاستجابة



احتياطي

sales@pylontech.com.cn | en.pylontech.com.cn

OPTIM US / A300-HY

A300-HY

بيانات عامة	M5-300kWh-1000V
الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع mm، بدون إنفرتر)	1500*1300*2200
الوزن (طن)	3.5
نطاق حرارة التشغيل (°C)	-20~55*
درجة الحماية	IP55
الارتفاع (m)	≤3000
الرطوبة	0~95%
إطفاء الحريق	إيروسول
نظام التبريد	تبريد هوائي
استهلاك نظام التبريد kW)، تبريد/تدفئة)	5/6.4
استهلاك الطاقة المساعدة kW)، مستمر/ذروة، شامل HVAC)	2.35/4/26
أقصى عدد على التوازي	5
مقاومة التآكل	C3
الشهادات	UN38.3/UN 3480/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/EIFS 2018.2/IEC 62116/ IEC 61727/IEC 60068/IEC 61683/EN 50530
بيانات البطارية	
نوع البطارية	ليثيوم أيون (LFP)
السعة الاسمية (kWh)	313
معدل C للتشغيل المستمر	0.5C
أقصى تيار تشغيل (A)	180*2
عمق التفريغ	98% (سلسلة واحدة)
عمر الدورات	>7000
نطاق جهد DC (Vdc)	560~720 (سلسلة واحدة)
تيار التشغيل الاسمي (A)	122.5*2
كفاءة الدورة الكاملة عند 0.5C	96%
البيانات الهجينة – وضع الربط بالشبكة	
قدرة AC المقننة (kW)	50/100
جهد خرج AC المقنن (Vac)	400
تردد خرج AC المقنن (Hz)	50/60
أقصى تيار AC (A)	76A (حمل خطي)
قدرة التحميل الزائد	110%
معامل القدرة AC	>0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging)
كفاءة CEC	97.4% (Max.97.8%)
نوع العزل	بدون عزل
زمن الاستجابة (من الشبكة إلى خارجها)	<10ms
وضع التشغيل	
نوع الاتصال	RS485 (MODBUS RTU)/LAN (MODBUS TCP/IP)/CAN
منطق التشغيل	تخفيض الذروة / نقل الطاقة / الاستهلاك الذاتي / احتياطي

*ينخفض الأداء عند درجات حرارة أقل من 10°C أو أعلى من 40°C

تكوين النظام

تكوين الحد الأدنى
تكوين اختياري
تكوين قياسي

	نوع الإنفرتر	50kW							
	عدد الإنفرترات	1	2	3	4	5	6	8	10
	kW	50	100	150	200	250	300	400	500
عدد خزائن	kWh								
1	156.8	■							
1	219/250/313	■	■						
2	626	■	■		■				
3	939	■	■	■			■		
4	1252	■	■		■			■	
5	1565		■			■			■

A300-HY