إنفرتر هجين أحادي الطور

2012EMH




1600W

12VDC

مزايا المنتج

- شاشة لمس ملونة بعرض واضح للمعايير
- قدرة خرج أعلى للإنفرتر في وضع الطاقة الشمسية
- خرجان AC رئيسي ومساعد بقدرة خرج كافية
- مؤشر إضاءة RGB بتصميم عصري
- استغلال أعلى للطاقة الشمسية بتكامل الألواح مع الشبكة
- ترشيح EMI ومقاومة عالية للتداخل
- تصميم خارجي أبيض مطفأ

البيانات الفنية

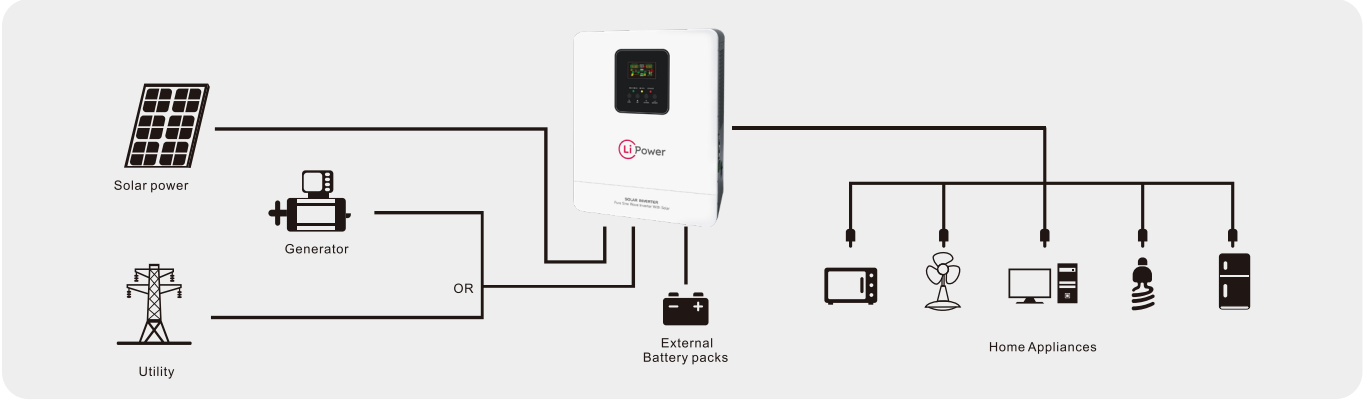

الموديل			2012EMH
الدخل	صيغة الدخل		L+N+PE
	جهد الدخل المقنن		220/ 230/ 240VAC
	نطاق الجهد		90-280VAC ±3V للوضع العادي، و170-280VAC ±3V لوضع UPS
	نطاق التردد		50/60Hz، تكيّف تلقائي
الخرج	القدرة المقننة	البطارية	1600W
		الألواح الشمسية	/
	جهد الخرج		220/ 230/ 240VAC±5%
	تردد الخرج		50/ 60Hz±0.1%
	شكل الموجة		موجة جيبية نقية
	زمن التحويل، قابل للضبط		وضع UPS: 10 ms، ووضع APL: 20 ms
	قدرة الذروة		3200VA
	قدرة التحميل الزائد		وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، و2s عند 200%~150% و400ms عند حمل أكبر من 200%
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج		لا يوجد
	نطاق جهد التغذية للشبكة		
	نطاق تردد التغذية للشبكة		
	تيار الخرج المقنن		
	نطاق معامل القدرة		
	أقصى كفاءة تحويل DC/AC		
البطارية	الجهد المقنن		12Vdc
	جهد الشحن الثابت، قابل للضبط		14.1Vdc
	جهد الشحن العائم، قابل للضبط		13.5Vdc
شاحن PV-AC	الشحن الشمسي		MPPT
	أقصى قدرة دخل PV		2000W
	نطاق جهد دخل MPPT		30~500Vdc
	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل		300~400Vdc
	أقصى جهد دخل PV		500Vdc
	أقصى تيار دخل PV		14A
	أقصى تيار شحن PV		100A
	أقصى تيار شحن من الشبكة		60A
	أقصى تيار شحن		100A
الشاشة	واجهة LCD		يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها
الواجهات	RS232		معدل الباود 240
	منفذ الاتصال الإضافي RS485		بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها
	واجهة التوازي		لا يوجد
المعايير البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل		-10~50 °C
	رطوبة بيئة التشغيل		من 20% إلى 95% بدون تكاثف
	درجة حرارة التخزين		-15~60 °C
	الارتفاع		يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر، وفوق 1000 متر تُخفَّض القدرة المقننة. أقصى ارتفاع 4000 متر راجع IEC 62040
	الضوضاء		≤50db
المعايير الفيزيائية	العمق × العرض × الارتفاع (mm)		404 × 304 × 114
	الوزن التقريبي (kg)		5.5
المعايير والشهادات			EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1