
# إنفرتر هجين أحادي الطور

BZ6248-48V




- إعادة تشغيل تلقائية لبطارية الليثيوم وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم
- حماية من عكس توصيل البطارية بمصهر لأمان أعلى
- دقة عالية لجهد الخرج ±5% لحماية أجهزتك
- وضع تغذية ذكي يوزّع الحمل بين الألواح والشبكة والبطارية
- PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة
- خيار اتصال WIFI خارجي للمراقبة في أي وقت
- جهد شحن الشبكة والألواح قابل للضبط ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة
- يعمل دون بطارية لتقليل تكلفة النظام
- دعم BMS لبطاريات الليثيوم
- هيكل نحيف وتركيب سهل ونقل مريح
- تشغيل متوازٍ حتى 9 وحدات لتغذية أحمالٍ أكبر

# البيانات الفنية

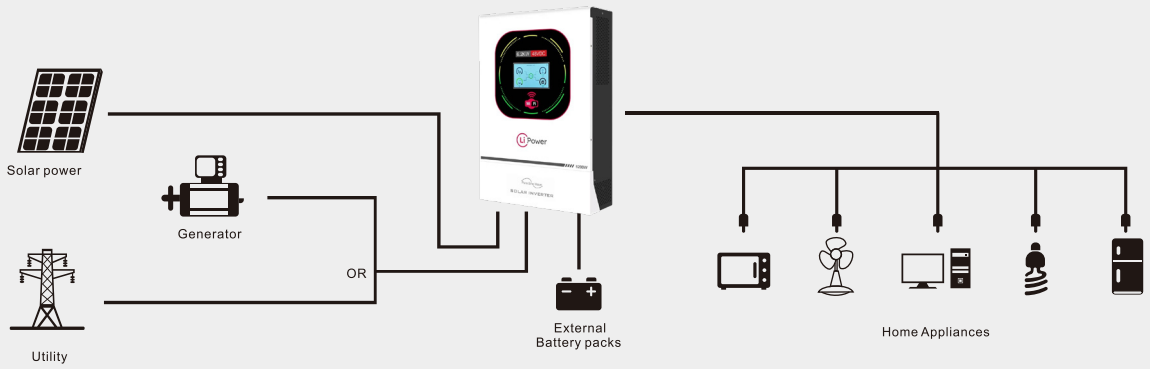


| الموديل | | | BZ6248SMH |
|---|---|---|---|
| بيانات دخل AC | صيغة الدخل | | L+N+PE |
| | جهد الدخل المقنن | | 220/ 230/ 240 VAC |
| | نطاق الجهد | | 90-280VAC ±3V للوضع العادي، 170-280VAC ±3V لوضع UPS |
| | نطاق التردد | | 50/60Hz، تكيف تلقائي |
| بيانات خرج AC | القدرة المقننة | إنفرتر البطارية | 6200W |
| | | الإنفرتر الشمسي | 6500W |
| | جهد الخرج | | 220/ 230/ 240 VAC±5% |
| | تردد الخرج | | 50/ 60Hz±0.1% |
| | شكل الموجة | | موجة جيبية نقية |
| | زمن التحويل، قابل للضبط | | وضع UPS: 10 ms، ووضع APL: 20 ms |
| | قدرة الذروة | | 12400VA |
| | قدرة التحميل الزائد | | وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، و2s عند 200%~150%<br>و400ms عند حمل أكبر من 200% |
| التشغيل المتصل بالشبكة | جهد الخرج | | 220/ 230/ 240 VAC |
| | نطاق جهد التغذية للشبكة | | 170-265VAC |
| | نطاق تردد التغذية للشبكة | | 49-51±1Hz/ 59-61±1Hz |
| | تيار الخرج المقنن | | 26.9A |
| | نطاق معامل القدرة | | >0.99 |
| | أقصى كفاءة تحويل DC/AC | | 98% |
| البطارية | الجهد المقنن | | 48Vdc |
| | جهد الشحن الثابت، قابل للضبط | | 56.4Vdc |
| | جهد الشحن العائم، قابل للضبط | | 54Vdc |
| شاحن PV-AC | الشحن الشمسي | | MPPT |
| | أقصى قدرة دخل PV | | 8500W |
| | نطاق جهد دخل MPPT | | 60-500Vdc |
| | نطاق Vmp التشغيلي الأمثل | | 360~430Vdc |
| | أقصى جهد دخل PV | | 500Vdc |
| | أقصى تيار دخل PV | | 27A |
| | أقصى تيار شحن PV | | 120A |
| | أقصى تيار شحن من الشبكة | | 100A |
| | أقصى تيار شحن | | 120A |
| الشاشة | واجهة LCD | | يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها |
| الواجهات | RS232 | | معدل الباود 240 |
| | منفذ الاتصال الإضافي RS485 | | بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها |
| | توافق BMS | | PYLONTECH-PYTES-DYNESS-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD |
| | واجهة التوازي | | توازي وربط بالشبكة |
| المعايير البيئية | درجة حرارة بيئة التشغيل | | -10~50 °C |
| | رطوبة بيئة التشغيل | | من 20% إلى 95% بدون تكاثف |
| | درجة حرارة التخزين | | -15~60 °C |
| | الارتفاع | | يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر، وفوق 1000 متر<br>تُخفَّض القدرة المقننة، أقصى ارتفاع 4000 متر |
| | الضوضاء | | راجع IEC 62040<br>≤50db |
| المعايير الفيزيائية | العمق × العرض × الارتفاع (mm) | | 143 × 313 × 483 |
| | الوزن التقريبي (kg) | | 8.5 |
| المعايير والشهادات | | | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |