
# إنفرتر هجين أحادي الطور

BZ6248-48V




- إعادة تشغيل تلقائية لبطارية الليثيوم وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم
- حماية من عكس توصيل البطارية بمصهر لأمان أعلى
- دقة عالية لجهد الخرج ±5% لحماية أجهزتك
- وضع تغذية ذكي يوزّع الحمل بين الألواح والشبكة والبطارية
- PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة
- خيار اتصال WIFI خارجي للمراقبة في أي وقت
- جهد شحن الشبكة والألواح قابل للضبط ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة
- يعمل دون بطارية لتقليل تكلفة النظام
- دعم BMS لبطاريات الليثيوم
- هيكل نحيف وتركيب سهل ونقل مريح
- تشغيل متوازٍ حتى 9 وحدات لتغذية أحمالٍ أكبر

# البيانات الفنية

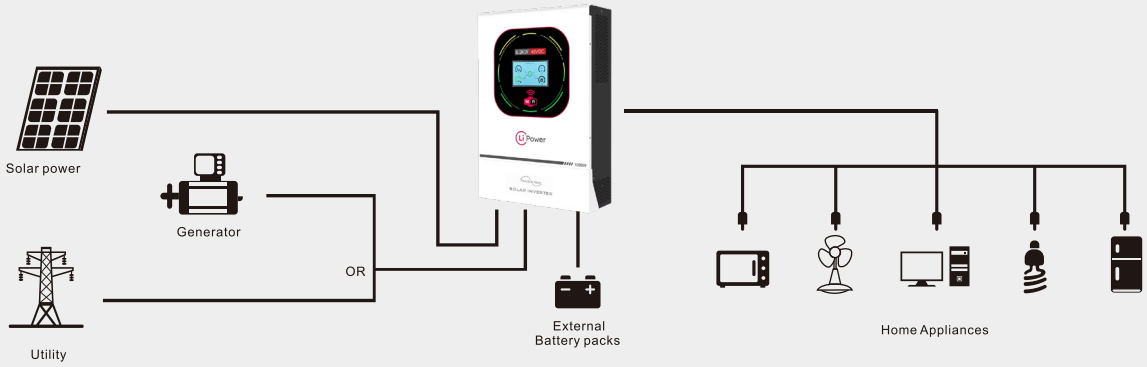


| الموديل | | | BZ6248SMH |
|---|---|---|---|
| بيانات دخل AC | | صيغة الدخل | L+N+PE |
| | | جهد الدخل المقنن | 220/ 230/ 240 VAC |
| | | نطاق الجهد | 90-280VAC ±3V للوضع العادي، 170-280VAC ±3V لوضع UPS |
| | | نطاق التردد | 50/60Hz، تكيف تلقائي |
| بيانات خرج AC | القدرة المقننة | إنفرتر البطارية | 6200W |
| | | الإنفرتر الشمسي | 6500W |
| | | جهد الخرج | 220/ 230/ 240 VAC±5% |
| | | تردد الخرج | 50/ 60Hz±0.1% |
| | | شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
| | | زمن التحويل، قابل للضبط | وضع UPS: 10 ms، ووضع APL: 20 ms |
| | | قدرة الذروة | 12400VA |
| | | قدرة التحميل الزائد | وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، و2s عند 200%~150%<br>400ms عند حمل أكبر من 200% |
| التشغيل المتصل بالشبكة | | جهد الخرج | 220/230/ 240VAC |
| | | نطاق جهد التغذية للشبكة | 170-265VAC |
| | | نطاق تردد التغذية للشبكة | 49-51±1Hz/ 59-61±1Hz |
| | | تيار الخرج المقنن | 26.9A |
| | | نطاق معامل القدرة | >0.99 |
| | | أقصى كفاءة تحويل DC/AC | 98% |
| البطارية | | الجهد المقنن | 48Vdc |
| | | جهد الشحن الثابت، قابل للضبط | 56.4Vdc |
| | | جهد الشحن العائم، قابل للضبط | 54Vdc |
| شاحن PV-AC | | الشحن الشمسي | MPPT |
| | | أقصى قدرة دخل PV | 8500W |
| | | نطاق جهد دخل MPPT | 60-500Vdc |
| | | نطاق Vmp التشغيلي الأمثل | 360~430Vdc |
| | | أقصى جهد دخل PV | 500Vdc |
| | | أقصى تيار دخل PV | 27A |
| | | أقصى تيار شحن PV | 120A |
| | | أقصى تيار شحن من الشبكة | 100A |
| | | أقصى تيار شحن | 120A |
| الشاشة | | واجهة LCD | يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها |
| الواجهات | | RS232 | معدل الباود 240 |
| | | منفذ الاتصال الإضافي RS485 | بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها |
| | | توافق BMS | PYLONTECH-PYTES-DYNESS-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD |
| | | واجهة التوازي | توازي وربط بالشبكة |
| المعايير البيئية | | درجة حرارة بيئة التشغيل | -10~50 °C |
| | | رطوبة بيئة التشغيل | من 20% إلى 95% بدون تكاثف |
| | | درجة حرارة التخزين | -15~60 °C |
| | | الارتفاع | لا يتجاوز 1000 متر، وفوقها تُخفَّض القدرة المقننة<br>أقصى ارتفاع 4000 متر، راجع IEC 62040 |
| | | الضوضاء | ≤50db |
| المعايير الفيزيائية | | العمق × العرض × الارتفاع (mm) | 143 × 313 × 483 |
| | | الوزن التقريبي (kg) | 8.5 |
| المعايير والشهادات | | | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |