

إنفرتر هجين أحادي الطور

2012EMH

LiPower

1600W

12VDC



مزايا المنتج



Touch color screen display, intuitive parameter display



Enhanced inverter output power under PV mode



Standard main and auxiliary dual AC voltage sufficient power output



Novel and fashionable RGB atmosphere lights indicator




Higher photovoltaic utilization under PV and grid power complements



EMI filtering and strong anti-interference technology



Frosted white appearance design

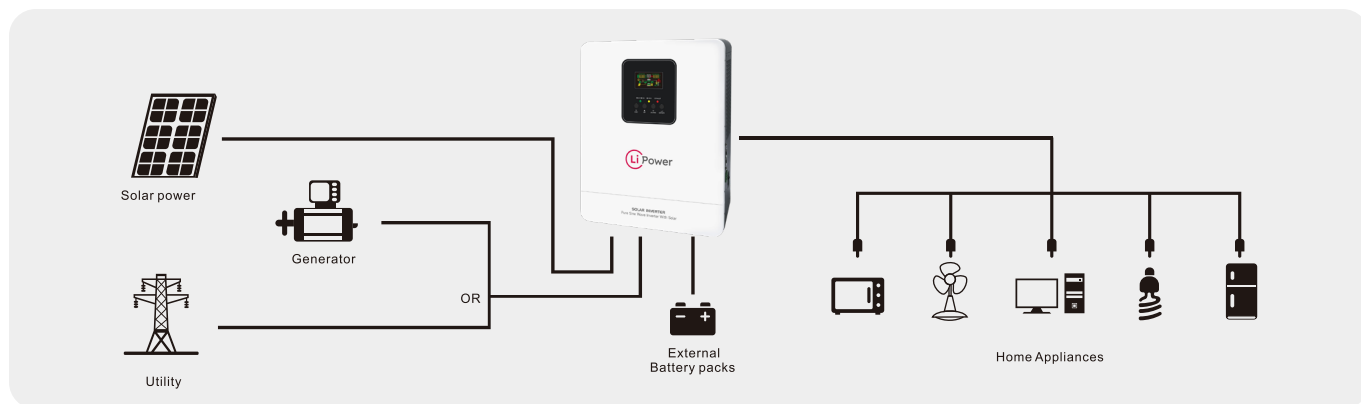

الموديل		2012EMH
الدخل	صيغة الدخل	L+N+PE
	جهد الدخل المقنن	220/230/240VAC
	نطاق الجهد	90-280VAC±3V (الوضع العادي) 170-280VAC±3V (وضع UPS)
	نطاق التردد	60Hz 50Hz (تكيف تلقائي)
الخروج	القدرة المقننة	البطارية الكهروضوئية
		1600W /
	جهد الخرج	220/230/240VAC±5%
	تردد الخرج	50/60Hz±0.1%
	شكل الموجة	موجة جيبية نقية
	زمن التحويل (قابل للتعديل)	وضع 10 ms UPS: 20 ms APL)
	قدرة الذروة	3200VA
	سعة التحميل الزائد	Battery mode: 11s@105%~150% Load;2s@150%~200% Load;400ms@>200% Load
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج	لا يوجد
	نطاق جهد التغذية للشبكة	
	نطاق تردد التغذية للشبكة	
	تيار الخرج المقنن	
	نطاق معامل القدرة	
	أقصى كفاءة تحويل	
البطارية	الجهد المقنن	12Vdc
	جهد الشحن الثابت	14.1Vdc
	جهد الشحن العائم (قابل للتعديل)	13.5Vdc
شاحن PV-AC	شحن PV	MPPT
	أقصى قدرة دخل PV	2000W
	نطاق جهد دخل MPPT	30~500Vdc
	النطاق التشغيلي الأمثل Vmp J	300~400Vdc
	أقصى جهد دخل PV	500Vdc
	أقصى تيار دخل PV	14A
	أقصى تيار شحن PV	100A
	أقصى شحن من مصدر الطاقة الرئيسي	60A
	أقصى تيار للشحن	100A
شاشة العرض	واجهة LCD	يمكنه عرض وضع التشغيل، الحمل، الدخل، الخرج، إلخ.
واجهة	RS232	معدل الباود 240
	اتصال فتحة التوسعة	بطاقة اتصال BMS لبطارية الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة التلامس الجاف، إلخ.
	واجهة التوازي	لا يوجد
المواصفات البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل	-10~50 C
	رطوبة بيئة التشغيل	20%~95% (بدون تكاثف)
	درجة حرارة التخزين	-15~60 C
	الارتفاع	يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر. للارتفاعات فوق 1000 متر، يجب تخفيض القدرة المقننة. أقصى ارتفاع هو 4000 متر. ارجع إلى IEC 62040.
	الصوضاء	≤50db
المواصفات الفيزيائية	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	404*304*114
	الوزن (للمرجعية) KG	5.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1