

إنفرتر هجين أحادي الطور

BZ6248-48V



6.2KW

48VDC



Lithium Battery Auto-restart Function more convenient for Lithium Battery Charging



Battery Reverse Connection Protection with Fuse Switch, Safer Installation



High Precision of Output Voltage, $\pm 5\%$, Take Care of Your Appliances



Intelligent Power Supply Mode, Intelligent Distribution of Solar Panel/Mains/Battery Power Shares



PF1.0, High Efficiency, Lower Consumption, Energy Conservation/Environmental Protection/Electricity Saving/Cost Saving



Communication Option: External WIFI, Supervise at Any Time



Utility Charging Voltage/PV Charging Voltage Adjustable Match Different Battery Charging Requirements



Support Working without Battery: Reduce Solar System Cost




BMS function for lithium battery BMS function for lithium battery



Slim Body, Convenient Installation And Transportation



Parallel Function Up to Maximum 9 Units: Enlarge More Loads

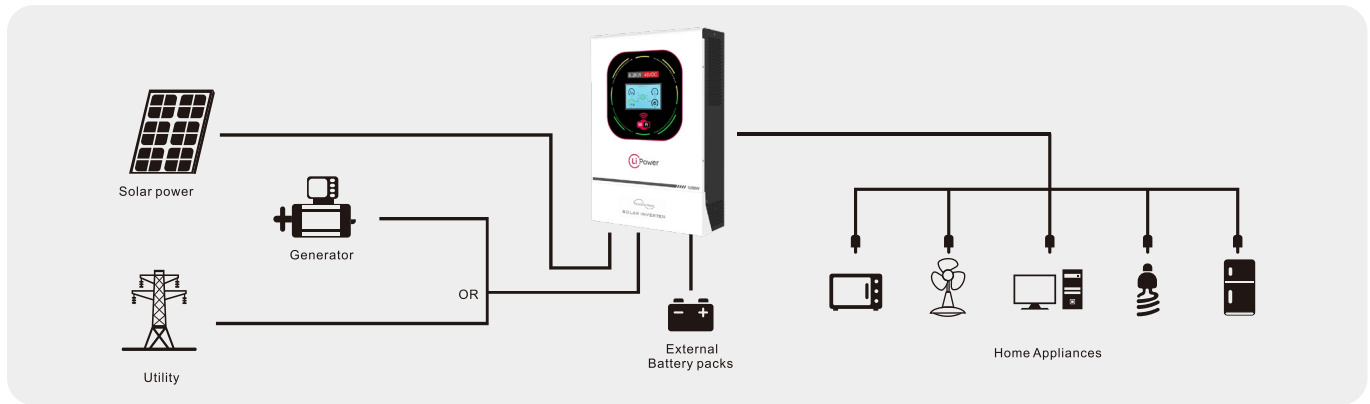

الموديل		BZ6248SMH
بيانات دخل AC	صيغة الدخل	L+N+PE
	جهد الدخل المقنن	220/230/240 VAC
	نطاق الجهد	90-280VAC±3V (الوضع العادي) 170-280VAC±3V (وضع UPS)
	نطاق التردد	50Hz / 60Hz (تكيف تلقائي)
بيانات خرج AC	القدرة المقننة	إنفترت بطارية 6200W
		إنفترت كهروضوئي 6500W
	جهد الخرج	220/230/240 VAC±5%
	تردد الخرج	50/60Hz±0.1%
	شكل الموجة	موجة جيبيه نقية
	زمن التحويل (قابل للتعديل)	وضع UPS: 10 ms ، وضع (APL): 20 ms
	قدرة الذروة	12400VA
	سعة التحميل الرائد	Battery mode : 11s@105%~150% Load; 2s@150%~200% Load; 400ms@>200% Load
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج	220/230/240 VAC
	نطاق الجهد المقنن لشبكة الكهرباء	170-265VAC
	نطاق التردد المقنن لشبكة الكهرباء	49-51±1Hz/59-61±1Hz
	تيار الخرج المقنن	26.9A
	نطاق معامل القدرة	>0.99
	أقصى كفاءة تحويل (من DC إلى AC)	98%
البطارية	الجهد المقنن	48Vdc
	جهد الشحن الثابت (قابل للتعديل)	56.4Vdc
	جهد الشحن العالم (قابل للتعديل)	54Vdc
شاحن PV-AC	شحن PV	MPPT
	أقصى قدرة دخل PV	8500W
	نطاق جهد دخل MPPT	60-500Vdc
	النطاق التشغيلي الأمثل ل Vmp	360~430Vdc
	أقصى جهد دخل PV	500Vdc
	أقصى تيار دخل PV	27A
	أقصى تيار شحن PV	120A
	أقصى تيار شحن من الشبكة الرئيسية	100A
	أقصى تيار للشحن	120A
شاشة العرض	واجهة LCD	يمكنه عرض وضع التشغيل 'الحمل' 'الدخل' 'الخرج' إلخ.
واجهة	RS232	معدل الباود 240
	واجهة اتصال بفتحة توسعة RS 485	بطاقة اتصال BMS لبطارية الليثيوم ، بطاقة WIFI ، بطاقة التمسس الجاف ، إلخ.
	متوافق مع BMS	PYLONTECH-PYTES-DYNES-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-ID
	واجهة التوازي	توازي ربط بالشبكة
المواصفات البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل	-10~50
	رطوبة بيئة التشغيل	20%~95% (بدون تكاثف)
	درجة حرارة التخزين	15~60
	الارتفاع	يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر. للارتفاعات فوق 1000 متر، يتم تخفيض القدرة المقننة. أقصى ارتفاع هو 4000 متر. راجع IEC 62040.
	الموضاء	≤50db
المواصفات الفيزيائية	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	483x313x143
	الوزن (للمرجعية) KG	8.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1