

الجهد: 12.8 V | السعة: 100 Ah | الطاقة: 1280 Wh

LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY LIFEPO4



المواصفات الكهربائية

الجهد الاسمي	12.8 VDC
السعة الاسمية	100 Ah
المقاومة الداخلية	< 10 m
التفريغ الذاتي	≥ 3% شهرياً
أقصى عدد للبطاريات على التوازي	8
العمر التصميمي	≤ 10 سنوات
مدة تيار قصر الدائرة	< 1 kA/100 us
عمر الدورة	> 4500 (80% DOD, 0.5 C, 25 °C)

مواصفات التفريغ

أقصى تيار تفريغ مستمر	100 A
تيار تفريغ الذروة	200 A@10 s

مواصفات الشحن

تيار الشحن الموصى به	≤ 50 A
أقصى تيار شحن مستمر	100 A
جهد الشحن الموصى به	14 V ~ 14.4 V

المواصفات البيئية

نطاق درجة حرارة التخزين	-4 °F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C)
درجة حرارة التخزين الموصى بها	50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C)
درجة حرارة التشغيل	*) إذا كان الشحن مطلوباً عندما تكون درجة الحرارة أقل من 32 °F (0 °C)، يرجى توصيل الشاحن لـ تفعيل فيلم التسخين، البطارية تبدأ بالشحن عندما تسخن درجة حرارة الخلية إلى أعلى من
الرطوبة النسبية	5% ~ 95%

المواصفات الميكانيكية


الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	11.81 × 6.3 × 8.27 in (300 × 160 × 210 mm)
الوزن	26.46 lbs (12 kg) حوالي
نوع الطرف	M8 × 1.25 × 14 mm
عزم دوران الطرف	8 ± 1 Nm
مادة الغلاف	معدن
حماية الغلاف	IP20
نوع كيمياء الخلية	LiFePO ₄
التبريد	تبريد طبيعي

أخرى


الشهادات	UN38.3 MSDS
أقصى ارتفاع	13123 ft (4000 m)

* أداء المنتج يعتمد على الاختيار في بيئة محكمة. إن نتائجك قد تختلف بسبب عدة عوامل خارجية وبيئية.


الأبعاد

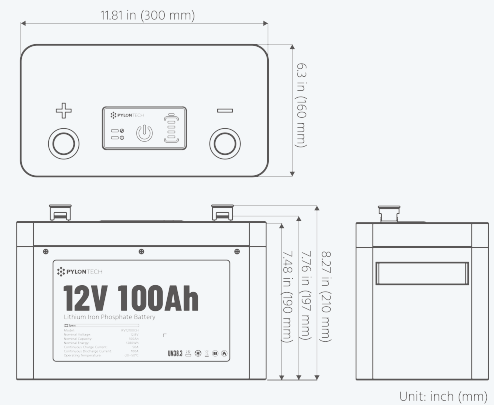


الشحن بمعدلات مختلفة عند 77 °F (25 °C)

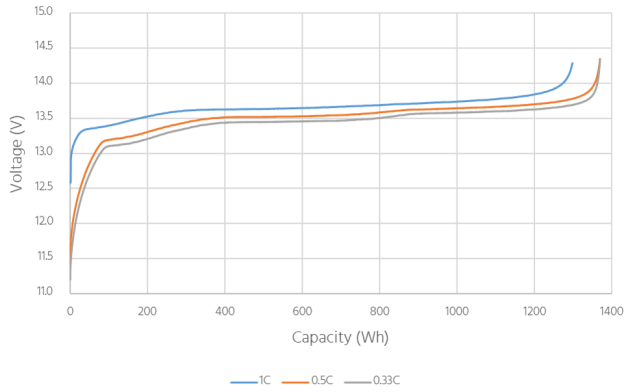


التفريغ بمعدلات مختلفة عند 113 °C (45 °C)

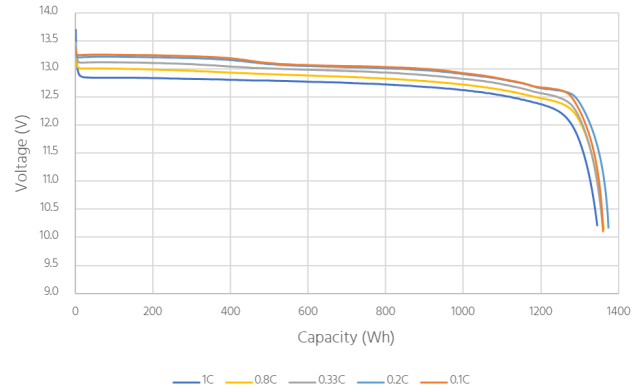

التفريغ بمعدلات مختلفة عند -4 °F (-20 °C)

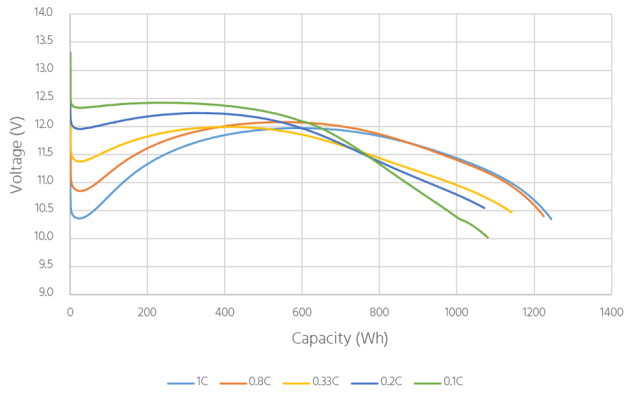

التفريغ بمعدلات مختلفة عند 77 °F (25 °C)

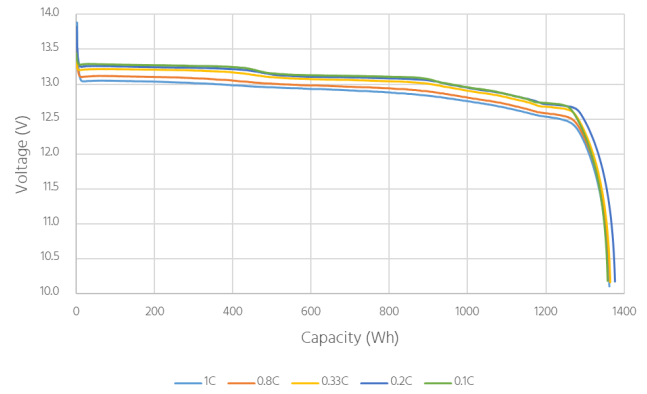

الميزات الرئيسية



سعة أكبر

100% من الطاقة القابلة للاستخدام تسمح للبطارية بالتفريغ الكامل.



وزن خفيف

أخف بنسبة 50% من بطاريات الرصاص الحمضية ذات السعة نفسها.



توسيع الطاقة

ما يصل إلى 8 بطاريات على التوازي، لبناء بطارية 12 V 800 Ah، لنظام بأقصى خرج للطاقة يبلغ 10.24 kWh.



فقد منخفض بسبب التفريغ الذاتي

تدعم التخزين لأكثر من 12 شهرًا إذا تم فصلها عن الأجهزة الأخرى.



عمر دورات طويل

أكثر من 4500 دورة عند عمق تفريغ 80%.



مراقبة في الوقت الفعلي

مؤشر التشغيل، ومؤشر الإنذار، ومؤشرات SOC تسمح لك بـ مراقبة حالة البطارية في الوقت الفعلي.



تسخين في درجات الحرارة المنخفضة

يسمح فيلم التسخين للبطارية بالعمل في البرودة الشديدة.



يدير نظام BMS المدمج حالة الشحن والتفريغ، ويساعد في موازنة الخلايا الفردية، ويوفر حمايات متعددة.