




مكعب القوة PYLONTECH

1500V >> الجهد PowerCube-M5A-64



نظام تخزين بطارية ليثيوم أيون فوسفات عالي الجهد -
PowerCube-M5A-64/zzzV-L15

وحدة البطارية: HM5A180F

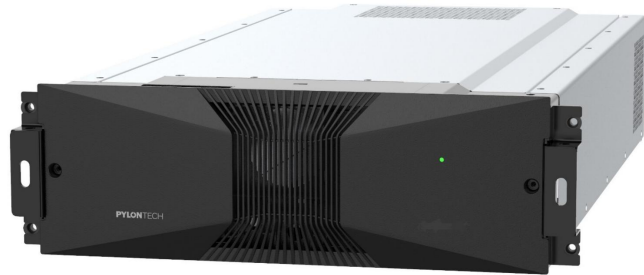

الوحدة HM5A180F

المعلومات الأساسية

السعة (15.68 kWh)

الجهد الاسمي (64 Vdc)

السعة الاسمية (245 AH)

نطاق الجهد (Vdc) من 58 إلى 71

عمق التفريغ 90%

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع, 460 × 900 × 160.5 mm)

الاتصال (LAN\CAN\RS485(MODBUS RTU)

فئة الحماية IP20

الوزن (115 kg)

درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 50 °C

درجة حرارة التخزين من -20 إلى 50 °C

شهادة المنتج UN38.3



وحدة التحكم الرئيسية: S1500M5A180E

الوحدة S1500M5A180L

المعلومات الأساسية

منتج ذو صلة PowerCube-M5A180

تغذية AC لـ BMS/المروحة 100~305VAC/50/60Hz

جهد تشغيل النظام ((Vdc من 0 إلى 1500

تيار التشغيل (الأقصى) 180 A)

استهلاك الطاقة الذاتي (16.5 W)

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع, 480 × 858 × 160 mm)

الاتصال RS485(MODBUS RTU)/CAN/LAN

فئة الحماية IP20

الوزن (28 kg)

العمر التشغيلي 15+

درجة حرارة التشغيل من -20 إلى 65

درجة حرارة التخزين من -40 إلى 80

الوحدة PowerCube-M5A-64/zzzV-L15
المعلومات الأساسية

سعة نظام البطارية (15.68 × n) kWh

جهد نظام البطارية (64 × n) Vdc

سعة نظام البطارية (245) AH

وحدة البطارية HM5A180F

نوع وحدة التحكم S1500M5A180L

(إصدار مزود طاقة خارجي، إصدار NA مفتاح عزل)

سعة البطارية (15.68) kWh

كمية وحدات البطارية (اختياري) من 1 إلى 21

الجهد الأعلى لشحن نظام البطارية (71 × n) V

التيار الاسمي لنظام البطارية (122.5) A

التيار المستمر لنظام البطارية (180) A

تيار الذروة (210A) < Amps) لمدة 5 دقائق > 500A لمدة 30 ثانية

نطاق درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 40 °C

الجهد الأدنى لتفريغ نظام البطارية (58*n) V

Round-trip efficiency (@1C-rate) 96%

عمق التفريغ 95%

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) (22 slots) 1050(W)*925(D)*1965(H) mm

الاتصال CANBUS/Modbus RTU/Modbus TCP/IP

الوزن (kg) 210 + 115 × n (حيث n = 1~22)

العمر التشغيلي +15 عامًا

درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 40 °C


درجة حرارة التخزين من -20 إلى 50 °C

الرطوبة من 5 إلى 95 (بدون تكاثف)

الارتفاع (<4000) m

نظام تخزين بطارية ليثيوم أيون فوسفات عالي الجهد -
PowerCube-M5A-64/zzzV-E15

وحدة البطارية: HM5A180F

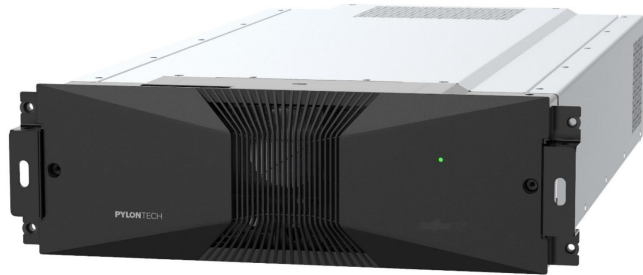

الوحدة HM5A180F

المعلومات الأساسية

السعة (15.68 kWh)

الجهد الاسمي (64 Vdc)

السعة الاسمية (245 AH)

نطاق الجهد (Vdc) من 58 إلى 71

عمق التفريغ 90%

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع, 460 × 900 × 160.5 mm)

الاتصال (LAN\CAN\RS485(MODBUS RTU)

فئة الحماية IP20

الوزن (115 kg)

درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 50 °C

درجة حرارة التخزين من -20 إلى 50 °C

شهادة المنتج UN38.3



وحدة التحكم الرئيسية: S1500M5A180E

وحدة S1500M5A180E

المعلومات الأساسية

منتج ذو صلة PowerCube-M5A180

تغذية AC J 100~305VAC/50/60Hz BMS/FAN

جهد تشغيل النظام ((Vdc من 0 إلى 1500

تيار التشغيل (الأقصى) (A) 180

استهلاك الطاقة الذاتي (W) 16.5

الأبعاد (W*D*H, mm) 460 × 858 × 160

تصال LAN\CAN\RS485(MODBUS RTU)

فئة الحماية IP20

الوزن (kg) 32

العمر التشغيلي +15

درجة حرارة التشغيل من -20 إلى 65

درجة حرارة التخزين من -40 إلى 80

وحدة PowerCube-M5A-64/zzzV-E15
المعلومات الأساسية

سعة نظام البطارية (15.68 × n) kWh

جهد نظام البطارية (64 × n) Vdc

سعة نظام البطارية (245) AH

وحدة البطارية HM5A180F

نوع وحدة التحكم S1500M5A180E
(إصدار مزود الطاقة الخارجي، إصدار (EU قاطع الدائرة)

سعة البطارية (15.68) kWh

كمية وحدات البطارية (اختياري) من 1 إلى 21

الجهد الأعلى لشحن نظام البطارية (71 × n) V

التيار الاسمي لنظام البطارية (122.5) A

التيار المستمر لنظام البطارية (180) A

تيار الذروة (210A) < Amps) لمدة 5 دقائق > 500A لمدة 30 ثانية

نطاق درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 40 °C

الجهد الأدنى لتفريغ نظام البطارية (58*n) V

Round-trip efficiency (@1C-rate) 96%

عمق التفريغ 95%

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع, (22 slots) 1050(W)*925(D)*1965(H) mm

الاتصال CANBUS/Modbus RTU/Modbus TCP/IP

الوزن (kg) 210 + 115 × n (حيث n = 1~22)

العمر التشغيلي +15 عامًا

درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 40 °C

درجة حرارة التخزين من -20 إلى 50 °C

الرطوبة من 5 إلى 95 (بدون تكاثف)

الارتفاع (<4000) m