


OPTIM US A300-HY

M5-300kWh-1000V



156.8~1565kWh

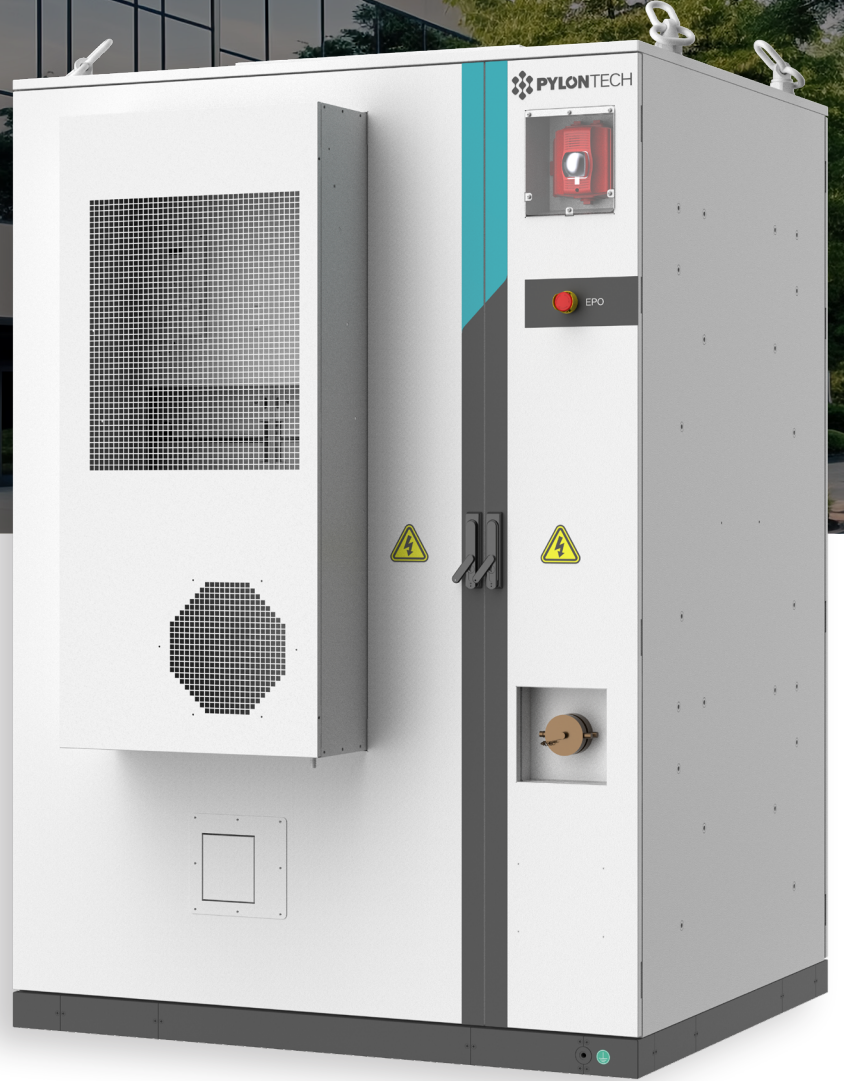

50~500kW



0.5C



400Vac



إنفتر هجين مدمج



تكوين مرن



طاقة احتياطية طويلة الأمد



سهولة التركيب والصيانة



نطاق حراري واسع
نطاق



مساعدة
خدمة



كهرباء
موازنة الأسعار



الطلب
الاستجابة



احتياطي

بيانات عامة	M5-300kWh-1000V
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع mm، بدون الإنفرتري)	1500*1300*2200
الوزن (طن)	3.5
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	-20~55*
فئة الحماية	IP55
الارتفاع (m)	≤3000
الرطوبة	0~95%
إخماد الحريق	إيروسول
نظام التبريد	تبريد بالهواء
استهلاك نظام التبريد (kW، تبريد/تدفئة)	5/6.4
استهلاك الطاقة المساعد (kW، مستمر/ذروة، يشمل HVAC)	2.35/4/26
أقصى عدد على التوازي	5
مقاومة التأكل	C3
الشهادات	UN38.3/UN 3480/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/IEFS 2018.2/IEC 62116/ IEC 61727/IEC 60068/IEC 61683/EN 50530

بيانات البطارية	
نوع البطارية	ليثيوم أيون (LFP)
السعة الاسمية (kWh)	313
معدل C للتشغيل المستمر	0.5C
أقصى تيار تشغيل (A)	180*2
عمق التفريغ	98% (سلسلة واحدة)
عمر الدورة	>7000
نطاق الجهد المستمر (Vdc)	560~720 (سلسلة واحدة)
تيار التشغيل الاسمي (A)	122.5*2
Round-trip Efficiency@ 0.5C-rate	96%

بيانات الإنفرتري الهجين في وضع الاتصال بالشبكة

قدرة التيار المتردد المقننة (kW)	50/100
جهد الخرج المتردد المقنن (Vac)	400
تردد الخرج المتردد المقنن (Hz)	50/60
أقصى تيار متردد (A)	76A (حمل خطي)
سعة التحميل الزائد	110%
AC PF	0.99 متقدم ~ 0.8 متأخر
كفاءة CEC	97.4% (أقصى) 97.8%
نوع العزل	بدون عزل
زمن الاستجابة (من وضع الاتصال بالشبكة إلى وضع الانفصال عن الشبكة)	<10ms

وضع التشغيل	
نوع الاتصال	RS485 (MODBUS RTU)/LAN (MODBUS TCP/IP)/CAN
منطق التشغيل	تخفيف الذروة/تحويل الطاقة/الاستهلاك الذاتي/الاحتياطي

*انخفاض الأداء في درجات حرارة أقل من 10 °C أو أعلى من 40 °C

		تكوين النظام									تكوين أدنى	اختياري تكوين	قياسي تكوين	
		نوع الإنفرتر	50kW											
		كمية الإنفرتر	1	2	3	4	5	6	8	10				
خزانة		kW	50	100	150	200	250	300	400	500				
		kWh												
A300-HY	1	156.8												
	1	219/250/313												
	2	626												
	3	939												
	4	1252												
	5	1565												