


Ultra V Pro

N-Type TOPCon خلية نصف الوجه ثنائي

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

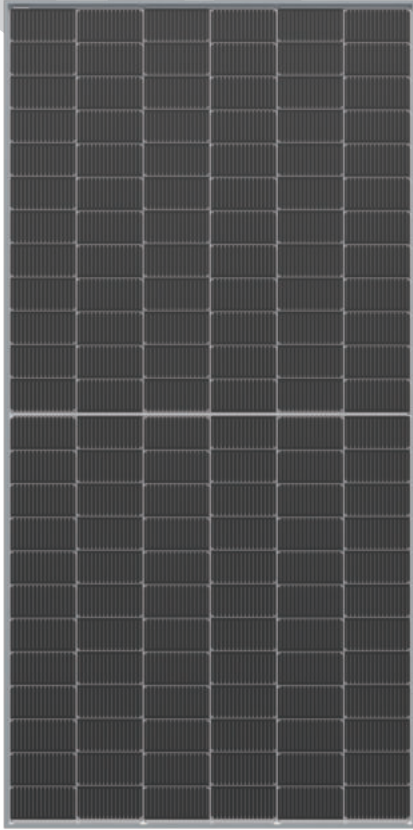

580-600W **23.2%**
خرج الطاقة MAX EFFICIENCY



تقنية متعددة القضبان الموصلة

استغلال بصري فائق وقدرة على تجميع التيار، مما يحسن بفعالية طاقة المنتج وموثوقيته



خرج طاقة عالي

LID صفري، LeTID منخفض جدًا، أداء أفضل ضد PID، طاقة منخفضة توهين، خرج طاقة عالي



توليد طاقة على الوجهين

يزيد كسب توليد الطاقة على الوجهين حتى 25% كحد أقصى مع الضوء على الجانب الخلفي، ويقلل بشكل كبير من LCOE



اختبارات حمل الرياح والثلوج الممتدة

اللوحة معتمدة لتحمل الرياح الشديدة (2400 Pascal) وأحمال الثلوج (5400 Pascal)*



ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح


IEC 61701 شهادة رذاذ الملح
IEC 62716 شهادة الأمان
IEC 60068-2-68 الغبار والرمال
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C



30 سنة ضمان خطي

15

سنوات ضمان المنتج

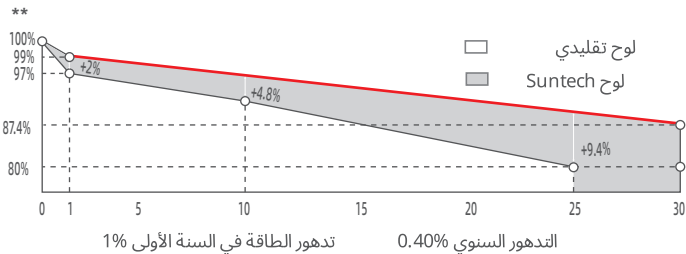

* يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الألواح القياسي من Suntech للحصول على التفاصيل.

*** WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

** يرجى الرجوع إلى ضمان Suntech المحدود للحصول على التفاصيل.


**** تحتفظ Suntech بالحق في القرار النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	سيلكون أحادي البلورة N-type مقاس 182 mm
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)
الزجاج الأمامي \ الخلفي	زجاج شبه مقسى 2.0+2.0 mm (0.079+ 0.079inches)
كابلات الخرج	4.0 mm 2 ، بطول (+) و 350 mm (-) أو طول مخصص
صندوق التوصيل	تصنيف 3 IP68 دايرادات تجاوز
درجة حرارة تشغيل اللوح	من 85 °C إلى -40 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار مقنن للمصهر التسلسلي	25 A
سماحية الطاقة	0/+5 W
راجع. عامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	36 قطعة لكل باليتة HC'40/ حاوية 720 2310×1120×1255 1202kg

لتكريب نظام التتبع، يرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الحمل الميكانيكية.

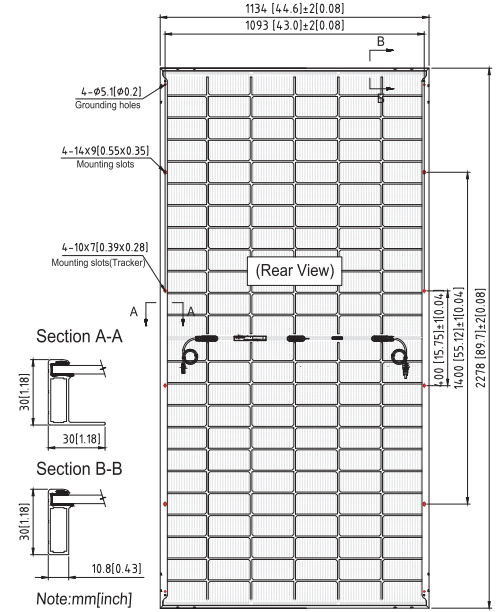

الخصائص الكهربائية

نوع اللوح	STP600S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP580S-C72/Nsh+	
ظرف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	600	458.1	595	454.3	590	450.5	585	446.7	580	443.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.13	40.8	43.02	40.7	42.91	40.6	42.79	40.5	42.68	40.4
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	13.91	11.2	13.83	11.16	13.75	11.10	13.67	11.04	13.59	10.98
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.94	49.4	51.81	49.3	51.68	49.1	51.55	49	51.42	48.9
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	14.64	11.80	14.56	11.74	14.48	11.67	14.4	11.61	14.32	11.54
كفاءة اللوح (%)	23.2		23.0		22.8		22.6		22.5	

STC: الإشعاع الشمسي 1000 W/m² ، درجة حرارة اللوح 25 °C ، AM=1.5 ؛ NMOT: الإشعاع الشمسي 800 W/m² ، درجة الحرارة المحيطة 20 °C ، AM=1.5 ، سرعة الرياح 1 m/s ؛ سماحية القياس ضمن ± 3% / 4

Different Rearside Power Gain

بالإشارة إلى الواجهة الأمامية 600W

منحنيات التيار-الجهد والقدرة-الجهد (600W)

كسب القدرة للواجهة الخلفية	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC (Pmax)	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
Module Efficiency (%)	24.4	26.7	29.0

خصائص درجة الحرارة

درجة حرارة تشغيل اللوح الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.29%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.25%/°C
Temperature Coefficient of Isc	+0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

