


Ultra V Pro

وحدة ثنائية الوجه HALF-CELL N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

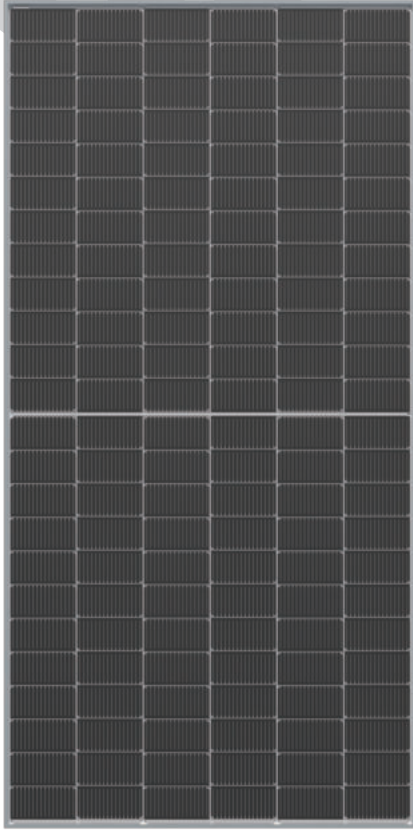

580-600W **23.2%**
خروج الطاقة كفاءة قصوى



تقنية القضبان المتعددة

استغلال بصري فائق وقدرة على جمع التيار، تحسين فعالية قوة وموثوقية المنتج



خروج طاقة عالي

صفر LID، LeTID، أداء أفضل لمقاومة PID، طاقة منخفضة توهين، خروج طاقة عالي



توليد الطاقة على الوجهين

تزداد كفاءة توليد الطاقة من الوجهين بحد أقصى 25% مع الإضاءة على الجانب الخلفي، ويقلل بشكل كبير من LCOE



اختبارات حمل الرياح والثلوج الموسعة
الوحدة معتمدة لتحمل الرياح الشديدة (2400 Pascal)
وأحمال الثلوج (5400 Pascal)*




ISO 14001 نظام إدارة البيئة
ISO 45001 الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001 نظام إدارة الجودة
SA 8000 معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 6294 إرشادات تصميم الوحدة

IEC 61701 شهادة رذاذ الملح
IEC 62716 شهادة الأمونيا
IEC 60068-2-68 القيار والرمق
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C



30 سنوات ضمان خطي
15 سنوات ضمان المنتج

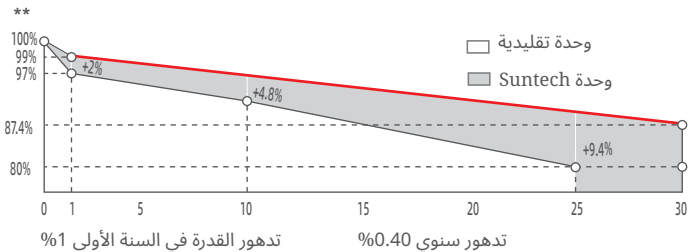

* يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الوحدة القياسية من Suntech للحصول على التفاصيل.

*** WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.


** يرجى الرجوع إلى ضمان Suntech المحدود للحصول على التفاصيل.

**** Suntech بالحق في القرار النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

خلية شمسية	سيليكون أحادي البلورة من النوع N بحجم 182 مم
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	(.kg (70.5 lbs 32.0
زجاج أمامي/خلفي	زجاج شبه مقوى mm (0.079+ 0.079 2.0+2.0
كابلات الخرج	2 36 (+) و mm 160 بالطول أو طول مخصص mm (-) 350
صندوق التوصيل	IP68 مصتف (3 صمامات تحويل)
درجة حرارة تشغيل الوحدة	-40 °C to +85 °C
الحد الأقصى لجهد النظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
الحد الأقصى لتصنيف الفيوز التسلسلي	25 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل الازدواجية المرجعي	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
تهينة التعبئة	36 قطعة لكل منصة نقالة 720 قطعة لكل حاوية HC'40/ 2310×1120×1255 1202kg

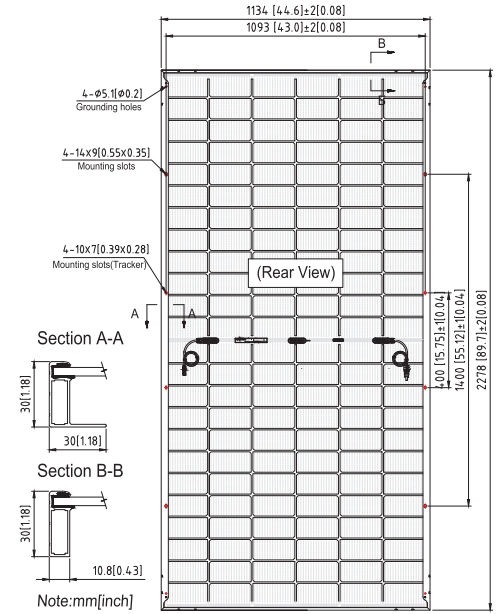

لتركيب المنتج، يرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الحمل الميكانيكي.

الخصائص الكهربائية

نوع الوحدة	STP600S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP580S-C72/Nsh+	
شروط الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
الحد الأقصى للطاقة (Pmax/W)	600	458.1	595	454.3	590	450.5	585	446.7	580	443.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.13	40.8	43.02	40.7	42.91	40.6	42.79	40.5	42.68	40.4
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	13.91	11.2	13.83	11.16	13.75	11.10	13.67	11.04	13.59	10.98
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.94	49.4	51.81	49.3	51.68	49.1	51.55	49	51.42	48.9
تيار القصر (Isc/A)	14.64	11.80	14.56	11.74	14.48	11.67	14.4	11.61	14.32	11.54
كفاءة الوحدة (%)	23.2		23.0		22.8		22.6		22.5	

درجة حرارة الوحدة 25 °C، AM=1.5°: NMOT؛ إشعاع 800 STGW/m؛ إشعاع شمسي 1000 W/m

درجة حرارة محيطية 20 °C، AM=1.5°: سرعة رياح 1 m/s؛ تحمل القياس في حدود -/+ 3%؛

Different Rearside Power Gain

مرجع إلى 600W الأمامي

كسب القدرة من الخلف	5%	15%	25%
الحد الأقصى للطاقة عند STC (Pmax)	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار القصر (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
Module Efficiency (%)	24.4	26.7	29.0

خصائص درجة الحرارة

درجة حرارة تشغيل الوحدة الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.29%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.25%/°C
Temperature Coefficient of Isc	+0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

الرسوم البيانية

التيار-الجهد والقدرة-الجهد (600W)

