


PowerCube-M5A-64 جهد النظام <1500V



نظام تخزين بطارية ليثيوم أيون فوسفات بجهد عالي □ PowerCube-M5A-64/zzzV-L15

وحدة البطارية: HM5A180F

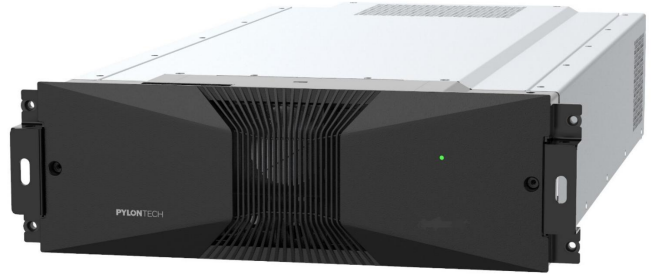

الوحدة HM5A180F

معلومات أساسية

السعة (15.68 kWh)

الجهد الاسمي (64 Vdc)

السعة الاسمية (245 AH)

نطاق الجهد (58~71 Vdc)

عمق التفريغ 90%

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، mm) 460×900×160.5

الاتصال RS485(MODBUS RTU)\CAN\LAN

فئة الحماية IP20

الوزن (115 kg)

درجة حرارة التشغيل 0~50 °C

درجة حرارة التخزين -20~50 °C

شهادة المنتج UN38.3



الوحدة S1500M5A180E وحدة التحكم الرئيسية :

الوحدة S1500M5A180L

معلومات أساسية

منتج ذو صلة PowerCube-M5A180

تزويد AC لنظام إدارة البطارية/مروحة 100~305VAC/50/60Hz

جهد تشغيل النظام (Vdc) 0~1500

تيار التشغيل (الحد الأقصى) (A) 180

قدرة الاستهلاك الذاتي (W) 16.5

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، mm) 480 × 858 × 160

الاتصال RS485(MODBUS RTU)/CAN/LAN

فئة الحماية IP20

الوزن (kg) 28

العمر التشغيلي +15

درجة حرارة التشغيل -20~65

درجة حرارة التخزين -40~80

الوحدة PowerCube-M5A-64/zzzV-L15

معلومات أساسية

سعة نظام البطارية (15.68 kWh) × n

جهد نظام البطارية (64 Vdc) × n

سعة نظام البطارية (245 AH)

وحدة البطارية HM5A180F

نوع المتحكم S1500M5A180L

مفتاح العزل (نسخة تزويد الطاقة الخارجية، نسخة أمريكا الشمالية)

سعة البطارية (15.68 kWh)

عدد وحدات البطارية (اختياري) 1~21

الحد الأعلى لجهد شحن نظام البطارية (71 V) × n

تيار نظام البطارية الاسمي (122.5 A)

تيار نظام البطارية المستمر (180 A)

تيار الذروة (Amps) 500A لمدة 30 ثانية < 210A لمدة 5 دقائق <

نطاق درجة حرارة التشغيل 10 ~ 40 °C

الحد الأدنى لجهد تفريغ نظام البطارية (58*n V)

كفاءة الدورة الكاملة (بمعدل 1C) 96%

عمق التفريغ 95%

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، 22) 1050(W)*925(D)*1965(H) (mm فتحة)

الاتصال CANBUS/Modbus RTU/Modbus TCP/IP

الوزن (115+ 210 kg) n (حيث n = 1~22) ×

العمر التشغيلي +15 سنة

درجة حرارة التشغيل 10~40 °C

درجة حرارة التخزين -20~50 °C

رطوبة 5 – 95 (بدون تكاثف)


الارتفاع (م) >4000

شهادة المنتج UL

L9540, IEC62477-1, IEC62040-1, IEC62619, IEC63056,
E LVD, CE EMC, UN38.3, VDE-AR-E 2510-50

نظام تخزين بطارية ليثيوم أيون فوسفات بجهد عالي □ PowerCube-M5A-64/zzzV-E15

وحدة البطارية: HM5A180F

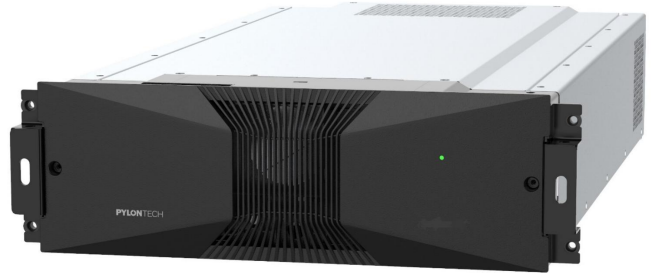

الوحدة HM5A180F

معلومات أساسية

السعة (15.68 kWh)

الجهد الاسمي (64 Vdc)

السعة الاسمية (245 AH)

نطاق الجهد (58~71 Vdc)

عمق التفريغ 90%

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، mm) 460×900×160.5

الاتصال RS485(MODBUS RTU)\CAN\LAN

فئة الحماية IP20

الوزن (115 kg)

درجة حرارة التشغيل 0~50 °C

درجة حرارة التخزين -20~50 °C

شهادة المنتج UN38.3



الوحدة S1500M5A180E وحدة التحكم الرئيسية :

الوحدة S1500M5A180E

معلومات أساسية

منتج ذو صلة PowerCube-M5A180

تزويد AC لنظام إدارة البطارية/مروحة 100~305VAC/50/60Hz

جهد تشغيل النظام (Vdc) 0~1500

تيار التشغيل (الحد الأقصى) (A) 180

قدرة الاستهلاك الذاتي (W) 16.5

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، mm) 460 × 858 × 160

الاتصال RS485(MODBUS RTU)\CAN\LAN

فئة الحماية IP20

الوزن (kg) 32

العمر التشغيلي +15

درجة حرارة التشغيل -20~65

درجة حرارة التخزين -40~80

PowerCube-M5A-64/zzzV-E15 الوحدة

معلومات أساسية

سعة نظام البطارية (kWh) 15.68 × n

جهد نظام البطارية (Vdc) 64 × n

سعة نظام البطارية (AH) 245

وحدة البطارية HM5A180F

نوع المتحكم S1500M5A180E

(قاطع الدائرة (نسخة تزويد الطاقة الخارجية، نسخة الاتحاد الأوروبي)

سعة البطارية (kWh) 15.68

عدد وحدات البطارية (اختياري) 1~21

الحد الأعلى لجهد شحن نظام البطارية (V) 71 × n

تيار نظام البطارية الاسمي (A) 122.5

تيار نظام البطارية المستمر (A) 180

تيار الذروة (Amps) 500A لمدة 30 ثانية < 210A لمدة 5 دقائق <

نطاق درجة حرارة التشغيل 40 ~ 10 °C

الحد الأدنى لجهد تفريغ نظام البطارية (V) 58*n

كفاءة الدورة الكاملة (بمعدل 1C) 96%

عمق التفريغ 95%

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع، 22) 1050(W)*925(D)*1965(H) (mm فتحة)

الاتصال CANBUS/Modbus RTU/Modbus TCP/IP

الوزن (kg) 210+ 115 × (حيث n = 1~22)

العمر التشغيلي +15 سنة

درجة حرارة التشغيل 40~10 °C

درجة حرارة التخزين -20~50 °C

رطوبة 5 – 95 (بدون تكاثف)

الارتفاع (م) >4000