

Ultra X Pro Plus

HALF-CELL N-Type TOPCon


وحدة ثنائية الوجه زجاج-زجاج

TYPE: STPXXXS-D66-Nsh+

700-720W 23.2%

خرج الطاقة

كفاءة قصوى

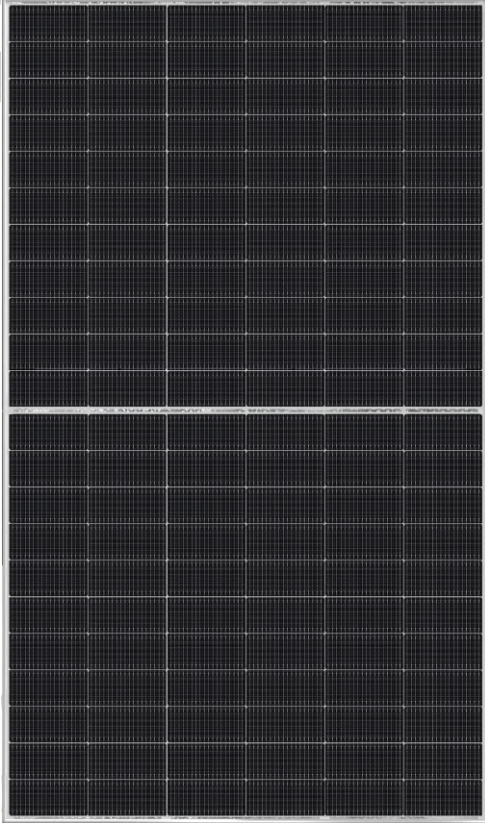

قيمة أعلى للعملاء

يقل بفعالية تكلفة BOS للنظام، ويحقق LCOE أقل، و تحسين ربحية المشروع



متوافق مع أجهزة التتبع الشائعة

تصميم الوحدة متوافق للغاية مع أنظمة تتبع محطات الطاقة، الذي يقدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الكبيرة



تحمل البيئات القاسية

من خلال اختبار مقاومة الأمونيا LID بالرش الملحي العالي، المزيد قابل للتكيف مع درجات الحرارة العالية والرياح القوية والجليد والثلوج والمياه المالحة تأكل البيئة المناخية



اختبارات حمل الرياح والثلوج الموسعة

الوحدة معتمدة لتحمل الرياح الشديدة) وأحمال الثلوج)



Tier1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE


ISO 14001 نظام إدارة البيئة
ISO 45001 الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001 نظام إدارة الجودة
SA 8000 معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941 إرشادات تصميم الوحدة

IEC 61701 شهادة رذاذ الملح
IEC 62716 شهادة الأمونيا
IEC 60068-2-68 الغبار والرمل
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C



30 سنوات ضمان خطي

15 سنوات ضمان المنتج

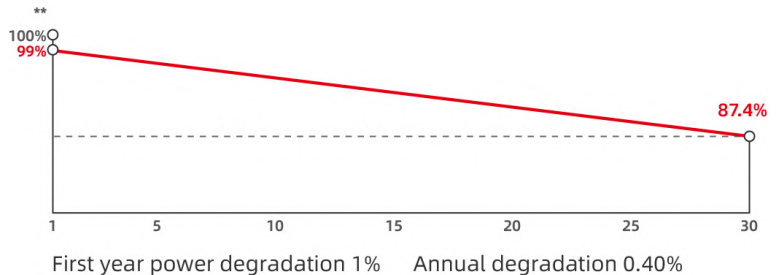

Ultra X Pro Plus STPXXXS-D66-Nsh+ 700-720W