

سلسلة 12V ليثيوم حديد ذكية بطاريات



50%

أخف وزنًا من الرصاص الحمضية
بطارية بنفس السعة.

30%

أعلى من طاقة
كثافة البطارية
ذات السعة نفسها.

4000+

أكثر من 4,000 دورة حياة
ROI. تعظيم

APP

وحدة Bluetooth المدمجة
تسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي
غير الأجهزة المحمولة.

4S4P

حتى 16 بطارية في 4S4P
توصيل، لبناء
نظام بطارية بحد أقصى
إنتاج طاقة 40.96 kWh.

Self-heating

فيلم التسخين الداخلي
يسمح للبطارية بأن
تُشحن في البرد القارس.

APPLICATION

RV12200 مصممة لتحل محل بطاريات الرصاص الحمضية ذات الدورة العميقة
البطاريات. البطارية مثالية للمركبات
الترفيهية (RV)، والتطبيقات البحرية (القوارب)، والشاحنات، والكبائن، وغيرها
من تطبيقات الدورة العميقة خارج الشبكة.



SPECIFICATION






المواصفات الكهربائية	
الجهد المقنن	12.8 VDC
السعة المقننة	200 Ah
المقاومة	$10m\Omega >$
الكفاءة	99%
التفريغ الذاتي شهرياً	4S4P
أقصى عدد للبطاريات على التوازي أو التوالي	4000 < عمر الدورة
أقصى تيار تفريغ مستمر	100 A
Peak Discharging Current	200 A@5 s
أقصى تيار شحن مستمر	100 A
جهد الشحن الموصى به	14 V~14.6 V

المواصفات البيئية	
درجة حرارة التفريغ	$-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ (-20°C إلى 60°C)
درجة حرارة الشحن	$32^{\circ}\text{F} \sim 131^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$)
درجة حرارة التخزين	$-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$)
درجة حرارة التشغيل	$-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)
الرطوبة النسبية	5% ~ 95%

أخرى	
الشهادات	UL1973, FCC, CE, UKCA, Bluetooth SIG
الاتصال	BLE 5.0
أقصى ارتفاع	13123 ft (4000 m)
دعم فيلم التسخين	
تطبيق الجوال	Pylontech Auto

المواصفات الميكانيكية	
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	18.07 × 7.48 × 8.46 in (459 × 190 × 215 mm)
الوزن تقريباً	46.08 Ibs (20.9 kg)
نوع الطرفية	M8 x 14 mm
عزم الطرفية	9+1Nm
مادة الغلاف	PC
تصنيف IP	IP65
نوع-كيمياء الخلية	LiFePO ₄

الأبعاد

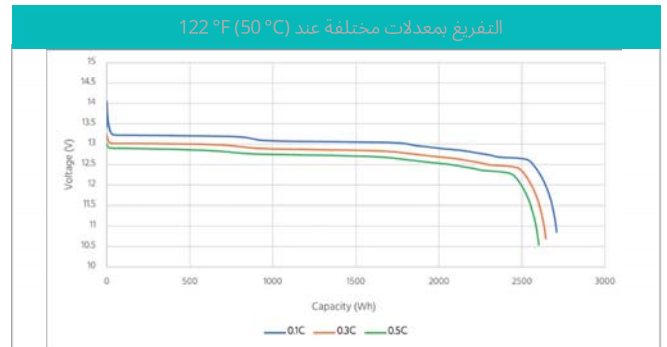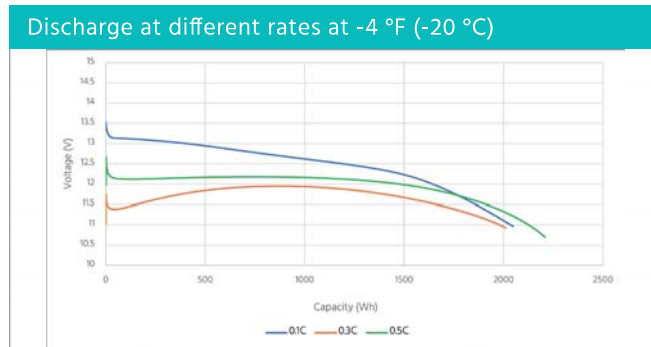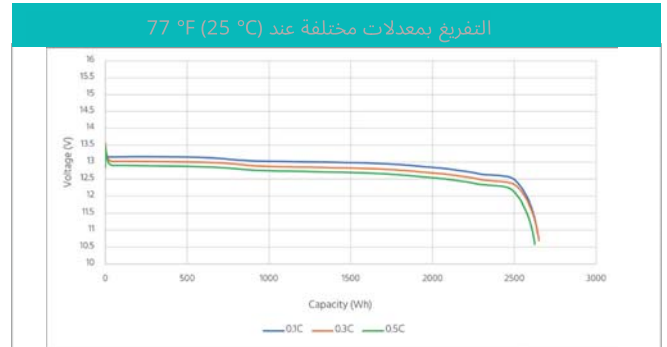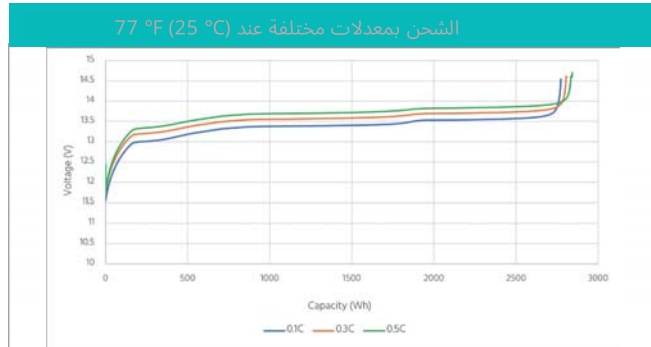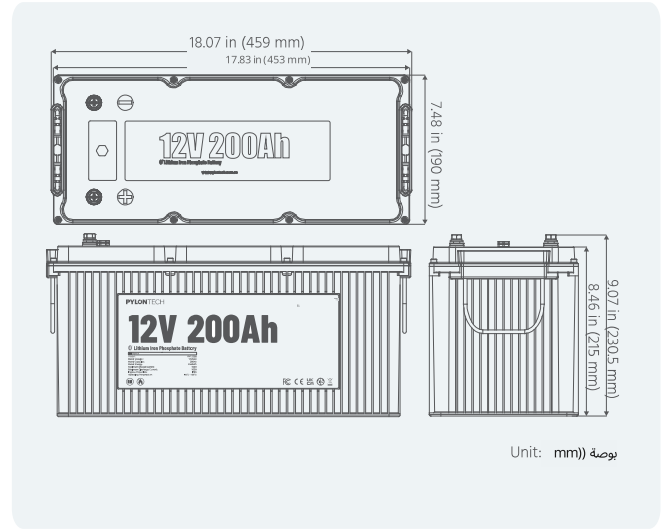

*أداء المنتج يعتمد على الاختبار في بيئة خاضعة للرقابة. قد تختلف نتائجك بسبب عدة

عوامل خارجية وبيئية.