

Ultra X Pro Plus

نصف خلية TOPCon من النوع N


لوح ثنائي الوجه زجاج-زجاج

النوع: STPXXS-D66-Nsh+

700-720W 23.2%

خرج الطاقة

MAX EFFICIENCY

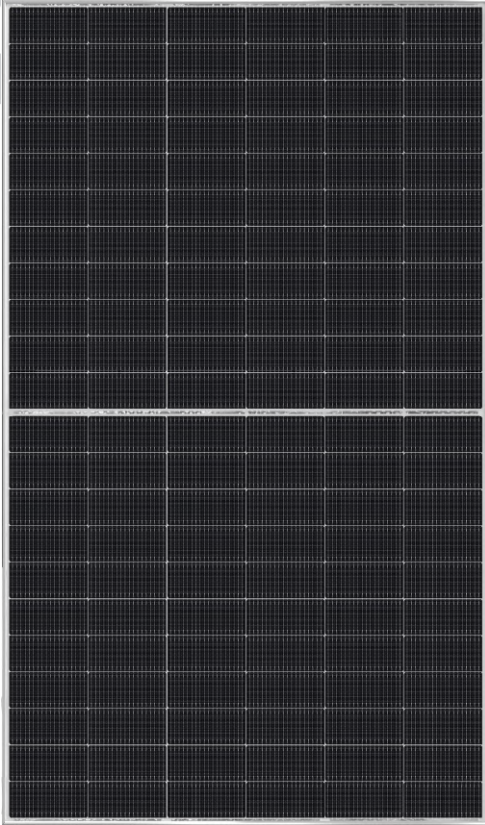

قيمة أعلى للعملاء

يقلل بشكل فعال تكلفة مكونات النظام (BOS)، ويحقق تكلفة مستوية للطاقة (LCOE) أقل، و يحسن ربحية المشروع



متوافق مع أنظمة التتبع السائدة

تصميم اللوح متوافق للغاية مع أنظمة التتبع في محطات الطاقة، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الكبيرة



مقاومة البيئات القاسية

من خلال اختيار مقاومة الرذاذ الملحي العالي و LID والأمونيا، أكثر تكيفاً مع الحرارة المرتفعة، والرياح القوية، والجليد، والثلوج، والمياه المالحة تآكل البيئة المناخية



اختبارات حمل الرياح والثلوج الممتدة

اللوحة معتمدة لتحمل الرياح الشديدة (2400 Pascal) وأحمال الثلوج (5400 Pascal)



Tier1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح


IEC 61701 شهادة الرذاذ الملحي
IEC 62716 شهادة الأمونيا
IEC 60068-2-68 القيار والرمال
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C



15

30 سنة ضمان خطي

سنوات ضمان المنتج

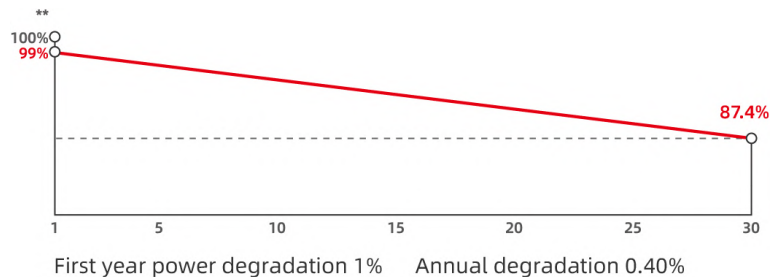

* يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الألواح القياسي من Suntech للحصول على التفاصيل.

*** WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

** يرجى الرجوع إلى ضمان Suntech المحدود للحصول على التفاصيل.


**** تحتفظ Suntech بالحق في القرار النهائي.

Ultra X Pro Plus STPXXXS-D66-Nsh+ 700-720W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	سيلكون أحادي البلورة من النوع N
عدد الخلايا	132 (6 × 22)
الأبعاد	2384 × 1303 × 33 mm (93.9 × 51.3 × 1.3 inches)
الوزن	37.3 kg (82.2 lbs.)
الزجاج الأمامي \ الخلفي	2.0+2.0 mm (0.079+ 0.079 inches) زجاج شبه مقسى
كابلات الخرج	4.0 mm 2 ، بطول (+) و 350 mm (-) أو طول مخصص
صندوق التوصيل	تصنيف (3) IP68 دايتات تجاوز
درجة حرارة تشغيل اللوح	من 85 °C إلى -40 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار مقنن للمصهر التسلسلي	35 A
سماحة الطاقة	0/+5 W
راجع. عامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	33 قطعة لكل منصة نقالة 594 قطعة لكل حاوية HC'40/ 1325×1120×2510 mm لكل منصة نقالة 1264.4 kg لكل منصة نقالة

لتزكيب نظام التتبع، يرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الحمل الميكانيكي.

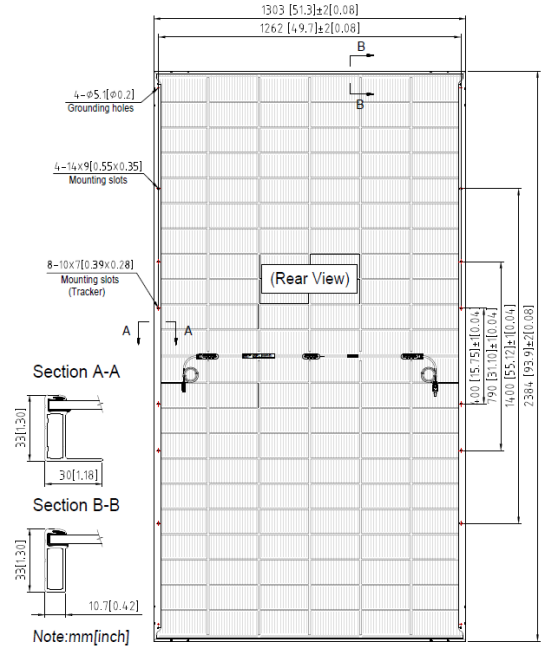

الخصائص الكهربائية

نوع اللوح	STP720S-D66-Nsh+		STP715S-D66-Nsh+		STP710S-D66-Nsh+		STP705S-D66-Nsh+		STP700S-D66-Nsh+	
ظرف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	720	548	715	545	710	542	705	539	700	534
جهد التشغيل الأمثل	40.45	38.00	40.25	37.90	40.05	37.70	39.85	37.60	39.65	37.30
تيار التشغيل الأمثل	17.81	14.41	17.78	14.40	17.72	14.38	17.69	14.35	17.66	14.32
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.45	46.00	48.25	45.80	48.05	45.60	47.85	45.50	47.65	45.20
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	18.83	15.18	18.79	15.15	18.75	15.12	18.71	15.08	18.67	15.05
Module Efficiency (%)	23.2		23.0		22.9		22.7		22.5	

STC: إشعاع 1000 W/m², درجة حرارة اللوح 25 °C, AM=1.5, NMOT: إشعاع 800 W/m², درجة الحرارة المحيطة 20 °C, AM=1.5, سرعة الرياح 1 m/s; سماحة القياس في حدود +/- 3%;

Different Rearside Power Gain

بالرجوع إلى واجهة 710W

رسم بيانية للتيار-الجهد والقدرة-الجهد (710W)

كسب القدرة للواجهة الخلفية	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC (Pmax)	746	817	888
جهد التشغيل الأمثل	40.05	40.05	40.15
تيار التشغيل الأمثل	18.61	20.38	22.15
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.05	48.05	48.15
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	19.69	21.56	23.44
Module Efficiency (%)	24.0	26.3	28.6

خصائص درجة الحرارة

درجة حرارة تشغيل اللوح الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.29%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.25%/°C
Temperature Coefficient of Isc	0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard IEC 61215. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

