

Ultra X Pro Plus

HALF-CELL N-Type TOPCon


وحدة ثنائية الوجه زجاج-زجاج

TYPE: STPXXXS-D66-Nsh+

700-720W 23.2%

خرج الطاقة

كفاءة قصوى

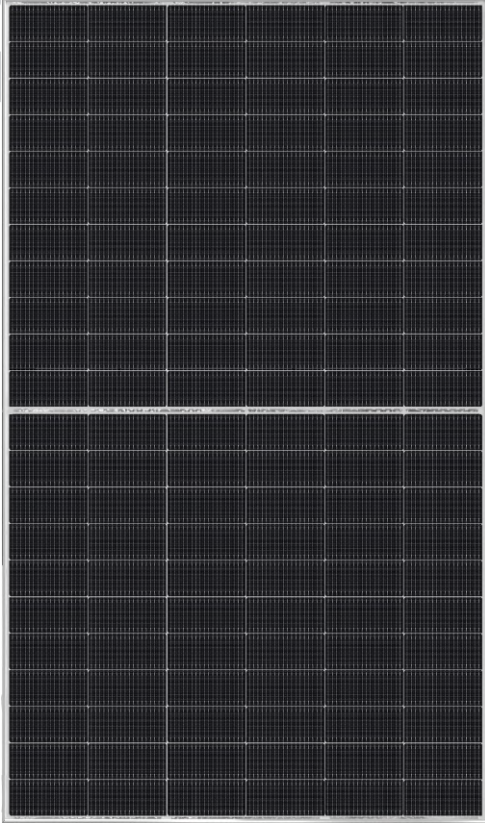

قيمة أعلى للعملاء

يقل بفعالية تكلفة BOS للنظام، ويحقق LCOE أقل، و تحسين ربحية المشروع



متوافق مع أجهزة التتبع الشائعة

تصميم الوحدة متوافق للغاية مع أنظمة تتبع محطات الطاقة، الذي يقدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الكبيرة



تحمل البيئات القاسية

من خلال اختبار مقاومة الأمونيا LID بالرش الملحي العالي، المزيد قابل للتكيف مع درجات الحرارة العالية والرياح القوية والجليد والثلوج والمياه المالحة تأكل البيئة المناخية



اختبارات حمل الرياح والثلوج الموسعة

الوحدة معتمدة لتحمل الرياح الشديدة) وأحمال الثلوج)



Tier1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE


ISO 14001 نظام إدارة البيئة
ISO 45001 الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001 نظام إدارة الجودة
SA 8000 معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941 إرشادات تصميم الوحدة

IEC 61701 شهادة رذاذ الملح
IEC 62716 شهادة الأمونيا
IEC 60068-2-68 الغبار والرمل
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C



30 سنوات ضمان خطي

15 سنوات ضمان المنتج

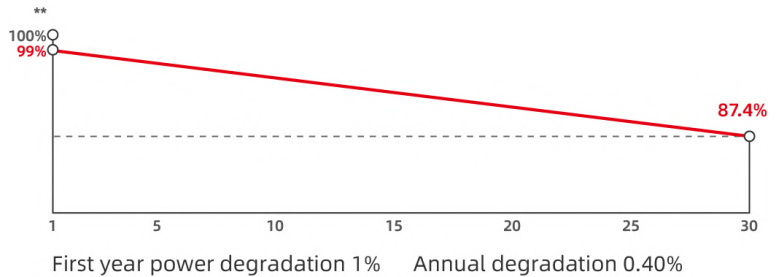

Ultra X Pro Plus STPXXXS-D66-Nsh+ 700-720W

الخصائص الميكانيكية

خلية شمسية	سيليكون أحادي البلورة من النوع N
عدد الخلايا	132 (6 × 22)
الأبعاد	2384 × 1303 × 33 mm (93.9 × 51.3 × 1.3 inches)
الوزن	(.kg (82.2 lbs 37.3
زجاج أمامي/خلفي	زجاج شبه مقوى mm (0.079+ 0.079 2.0+2.0
كابلات الخرج	2 33 mm (+) و 350 mm (-) بالطول أو طول مخصص
صندوق التوصيل	IP68 مصتف (3 صمامات تحويل)
درجة حرارة تشغيل الوحدة	-40 °C to +85 °C
الحد الأقصى لجهد النظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
الحد الأقصى لتصنيف الفيوز التسلسلي	35 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل الازدواجية المرجعي	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
تهيئة التعبئة	33 قطعة لكل منصة نقالة 594 قطعة لكل حاوية HC'40/ mm 2510×1120×1325 لكل منصة تحميل kg 1264.4 لكل

لتكريب المنتج، يرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الحمل الميكانيكي.

الخصائص الكهربائية

نوع الوحدة	STP720S-D66-Nsh+		STP715S-D66-Nsh+		STP710S-D66-Nsh+		STP705S-D66-Nsh+		STP700S-D66-Nsh+	
شروط الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
الحد الأقصى للطاقة (Pmax/W)	720	548	715	545	710	542	705	539	700	534
جهد التشغيل الأمثل	40.45	38.00	40.25	37.90	40.05	37.70	39.85	37.60	39.65	37.30
تيار التشغيل الأمثل	17.81	14.41	17.78	14.40	17.72	14.38	17.69	14.35	17.66	14.32
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.45	46.00	48.25	45.80	48.05	45.60	47.85	45.50	47.65	45.20
تيار القصر (Isc/A)	18.83	15.18	18.79	15.15	18.75	15.12	18.71	15.08	18.67	15.05
Module Efficiency (%)	23.2		23.0		22.9		22.7		22.5	

W/m 1000 إشعاع شمسي STCW/m 800 :إشعاع شمسي NMOT :C. AM 1.5° 20 درجة حرارة محيطية C. سرعة رياح 1 m/s تحمل القياس في حدود ±3%
درجة حرارة الوحدة :C. AM 1.5° 25 درجة حرارة محيطية C. سرعة رياح 1 m/s تحمل القياس في حدود ±3%

Different Rearside Power Gain


مرجع إلى 710W الأمامي

كسب القدرة من الخلف	5%	15%	25%
الحد الأقصى للطاقة عند STC (Pmax)	746	817	888
جهد التشغيل الأمثل	40.05	40.05	40.15
تيار التشغيل الأمثل	18.61	20.38	22.15
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.05	48.05	48.15
تيار القصر (Isc/A)	19.69	21.56	23.44
Module Efficiency (%)	24.0	26.3	28.6

خصائص درجة الحرارة

درجة حرارة تشغيل الوحدة الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.29%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.25%/°C
Temperature Coefficient of Isc	0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

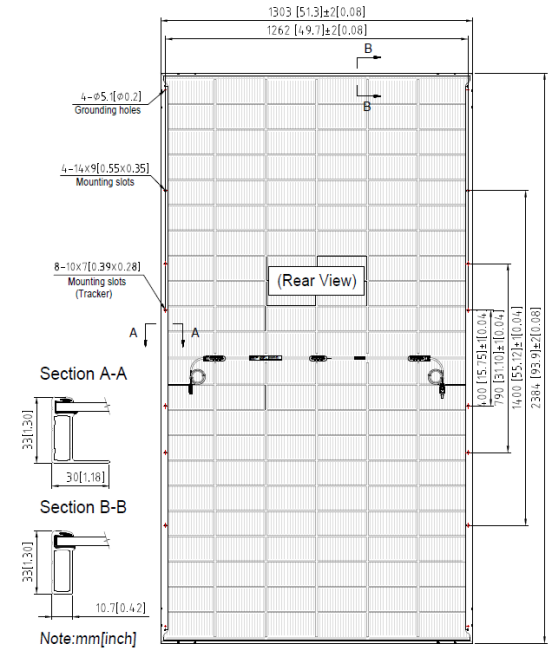

الرسوم البيانية

التيار-الجهد والقدرة-الجهد (710W)

