

عاكس هجين أحادي الطور

2012EMH

LiPower

1600W
12VDC



مميزات المنتج



Touch color screen display, intuitive parameter display



Enhanced inverter output power under PV mode



Standard main and auxiliary dual AC voltage sufficient power output



Novel and fashionable RGB atmosphere lights indicator




Higher photovoltaic utilization under PV and grid power complements



EMI filtering and strong anti-interference technology



Frosted white appearance design

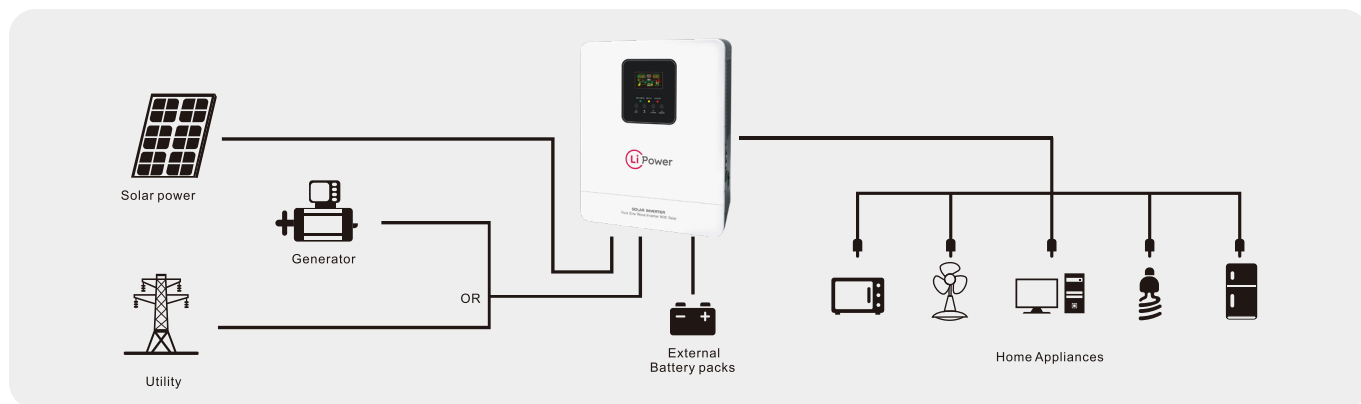

الموديل		2012EMH
دخل	صيغة الدخل	L+N+PE
	جهد الدخل المقدر	220/230/240VAC
	نطاق الجهد	90-280VAC±3V (وضع عادي) 280VAC±3V-170 (وضع UPS)
	نطاق التردد	60Hz (تكيف تلقائي) 50Hz
الخرج	القدرة المقدرة	1600W
	بطارية الفولتية	/
	جهد الخرج	220/230/240VAC±5%
	تردد الخرج	50/60Hz±0.1%
	شكل الموجة	موجة جيبية نقية
	وقت التبديل (قابل للتعديل)	وضع UPS: 10 ms (وضع APL): 20 ms
	القدرة القصوى	3200VA
	قدرة التحميل الزائد	وضع البطارية: 2s@150%~200% حمل; 11s@105%~150% الحمل; 400ms@>200% الحمل
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج	لا يوجد
	نطاق الجهد المجهز إلى الطاقة	
	نطاق التردد المغذى للطاقة	
	تيار الخرج المقدر	
	نطاق معامل القدرة	
	الحد الأقصى لكفاءة التحويل	
بطارية	الجهد المقتن	12Vdc
	جهد الشحن الثابت	14.1Vdc
	جهد الشحن العائم (قابل للتعديل)	13.5Vdc
شاحن PV-AC	شحن PV	MPPT
	الحد الأقصى لطاقة دخل PV	2000W
	نطاق جهد إدخال MPPT	30~500Vdc
	نطاق تشغيل Vmp الأمثل	300~400Vdc
	الحد الأقصى لجهد دخل PV	500Vdc
	الحد الأقصى لتيار دخل PV	14A
	الحد الأقصى لتيار شحن PV	100A
	الحد الأقصى للشحن من طاقة الشبكة	60A
شاشة عرض	الحد الأقصى لتيار الشحن	100A
	واجهة LCD	الحمل □ الإدخال □ الإخراج، إلخ. يمكنه عرض وضع التشغيل
واجهة	واجهة RS232	معدل الباود 240
	اتصال فتحة ممتد	بطاقة اتصال BMS لبطارية الليثيوم، بطاقة WiFi، بطاقة تلامس جاف، إلخ.
	واجهة التوازي	لا يوجد
المعايير البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل	-10~50 C
	رطوبة بيئة التشغيل	95%~20% (بدون تكثف)
	درجة حرارة التخزين	-15~60 C
	ارتفاع	يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر. لارتفاعات فوق 1000 أمتار، يجب تقليل التصنيف. الارتفاع الأقصى هو 4000 أمتار. راجع IEC 62040.
	ضوضاء	≤50db
المعايير الفيزيائية	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	404*304*114
	الوزن (للمرجع) KG	5.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1