

عاكس هجين أحادي الطور

BZ6248-48V



6.2KW
48VDC



Lithium Battery Auto-restart Function more convenient for Lithium Battery Charging



Battery Reverse Connection Protection with Fuse Switch, Safer Installation



High Precision of Output Voltage, $\pm 5\%$, Take Care of Your Appliances



Intelligent Power Supply Mode, Intelligent Distribution of Solar Panel/Mains/Battery Power Shares



PF1.0, High Efficiency, Lower Consumption, Energy Conservation/Environmental Protection/Electricity Saving/Cost Saving



Communication Option: External WIFI, Supervise at Any Time



Utility Charging Voltage/PV Charging Voltage Adjustable Match Different Battery Charging Requirements



Support Working without Battery: Reduce Solar System Cost




BMS function for lithium battery BMS function for lithium battery



Slim Body, Convenient Installation And Transportation



Parallel Function Up to Maximum 9 Units: Enlarge More Loads

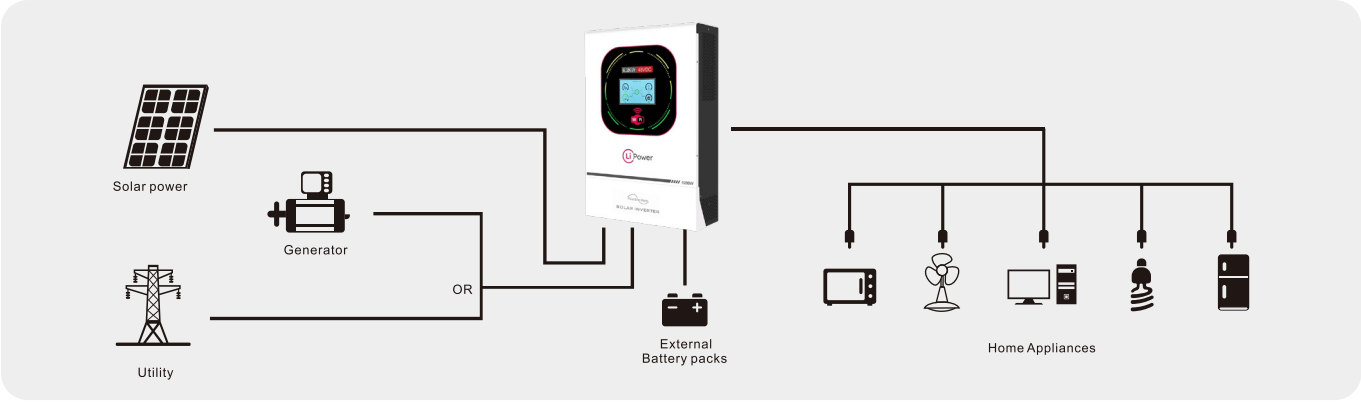

الموديل		BZ6248SMH	
بيانات دخل AC	صيغة الدخل	L+N+PE	
	جهد الدخل المقدر	220/230/240 VAC	
	نطاق الجهد	90-280VAC±3V (وضع عادي) 280VAC±3V (وضع UPS)	
	نطاق التردد	60Hz (تكيف تلقائي) 50Hz	
بيانات خرج AC	القدرة المقدرة	عاكس البطارية	6200W
		عاكس PV	6500W
	جهد الخرج		220/230/240 VAC±5%
	تردد الخرج		50/60 Hz±0.1%
	شكل الموجة		موجة جيبية نقية
	وقت التبديل (قابل للتعديل)		وضع (UPS : 10 ms ، وضع (APL) : 20 ms
	القدرة القصوى		12400VA
	قدرة التحميل الزائد		11s@105%~150% حمل، 2s@150%~200% حمل، 400ms@>200% حمل؛ وضع البطارية
	جهد الخرج		220/230/240 VAC
التشغيل المتصل بالشبكة	نطاق الجهد المجهز إلى شبكة الطاقة		170-265VAC
	نطاق التردد المفضي لشبكة الطاقة		49-51±1Hz/59-61±1Hz
	تيار الخرج المقدر		26.9A
	نطاق معامل القدرة		>0.99
	الحد الأقصى لكفاءة التحويل (DC /AC)		98%
	جهد المقنن		48Vdc
بطارية	جهد الشحن الثابت (قابل للتعديل)		56.4Vdc
	جهد الشحن العائم (قابل للتعديل)		54Vdc
	شحن PV		MPPT
شاحن PV-AC	الحد الأقصى لطاقة دخل PV		8500W
	نطاق جهد إدخال MPPT		60-500Vdc
	نطاق تشغيل Vmp الأمثل		360~430Vdc
	الحد الأقصى لجهد دخل PV		500Vdc
	الحد الأقصى لتيار دخل PV		27A
	الحد الأقصى لتيار شحن PV		120A
	الحد الأقصى لتيار الشحن من طاقة الشبكة		100A
	الحد الأقصى لتيار الشحن		120A
	واجهة LCD		الخرج، إلخ.الإدخال/الحمل يمكنه عرض وضع التشغيل
واجهة	RS232		معدل الباود 240
	485	واجهة اتصال فتحة ممتدة RS	بطاقة اتصال BMS لبطارية الليثيوم، بطاقة WiFi ، بطاقة تلامس جاف، إلخ.
	BMS توافق		PYLONTECH-PYTES-DYNES-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-ID
	واجهة التوازي		توازي ربط الشبكة
المعايير البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل		-10~50
	رطوبة بيئة التشغيل		20%~95% (بدون تكثف)
	درجة حرارة التخزين		15~60
	ارتفاع	يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 متر، للارتفاعات التي تزيد عن 1000 متر، يجب تخفيض التصنيف هي 4000 متر، راجع IEC 62040.	
	ضوضاء	≤50db	
المعايير الفيزيائية	العمق × العرض × الارتفاع (mm)		483x313x143
	الوزن (للمرجع) KG		8.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1	