

Инструкция по эксплуатации.

1) Win + R – cmd – ipconfig – смотрим ip своего компа.

ip-шники из link-local диапазона тоже прекрасно работают, кто бы что ни говорил!

Адаптер Ethernet Mikrot:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
IPv4-адрес . . . . . : 169.254.219.254  
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0  
Основной шлюз . . . . . : 169.254.219.1
```

2) Заходим на Winbox.

System – Logging – Action - *remote

и в поле Remote Address вписываем адрес своего компа.

Src. Address не трогаем.

Должно получиться вот так:

Log Action <remote>

Name: remote

Type: remote

Remote Address: 169.254.219.254

Remote Port: 514

Src. Address: 0.0.0.0

☐ BSD Syslog

Syslog Facility: 3 (daemon)

Syslog Severity:

OK

Cancel

Apply

Copy

Remove

default

3) Теперь переходим в соседнюю вкладку Rules и прописываем в topics:

- warning
- error
- info

Это уровни логирования.

В action везде ставим remote.

Должно получиться как-то так:

Logging				
Rules		Actions		
		+ - ✓ ✗ ⌵ Find		
	Topics	Prefix	Action	
*	critical		echo	
*	error		memory	
X	error		disk	
	error		remote	
*	info		memory	
X	info		disk	
	info		remote	
*	waming		memory	
X	waming		disk	
	waming		remote	
10 items				

4) Запускаем скрипт «Test on open 514 port.py»

В консоли мы должны увидеть вот такую картину:

```

C:\Users\Administrator\PycharmProjects\
✓ Порт 514 успешно открыт

Process finished with exit code 0


```

5) Если там будет что-то на тему того, что 514 порт закрыт, выполняем в cmd вот такую команду:
netsh advfirewall firewall add rule name="Syslog UDP 514" dir=in action=allow protocol=UDP localport=514
Если всё правильно, он напишет **OK**

6) Теперь запускаем MikrotikLOGParser.py

Он, кстати, работает и при выключенном Винбоксе, главное, чтобы был включён сам Микрот.

Вывод в консоли должен быть примерно такой:

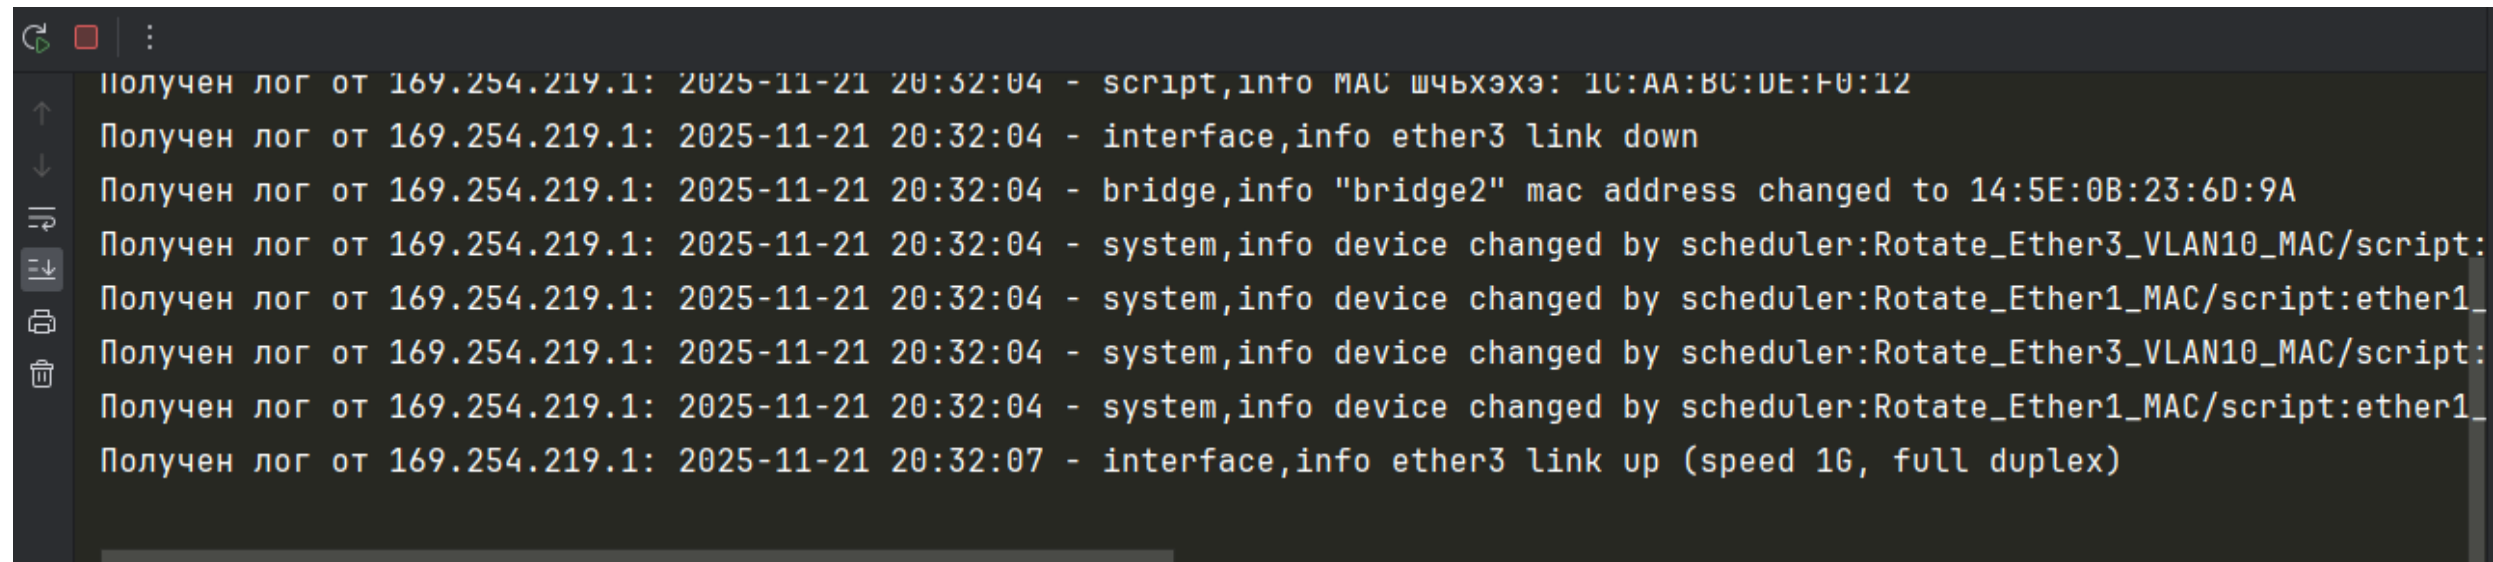

```
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - script,info MAC шчъхэхэ: 1C:AA:BC:DE:F0:12
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - interface,info ether3 link down
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - bridge,info "bridge2" mac address changed to 14:5E:0B:23:6D:9A
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - system,info device changed by scheduler:Rotate_Ether3_VLAN10_MAC/script:
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - system,info device changed by scheduler:Rotate_Ether1_MAC/script:ether1_
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - system,info device changed by scheduler:Rotate_Ether3_VLAN10_MAC/script:
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:04 - system,info device changed by scheduler:Rotate_Ether1_MAC/script:ether1_
Получен лог от 169.254.219.1: 2025-11-21 20:32:07 - interface,info ether3 link up (speed 1G, full duplex)
```