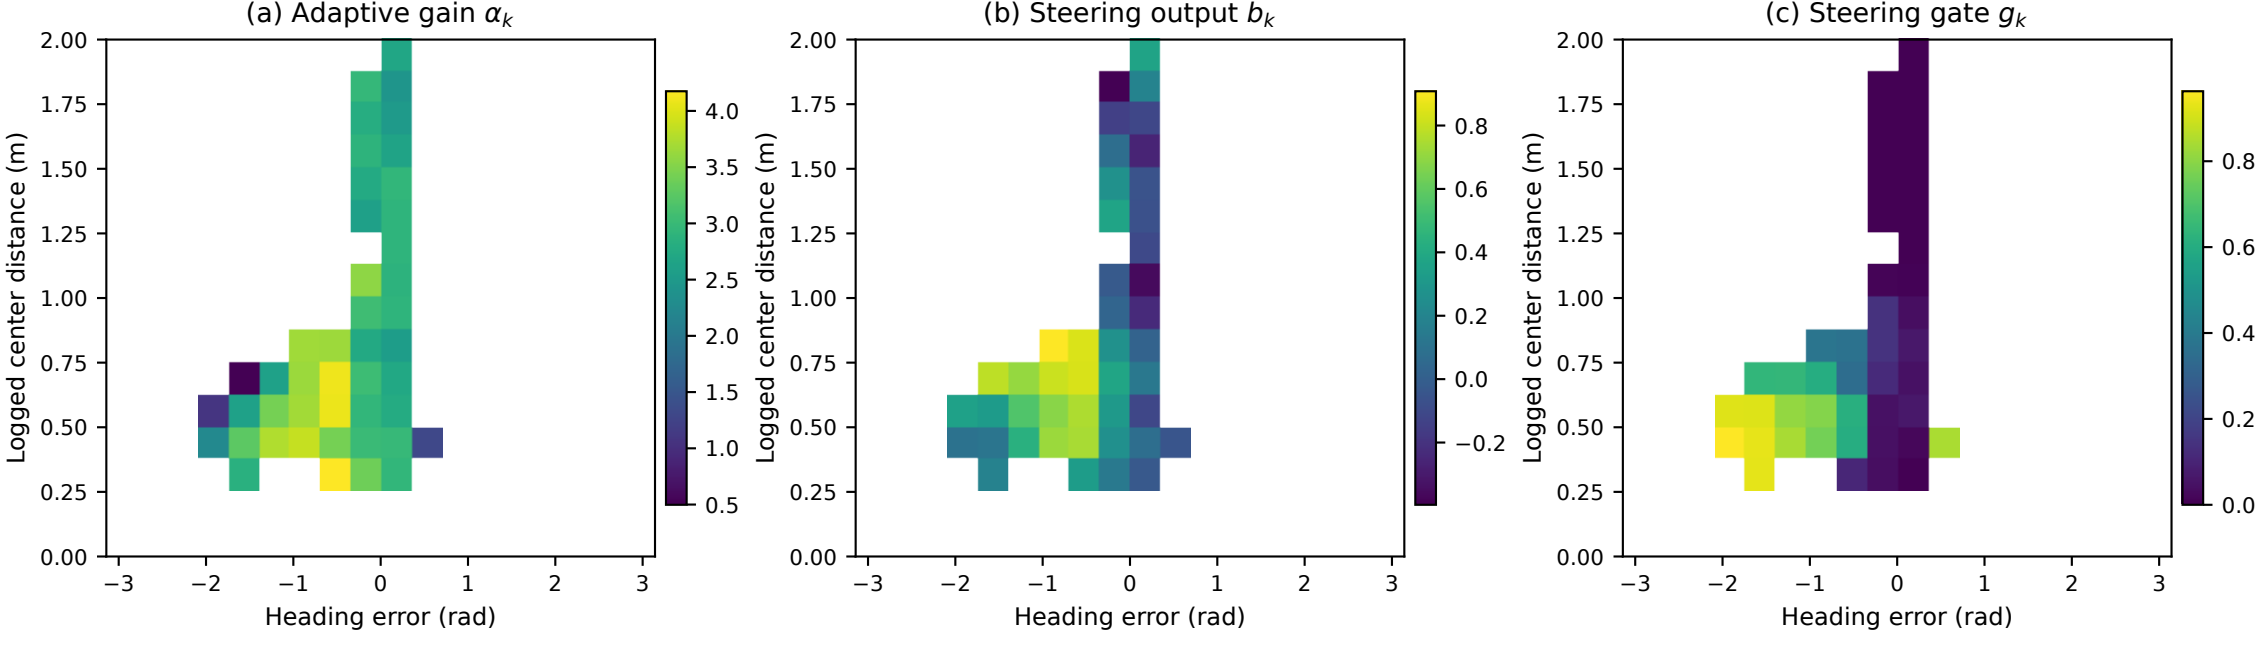
(a) Adaptive gain α_k
(b) Steering output b_k
(c) Steering gate g_k
Logged center distance (m)
Heading error (rad)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−3
−2
−1
0
1
2
3
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2