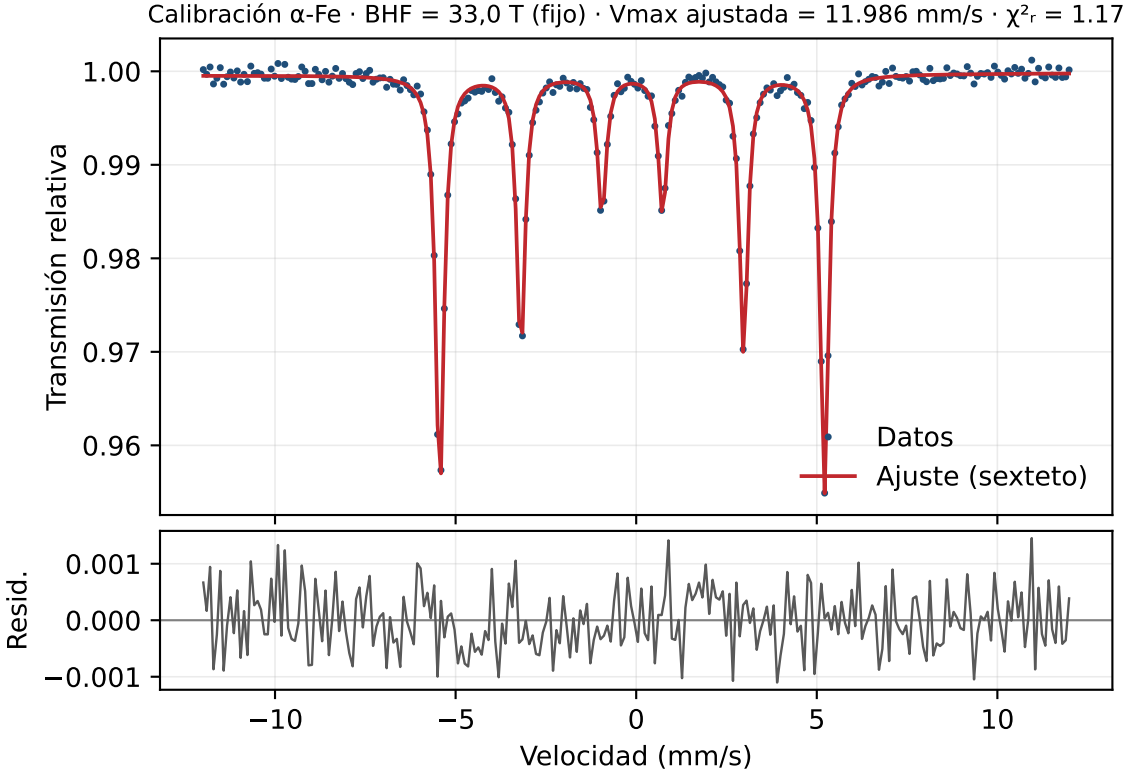
Calibración α-Fe · BHF = 33,0 T (fijo) · Vmax ajustada = 11.986 mm/s · χ²ᵣ = 1.17
Transmisión relativa
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
Datos
Ajuste (sexteto)
Resid.
0.001
0.000
−0.001
−10
−5
0
5
10
Velocidad (mm/s)