

Axis-P

Осевые вентиляторы подпора

Применение

- В системах противодымной защиты зданий в качестве вентилятора подпора для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбур-шлюзы и шахты лифтов, что позволяет предотвратить проникновение дыма в эти помещения, обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара, а также создает возможность проведения работ по борьбе с пожаром.
- В системах общеобменной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.



Производительность:
до 120 000 м³/ч



Конструкция

- Металлический корпус вентилятора с выкатанными фланцами обеспечивает высокую жесткость и минимальные зазоры между корпусом и лопатками. На корпусе вентилятора предусмотрен ревизионный люк.
- Все элементы корпуса покрыты порошковой краской для защиты от внешних воздействий.
- Вес вентиляторов может отличаться от заявленного в каталоге и зависит от применяемых комплектующих (двигатель, клеммная коробка и т.д.).

Двигатель

- Вентиляторы оснащены трехфазными (400 В/50 Гц) односкоростными 2-, 4- или 6-полюсными двигателями.
- Двигатель с классом энергоэффективности IE3 по запросу.
- Класс защиты двигателя – IP55.

Крыльчатка

- В зависимости от типоразмера и требуемой производительности в вентиляторах применяются рабочие колеса с 6 или 8 лопатками и углом наклона от 20° до 50° с шагом от 2,5 до 5°, что позволяет подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.
- Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора (КПД) при низком уровне шума. Крыльчатка динамически сбалансирована. Небольшая масса и низкий момент инерции рабочего колеса способствуют быстрому запуску вентилятора.
- Лопатки вентилятора могут быть изготовлены из:
 - PAG – укрепленный стекловолокном полиамид;
 - AL – алюминий.
- Материал лопаток необходимо уточнять в заказе вентилятора.

Монтаж

- Вентилятор устанавливается на любую ровную поверхность или непосредственно в вентиляционный канал. Возможна установка вентилятора в горизонтальном или вертикальном положении.
- При монтаже вентилятора в воздушном канале соединение с воздуховодами осуществляется с помощью фланцев.
- Для напольного, настенного или потолочного монтажа вентилятора применяются опоры O-AF (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно).
- Могут устанавливаться на кровлях зданий для обеспечения прямой подачи наружного воздуха в лестничные зоны.



Условные обозначения

Axis-P:
Вентилятор подпора воздуха осевой

Типоразмер (диаметр канала), мм

Исполнение корпуса:
_: стандартный корпус
K: укороченный корпус

Число полюсов двигателя

Фазность двигателя:
E: однофазный
D: трехфазный

Мощность двигателя, кВт

Число лопаток крыльчатки, шт.

Угол установки лопаток, °

Материал лопаток:
PAG: укрепленный стекловолокном полиамид
AL: алюминий

Климатическое исполнение:
U: умеренный климат (-40...+40 °C)
HL: холодный климат (-60...+40 °C)
UHL: умеренный и холодный климат (-60...+40 °C)
T: тропический климат (-10...+50 °C)
M: морской умеренно-холодный климат (-40...+40 °C)
O: общеклиматическое исполнение (кроме морского) (-60...+50 °C)
OM: общеклиматическое морское исполнение (-40...+40 °C)
V: всеклиматическое исполнение (-60...+50 °C)

Категория размещения:
1: на открытом воздухе
2: под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков
3: в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
4: в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5: в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий


Наличие клеммной коробки:
_: электроподключение через клеммную коробку на двигателе
K: выносная клеммная коробка на корпусе вентилятора

Корпус Двигатель Крыльчатка Исполнение
AXIS-P 630 K - 2 D / 5.5 - 8 / 35 / AL - U 1 - K

Габаритные размеры, мм

Модель	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø d	n	W*
Axis-FP 400...	400	450	490	8	12	480
Axis-FP 450...	450	500	540	8	12	525
Axis-FP 500...	500	560	600	12	12	575
Axis-FP 560...	560	620	660	12	12	590
Axis-FP 630...	630	690	730	12	12	650
Axis-FP 710...	710	770	810	12	16	765
Axis-FP 800...	800	860	900	12	16	845
Axis-FP 900...	900	970	1015	15	16	985
Axis-FP 1000...	1000	1070	1115	15	16	1080
Axis-FP 1120...	1120	1190	1270	15	20	1210
Axis-FP 1250...	1250	1320	1400	15	20	1330

*Размер для вентиляторов в комплектации с клеммной коробкой.

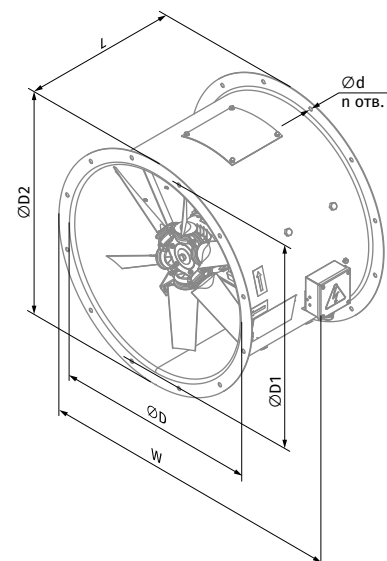





Технические характеристики

AXIS-P 400

Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя N _у , кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 400-2D											
400	2	3~400	Axis-P 400-2D/0.55-6/25/AL	Axis-P 400-2D/0.55-6/25/PAG	0,55	2880	6	25	23,4	350	①
			Axis-P 400-2D/0.75-6/30/AL	Axis-P 400-2D/0.75-6/30/PAG	0,75	2880	6	30	26,5	350 (450*)	②
			Axis-P 400-2D/1.1-6/35/AL	Axis-P 400-2D/1.1-6/35/PAG	1,1	2880	6	35	27,0	450	③
			Axis-P 400-2D/1.5-6/40/AL	Axis-P 400-2D/1.5-6/40/PAG	1,5	2880	6	40	32,5	450	④
			Axis-P 400-2D/2.2-6/45/AL	Axis-P 400-2D/2.2-6/45/PAG	2,2	2880	6	45	34,5	450	⑤
			Axis-P 400-2D/2.2-8/45/AL	Axis-P 400-2D/2.2-8/45/PAG	2,2	2880	8	45	35,0	450	⑥
Axis-P 400-4D											
400	4	3~400	Axis-P 400-4D/0.12-6/30/AL	Axis-P 400-4D/0.12-6/30/PAG	0,12	1440	6	30	19,5	350	①
			Axis-P 400-4D/0.18-6/35/AL	Axis-P 400-4D/0.18-6/35/PAG	0,18	1440	6	35	19,8	350	②
			Axis-P 400-4D/0.18-6/40/AL	Axis-P 400-4D/0.18-6/40/PAG	0,18	1440	6	40	19,8	350	③
			Axis-P 400-4D/0.25-6/45/AL	Axis-P 400-4D/0.25-6/45/PAG	0,25	1440	6	45	23,2	350	④
			Axis-P 400-4D/0.37-8/45/AL	Axis-P 400-4D/0.37-8/45/PAG	0,37	1440	8	45	23,9	350	⑤

*С двигателем энергоэффективностью IE3

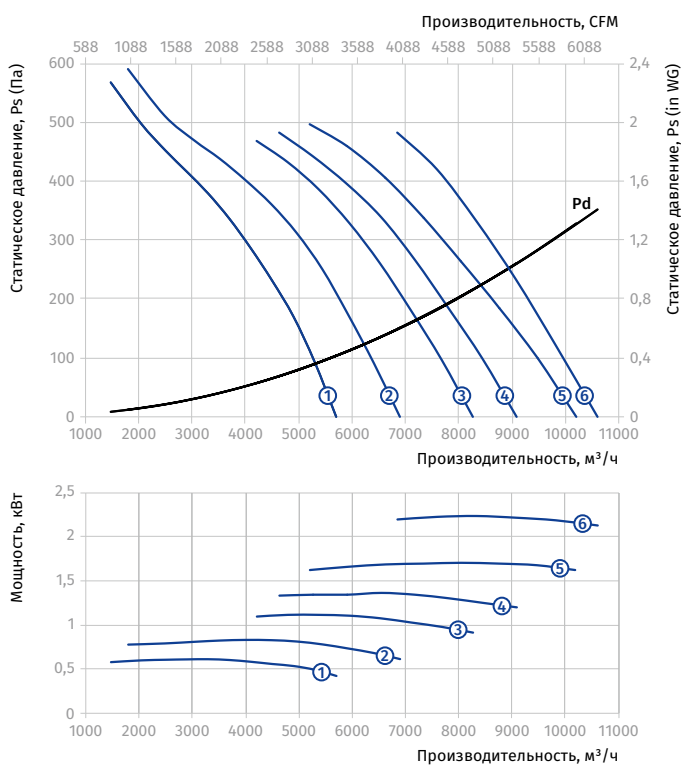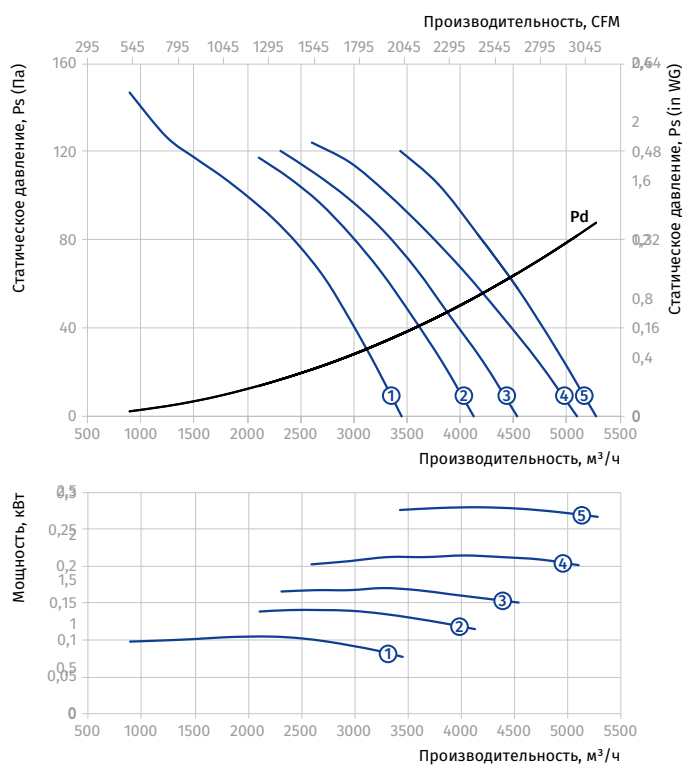Типоразмер: 400
Количество полюсов: 2Типоразмер: 400
Количество полюсов: 4




AXIS-P 450


Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 450-2D											
450	2	3~400	Axis-P 450-2D/0.75-6/25/AL	Axis-P 450-2D/0.75-6/25/PAG	0,75	2880	6	25	36,1	350 (450*)	①
			Axis-P 450-2D/1.1-6/30/AL	Axis-P 450-2D/1.1-6/30/PAG	1,1	2880	6	30	36,6	450	②
			Axis-P 450-2D/1.5-6/35/AL	Axis-P 450-2D/1.5-6/35/PAG	1,5	2880	6	35	42,1	450	③
			Axis-P 450-2D/2.2-6/40/AL	Axis-P 450-2D/2.2-6/40/PAG	2,2	2880	6	40	44,1	450	④
			Axis-P 450-2D/3-8/40/AL	Axis-P 450-2D/3-8/40/PAG	3	2880	8	40	53,6	450 (550*)	⑤
			Axis-P 450-2D/4-8/45/AL	Axis-P 450-2D/4-8/45/PAG	4	2880	8	45	63,7	550	⑥
Axis-P 450-4D											
450	4	3~400	Axis-P 450-4D/0.12-6/25/AL	Axis-P 450-4D/0.12-6/25/PAG	0,12	1440	6	25	29,1	350	①
			Axis-P 450-4D/0.18-6/30/AL	Axis-P 450-4D/0.18-6/30/PAG	0,18	1440	6	30	29,4	350	②
			Axis-P 450-4D/0.25-6/35/AL	Axis-P 450-4D/0.25-6/35/PAG	0,25	1440	6	35	32,8	350	③
			Axis-P 450-4D/0.25-6/40/AL	Axis-P 450-4D/0.25-6/40/PAG	0,25	1440	6	40	32,8	350	④
			Axis-P 450-4D/0.37-6/45/AL	Axis-P 450-4D/0.37-6/45/PAG	0,37	1440	6	45	33	350	⑤
			Axis-P 450-4D/0.55-8/45/AL	Axis-P 450-4D/0.55-8/45/PAG	0,55	1440	8	45	36,6	350 (450*)	⑥

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 450
Количество полюсов: 2

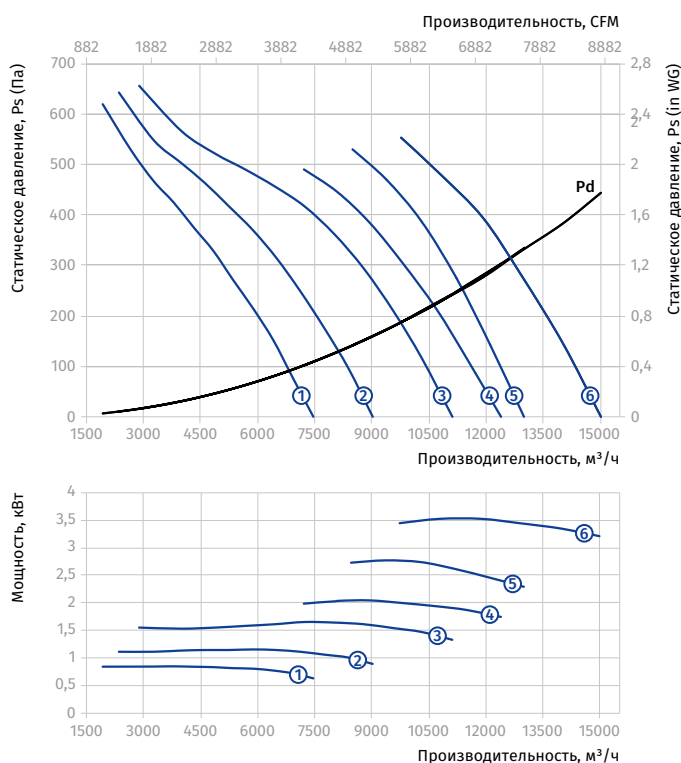

Типоразмер: 450
Количество полюсов: 4


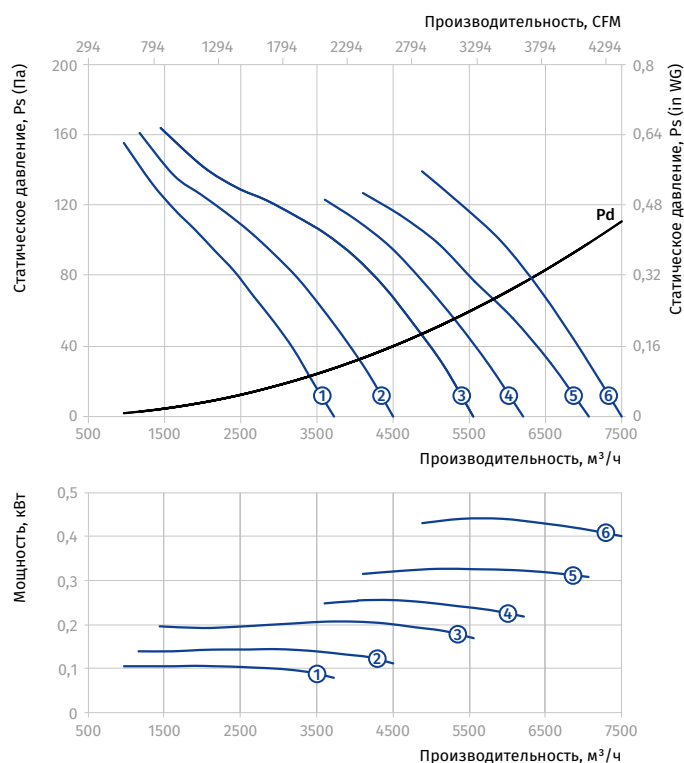




AXIS-P 500

Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ну, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 500-2D											
500	2	3~400	Axis-P 500-2D/1.1-6/25/AL	Axis-P 500-2D/1.1-6/25/PAG	1,1	2880	6	25	48,2	450	①
			Axis-P 500-2D/1.5-6/30/AL	Axis-P 500-2D/1.5-6/30/PAG	1,5	2880	6	30	53,7	450	②
			Axis-P 500-2D/2.2-6/35/AL	Axis-P 500-2D/2.2-6/35/PAG	2,2	2880	6	35	55,7	450	③
			Axis-P 500-2D/3-8/35/AL	Axis-P 500-2D/3-8/35/PAG	3	2880	8	35	65,3	450 (550*)	④
			Axis-P 500-2D/4-8/40/AL	Axis-P 500-2D/4-8/40/PAG	4	2880	8	40	75,4	550	⑤
			Axis-P 500-2D/5.5-8/45/AL	Axis-P 500-2D/5.5-8/45/PAG	5,5	2880	8	45	96,8	550	⑥
Axis-P 500-4D											
500	4	3~400	Axis-P 500-4D/0.18-6/25/AL	Axis-P 500-4D/0.18-6/25/PAG	0,18	1440	6	25	61,5	350	①
			Axis-P 500-4D/0.25-6/30/AL	Axis-P 500-4D/0.25-6/30/PAG	0,25	1440	6	30	61,7	350	②
			Axis-P 500-4D/0.37-6/35/AL	Axis-P 500-4D/0.37-6/35/PAG	0,37	1440	6	35	64,8	350	③
			Axis-P 500-4D/0.37-6/40/AL	Axis-P 500-4D/0.37-6/40/PAG	0,37	1440	6	40	64,8	350	④
			Axis-P 500-4D/0.55-6/45/AL	Axis-P 500-4D/0.55-6/45/PAG	0,55	1440	6	45	65,6	450	⑤
			Axis-P 500-4D/0.75-8/45/AL	Axis-P 500-4D/0.75-8/45/PAG	0,75	1440	8	45	71,4	450	⑥

*С двигателем энергоэффективностью IE3

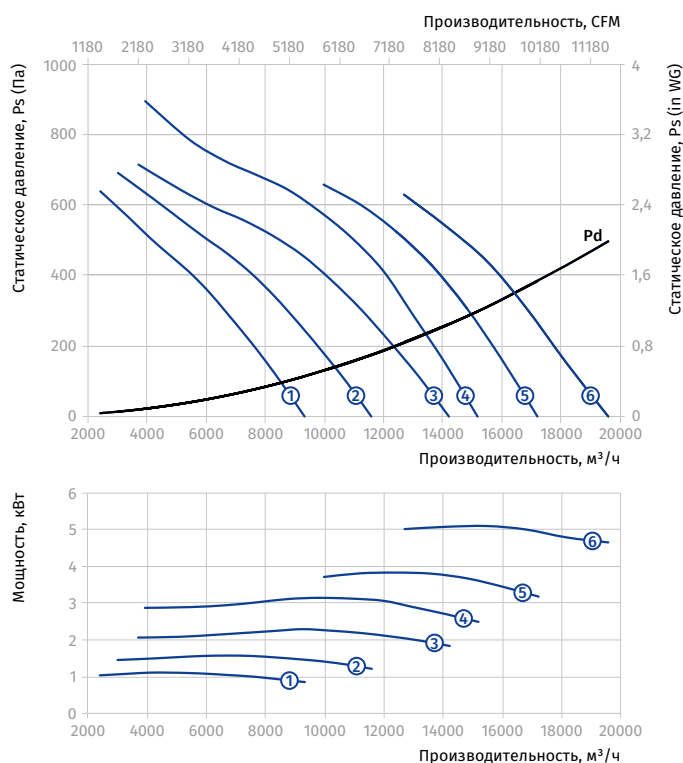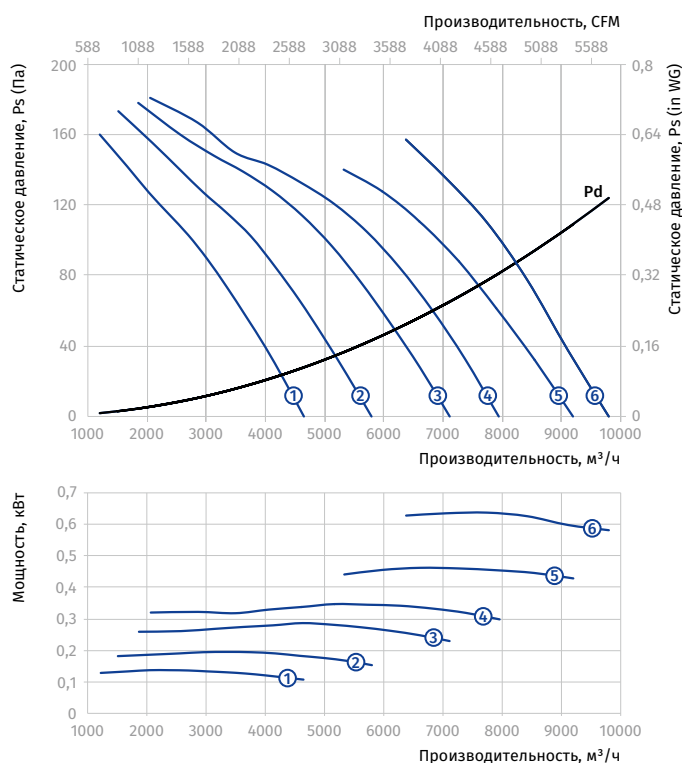Типоразмер: 500
Количество полюсов: 2Типоразмер: 500
Количество полюсов: 4




AXIS-P 560


Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 560-2D											
560	2	3~400	Axis-P 560-2D/1.5-6/25/AL	Axis-P 560-2D/1.5-6/25/PAG	1,5	2880	6	25	70,8	450	①
			Axis-P 560-2D/2.2-6/30/AL	Axis-P 560-2D/2.2-6/30/PAG	2,2	2880	6	30	72,8	450	②
			Axis-P 560-2D/3-8/30/AL	Axis-P 560-2D/3-8/30/PAG	3	2880	8	30	82,4	450 (550*)	③
			Axis-P 560-2D/4-8/35/AL	Axis-P 560-2D/4-8/35/PAG	4	2880	8	35	92,5	550	④
			Axis-P 560-2D/5.5-8/40/AL	Axis-P 560-2D/5.5-8/40/PAG	5,5	2880	8	40	113,9	550	⑤
			Axis-P 560-2D/7.5-8/45/AL	Axis-P 560-2D/7.5-8/45/PAG	7,5	2880	8	45	117,9	550 (650*)	⑥
Axis-P 560-4D											
560	4	3~400	Axis-P 560-4D/0.25-6/25/AL	Axis-P 560-4D/0.25-6/25/PAG	0,25	1440	6	25	61,5	350	①
			Axis-P 560-4D/0.37-6/30/AL	Axis-P 560-4D/0.37-6/30/PAG	0,37	1440	6	30	61,7	350	②
			Axis-P 560-4D/0.55-6/35/AL	Axis-P 560-4D/0.55-6/35/PAG	0,55	1440	6	35	64,8	350 (450*)	③
			Axis-P 560-4D/0.55-6/40/AL	Axis-P 560-4D/0.55-6/40/PAG	0,55	1440	6	40	64,8	350 (450*)	④
			Axis-P 560-4D/0.75-6/45/AL	Axis-P 560-4D/0.75-6/45/PAG	0,75	1440	6	45	65,6	450	⑤
			Axis-P 560-4D/1.1-8/45/AL	Axis-P 560-4D/1.1-8/45/PAG	1,1	1440	8	45	71,4	450	⑥

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 560
Количество полюсов: 2

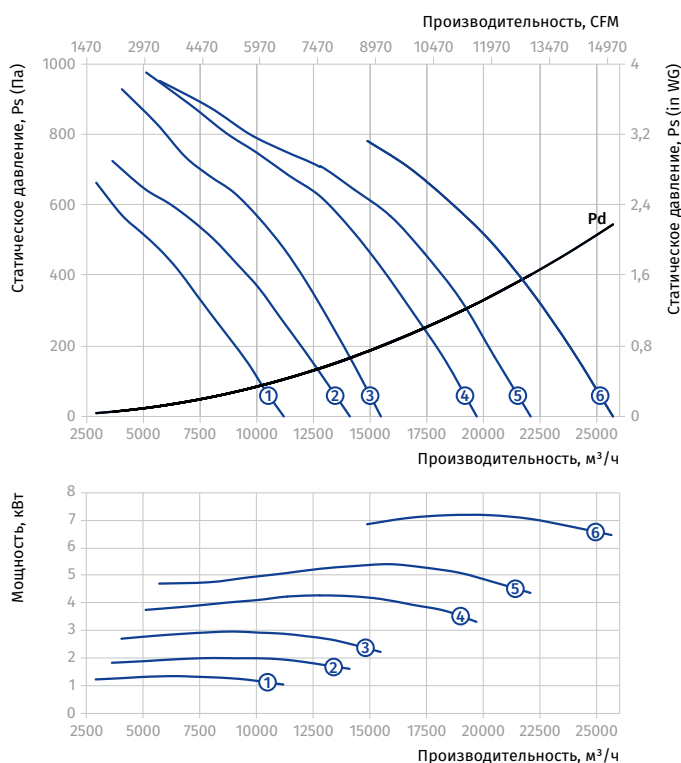

Типоразмер: 560
Количество полюсов: 4


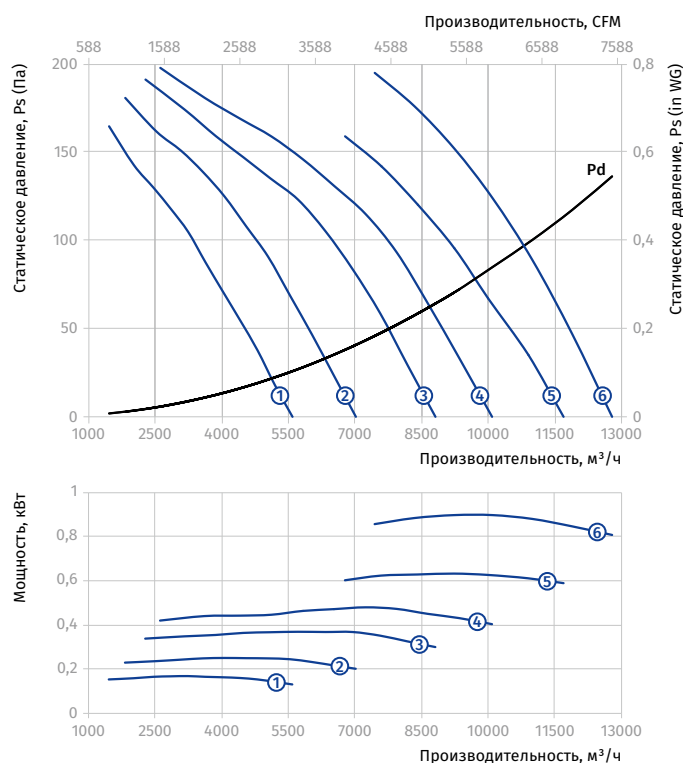




AXIS-P 630

Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ну, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 630-2D											
630	2	3~400	Axis-P 630-2D/3-8/25/AL	Axis-P 630-2D/3-8/25/PAG	3	2880	8	25	88	450 (550*)	①
			Axis-P 630-2D/4-8/30/AL	Axis-P 630-2D/4-8/30/PAG	4	2880	8	30	98,1	550	②
			Axis-P 630-2D/5.5-8/35/AL	Axis-P 630-2D/5.5-8/35/PAG	5,5	2880	8	35	119,5	550	③
			Axis-P 630-2D/7.5-8/40/AL	Axis-P 630-2D/7.5-8/40/PAG	7,5	2880	8	40	123,5	550 (650*)	④
			Axis-P 630-2D/9.2-6/30/AL	Axis-P 630-2D/9.2-6/30/PAG	9,2	2880	6	30	130,1	650	⑤
			Axis-P 630-2D/11-6/32.5/AL	Axis-P 630-2D/11-6/32.5/PAG	11	2880	6	32,5	154,1	650 (750*)	⑥
			Axis-P 630-2D/11-6/35/AL	Axis-P 630-2D/11-6/35/PAG	11	2880	6	35	154,1	650 (750*)	⑦
			Axis-P 630-2D/15-6/37.5/AL	Axis-P 630-2D/15-6/37.5/PAG	15	2880	6	37,5	166,7	750	⑧
			Axis-P 630-2D/15-6/40/AL	Axis-P 630-2D/15-6/40/PAG	15	2880	6	40	166,7	750	⑨
			Axis-P 630-2D/18.5-6/45/AL	Axis-P 630-2D/18.5-6/45/PAG	18,5	2880	6	45	179,8	750	⑩
Axis-P 630-4D											
630	4	3~400	Axis-P 630-4D/0.37-8/25/AL	Axis-P 630-4D/0.37-8/25/PAG	0,37	1440	8	25	67,9	350	①
			Axis-P 630-4D/0.55-8/30/AL	Axis-P 630-4D/0.55-8/30/PAG	0,55	1440	8	30	71	350 (450*)	②
			Axis-P 630-4D/0.75-8/35/AL	Axis-P 630-4D/0.75-8/35/PAG	0,75	1440	8	35	71,8	450	③
			Axis-P 630-4D/1.1-8/40/AL	Axis-P 630-4D/1.1-8/40/PAG	1,1	1440	8	40	77	450	④
			Axis-P 630-4D/1.5-6/32.5/AL	Axis-P 630-4D/1.5-6/32.5/PAG	1,5	1440	6	32,5	81,1	450	⑤
			Axis-P 630-4D/1.5-8/45/AL	Axis-P 630-4D/1.5-8/45/PAG	1,5	1440	8	45	80	450	⑥
			Axis-P 630-4D/1.5-6/37.5/AL	Axis-P 630-4D/1.5-6/37.5/PAG	1,5	1440	6	37,5	81,1	450	⑦
			Axis-P 630-4D/2.2-6/40/AL	Axis-P 630-4D/2.2-6/40/PAG	2,2	1440	6	40	83,2	450 (550*)	⑧
			Axis-P 630-4D/2.2-6/45/AL	Axis-P 630-4D/2.2-6/45/PAG	2,2	1440	6	45	83,2	450 (550*)	⑨

*С двигателем энергоэффективностью IE3

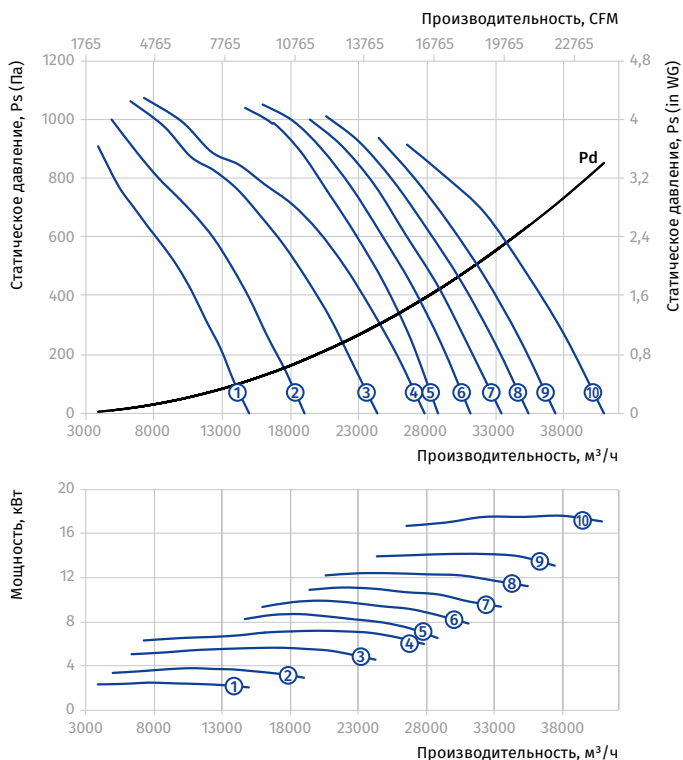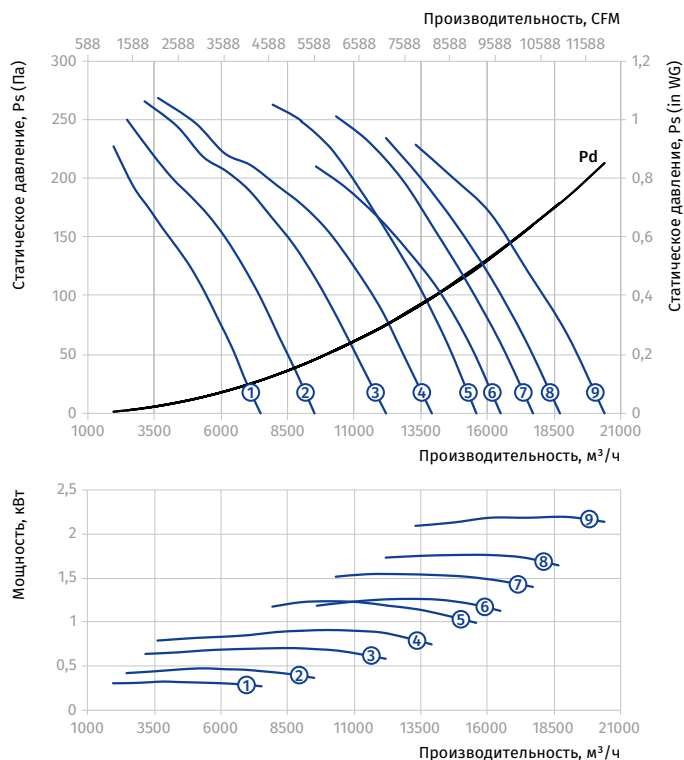Типоразмер: 630
Количество полюсов: 2Типоразмер: 630
Количество полюсов: 4




AXIS-P 710


Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 710-2D											
710	2	3~400	Axis-P 710-2D/7.5-6/20/AL	Axis-P 710-2D/7.5-6/20/PAG	7,5	2880	6	20	150,8	550 (650*)	①
			Axis-P 710-2D/9.2-6/25/AL	Axis-P 710-2D/9.2-6/25/PAG	9,2	2880	6	25	156,3	650	②
			Axis-P 710-2D/15-6/30/AL	Axis-P 710-2D/15-6/30/PAG	15	2880	6	30	192,9	750	③
			Axis-P 710-2D/15-6/32.5/AL	Axis-P 710-2D/15-6/32.5/PAG	15	2880	6	32,5	192,9	750	④
			Axis-P 710-2D/18.5-6/35/AL	Axis-P 710-2D/18.5-6/35/PAG	18,5	2880	6	35	206	750	⑤
			Axis-P 710-2D/18.5-6/37.5/AL	Axis-P 710-2D/18.5-6/37.5/PAG	18,5	2880	6	37,5	206	750	⑥
			Axis-P 710-2D/22-6/40/AL	Axis-P 710-2D/22-6/40/PAG	22	2880	6	40	246	850	⑦
Axis-P 710-4D											
710	4	3~400	Axis-P 710-4D/0.75-6/20/AL	Axis-P 710-4D/0.75-6/20/PAG	0,75	1440	6	20	99,1	450	①
			Axis-P 710-4D/1.1-6/25/AL	Axis-P 710-4D/1.1-6/25/PAG	1,1	1440	6	25	104,3	450	②
			Axis-P 710-4D/1.5-6/30/AL	Axis-P 710-4D/1.5-6/30/PAG	1,5	1440	6	30	107,3	450	③
			Axis-P 710-4D/2.2-6/32.5/AL	Axis-P 710-4D/2.2-6/32.5/PAG	2,2	1440	6	32,5	109,4	450 (550*)	④
			Axis-P 710-4D/2.2-6/35/AL	Axis-P 710-4D/2.2-6/35/PAG	2,2	1440	6	35	109,4	450 (550*)	⑤
			Axis-P 710-4D/2.2-6/37.5/AL	Axis-P 710-4D/2.2-6/37.5/PAG	2,2	1440	6	37,5	109,4	450 (550*)	⑥
			Axis-P 710-4D/3-6/40/AL	Axis-P 710-4D/3-6/40/PAG	3	1440	6	40	118,3	550	⑦
			Axis-P 710-4D/4-6/45/AL	Axis-P 710-4D/4-6/45/PAG	4	1440	6	45	129,4	550	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 710
Количество полюсов: 2

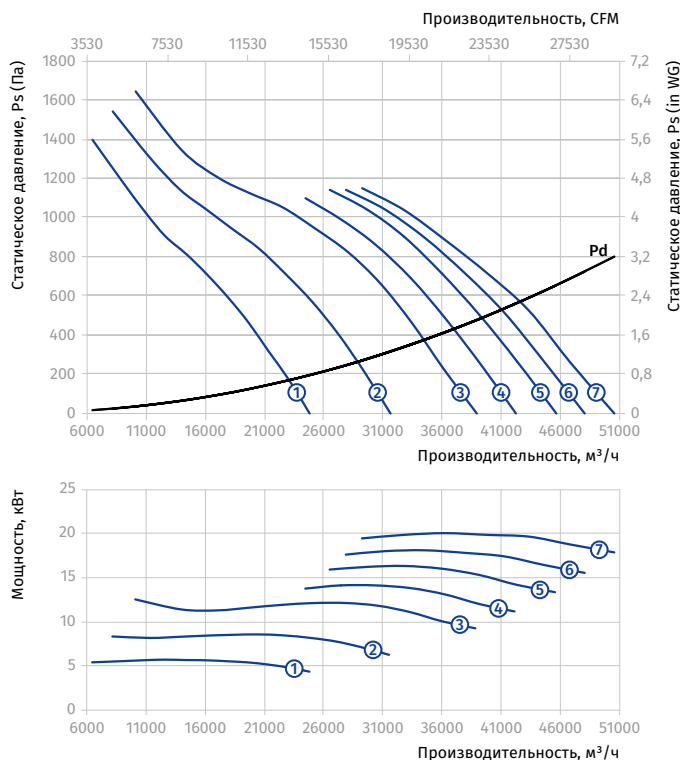

Типоразмер: 710
Количество полюсов: 4

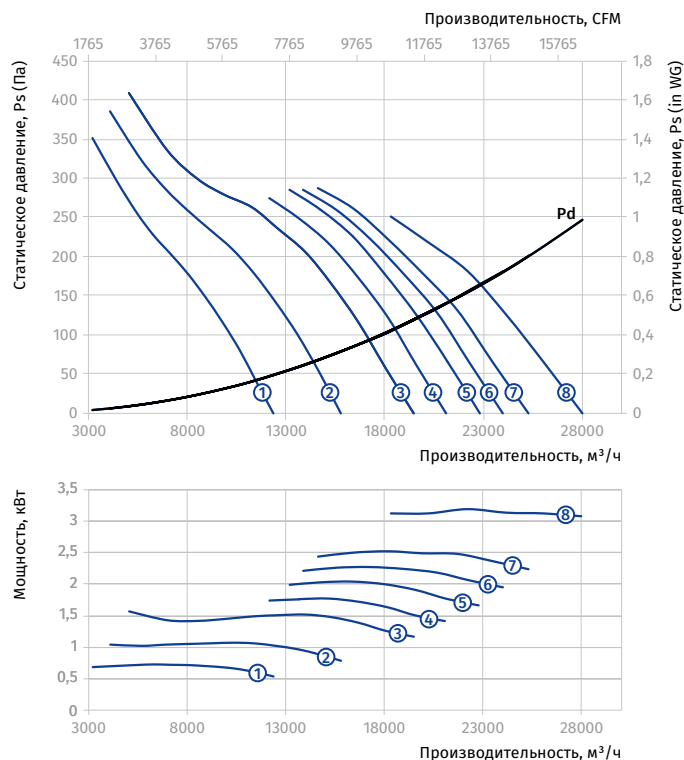




AXIS-P 800


Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Nu, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 800-4D											
800	4	3~400	Axis-P 800-4D/1.1-6/20/AL	Axis-P 800-4D/1.1-6/20/PAG	1,1	1440	6	20	115,6	450	①
			Axis-P 800-4D/1.5-6/25/AL	Axis-P 800-4D/1.5-6/25/PAG	1,5	1440	6	25	118,6	450	②
			Axis-P 800-4D/2.2-6/30/AL	Axis-P 800-4D/2.2-6/30/PAG	2,2	1440	6	30	120,7	450/(550)*	③
			Axis-P 800-4D/3-6/32.5/AL	Axis-P 800-4D/3-6/32.5/PAG	3	1440	6	32,5	129,6	550	④
			Axis-P 800-4D/3-6/35/AL	Axis-P 800-4D/3-6/35/PAG	3	1440	6	35	129,6	550	⑤
			Axis-P 800-4D/4-6/37.5/AL	Axis-P 800-4D/4-6/37.5/PAG	4	1440	6	37,5	140,7	550	⑥
			Axis-P 800-4D/4-6/40/AL	Axis-P 800-4D/4-6/40/PAG	4	1440	6	40	140,7	550	⑦
			Axis-P 800-4D/5.5-6/45/AL	Axis-P 800-4D/5.5-6/45/PAG	5,5	1440	6	45	157,6	550	⑧
Axis-P 800-6D											
800	6	3~400	Axis-P 800-6D/0.37-6/20/AL	Axis-P 800-6D/0.37-6/20/PAG	0,37	960	6	20	109,6	450	①
			Axis-P 800-6D/0.55-6/25/AL	Axis-P 800-6D/0.55-6/25/PAG	0,55	960	6	25	111,1	450	②
			Axis-P 800-6D/0.75-6/30/AL	Axis-P 800-6D/0.75-6/30/PAG	0,75	960	6	30	116,4	450	③
			Axis-P 800-6D/0.75-6/32.5/AL	Axis-P 800-6D/0.75-6/32.5/PAG	0,75	960	6	32,5	116,4	450	④
			Axis-P 800-6D/1.1-6/35/AL	Axis-P 800-6D/1.1-6/35/PAG	1,1	960	6	35	116,5	450	⑤
			Axis-P 800-6D/1.1-6/37.5/AL	Axis-P 800-6D/1.1-6/37.5/PAG	1,1	960	6	37,5	116,5	450	⑥
			Axis-P 800-6D/1.1-6/40/AL	Axis-P 800-6D/1.1-6/40/PAG	1,1	960	6	40	116,5	450	⑦
			Axis-P 800-6D/1.5-6/45/AL	Axis-P 800-6D/1.5-6/45/PAG	1,5	960	6	45	124,6	550	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 800
Количество полюсов: 4

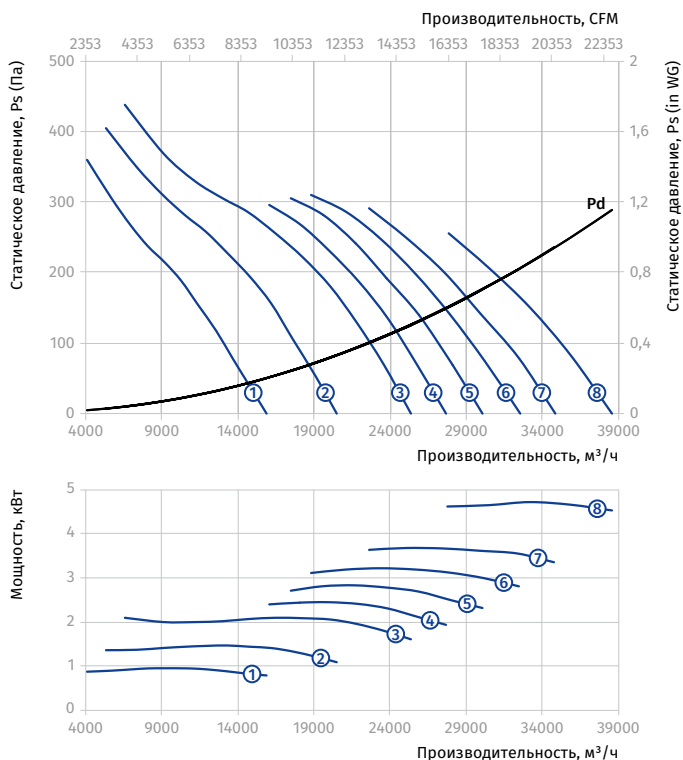

Типоразмер: 800
Количество полюсов: 6

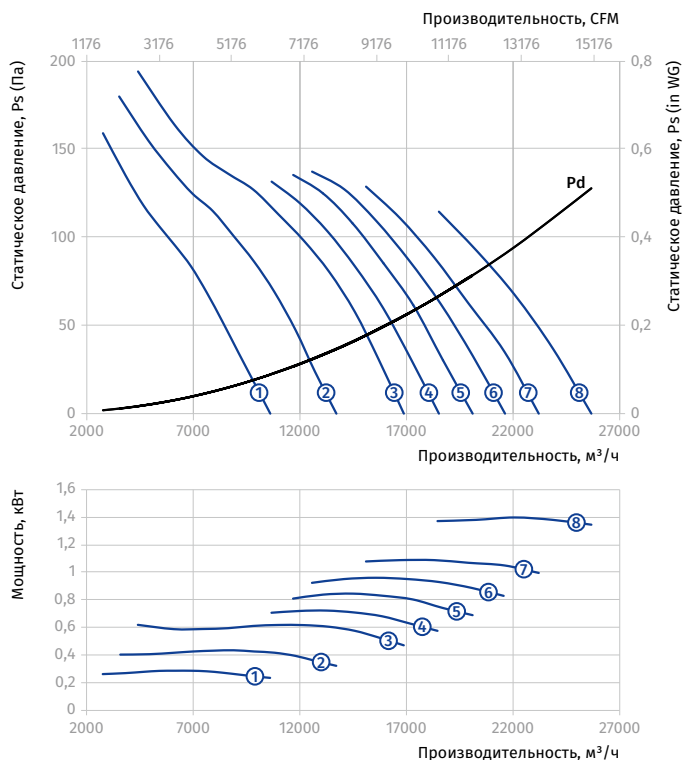




AXIS-P 900


Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 900-4D											
900	4	3~400	Axis-P 900-4D/3-8/20/AL	Axis-P 900-4D/3-8/20/PAG	3	1440	8	20	134,8	550	①
			Axis-P 900-4D/4-8/25/AL	Axis-P 900-4D/4-8/25/PAG	4	1440	8	25	145,9	550	②
			Axis-P 900-4D/5.5-8/30/AL	Axis-P 900-4D/5.5-8/30/PAG	5,5	1440	8	30	162,8	550	③
			Axis-P 900-4D/5.5-8/32.5/AL	Axis-P 900-4D/5.5-8/32.5/PAG	5,5	1440	8	32,5	162,8	550	④
			Axis-P 900-4D/7.5-8/35/AL	Axis-P 900-4D/7.5-8/35/PAG	7,5	1440	8	35	165,3	650	⑤
			Axis-P 900-4D/7.5-8/37.5/AL	Axis-P 900-4D/7.5-8/37.5/PAG	7,5	1440	8	37,5	165,3	650	⑥
			Axis-P 900-4D/7.5-8/40/AL	Axis-P 900-4D/7.5-8/40/PAG	7,5	1440	8	40	165,3	650	⑦
			Axis-P 900-4D/11-8/45/AL	Axis-P 900-4D/11-8/45/PAG	11	1440	8	45	199,6	750	⑧
Axis-P 900-6D											
900	6	3~400	Axis-P 900-6D/0.75-8/20/AL	Axis-P 900-6D/0.75-8/20/PAG	0,75	960	8	20	121,6	450	①
			Axis-P 900-6D/1.1-8/25/AL	Axis-P 900-6D/1.1-8/25/PAG	1,1	960	8	25	121,7	450	②
			Axis-P 900-6D/1.5-8/30/AL	Axis-P 900-6D/1.5-8/30/PAG	1,5	960	8	30	129,8	550	③
			Axis-P 900-6D/1.5-8/32.5/AL	Axis-P 900-6D/1.5-8/32.5/PAG	1,5	960	8	32,5	129,8	550	④
			Axis-P 900-6D/2.2-8/35/AL	Axis-P 900-6D/2.2-8/35/PAG	2,2	960	8	35	135,3	550	⑤
			Axis-P 900-6D/2.2-8/37.5/AL	Axis-P 900-6D/2.2-8/37.5/PAG	2,2	960	8	37,5	135,3	550	⑥
			Axis-P 900-6D/2.2-8/40/AL	Axis-P 900-6D/2.2-8/40/PAG	2,2	960	8	40	135,3	550	⑦
			Axis-P 900-6D/3-8/45/AL	Axis-P 900-6D/3-8/45/PAG	3	960	8	45	155,8	650	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 900
Количество полюсов: 4

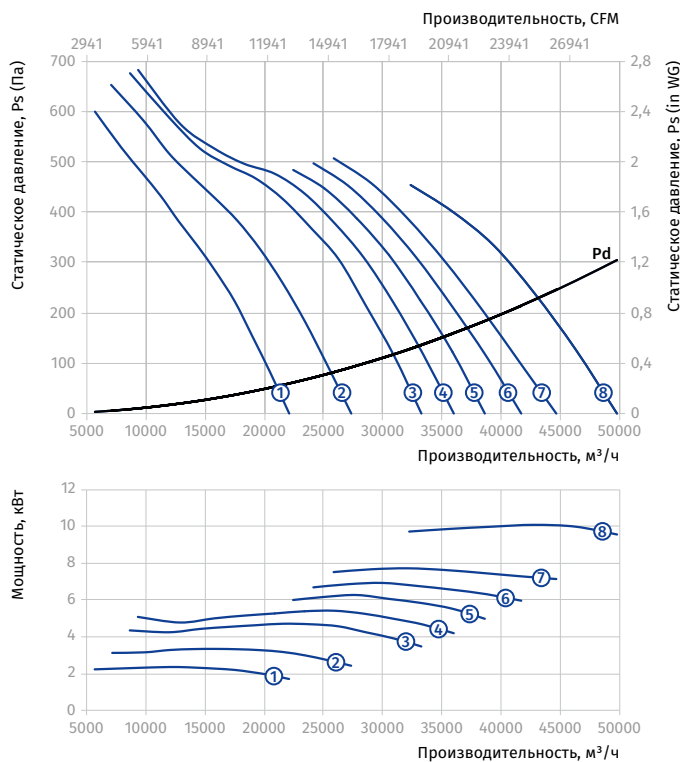

Типоразмер: 900
Количество полюсов: 6




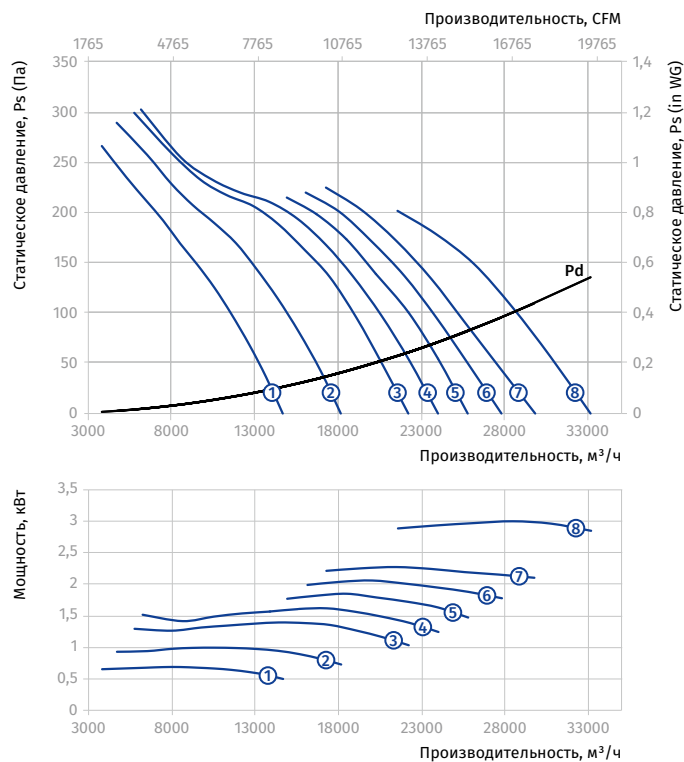




AXIS-P 1000

Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 1000-4D											
1000	4	3~400	Axis-P 1000-4D/5.5-8/25/AL	Axis-P 1000-4D/5.5-8/25/PAG	5,5	1440	8	25	200,5	550	①
			Axis-P 1000-4D/7.5-8/30/AL	Axis-P 1000-4D/7.5-8/30/PAG	7,5	1440	8	30	203	650	②
			Axis-P 1000-4D/7.5-8/32.5/AL	Axis-P 1000-4D/7.5-8/32.5/PAG	7,5	1440	8	32,5	203	650	③
			Axis-P 1000-4D/9.2-8/35/AL	Axis-P 1000-4D/9.2-8/35/PAG	9,2	1440	8	35	233,5	650	④
			Axis-P 1000-4D/11-8/37.5/AL	Axis-P 1000-4D/11-8/37.5/PAG	11	1440	8	37,5	237,3	800	⑤
			Axis-P 1000-4D/11-8/40/AL	Axis-P 1000-4D/11-8/40/PAG	11	1440	8	40	237,3	800	⑥
			Axis-P 1000-4D/15-8/45/AL	Axis-P 1000-4D/15-8/45/PAG	15	1440	8	45	256,4	800	⑦
			Axis-P 1000-4D/18.5-8/50/AL	Axis-P 1000-4D/18.5-8/50/PAG	18,5	1440	8	50	301,9	900	⑧
Axis-P 1000-6D											
1000	6	3~400	Axis-P 1000-6D/1.5-8/25/AL	Axis-P 1000-6D/1.5-8/25/PAG	1,5	960	8	25	167,5	550	①
			Axis-P 1000-6D/2.2-8/30/AL	Axis-P 1000-6D/2.2-8/30/PAG	2,2	960	8	30	173	550	②
			Axis-P 1000-6D/2.2-8/32.5/AL	Axis-P 1000-6D/2.2-8/32.5/PAG	2,2	960	8	32,5	173	550	③
			Axis-P 1000-6D/3-8/35/AL	Axis-P 1000-6D/3-8/35/PAG	3	960	8	35	193,5	650	④
			Axis-P 1000-6D/3-8/37.5/AL	Axis-P 1000-6D/3-8/37.5/PAG	3	960	8	37,5	193,5	650	⑤
			Axis-P 1000-6D/4-8/40/AL	Axis-P 1000-6D/4-8/40/PAG	4	960	8	40	203,5	650	⑥
			Axis-P 1000-6D/5.5-8/45/AL	Axis-P 1000-6D/5.5-8/45/PAG	5,5	960	8	45	207,5	650	⑦
			Axis-P 1000-6D/5.5-8/50/AL	Axis-P 1000-6D/5.5-8/50/PAG	5,5	960	8	50	207,5	650	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

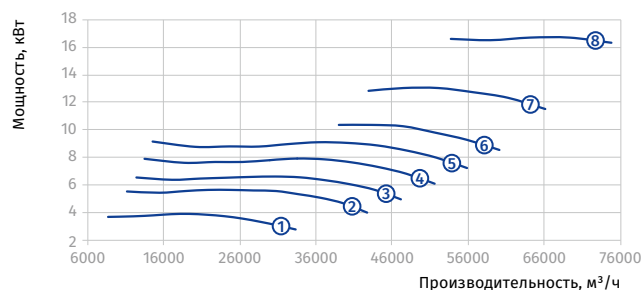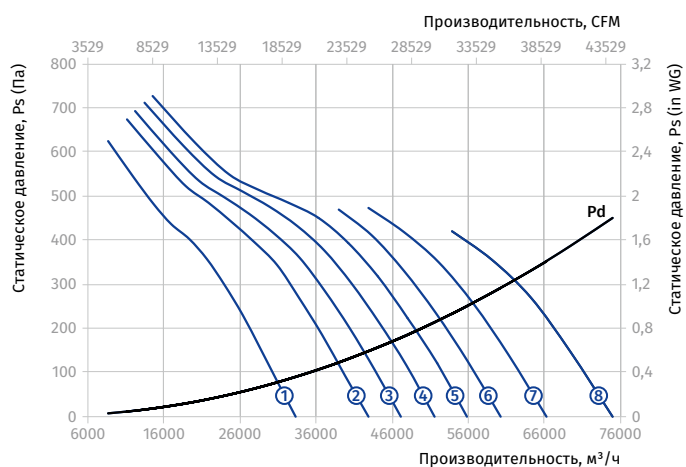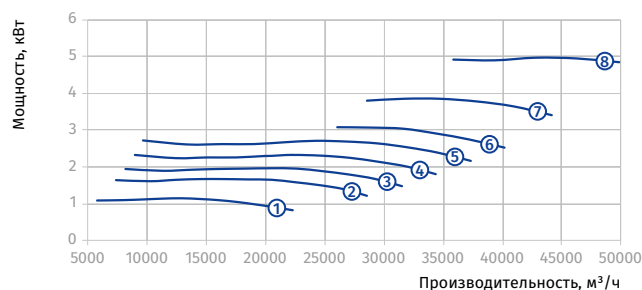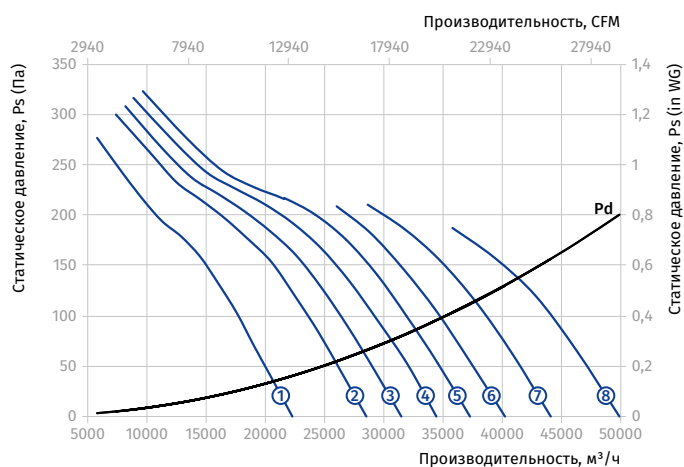Типоразмер: 1000
Количество полюсов: 4Типоразмер: 1000
Количество полюсов: 6




AXIS-P 1120


Типо- размер	Число полюсов	Напря- жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен- ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Ny, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 1120-4D											
1120	4	3~400	Axis-P 1120-4D/7.5-8/25/AL	Axis-P 1120-4D/7.5-8/25/PAG	7,5	1440	8	25	222	650	①
			Axis-P 1120-4D/11-8/30/AL	Axis-P 1120-4D/11-8/30/PAG	11	1440	8	30	256,3	800	②
			Axis-P 1120-4D/11-8/32.5/AL	Axis-P 1120-4D/11-8/32.5/PAG	11	1440	8	32,5	256,3	800	③
			Axis-P 1120-4D/15-8/35/AL	Axis-P 1120-4D/15-8/35/PAG	15	1440	8	35	275,4	800	④
			Axis-P 1120-4D/18.5-8/37.5/AL	Axis-P 1120-4D/18.5-8/37.5/PAG	18,5	1440	8	37,5	320,9	900	⑤
			Axis-P 1120-4D/18.5-8/40/AL	Axis-P 1120-4D/18.5-8/40/PAG	18,5	1440	8	40	320,9	900	⑥
			Axis-P 1120-4D/22-8/45/AL	Axis-P 1120-4D/22-8/45/PAG	22	1440	8	45	334,2	900	⑧
Axis-P 1120-6D											
1120	6	3~400	Axis-P 1120-6D/2.2-8/25/AL	Axis-P 1120-6D/2.2-8/25/PAG	2,2	960	8	25	192	550	①
			Axis-P 1120-6D/3-8/30/AL	Axis-P 1120-6D/3-8/30/PAG	3	960	8	30	212,5	650	②
			Axis-P 1120-6D/4-8/32.5/AL	Axis-P 1120-6D/4-8/32.5/PAG	4	960	8	32,5	222,5	650	③
			Axis-P 1120-6D/4-8/35/AL	Axis-P 1120-6D/4-8/35/PAG	4	960	8	35	222,5	650	④
			Axis-P 1120-6D/5.5-8/37.5/AL	Axis-P 1120-6D/5.5-8/37.5/PAG	5,5	960	8	37,5	226,5	650	⑤
			Axis-P 1120-6D/5.5-8/40/AL	Axis-P 1120-6D/5.5-8/40/PAG	5,5	960	8	40	226,5	650	⑥
			Axis-P 1120-6D/7.5-8/45/AL	Axis-P 1120-6D/7.5-8/45/PAG	7,5	960	8	45	254,8	800	⑦
			Axis-P 1120-6D/9.2-8/50/AL	Axis-P 1120-6D/9.2-8/50/PAG	9,2	960	8	50	272,5	800	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

Типоразмер: 1120
Количество полюсов: 4

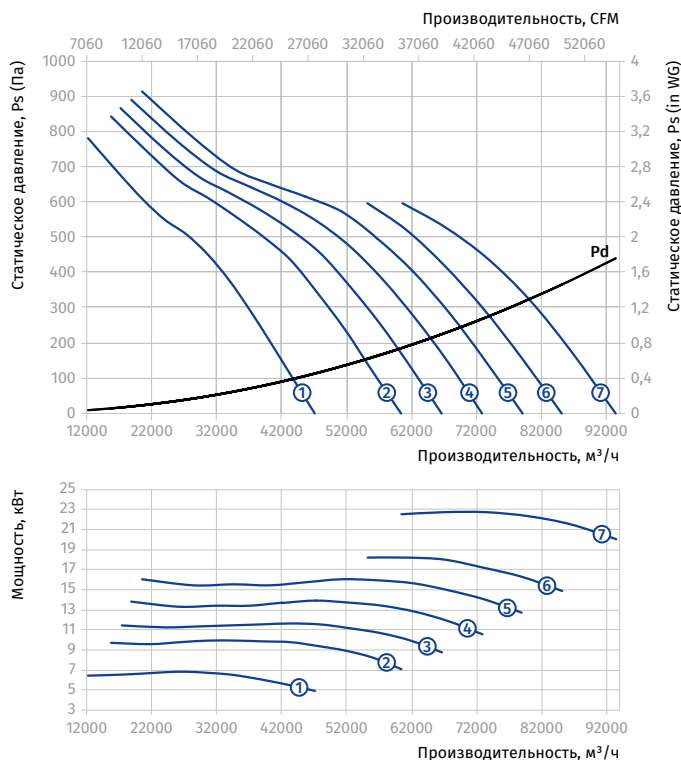

Типоразмер: 1120
Количество полюсов: 6

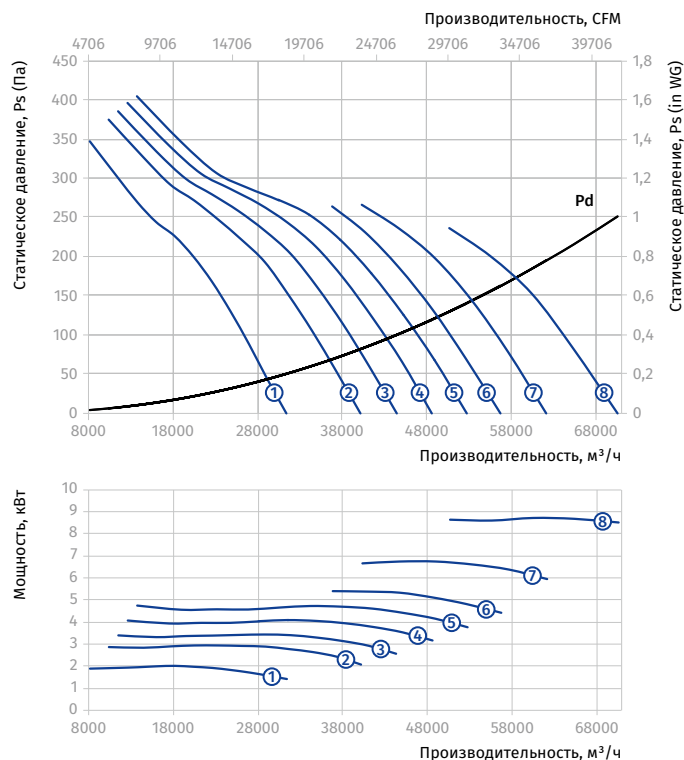




AXIS-P 1250

Типо-размер	Число полюсов	Напря-жение, В/50 Гц	Модель вентилятора с алюминиевой крыльчаткой (AL)	Модель вентилятора с крыльчаткой из укреплен-ного стекловолокном полиамида (PAG)	Установочная мощность двигателя Nu, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Количество лопастей	Угол наклона лопастей, °	Масса, кг	Длина L, мм	Номер графика
Axis-P 1250-4D											
1250	4	3~400	Axis-P 1250-4D/7.5-8/25/AL	Axis-P 1250-4D/7.5-8/25/PAG	7,5	1440	8	25	241	650	①
			Axis-P 1250-4D/11-8/30/AL	Axis-P 1250-4D/11-8/30/PAG	11	1440	8	30	275,3	800	②
			Axis-P 1250-4D/15-8/32.5/AL	Axis-P 1250-4D/15-8/32.5/PAG	15	1440	8	32,5	294,4	800	③
			Axis-P 1250-4D/15-8/35/AL	Axis-P 1250-4D/15-8/35/PAG	15	1440	8	35	294,4	800	④
			Axis-P 1250-4D/18.5-8/37.5/AL	Axis-P 1250-4D/18.5-8/37.5/PAG	18,5	1440	8	37,5	339,9	900	⑤
			Axis-P 1250-4D/22-8/40/AL	Axis-P 1250-4D/22-8/40/PAG	22	1440	8	40	353,2	900	⑥
			Axis-P 1250-4D/30-8/45/AL	Axis-P 1250-4D/30-8/45/PAG	30	1440	8	45	416,2	900	⑦
Axis-P 1250-6D											
1250	6	3~400	Axis-P 1250-6D/2.2-8/25/AL	Axis-P 1250-6D/2.2-8/25/PAG	2,2	960	8	25	211	550	①
			Axis-P 1250-6D/3-8/30/AL	Axis-P 1250-6D/3-8/30/PAG	3	960	8	30	231,5	650	②
			Axis-P 1250-6D/4-8/32.5/AL	Axis-P 1250-6D/4-8/32.5/PAG	4	960	8	32,5	241,5	650	③
			Axis-P 1250-6D/5.5-8/35/AL	Axis-P 1250-6D/5.5-8/35/PAG	5,5	960	8	35	245,5	650	④
			Axis-P 1250-6D/5.5-8/37.5/AL	Axis-P 1250-6D/5.5-8/37.5/PAG	5,5	960	8	37,5	245,5	650	⑤
			Axis-P 1250-6D/7.5-8/40/AL	Axis-P 1250-6D/7.5-8/40/PAG	7,5	960	8	40	273,8	800	⑥
			Axis-P 1250-6D/9.2-8/45/AL	Axis-P 1250-6D/9.2-8/45/PAG	9,2	960	8	45	291,5	800	⑦
			Axis-P 1250-6D/11-8/50/AL	Axis-P 1250-6D/11-8/50/PAG	11	960	8	50	299,3	800	⑧

*С двигателем энергоэффективностью IE3

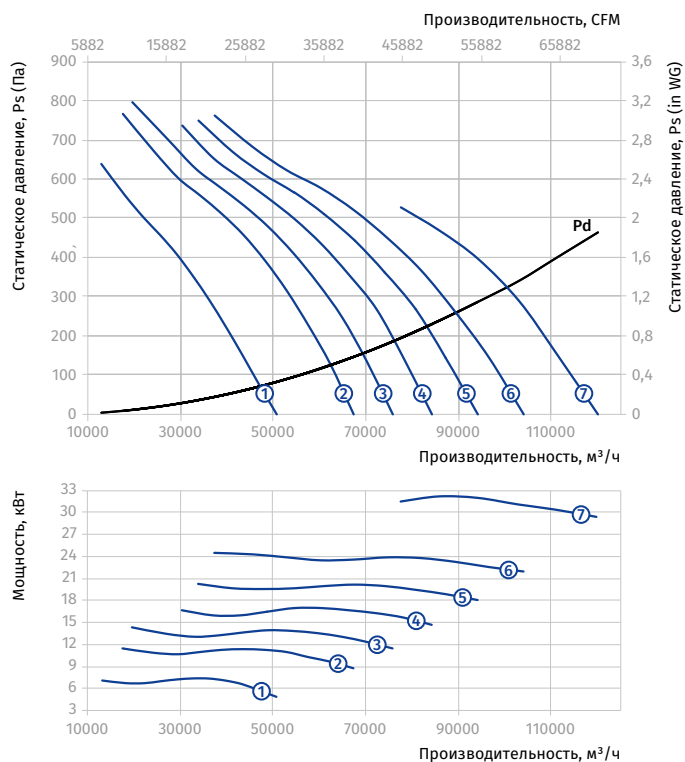Типоразмер: 1250
Количество полюсов: 4Типоразмер: 1250
Количество полюсов: 6