



R3

多機能スポーツカメラ

取扱説明書



製品紹介

本取扱説明書には、本製品の操作方法、取り付け方法、ご使用上の注意事項、および主な仕様について詳しく記載しています。

ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、いつでもご覧いただける場所に保管してください。

本製品がお客様のご期待に応え、末永く快適にご使用いただけることを願っております。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品の外観や付属品は、改良のため予告なく変更される場合があります。実際の製品を基準としてください。

ご不明な点やご質問がございましたら、アフターサービス窓口までメールにてお問い合わせください。できる限り迅速に対応させていただきます。



機能紹介



耐衝撃設計

耐衝撃性に優れたコンパクト設計により、走行中でも安定した映像を撮影できます。



小型・軽量設計

コンパクトで持ち運びやすく、ワンタッチ操作でさまざまなシーンに対応します。



フルHD録画

120°広角レンズと1080P（1920×1080）の高画質録画に対応。昼夜を問わず鮮明な映像を記録できます。



内蔵750mAhリチウムイオンバッテリー

750mAh充電式リチウムイオンバッテリーを搭載。HD録画で約1時間使用できます。

※使用環境により録画時間は異なります。



microSDカード対応

最大128GBのmicroSD / microSDHCカードに対応しています。
※信頼性の高いメーカー製カードのご使用をおすすめします。



ナイトビジョン

暗い環境でも鮮明な映像を撮影できます。



ループ録画

録画時間は2分・3分・5分から選択可能。録画を自動的に繰り返します。



多用途マウント対応

各種マウントに対応し、自転車・バイクなどさまざまなシーンで使用できます。

USB給電による録画にも対応しています。



自動上書き録画

microSDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルから自動的に上書き保存します。



Wi-Fi対応

専用アプリと接続することで、映像の確認・ダウンロード・各種設定・microSDカードのフォーマットをスマートフォンから行えます。

同梱品



R3



固定ベース



ヘルメットマウント



防水
充電ケーブル



USBデータケーブル



3M製両面テープ



面ファスナー

取り付け方法

microSDカードの取り付け

本体背面カバーを開け、microSDカードのラベル面を上にして挿入してください。

ヘルメットマウントの取り付け方法



1.固定ベースをR3本体底面にしっかり取り付けます。



2.ヘルメットマウントの2つのパーツの溝を合わせ、「カチッ」と音がするまで押し込んで固定します。



3.ネジを締めてしっかり固定します。



4.組み立てたマウントを固定ベースと平行に差し込みます。



5.固定ベースに3M製両面テープを貼り付けます。



6.マウントの位置を合わせた後、3M製両面テープの剥離紙をはがし、ヘルメットにしっかり貼り付けます。

面ファスナーの取り付け方法



1.取り付け位置の汚れや油分を拭き取り、面ファスナーを貼り付けます。



2.R3本体底面を面ファスナーに合わせ、しっかり押し付けて固定します。

各部名称



録画機能の操作方法

ご使用前にmicroSDカードを挿入してください。

※microSDカードは、本体の電源を切った状態で挿入してください。

1. 電源を入れる

電源ボタンを約3秒間長押しします。

録画インジケータが赤色で点灯・点滅すると起動完了です。

2. Wi-Fiをオンにする

電源が入った状態で、電源ボタンを1回押します。

録画が一時停止し、Wi-Fiが有効になります。

Wi-Fi起動中はLEDインジケータが青色で点滅します。

3. スマートフォンと接続する

スマートフォンのWi-Fi設定を開き、「TNICER_R3_XXXXXX」を選択します。

パスワード「12345678」を入力して接続してください。

接続後、専用アプリを起動するとカメラを操作できます。

4. アプリで録画する

アプリの録画ボタンを押すと録画を開始します。

録画開始から約5秒後にWi-Fiは自動的にオフになります。

電源を切る

電源が入っている状態で、電源ボタンを約3秒間長押しすると電源が切れます。

ご注意

すでにデータが保存されているmicroSDカードを使用する場合は、事前にカードをフォーマットし、R3で使用する前に不要なファイルが保存されていないことを確認してください。

他の形式のファイルが保存されていると、本製品が正常に起動せず、録画できない場合があります。

アプリの使用方法

右側のQRコードを読み取り、「AiRide Cam」アプリをダウンロードしてください。



ご注意

- 1.R3はアプリを使用しなくても録画できます。
- 2.アプリでは、映像のライブビュー、録画データのダウンロード、および各種設定を行えます。

実際の機能は製品仕様を優先します。


- 3.推奨アプリは第三者が提供するアプリです。
アプリの内容および仕様は提供元により変更される場合があります。

アプリに関する不具合や、スマートフォンとの互換性については、弊社保証・サポートの対象外となります。

アプリ設定

R3をWi-Fiに接続した後、アプリを起動し、画面右上の  アイコンをタップすると、カメラ設定画面を開くことができます。

アプリ機能

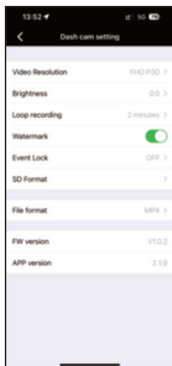

1. 解像度

録画解像度は FHD 30fps または HD 30fps を選択できます。

2. 明るさ

映像の明るさを調整できます。

「-1」が最も暗く、「+1」が最も明るい設定です。

3. ループ録画

録画時間を 2分・3分・5分 から選択できます。

4. 衝撃検知 (Gセンサー)

録画中に衝撃を検知すると、映像を自動的に保護します。

感度は 高・中・低 から設定できます。

5. SDカードのフォーマット

microSDカードをフォーマットできます。
確認画面で実行するか選択してください。

6. 動画形式

録画ファイルの保存形式を MP4 または TS から選択できます。

防水充電ケーブルの使用方法

防水充電ケーブルを使用すると、充電しながら録画できます。
録画を終了する場合は、電源をオフにすると録画データが自動的に保存されます。

故障かな？と思ったら

症状	原因	対処方法
電源が入らない	バッテリー残量不足	本体を充電してください。
本体を操作できない	システムが停止している	リセット穴をピンで押してから、再度電源を入れてください。
赤色と青色のLEDが高速で点滅する	バッテリー残量不足	本体を充電してください。
緑色LEDが3回点滅して電源が切れる	microSDカードのフォーマット異常	microSDカードをフォーマットしてください。
パソコンで認識されない	USBケーブルの故障	USBケーブルを交換してください。
	パソコンのBIOSでUSBが無効になっている	BIOSでUSB機能を有効にしてください。
	本体の電源が入っていない	本体の電源を入れてください。
	USBポートの故障	別のUSBポートをお試しください。
赤色LEDが点灯せず、緑色LEDが高速で点滅する	microSDカードが挿入されていない	microSDカードを挿入してください。

製品仕様

メインチップ	NT96672 640MHz CPU
イメージセンサー	200万画素 CMOSセンサー
レンズ	120°広角レンズ
録画解像度 フレームレート	1920×1080 / 30fps
	1280×720 / 30fps
動画圧縮方式	H.264 / H.265
動画ファイル形式	MP4 / TS
Gセンサー	衝撃検知録画（感度16段階調整）
対応メモリーカード	microSDカード（最大64GB、Class 10対応）
電源入力	DC 5V
録音	モノラル
バッテリー	3.7V / 750mAh
録画時間	1920×1080 / 30fps：約180分（±10%）
	1280×720 / 30fps：約180分（±10%）
防水性能	IPX6
本体サイズ	90 × 36 × 27 mm
本体重量	約60g（±5g）
動作温度	-10℃ ～ +60℃
保管温度	-20℃ ～ +70℃
対応アプリ	AiRide Cam

使用上のご注意

1.本製品は防水設計ですが、背面カバーを常に清潔に保ってください。汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

2.本製品は耐衝撃設計ですが、耐落下仕様ではありません。落下などの強い衝撃を与えると、レンズや内部部品が破損するおそれがあります。

3.屋外で使用了後は、本体を取り外し、柔らかい布で汚れや水分を拭き取ってください。

背面カバーを開けて風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。直射日光の当たる場所での長時間の放置は避けてください。

本体が濡れた状態で背面カバーを開けないでください。内部に水分が入り、故障の原因となるおそれがあります。

内部の防水シールが湿気で変色した場合は、保証対象外となります。

4.レンズが汚れた場合は、水で軽くすすぎ、柔らかい布で拭いてください。アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。

5.microSDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。カードはゆっくりまっすぐ挿入してください。無理な力や斜めに挿入すると、カードスロットの破損やカードの読み取り不良の原因となります。

6.本製品をパソコンに接続してデータを転送している間は、USBケーブルを取り外さないでください。データが破損または消失するおそれがあります。

7.面ファスナーで取り付ける場合は、貼り付ける前に取り付け面の汚れや油分をアルコールシートなどで十分に拭き取ってください。

8.付属品以外のUSBケーブルや充電器は使用しないでください。

純正品以外を使用すると、microSDカードが正常に認識されない、または本製品が正常に動作しない場合があります。

9.本製品の動作温度は -10℃～+60℃です。高温環境に長時間放置しないでください。電子部品やリチウムイオンバッテリーの劣化・寿命低下の原因となります。



より詳しい取り付け方法や操作方法は、
公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。



YouTubeチャンネル：J-Trek & iRide

アフターサービスお問い合わせ E-mail：

summitech2014@gmail.com

製品に関するご質問やサポートが必要な場合は、上記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.



Made In China