




product_or_project_photo



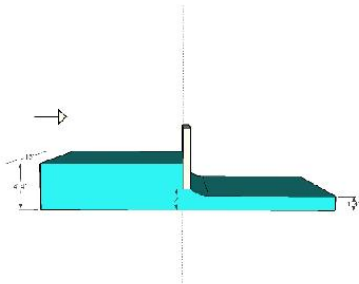

■■■■■■■■ | product_or_project_photo





■■■■■■■■ | product_or_project_photo





■■■■■■■■ | product_photo





■■■■■■■ | project_photo





■■■■■ | qualification_certificate

营业执照（脱敏样张）

统一社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXX

名称：某水利工程建设企业

类型：有限责任公司

法定代表人：【待替换】

注册资本：【待替换】万元

成立日期：【待替换】

住所：【待替换：注册地址】

经营范围：水利水电工程施工、泵站水闸工程、河道治理、灌区改造等

说明：本图片为系统测试用脱敏合成样张。

脱敏
样张

仅用于 AI 标书系统图片资产库测试，不具备法律效力。



■■■■ | qualification_certificate

建筑业企业资质证书（脱敏样张）

企业名称：某水利工程建设企业

资质类别及等级：水利水电工程施工总承包【待替换】级

证书编号：【待替换】

有效期至：【待替换】

发证机关：【待替换】

适用场景：资格审查、企业资质证明、投标文件附件。

说明：本图片为系统测试用脱敏合成样张。

脱敏
样张

仅用于 AI 标书系统图片资产库测试，不具备法律效力。



■■■■ | qualification_certificate

安全生产许可证（脱敏样张）

单位名称：某水利工程建设企业

许可范围：建筑施工

证书编号：【待替换】

有效期：【待替换】至【待替换】

发证机关：【待替换】

适用场景：资格审查、安全生产能力证明。

说明：本图片为系统测试用脱敏合成样张。

脱敏
样张

仅用于 AI 标书系统图片资产库测试，不具备法律效力。


CH Talarn (Catalonia), Turbina Francis en exhibició.jpg

■■■■■■■■■ | product_photo




Francis Turbine High flow.jpg

■■■■■■■■■■ | product_photo

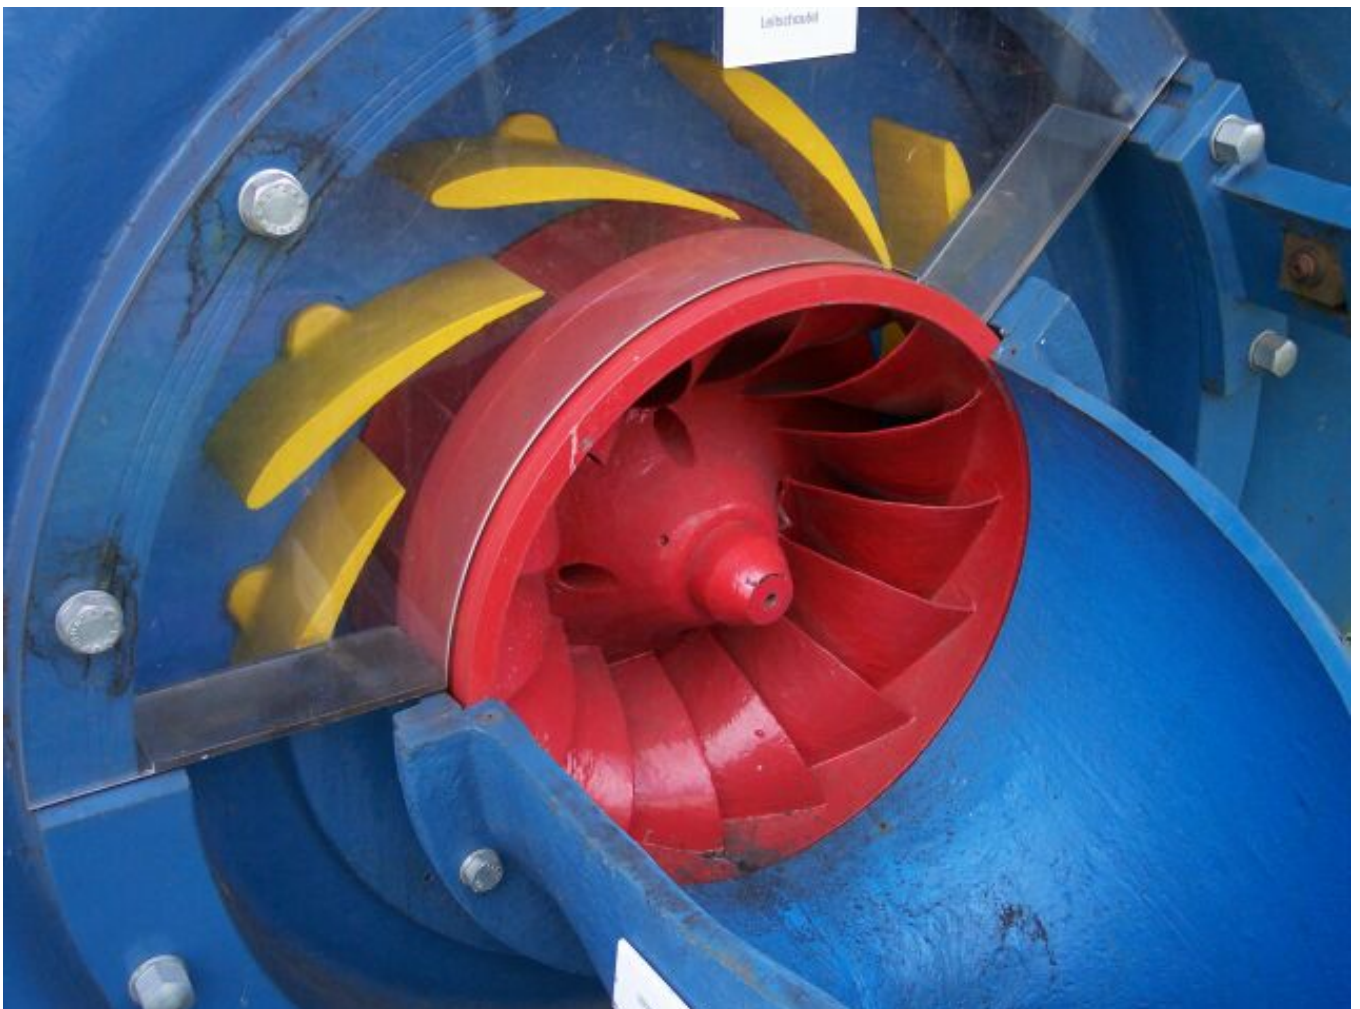

Francis Turbine inlet scroll Grand Coulee Dam.jpg

■■■■■■■■■ | product_photo

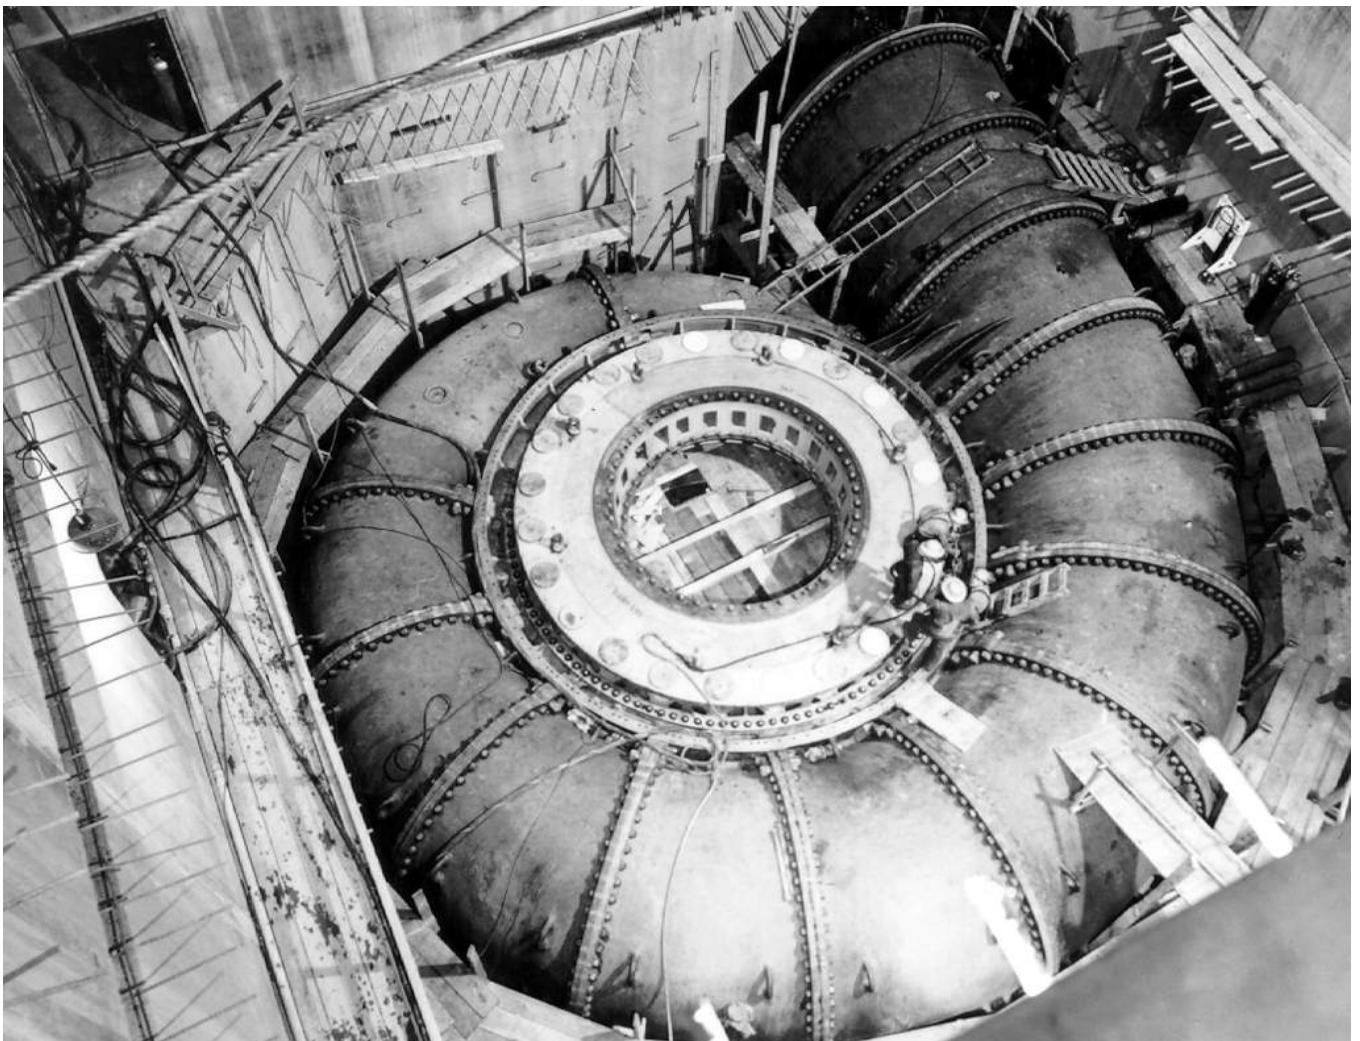

Francis turbine-IMG 4993.jpg

■■■■■■■■■ | product_photo



20220327 Kaplan-Turbine Gräfelfing 02.jpg

■■■■■■■■■■ | product_photo



Kaplan turbine bonneville.jpg

■■■■■■■■ | product_photo




Centrifugal Pump.jpg

■■■■■ | product_photo



Centrifugal pump volute Richards 1894.png

■■■■ | product_photo

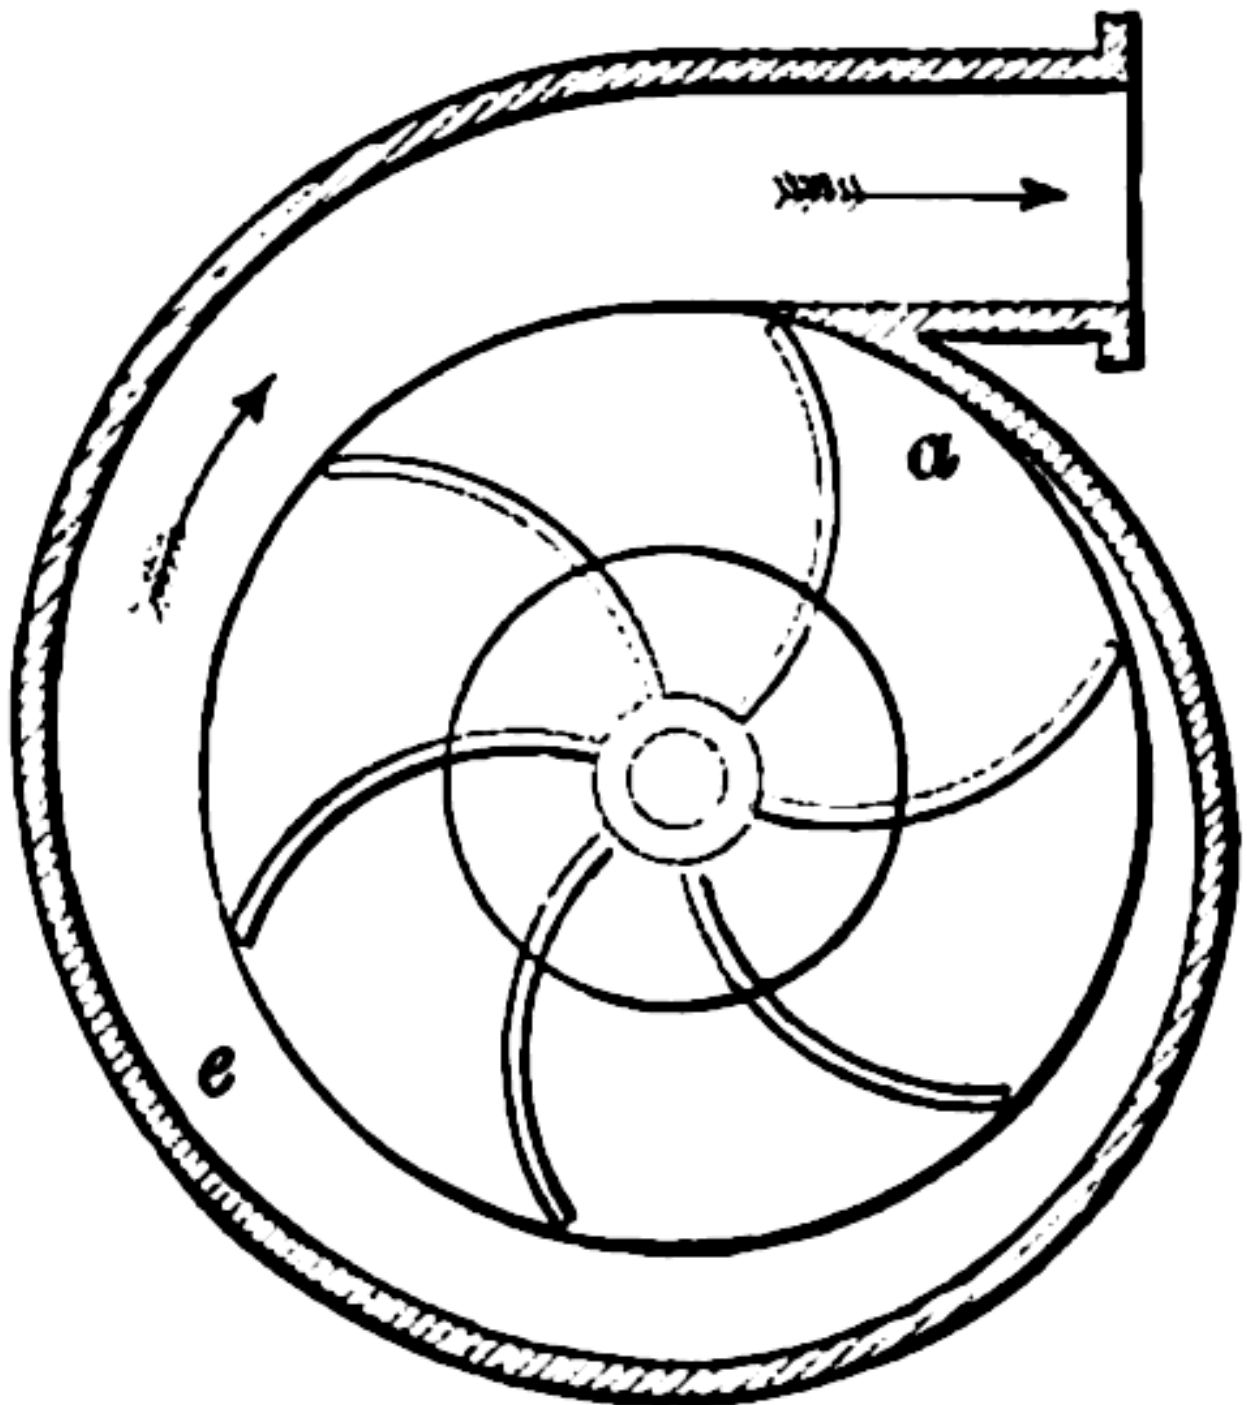

Warman centrifugal pump.jpg

■■■■ | product_photo



250mm Rain Gauge.jpg

■■■■■■■ | product_photo



六角螺母 M12

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 材质：304不锈钢
- 强度等级：A2-70
- 适用：水工金属结构连接

标签：螺母 / M12 / 标准件 / 规格参数

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■■ M16

■■■■■■■ | synthetic_product_spec

六角螺母 M16

紧固件与标准件



规格参数（模拟）


- 材质：45#钢镀锌
- 强度等级：8级
- 适用：闸门埋件连接

标签：螺母 / M16 / 标准件 / 规格参数

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

六角螺母 M20

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 材质：不锈钢
- 执行标准：GB/T 6170
- 适用：泵站设备基础

标签：螺母 / M20 / 标准件 / 规格参数

锁紧螺母 M24

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 结构：尼龙锁紧
- 表面：热镀锌
- 适用：振动设备连接

标签：锁紧螺母 / M24 / 防松 / 规格参数

■■■■ M24x600

■■■■■■■■ | synthetic_product_spec

地脚螺栓 M24x600

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 规格：M24x600
- 材质：Q235B
- 适用：水泵机组基础固定

标签：地脚螺栓 / M24 / 基础连接

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■ M30x800

■■■■■■■■ | synthetic_product_spec

地脚螺栓 M30x800

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 规格：M30x800
- 材质：Q355B
- 适用：启闭机基础固定

标签：地脚螺栓 / M30 / 基础连接


脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■■ M16x80

■■■■■■ | synthetic_product_spec

不锈钢螺栓 M16x80

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 规格：M16x80
- 材质：304
- 适用：潮湿环境金属结构连接

标签：螺栓 / M16 / 不锈钢

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■■ M20x100

■■■■■■■ | synthetic_product_spec

高强螺栓 M20x100

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 规格：M20x100
- 强度等级：10.9级
- 适用：钢结构连接

标签：高强螺栓 / M20 / 强度等级

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■ Φ16

■■■■■■■ | synthetic_product_spec

平垫圈 Φ16

紧固件与标准件



规格参数（模拟）

- 材质：304不锈钢
- 用途：分散连接压力、防松保护

标签：垫圈 / Φ16 / 标准件

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■■ Φ20

■■■■■■■ | synthetic_product_spec

弹簧垫圈 Φ20

紧固件与标准件



规格参数（模拟）


- 材质：65Mn
- 表面：镀锌
- 用途：防松连接

标签：弹簧垫圈 / Φ20 / 防松

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

Francis 水轮机转轮

水轮机与水电设备

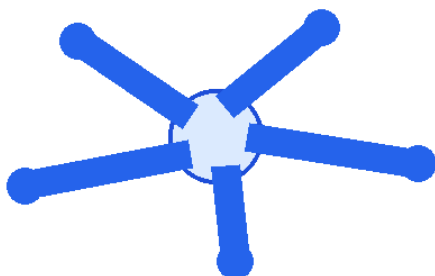

规格参数（模拟）


- 额定水头：20-120m
- 适用：中高水头水电站
- 参数为测试样例

标签：Francis / 水轮机 / 转轮

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

Kaplan 水轮机叶片

水轮机与水电设备

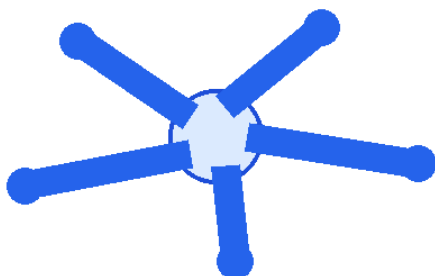

规格参数（模拟）


- 叶片形式：可调桨
- 适用：低水头大流量工况
- 参数为测试样例

标签：Kaplan / 叶片 / 可调桨

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

Pelton 冲击式转轮

水轮机与水电设备

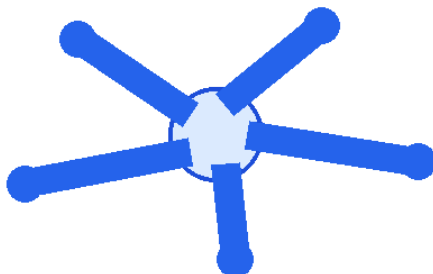

规格参数（模拟）

- 适用：高水头小流量
- 结构：双水斗
- 参数为测试样例


标签：Pelton / 水斗 / 冲击式

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。



水轮机导叶组件

水轮机与水电设备

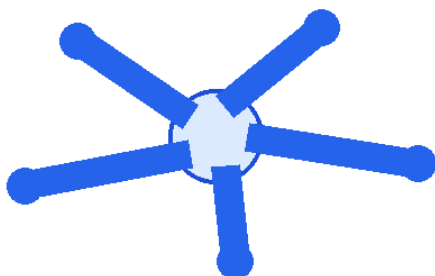

规格参数（模拟）


- 材质：不锈钢铸件
- 功能：调节流量与水流方向

标签：导叶 / 调速 / 水轮机



水轮机主轴

水轮机与水电设备

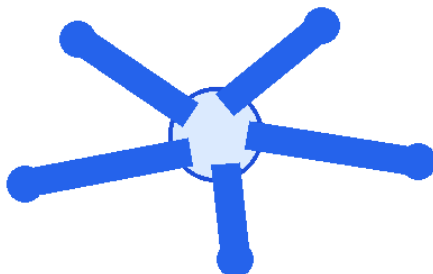

规格参数（模拟）


- 材质：合金钢锻件
- 检测：超声波探伤
- 参数为测试样例

标签：主轴 / 水轮机 / 机电设备



转轮叶片修复件

水轮机与水电设备

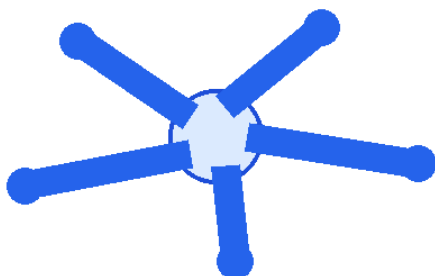


规格参数（模拟）

- 工艺：堆焊修复、打磨、动平衡复核
- 适用：检修工程

标签：叶片 / 修复 / 水电站检修

闸门止水橡皮 P型

金属结构与闸门

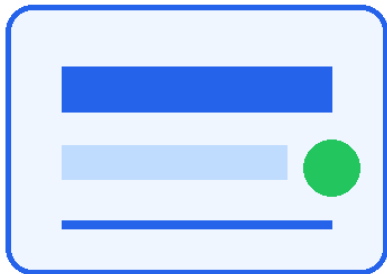

规格参数（模拟）

- 形式：P型止水
- 材质：三元乙丙
- 适用：平面闸门止水


标签：止水 / 闸门 / 橡胶

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。



平面钢闸门埋件

金属结构与闸门

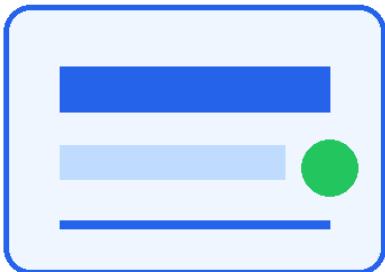

规格参数（模拟）


- 材质：Q355B
- 防腐：喷砂除锈+环氧涂层
- 参数为测试样例

标签：闸门 / 埋件 / 金属结构



弧形闸门支铰

金属结构与闸门

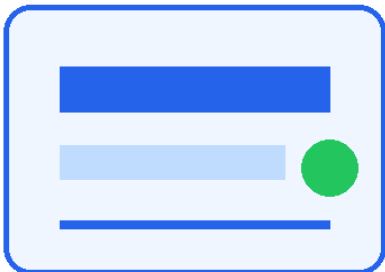

规格参数（模拟）


- 结构：铸钢支铰
- 检测：尺寸复核、无损检测

标签：弧形闸门 / 支铰 / 金属结构



卷扬式启闭机

金属结构与闸门

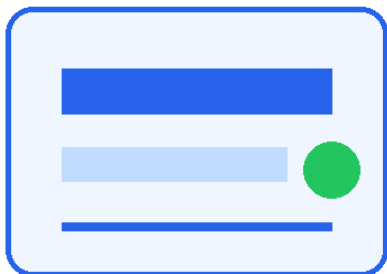

规格参数（模拟）

- 启闭力：2x160kN
- 控制方式：本地/远程
- 参数为测试样例

标签：启闭机 / 卷扬式 / 闸门



螺杆式启闭机

金属结构与闸门




规格参数（模拟）

- 启闭力：100kN
- 适用：小型水闸和涵闸

标签：启闭机 / 螺杆式 / 闸门

DN300 闸阀

阀门与管件

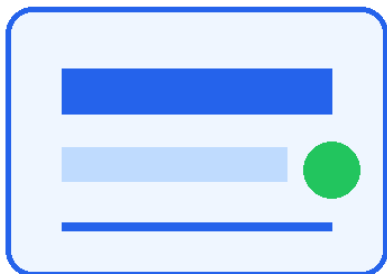

规格参数（模拟）


- 公称通径：DN300
- 压力等级：PN1.0
- 适用：输水管线

标签：闸阀 / DN300 / 管件

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

DN600 蝶阀

阀门与管件

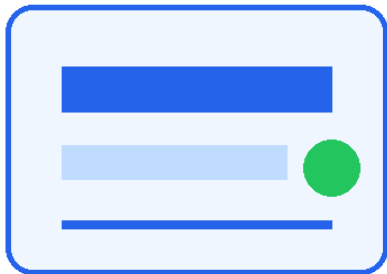

规格参数（模拟）


- 公称通径：DN600
- 驱动：电动
- 适用：泵站出水管

标签：蝶阀 / DN600 / 管件

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

伸缩节 DN500

阀门与管件

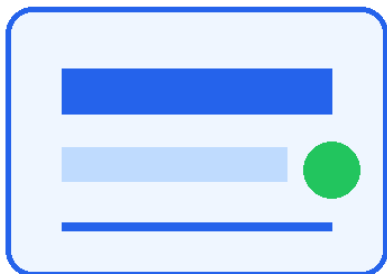

规格参数（模拟）

- 材质：球墨铸铁
- 密封：橡胶圈
- 适用：管道补偿


标签：伸缩节 / DN500 / 管件

■■■■■ Q=500m3h

■■■■■ | synthetic_product_spec

离心泵机组 Q=500m3h

泵站设备

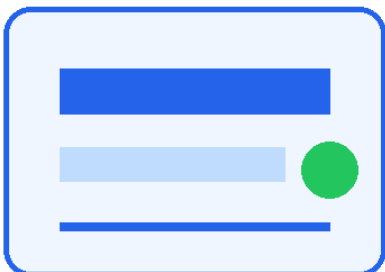

规格参数（模拟）

- 流量：500m3/h
- 扬程：28m
- 电机功率：75kW
- 参数为测试样例

标签：离心泵 / 泵站 / 流量参数


脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■■ 22kW

■■■■■ | synthetic_product_spec

潜水轴流泵 22kW

泵站设备

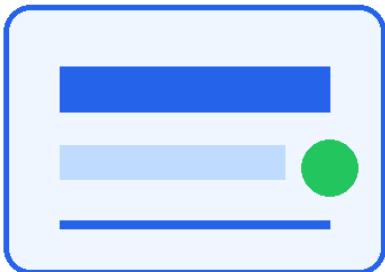

规格参数（模拟）

- 功率：22kW
- 适用：排涝泵站
- 参数为测试样例

标签：轴流泵 / 潜水泵 / 泵站


脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。

■■■■ 75kW

■■■■ | synthetic_product_spec

泵站电机 75kW

泵站设备

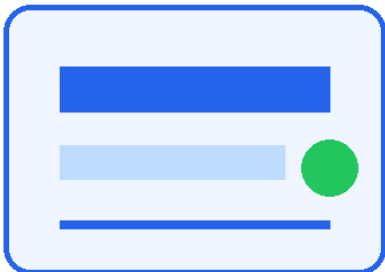

规格参数（模拟）

- 功率：75kW
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F级


标签：电机 / 泵站 / 机电设备

脱敏合成规格图，仅用于 AI 标书系统产品库、图片资产检索和自动插图测试。



雨量监测终端

水利信息化产品

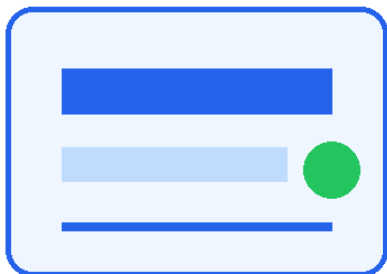

规格参数（模拟）


- 采集：翻斗雨量
- 通信：4G/NB-IoT
- 供电：太阳能

标签：雨量计 / RTU / 雨水情监测



雷达水位计

水利信息化产品

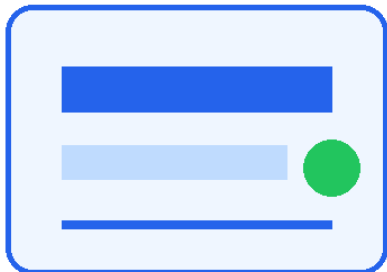

规格参数（模拟）


- 量程：0-20m
- 精度： $\pm 3\text{mm}$
- 通信：RS485/4G

标签：雷达水位计 / 水位监测 / 信息化



视频监控球机

水利信息化产品

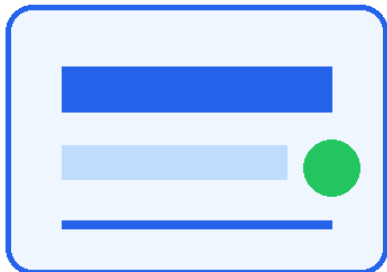

规格参数（模拟）


- 像素：400万
- 功能：云台、夜视、防水
- 适用：水库大坝

标签：视频监控 / 球机 / 水库监控



泵站自动化控制柜

电气与自动化

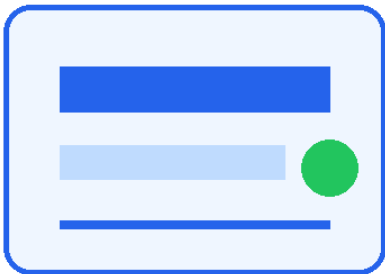

规格参数（模拟）


- 控制：PLC
- 接口：远程启停、状态采集、报警联动

标签：控制柜 / PLC / 泵站自动化



混凝土试块模具

检测与试验设备

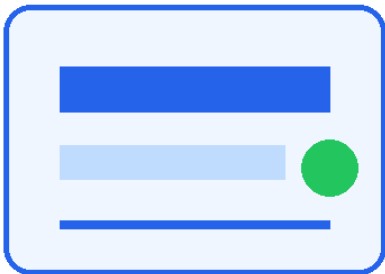

规格参数（模拟）

- 规格：150x150x150mm
- 用途：混凝土强度试件制作

标签：试验检测 / 混凝土 / 模具