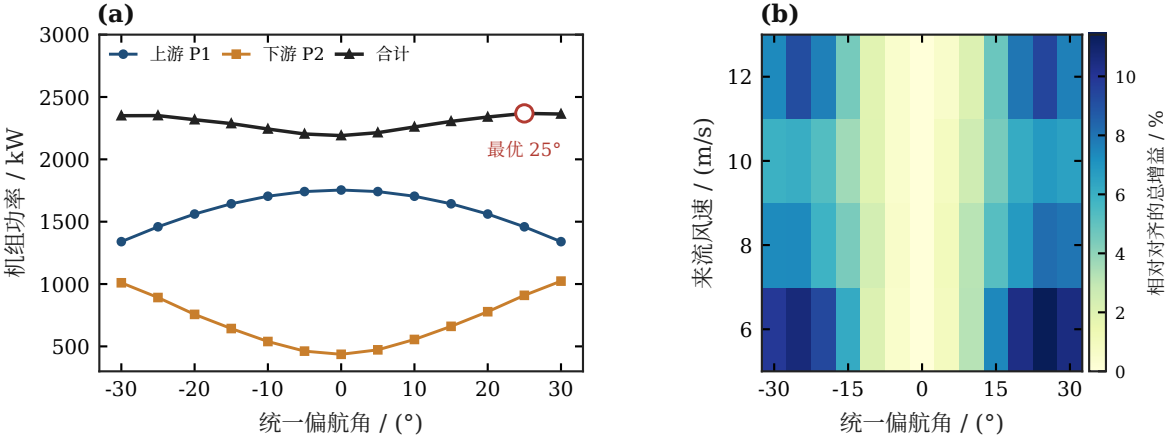
(a)
上游 P1
下游 P2
合计
最优 25°
机组功率 / kW
3000
2500
2000
1500
1000
500
-30
-20
-10
0
10
20
30
统一偏航角 / (°)
(b)
来流风速 / (m/s)
12
10
8
6
-30
-15
0
15
30
统一偏航角 / (°)
相对对齐的总增益 / %
10
8
6
4
2
0