
串列布局的尾流损失：三台机合计只有单机功率的 51%

1×3 串列，间距 632 m（5.02D），来流 8 m/s、均匀入口、零偏航 | 同期外场：未控制尾流损失约4%–20%（Simley et al., WES 9, 219–234, 2024）

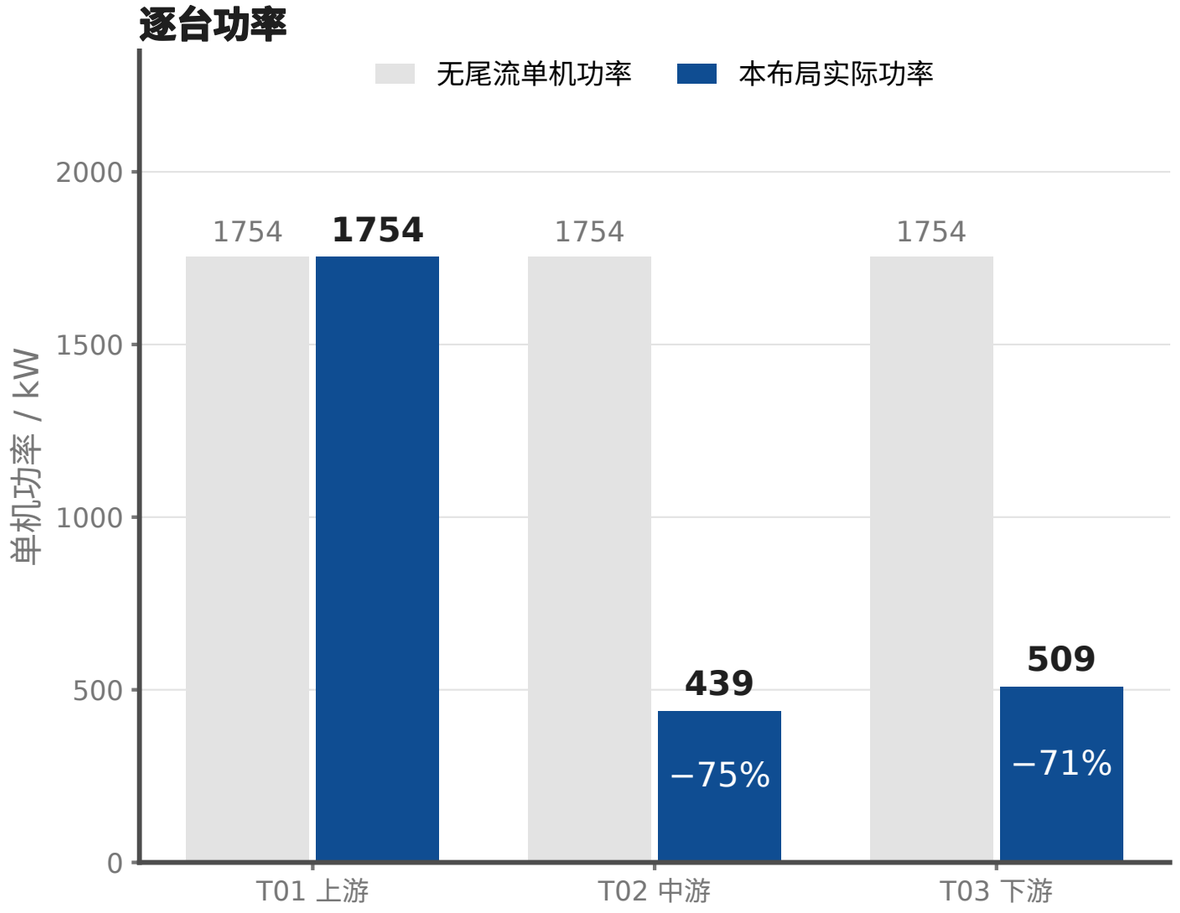

全场 5262 kW → 2702 kW

本场景模拟损失 −48.6%

机位固定、来流均匀时，这个差额全部来自尾流

口径提醒：这是单一场景的 FLORIS 模拟真值，不是现场实测；
换风向、换间距、换湍流强度，数值都会变；
外场的年尺度量级是 4%–20%，与本图的单场景值不同口径。

数据来源：floris_gch_oracle_v1.json（tandem3.none，FLORIS 4.6.6 GCH） | 首台机功率作「无尾流单机功率」代理 | 左图为本场景模拟值，不与其他场站年值直接比较

模拟真值 · FLORIS