偏航把尾流推开半个机位，下游来风从 4.1 涨到 5.4 m/s

取轮毂高度附近 z = 100 m 的水平剖面，比较 0° 与三机 +30° 时 T01 下游三处

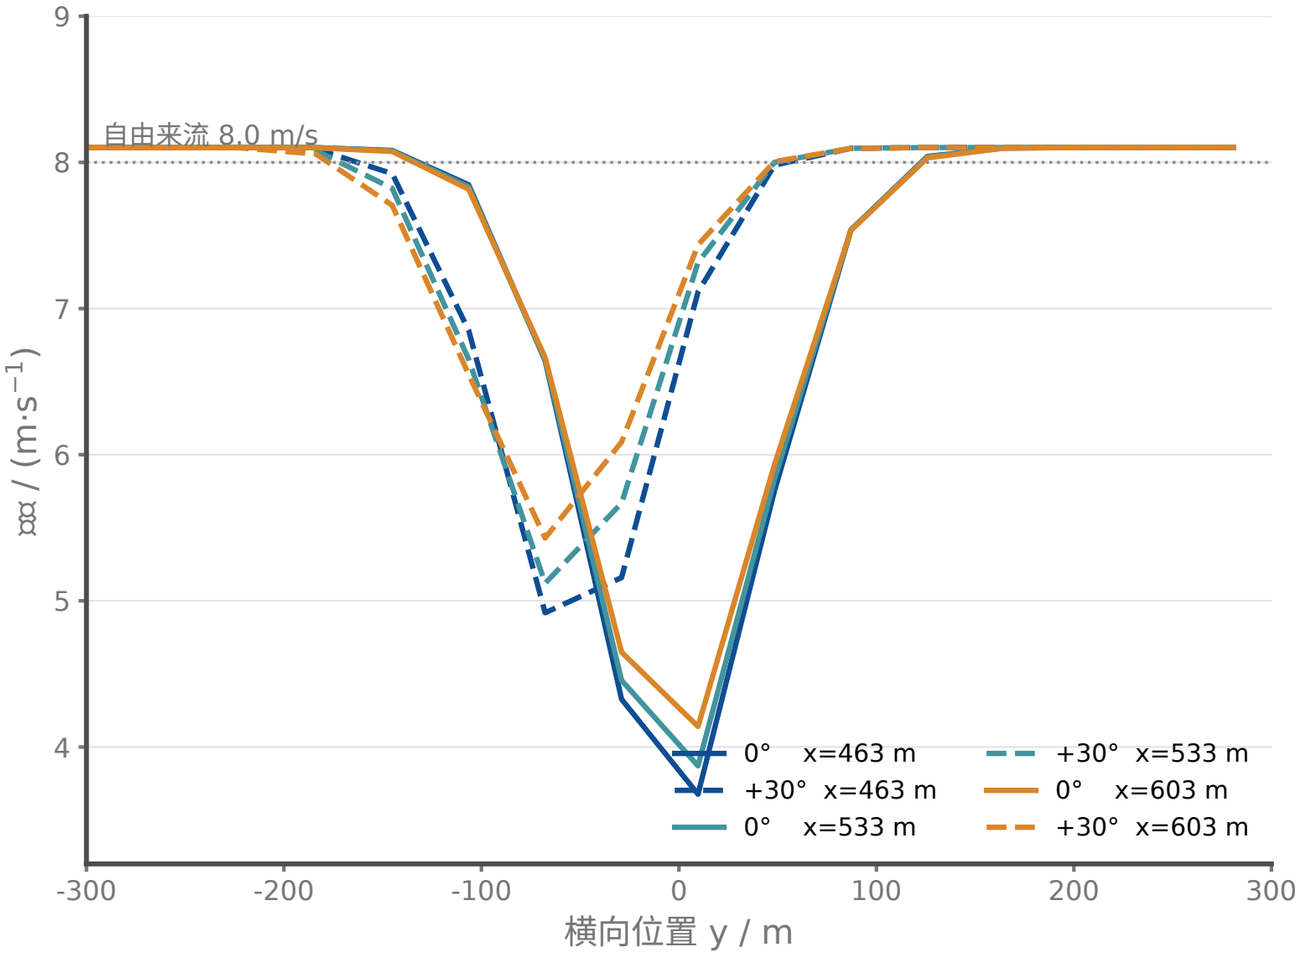

尾流中心与最低风速

x / m	0° 中心	+30° 中心	最低风速
463	-2 m	-52 m	3.7 → 4.9
533	-2 m	-57 m	3.9 → 5.1
603	-3 m	-62 m	4.1 → 5.4

T02 的来风从 4.1 m/s 回到 5.4 m/s，下游机多发的电抵消了上游机偏航的损失——这就是 +22% 的物理来源。

中心位置按 8 m/s 亏损加权，仅用于比较偏移趋势；横向仅 16 个采样点，曲线为线性连接。