盘面平均：两模型的速度几乎一样，湍流强度差一半

按环带面积加权（等角度网格，面积 ∝ r） · 同一几何、同一网格、同一工况 · 左右两栏分别是盘面平均轴向速度与盘面平均湍流强度

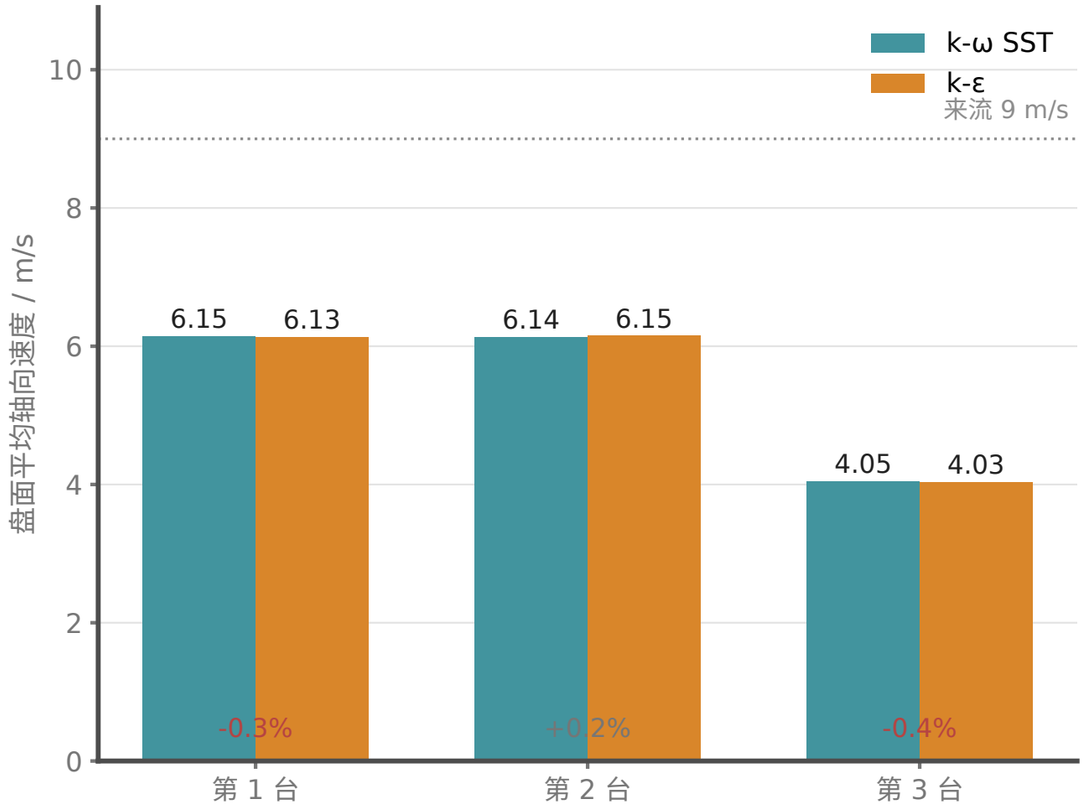

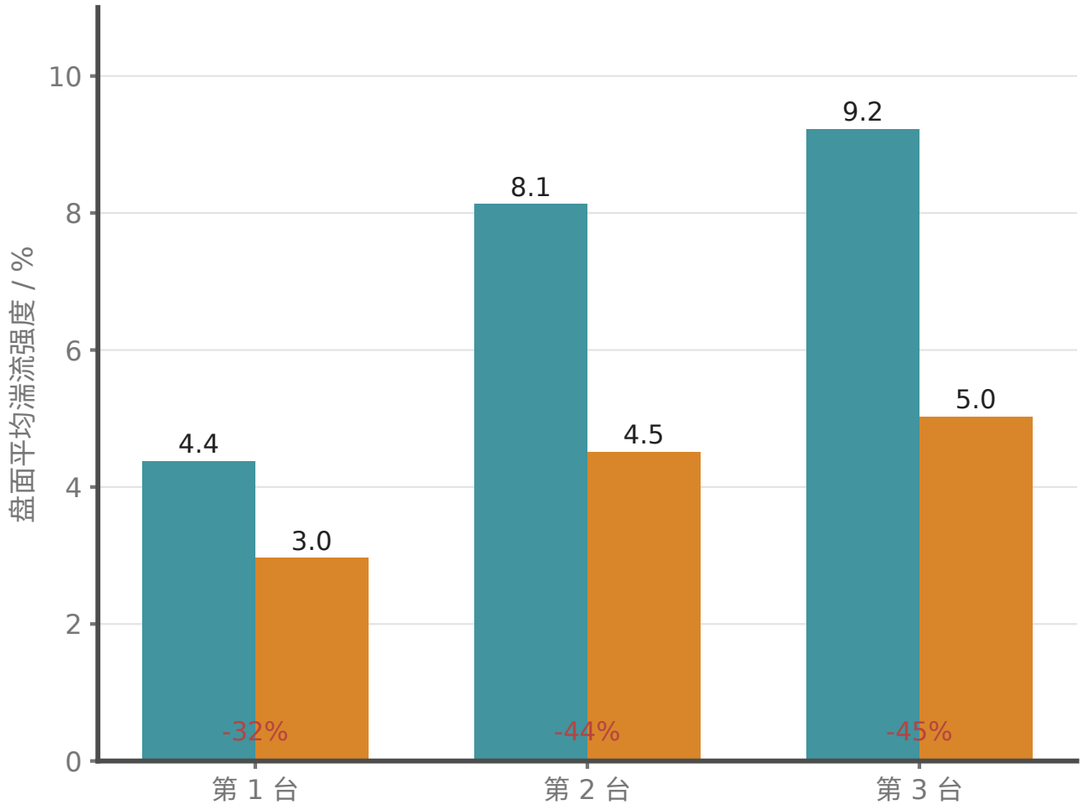

读法：两模型对盘面速度的判断差 0.3%–0.9%（第 1、2 台几乎重合，第 3 台 −0.4%），对盘面湍流强度却差 32%、44%、45% —— 同一网格上换湍流模型，先变的是掺混量，不是速度。这也是为什么本组数据能支撑「流场形态趋势」，但支撑不了「精度」：没有实测锚点，无法判断谁对。

数据来源：materials/田铭雨/20261024_三机串列双模型对比/rotor{1,2,3}_plane.csv（648 点/盘面） | 速度复算得 6.15 / 6.14 / 4.05 m/s，与源文档一致；TI 为面积加权复算，源文档的点平均略低