湍流强度：从 6% 到 10%，正对来流时总功率最多高 5%

三机串列正对来流（0°）、0° 桨距 · 每个TI 档在 28 个方向上各取 6 条样本再平均

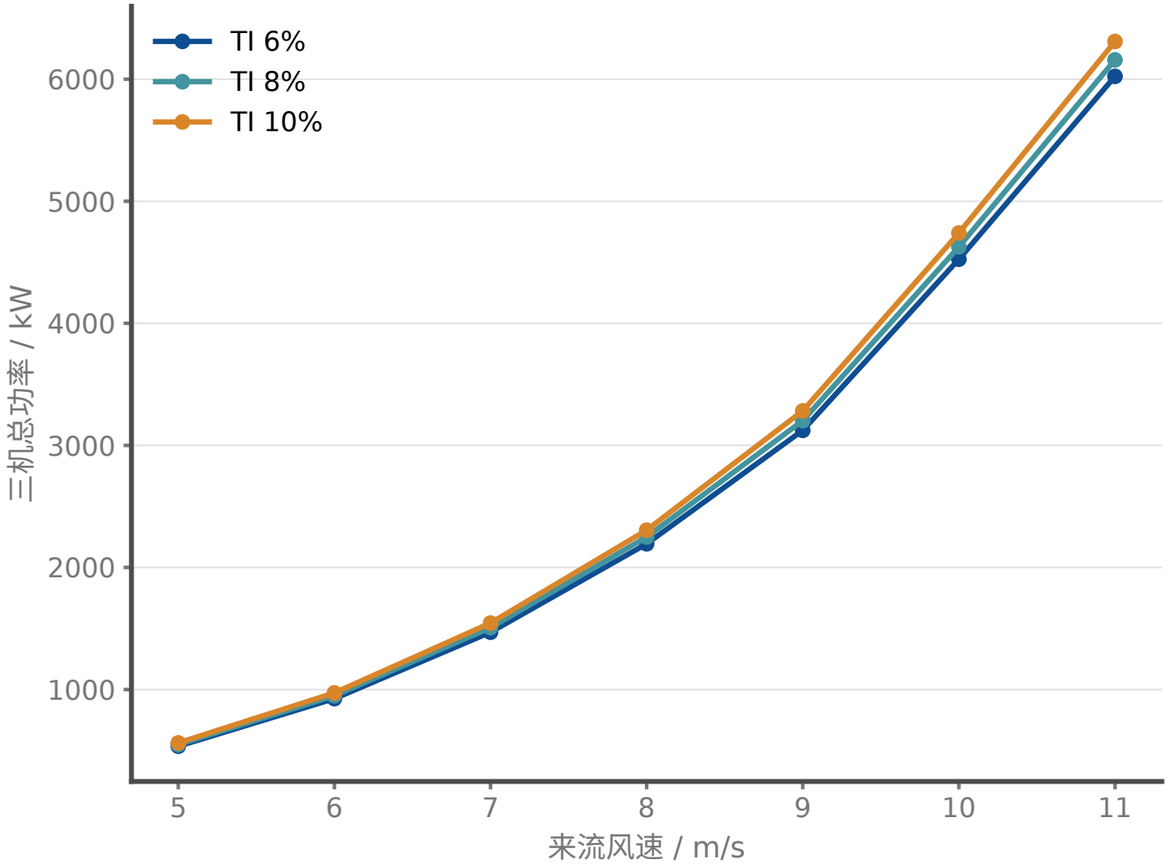

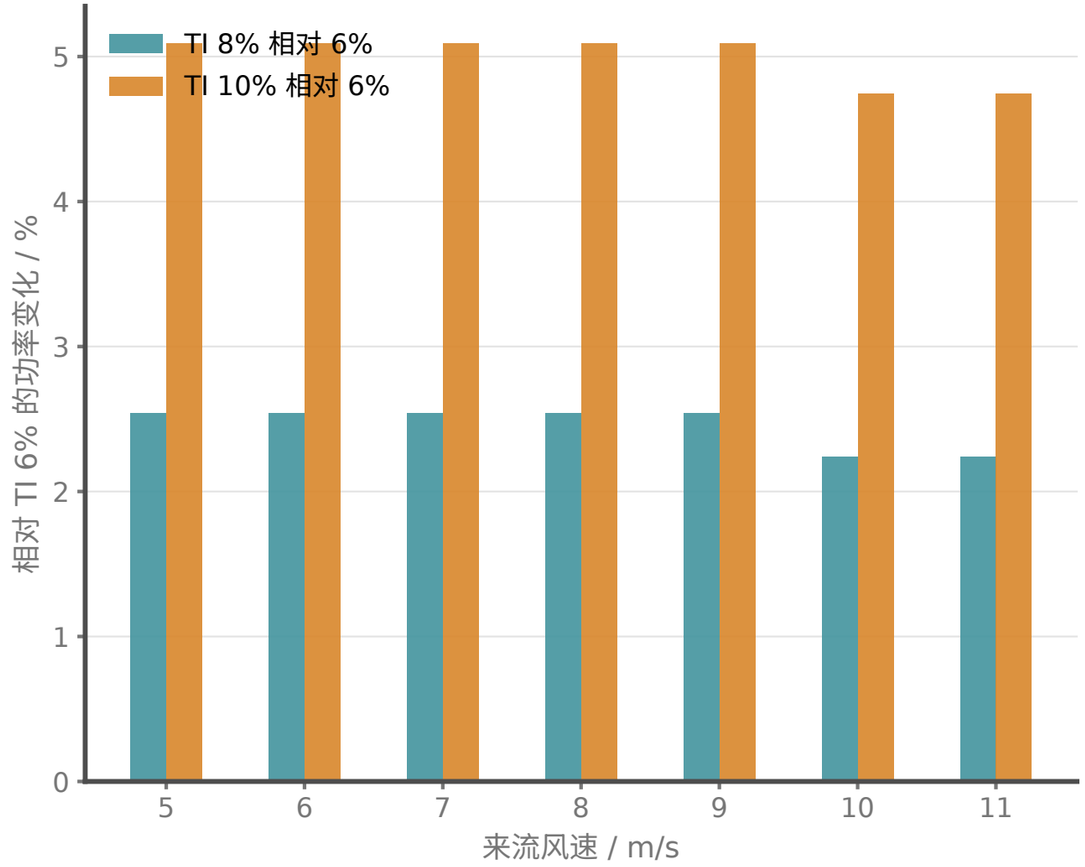

读法：同一风速、同一方向，把 TI 从 6% 提到 10%，总功率高 2.5%–5.1%（低风速段更大）—— 因为尾流掺混更快、下游机恢复得更快。任何「偏航增益」都必须在同一 TI 档内比较，跨 TI 档比较会得出假结论。

数据来源：materials/袁夫达/20261025_仿真建模数据交接/data/cases_wind.csv | 标签为模拟真值；该趋势只在FLORIS 尾流模型内成立，未做实测对照

模拟真值 · FLORIS