

200 轮训练：验证损失同步下降，测试 MAE 停在 41–57 kW 量级

左：训练/验证损失（对数轴） · 右：测试集三台机的 MAE / RMSE · 同一批 12,096 / 4,032 / 4,032 划分

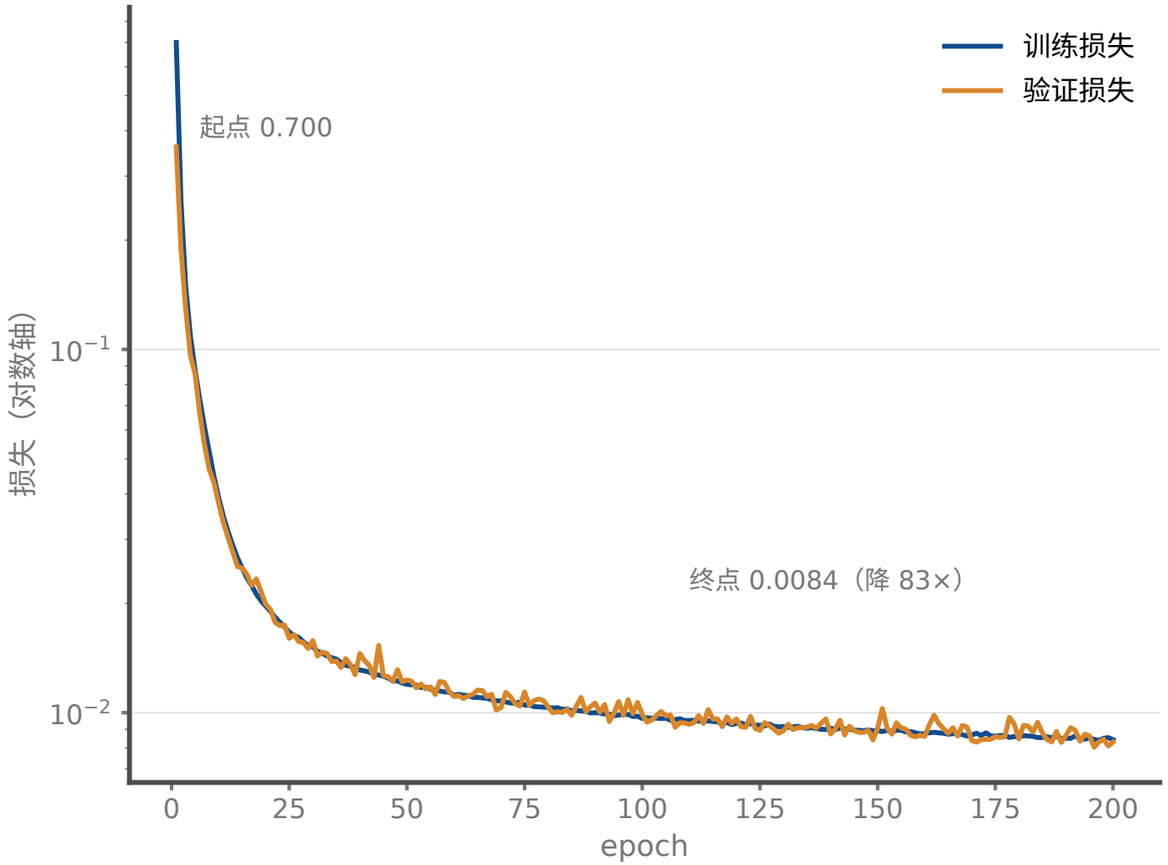

测试集 4,032 条 · 负输出 445 条（11.0%，须先取 max(P,0)）

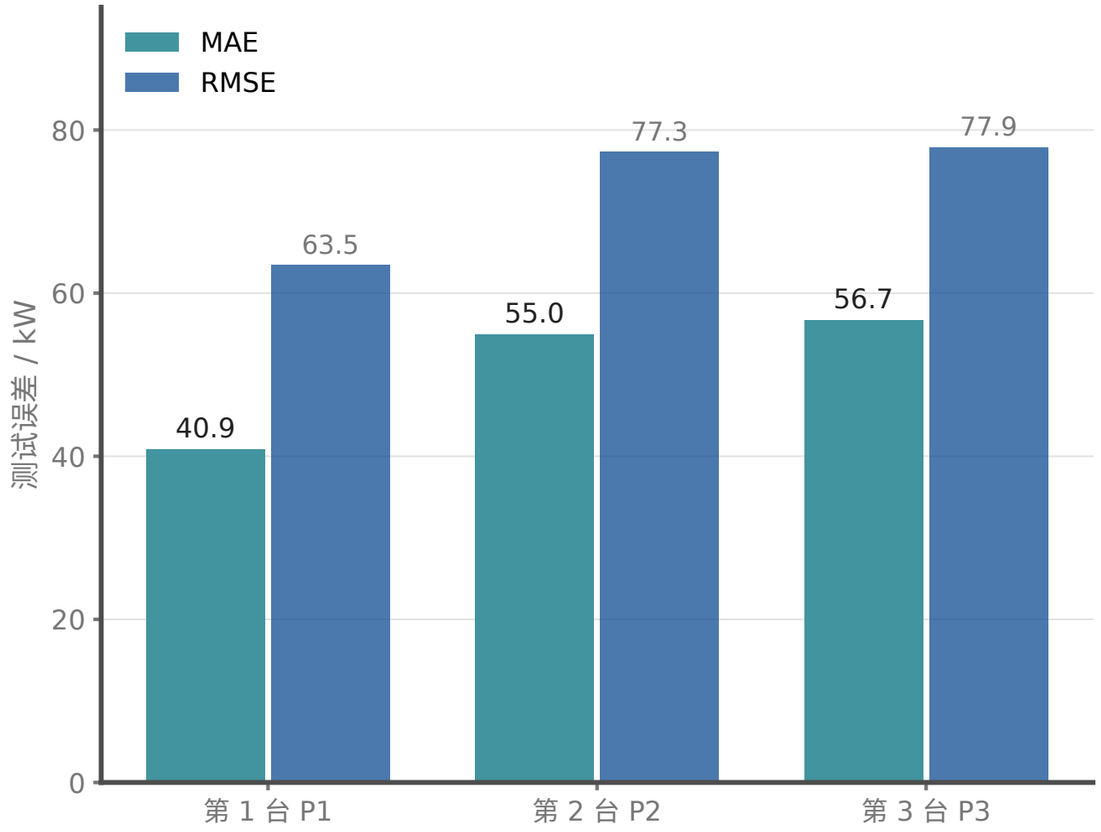

读法：两条损失曲线在整个训练里同步下降，没有出现「训练降、验证升」的过拟合形态；误差的绝对值只在「合成标签」这个口径内成立 —— 它衡量的是对 FLORIS 标签的逼近，不是对真实风场的精度。

数据来源：materials/袁夫达/20261025_仿真建模数据交接/model/training_report.json（epochs=200、seed=1234、trainable_parameters=27,106） | 标签来源为 FLORIS 合成，误差不代表对真实机组的物理精度

模拟真值 · FLORIS