

中国国际大学生创新大赛（2026）



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

塑成非凡

高端装备自润滑复合构件国产化开拓者

申报人

李亚洲

赛道

高教主赛道


组别

研究生组


» 项目背景

PEEK基复合材料应用 · LPBF 成形工艺升级

应用场景 · 材料已渗透关键运动部位



航天器铰链

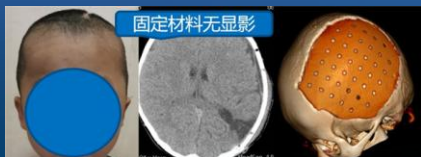

PEEK 头骨植入物



PEEK/CF 承力支架



PEEK 低摩擦构件

PEEK及PEEK基自润滑复合材料

自润滑免维护

高强度高韧性

耐高温耐腐蚀

“塑料之王”



聚四氟乙烯

石墨

二硫化钼

六方氮化硼



调整填料种类与配比，按需定制材料性能

高性能特种工程塑料——PEEK（聚醚醚酮）

基体：支撑负荷、粘结填料

固体润滑剂：减摩降摩

PEEK 基复合材料应用需求明确，但高熔点、低导热和温度窗口敏感对 LPBF 成形设备提出更高要求

高温 LPBF 可成形复杂结构

传统PEEK基复合材料成形工艺

无法实现功能结构一体化，构件精度低，不满足高端装备性能需求

热压成形

注塑成形


熔融沉积成形

传统加工受限，普通增材难适配

LPBF装备——激光粉末床熔融技术



成形过程

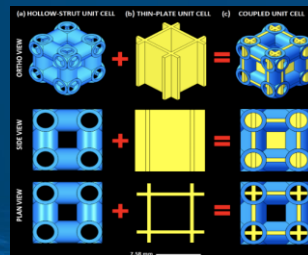

可打印复杂结构



成形构件

一体化成形高精度复杂构件，适配定制化生产

» 项目背景

国产高温LPBF装备落后、过程温控与稳定成形受制于人


国产PEEK基复合材料及LPBF装备性能落后

材料端

装备端

性能指标	国外	国产
材料摩擦系数	0.18 ~ 0.22	0.28 ~ 0.35
拉伸强度 (MPa)	95 ~ 105	86 ~ 90
成形尺寸误差	±1.5%~±3%	±2%~±4%
最高预热温度	385℃	340~380℃
温度场均匀性	8 区独立温控 波动小	分区控温程度低 热累积明显
过程监测能力	在线激光功率 反馈调节	缺乏实时多模态 测温反馈
成形稳定性/精度	翘曲概率低 尺寸误差小	翘曲、结块、粉层 开裂时有发生

注：比较国内外头部企业产品性能

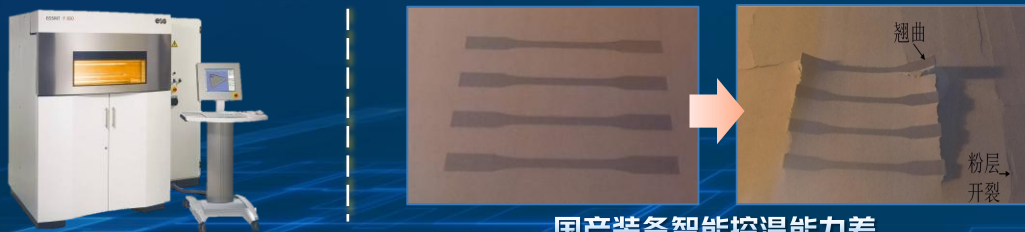

EOS P800高温激光烧结机(德国)

国产装备智能控温能力差
热累积效应加剧影响成形精度

“发展壮大新材料、航空航天、高端装备”



中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议

(8) 培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。完善产业生态，实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加快新兴产业规模化发展。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制。促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。

全球PEEK材料与LPBF装备市场规模潜力巨大

中国 PEEK 市场 2025 年 21.8 亿→2031 年 50 亿元，CAGR 14.4%（中研普华数据）

全球LPBF技术市场规模（单位：亿元）



全球PEEK材料市场规模（单位：亿元）



数据来源：贝哲斯《激光粉末床熔合（LPBF）技术行业市场调研报告》、中研普华产业研究院


80%以上的高端复合粉末依赖英国Victrex与德国Evonik等

国产 PEEK 基复合粉末与专用高温 LPBF 装备协同不足，过程温控和稳定成形能力仍受制于人

项目背景


聚焦高温 LPBF 装备核心问题与解决路径

热场控制不足

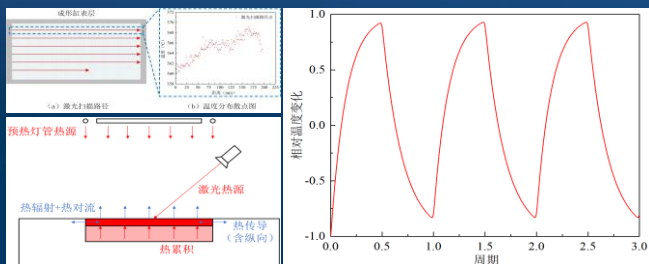


激光扫描瞬时高温与铺粉降温交替
热累积效应加剧，成形精度难以保证

粉床稳定性差

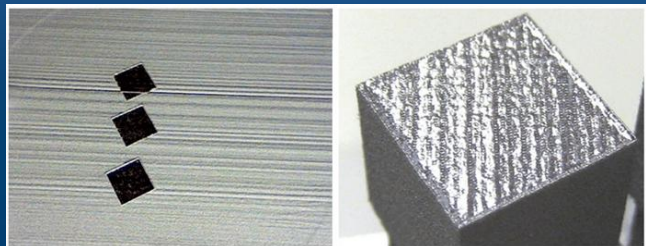

铺粉不均、层间结合弱，PEEK 基复合
粉末易结块、翘曲甚至粉层开裂

成形质量波动

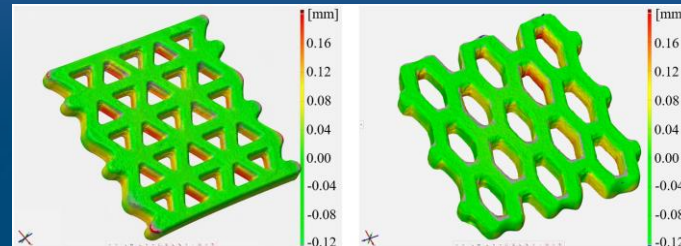

批次一致性差，复杂构件合格率低
难以满足工程化交付要求

解决路径

实时监测

多模态点面协同测温
精确感知高温粉床热环境




精确调控

多区域协同温度场闭环智能调控
抑制热累积与翘曲




数据采集

构建工艺-微结构-性能数据库
沉淀多工况实验数据



映射关系

机器学习建模指导工艺优化
反演最优成形参数组合




通过温度场监测和过程调控，把缺陷控制前移到打印过程中，提高 PEEK 基复合构件成形稳定性

项目概况

构建“材料-装备-结构-制造”四位一体服务模式

材料端——可定制化PEEK基自润滑复合材料

优化工艺参数最终材料拉伸强度大于120MPa

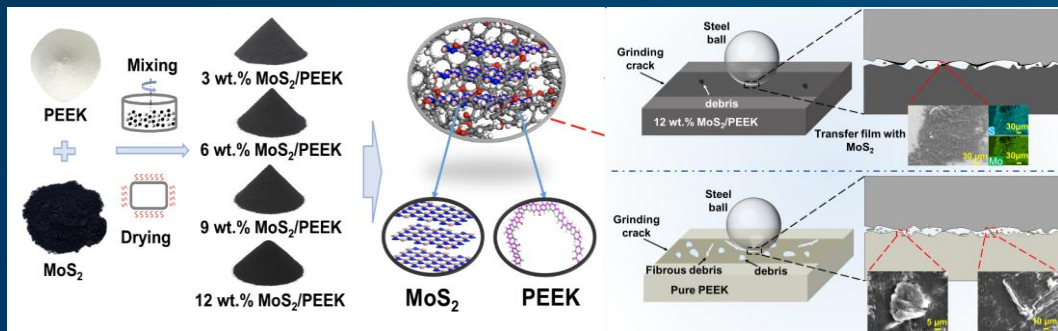


复合材料制备及成形过程——高性能PEEK基自润滑复合粉末


装备端——自主研发高温LPBF智能成形装备



自研高温LPBF成形装备搭建

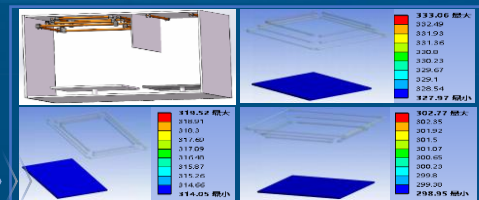


独立控温，预热温度场仿真分析

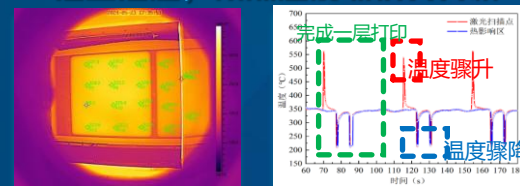

检测温度分布及历程

结构端——创新设计摩擦自适应超材料结构

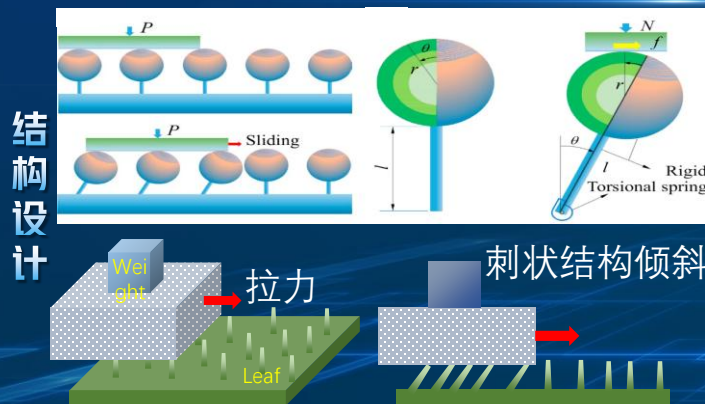

摩擦界面剪切强度
降至0.05Mpa以下

构件结晶度
提升至39.09%以上

宽温域内摩擦系数
稳定在0.1以下

制造端——提供从概念到成品的完整解决方案



工况分析 材料定制 结构设计 产品交付

以自主材料与智能装备锻造新质生产力，打通从材料设计到终端产品的全链条

项目概况


从基础研究到工程验证，历经七年研发迭代

2019年 实地调研产业现状



团队多次赴航天149厂、铂力特等企业一线调研，带回真实工况数据与一手需求

2020年 基础理论创新

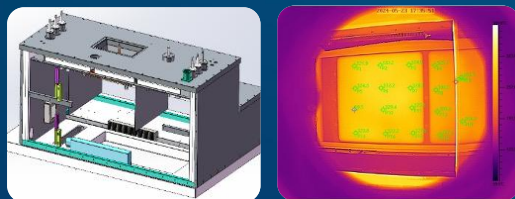


团队成员针对材料、结构、装备提出纤维增强、拓扑优化、双腔独立控温等创新点

2021年 材料装备双线迭代研发



自润滑复合材料与高温LPBF装备经历四次研发迭代

2023年 实验室性能验证

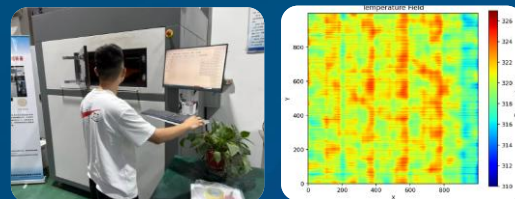


团队成员对材料磨损率、弯曲强度，装备成形质量与孔隙率等进行验证

2024年 成熟材料及装备




最终材料与装备在成形精度、致密度与宽温域润滑性能上均达到国际先进水平

2025年 产品检测及应用

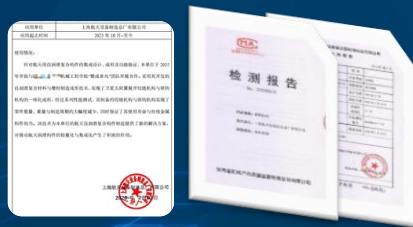

与上海航天设备制造总厂等公司合作，产品满足轻量化、高性能、长寿命需求

2026年 拓展多元意向订单

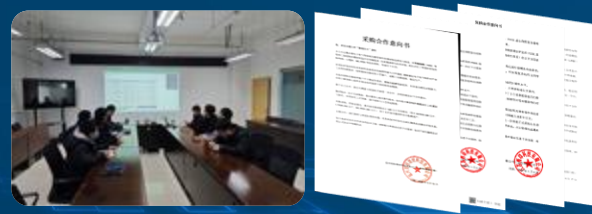

与西安康拓、陕西聚高、温州熔核、江苏西印等达成合作意向

历时**2000天+**

历经**四次迭代研发**

累计工艺/热场数据
300亿+组

源于**国家级科研任务**长期积累，反哺**课程与科研训练**

项目优势

材料端——多相协同PEEK基固体润滑复合材料性能定制体系

融合分子动力学、物性映射模型与LPBF成形工艺的全链路材料定制平台




摩擦界面纳米转移膜原位调控 与热-力耦合自润滑构筑

调控MoS₂/h-BN层状固体润滑剂

晶体取向

粒径分布




基体界面结合状态

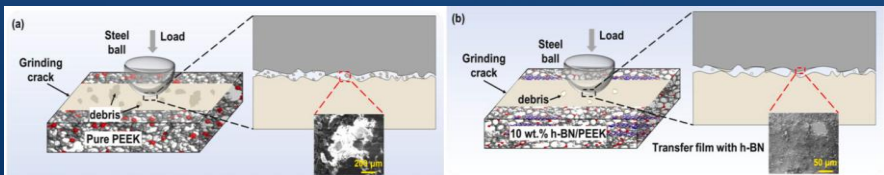

原位构筑致密均匀纳米润滑转移膜



利用层状结构层间低剪切力特性 (剪切模量<0.1 GPa, MD仿真验证)
持续稳定润滑释放 摩擦热原位耗散



论文验证
专利支撑




异质填料三维互穿网络构筑与摩擦-力学协同强化

碳纤维/纳米SiO₂
等刚性增强相

MoS₂/h-BN
等层状润滑相

协同
配方
设计

连续三维物理承载网络



CF+ MoS₂+PEEK



力学
性能
强化

骨架支撑与载荷传递
界面协同增韧
裂纹偏转与桥联

拉伸强度提升至 >120 MPa
弯曲模量显著提升



物性映射模型驱动的多工况配方反演定制

1 多功能填料设计
与配方空间

7 性能定制
与工艺优化

2 配方制备
与测试表征

6 LPBF
工艺—微结构—性能
耦合建模

3 数据库构建

5 机器学习建模与验证

4 可解释物性模型
(机理 + 数据驱动)

工况输入 ↓ 配方反演输出
贝叶斯优化 + SHAP 分析


构建宽温域固体润滑PEEK复合材料定制体系，实现摩擦系数 < 0.10 的国际先进水平

项目优势

装备端——多区域协同温度场智能调控高温LPBF成形装备


率先实现多区域协同温度场闭环智能调控高温聚合物LPBF成形装备

多模态点面协同测温与高温粉床热环境精确感知系统




激光扫描点

激光扫描——温度骤升



辊子铺粉位置

辊子铺粉——温度骤降

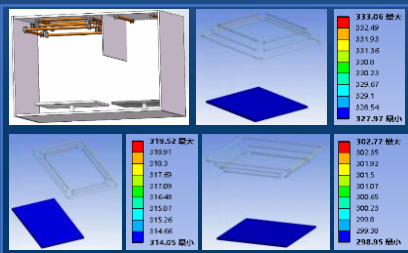

双模态协同感知网络+高温防护光学系统

红外热像仪（面）

红外点测温仪（点）




温度场空间分辨率
达 $20\mu\text{m}$
测温误差 $<0.7\%$
实现 连续稳定 采集

PEEK基复合材料LPBF成形多物理场耦合动态仿真平台


激光热源

辐射预热

辐射散热



激光扫描-局部高温熔池-路径积热-温度梯度过大-翘曲结块



为强化学习训练
提供高效仿真环境

发明专利证书

一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法



专利护航

申请人：西安交通大学
发明人：李亚洲、王谦元、李谦元、李谦元
发明创造名称：一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融成形温度场仿真方法

基于PPO深度强化学习的 多区域协同温度场闭环智能调控

批量零件性能一致性

复杂结构高精度

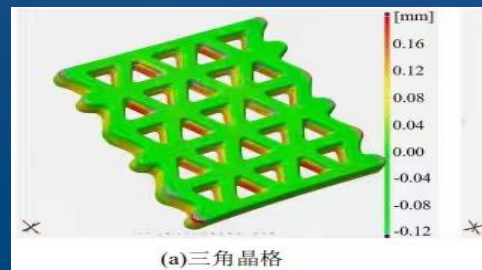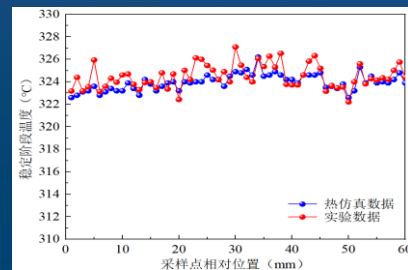

(a)三角晶格

稳定阶段温度对比 扫描显示设备打印质量和稳定性良好

适用于高熔点聚合物如PEEK、PI、PPS

整体温度标准差降低57%

区域温差降低63%

成品率 $<30\% \rightarrow >85\%$

成形翘曲率 $<0.3\%$

突破高温LPBF温场控制瓶颈，实现PEEK复合材料智能稳定成形


项目优势

结构端——摩擦-力学耦合自适应超材料结构设计体系

国内率先提出自适应摩擦-力学耦合超材料结构设计：多尺度拓扑与梯度调控策略




仿生微织构原位储润与固体润滑剂自补给通道构筑

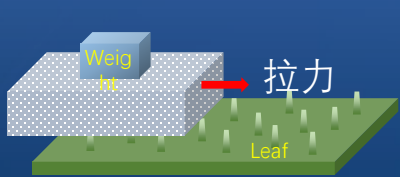


非对称微凹孔/沟槽阵列

- ✓ 形成稳定润滑膜
- ✓ 导向磨屑运动降低局部磨损
- ✓ 提高摩擦面的超滑性能

仿生织构



仿生刺状倾斜织构设计

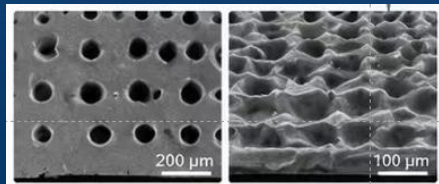

LPBF或微纳加工
实现表面纹理

受力方向
摩擦系数要求

优化
纹理周期与深度

专利护航

年04月02日
李亚洲,赵恒瑞,代晗菲,简凌云,
一种基于LPBF 3D打印的PEEK基自润滑复合材料摩擦行为调控方法及制件
知识产权局确认收到文件如下:
份1页,权利要求项数: 10项
页



摩擦系数波动降低40% 抗磨寿命提升3倍以上



摩擦-热-应力多场耦合驱动的拓扑优化自适应超材料胞元设计

力学拓扑结构 + 摩擦行为调节

晶格结构 分级结构 可变形单元 复合结构

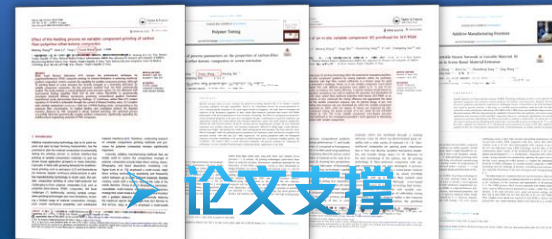

梯度分布+局部拓扑

- ✓ 摩擦最小化 + 弹性模量最大化
- ✓ LPBF可通过方向性扫描策略生成复杂拓扑



梯度结晶微结构诱导的摩擦-韧性协同调控技术

低结晶度
韧性/润滑性



高结晶度
耐磨/承载

摩擦界面耐磨性

整体结构韧性

降局部应力集中

降脆性失效风险

“表面抗磨—内部缓冲”梯度协同结构

解决传统均质PEEK构件
“二者不可得兼”问题

突破均质构件摩擦-力学性能制约瓶颈，实现轻量化、高耐磨与自适应摩擦调控一体化突破

» 项目优势

核心技术指标远超行业公开最高水平

塑成非凡自研PEEK基复合材料与国内外同类型润滑材料对比

厂商及材料牌号	英国威格斯	江苏君华	塑成非凡	
	PEEK 450FC30	PEEK 5600CF30	CM-PEEK SL12	检验报告 CTG2411271596D_SR45ZH 聚醚醚酮基自润滑复合材料 / MoS₂/PEEK 西安交通大学
干摩擦系数	0.18 ~ 0.22	0.28 ~ 0.35	0.05 ~ 0.11	
磨损率(×10 ⁻⁵ mm ³ /N·m)	3.0 ~ 5.0	6.0 ~ 8.0	1.2	
宽温域适应性	仅室温稳定	仅室温稳定	-150℃~150℃稳定	
室温拉伸强度(MPa)	95~105	86 ~ 90	>120	


塑成非凡自研高温LPBF成形装备与国内外同类型装备对比

厂商及装备牌号	德国EOS	华曙高科	塑成非凡	
	P800	UT252P	LPBF-400	检验报告 CTG2603160738D_SR98XH 工业级高温 LPBF 成形装备 塑成非凡 LPBF-400 西安交通大学
最高预热温度 (℃)	385	380	400	
成形尺寸误差	±1.5%~±3%	±2%~±4%	±1% 以内	
批次强度波动(MPa)	≥10MPa	≥12MPa	≤4.04MPa	
智能化水平	无智能调控	无智能调控	RL实时调控闭环反馈	

比较口径与来源：国内外厂商公开资料及实测

上海149厂完成中试

隶属航天科技集团八院
主营火箭、卫星总装制造

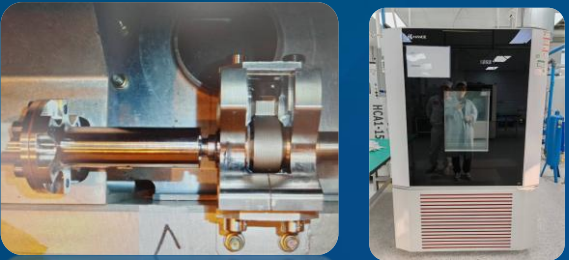

应用证明

项目名称：增材制造自润滑复合材料集成设计、成形及功能验证
应用单位：上海航天设备制造总厂有限公司
使用证明时间：2023年10月-至今

使用证明：
针对航天用自润滑复合材料集成设计、成形及功能验证，本单位于2023年开始与塑成非凡“机械工程部”团队合作，采用其开发的自润滑复合材料与增材制造成形技术，实现了卫星太阳翼展开机构与锁钩机构的一体化成形。经过系列性能测试，其制备的锁钩机构与锁钩机构实现了零件数量、重量与制造周期的大幅减少，同时验证了其使用寿命与传统金属构件相当。该技术为多单位的航天自润滑复合材料制造提供了新的解决方案，对推动航天润滑零件的轻量化与集成化产生了积极的作用。

上海航天设备制造总厂有限公司
2023年10月24日

MA

242700229410
有效期至2030年06月24日

检测报告

No: 25505014

样品名称：锁钩机构
委托单位：上海航天设备制造总厂有限公司
检测类别：委托检测

降低75%

摩擦系数与磨损率

提高40%

拉伸强度

提高50%

尺寸精度

提升45%

智能调控效率

» 项目优势

团队自主知识产权成果丰富，技术壁垒坚固

累计发表学术论文 19 篇，其中学生一作且一区/TOP期刊论文 11 篇
申请发明专利 17 项，授权发明专利 10 项，授权软件著作权 1 项

总影响因子
183.3

自主实施权许可

两年专利使用期

中科院一区/TOP论文	第一作者
Processability and wide-temperature-range properties of MoS2/PEEK self-lubricating composites manufactured by laser powder bed fusion process.	李亚洲
Processability, mechanical and high-temperature tribological properties of h-BN/PEEK self-lubricating composites manufactured via laser powder bed fusion.	李亚洲
Research on the morphology and mechanical property of bonding interfaces fabricated by multi-material digital light processing.	李亚洲

授权/公开发明专利	学生第一发明人
一种用于LPBF的宽温域聚醚醚酮基自润滑复合材料制件及其成形方法	李亚洲
一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法	李亚洲
一种基于LPBF-3D打印的PEEK基自润滑复合材料摩擦行为调控方法及制件	李亚洲

项目优势

专家推荐——项目受权威专家与企业高度认可

卢秉恒

中国工程院
院士



- 国家技术发明奖二等奖（2项）
- 国家科技进步奖二等奖
- 全国五一劳动奖章获得者


创始人受卢院士指导



“**“塑成非凡”**团队做得很好
把材料、装备、结构设计和制造工艺闭环起来
从材料的自主设计，到装备的自研
再到面向极端工况的那些仿生结构、智能温控
真正走出了一条**四位一体**的全栈式创新路线”



创始人在第一届激光制造与增材制造创新发展大会
我们的材料与装备受大量专家高度评价

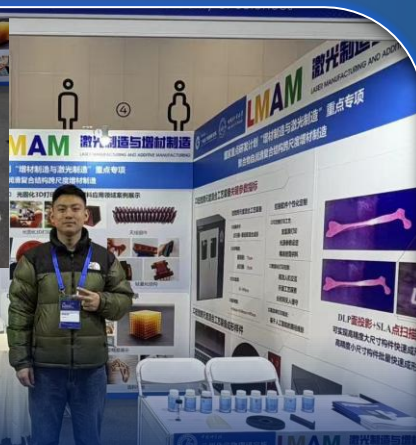

团队导师向**工信部熊继军副部长**介绍我们的PEEK基复合材料
及其他我校增材制造相关成果

李泽尘

教授



- 国家级领军人才 长江学者特聘教授
- 国家技术发明奖二等奖获得者
- 国家科技进步二等奖获得者

“该项目对PEEK基复合材料
在成形过程中的**热应力控制**和**结晶度保持**
等难题提供了**创新性的解决方案**，
迈出了从实验室走向
极端工况工程应用**极关键的一步**。”

邹军涛

教授



- 国家重大人才工程特聘教授 2024
- 国家科技进步奖二等奖

“该项目对PEEK自润滑领域的痛点问题，
提出了创新解决方案，有效解决了实际问题，
创新性突出、可靠性强。
作品可广泛应用于**极端工况下自润滑场景**，
推广应用前景广阔。”

鞠鹏飞

研究员



国务院特殊津贴专家、上海航天149厂副厂长
上海航天设备制造总厂有限公司副总经理
中国航天科技集团表面工程专业首席工艺专家

“该项目面向极端工况下自润滑复杂构件的迫切需求，
实现了从材料、工艺到装备的**全栈技术贯通**。
整体技术水平国内领先，所制构件**力学与摩擦学性能优异**。
可广泛应用于**人形机器人关节、航空航天耐磨部件**等领域，
推广前景明确，具有显著的**工程转化价值**。”



中国航天科技集团公司
China Aerospace Science and Technology Corporation

项目应用

面向航空航天领域——上海航天设备制造总厂有限公司(149厂)





- 隶属中国航天科技集团，是国内顶尖航天装备核心制造单位
- 航天智能制造标杆企业，核心工艺行业顶尖
- 承担"弹、箭、星、船、器"等30多个型号的研制任务




航天用锁钩机构

采用自润滑复合材料进行一体化成形，对比于传统金属构件，**保证性能与寿命**的同时，零件数量、重量与生产周期**大幅缩减**

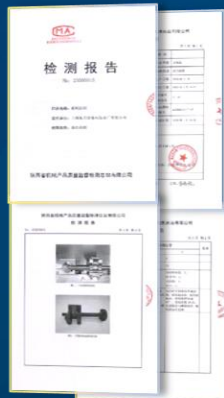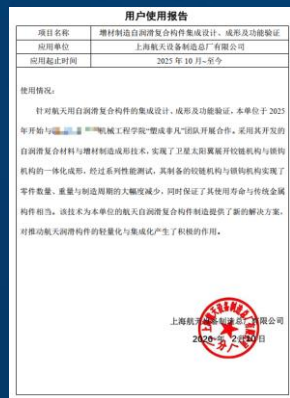

卫星太阳翼铰链机构

采用自润滑复合材料进行一体化成形，**零件数量，重量与制造周期大幅缩减**，同时保证其在太空极端环境中的顺利开合使**太阳翼顺利展开**

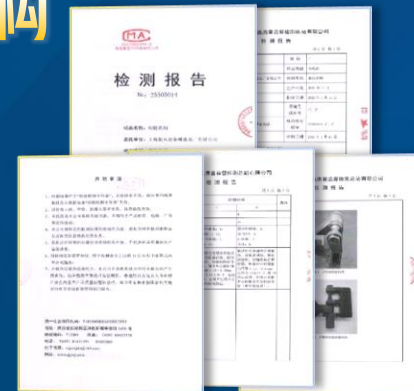

减少62.5% 构件数量 **减少65.1%** 锁钩重量 **减少67%** 加工时间 **提升21.4%** 使用寿命

减少66.7% 构件数量 **减少56.2%** 锁钩重量 **减少68.8%** 加工时间 **提升82.2%** 使用寿命

实现航天运动构件轻量化，单次发射成本节省约400-1000万元，全生命周期降本达50%

项目应用

面向机器人、核能装备等高端制造领域

机器人润滑套件

委托单位——国内头部机器人科技企业（优艾智合）



全球工业移动操作机器人龙头
国内半导体智能物流机器人头部企业

润滑套件已于OW12-300、ARIS等型号机器人中进行了性能验证



减少83.3% 减少62.1% 减少77.8% 提升4倍
套件数量 套件重量 加工时间 使用寿命



核能用径向节流器

委托单位——中物院机械制造工艺研究所（绵阳9院6所）



国家战略级国防科研实体
专注国防尖端制造与超精密加工
斩获国家科技进步奖等200余项成果

零件数量，重量与制造周期大幅缩减，节流气浮性能与寿命提升



减少50% 减少36.8% 减少83.8% 减少75%
零件数量 套件重量 加工时间 磨损率

上可服役国之重器，护核能安全运行；下可赋能智造产业，促机器人轻量升级

商业模式

融资有路 · 股权有序 · 财务有底 · 发展有力

拟注册公司名称

陕西塑成非凡科技有限公司

拟注册时间：2026年9月

股权结构图

创始人 李亚洲
占股：68%

联合创始人 王韵泽 10%

联合创始人 蔡江龙 10%

指导老师 王 富 12%



与西交一八九六资本达成融资意向

500万融资出让股份10%

已入驻 孵化园




资金分配规划

研发投入

产线建设

市场运营



西安交通大学科技园

五年财务预测




打印服务



材料与装备



西安康拓医疗技术股份有限公司
(专注三类植入医疗器械的高新上市企业)



陕西聚高增材智造科技发展有限公司
(PEEK材料3D打印整体方案高新企业)



意向订单 已签订意向订单
600万元



温州熔核增材科技有限公司
(专注3D打印与增材制造的科技企业)



江苏西印科技有限公司
(专注增材制造与医疗器械的科技企业)



股权清晰夯实创业根基，订单落地验证商业闭环，五年破亿擘画增长蓝图

商业模式

四条盈利线协同驱动，构建可持续商业闭环

前期销售：材料与构件打印服务

中后期增加销售：装备与全流程服务

材料销售

高性能PEEK基自润滑复合粉末



产品优势

定价直降26%（较威格斯）

性能可定制

适配极端工况



- 自主加工能力
- 高端新材料验证
- 新工艺开发
- 降低进口依赖



航天单位、企业研发部

构件销售

高端定制化自润滑复合构件



产品优势

轻量化免维护

定制灵活性强

已完成挂机验证




航空航天、核电等企业



- 可定制化构件
- 自润滑、免维护、轻量化
- 适配严苛工况

设备销售

工业级高温LPBF成形装备

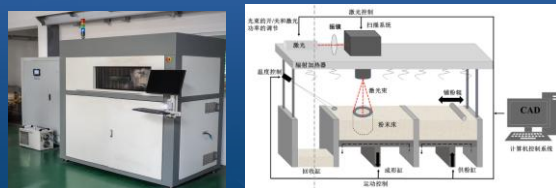

产品优势

定价直降52%（较德国EOS）

提供完整工艺

装备可二次开发



工业级制造与研发单位

- 可二次开发
- 完整工艺
- 极端工况研发试制

全流程服务

运动构件全链定制服务



产品优势

研发周期压缩67%

全链一站式服务

项目制服务模式



医疗器械公司，研发部

- 一站式服务
- 缩短研发周期
- 精密成形构件

以材料和打印服务切入，由装备与全流程服务放大营收，从陕西辐射全国市场

商业模式

研、产、销一体化

研发

生产

推广

销售

塑成非凡

原材料采购



(核心供应商: PEEK原料)



(战略合作供应商: 填充材料)



已与上游龙头企业签订采购意向合同, 建立稳定原料供应链

租赁实验场地



沅云智造园

核心工艺自研



材料生产产线 提供打印服务

产品检测报告

检验报告	检验报告	检验报告
CTG2411271596D_SR45ZH	CTG2603160738D_SR98XH	CTG2411271596D_SR45ZH
聚醚醚酮基自润滑复合材料	工业级高温 LPBF 成形装备	聚醚醚酮 (PEEK)
MoS ₂ /PEEK	塑成非凡	西安交通大学
西安交通大学	西安交通大学	西安交通大学

材料

装备


构件

逐步辐射全国客户 采用口碑推广模式



现有客户

通过展会路演、媒体报道提高知名度

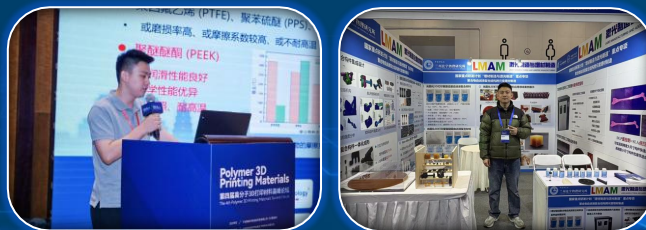

客户分层与商业落地模式

产品销售



全流程服务

顶层切入

标杆客户 项目合作 | 定制开发
定制化构件 (平均 4,000 元/件)
LPBF 320 (定制化工艺开发系列)

工业批量客户 装备入驻 | 材料绑定

LPBF 400 (工业级大尺寸系列)
超滑粉末 MoS₂/PEEK、h-BN/PEEK
耐磨粉末 CM-PEEK SL12 SCF增强体系

规模放量

长尾拓展

潜力与长期客户 标准化方案复用
LPBF 170 (小尺寸科研系列)
标准化全系粉末 (400~800 元/kg)

LPBF装备: 100-200万元/台
各类粉末: 400-800元/kg

已与上海149厂等开始合作
与西安康拓等签订意向合同

建立稳定供应链、自主掌握核心技术, 多元产品赋能全国市场落地

团队介绍

李亚洲：以塑成非凡，铸国之重器！

创始人：李亚洲

高水平论文：7篇

专利与软著：10项

获博士特等奖学金

优秀共青团员，参与国家级项目两项
学生主持中央高校基本科研业务费1项

统筹整体技术研发与公司运营管理，
具备深厚科研背景与战略视野。



硕

王韵泽

联合创始人

蔡江龙

博



材料挤出
增材制造

原位监测

AI 工艺优化

TOP论文一作3篇，国防专利两项

增材制造领域国际期刊一作两篇
(其一为封面文章)
参与国家自然科学基金重点项目

国家励志奖学金、国家奖学金获得者

硕士特等奖学金、博士特等奖学金获得者



本

代晗菲

首席营销官

首席运营官 赵恒瑞

本



- 负责结构设计与市场分析
- 美赛O奖
- 发表SCI二区论文一篇

- 负责装备研发与工艺优化
- 发表SCI二区论文一篇
- 发明专利一项（申请中）

泰斗级导师深厚积淀 · 本研协同攻坚

李泽尘 | 教授



- 国家级领军人才 长江学者特聘教授
- 国家技术发明奖二等奖获得者
- 国家科技进步二等奖获得者

王富 | 教授



- 国家级青年人才 陕西省杰青
- 江苏省双创人才
- “青年拔尖人才”A类、复合材料增材制造专家

连苓 | 教授



- 国家技术发明奖二等奖
- 教育部自然科学奖一等奖
- 教育部技术发明奖一等奖

杨强 | 副研究员



- 2025年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖一等奖
- 陕西省激光快速成型与模具制造工程研究中心副主任
- 全国研究生教育评估监测专家库专家

» 未来展望

四年完成全链商业闭环，从细分龙头走向生态链主导

成为“大国重器运动构件”轻量化的核心方案提供商

2028-成熟期

2029-领航期

2026-初创期

产品定型

全工况可靠性验证
核心工艺标准落地

2027-成长期

市场验证

覆盖领域核心客户
实现项目级营收平衡

深耕
极端工况应用

完成多场景试验验证
服务核心与拓展市场客户群
关键部件国产化替代

产线建设

智能化规模化产能释放
多领域高价值场景拓展

规模化销售

主导行业标准制定
布局全球市场

聚焦高端装备领域 拓展高价值应用场景

航空航天、机器人、核电装备、深海工程、国防军工……



技术扎根，单点突破

领域拓展，纵深打透

平台赋能，生态引领

四年，将一项“实验室级”的材料创新，打造为定义下一代高端制造的“中国标准”

» 社会价值

突破关键材料与制造卡点，筑牢高端装备自主可控根基

带动上下游产业链协同高质量发展



航空航天企业




机器人制造产业链



科研院所研发部门

直接带动就业**500+人**，间接带动岗位增加**3000+**

提升材料及LPBF装备性能与精度



PEEK基自润滑复合粉末
干摩擦系数
<0.1



高温LPBF成形设备
拉伸强度
>120Mpa



润滑构件打印
成形尺寸误差
±1% 以内

赋能大国重器，保障供应链安全




解决润滑失效等问题



降低进口依赖，供应链自主

空天海核全链自主，实现装备减重增效、免维护


赋能科研成果转化与科创人才培养

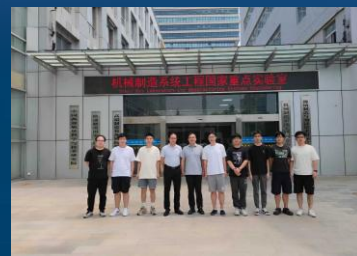

培育青年科创人才



深耕高端装备领域



笃志报国勇担使命

加速科研成果产业化，夯实高端装备产业人才基础

中国国际大学生创新大赛（2026）



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

塑成非凡

申报人

李亚洲

赛道

高教主赛道

组别

研究生组

高端装备自润滑复合构件国产化开拓者

以塑成非凡，铸国之重器！

感谢垂听 敬请各位专家批评指正！