
GEAR BOX Specification (For Reference)

产品规格书（参考资料）

Valued customer 客户名称	**	Sample NO. 样板型号	RJ00110710-R2	
Model NO. 机种型号	A01-C	Date 日期	2016-06-12	
Gear ratio 齿比	1：48	Specification NO. 规格书编号	RJ00110719-R1	

1.0 Conditions of Standard Operation 工作条件

1-01） Suggested Voltage 建议使用电压 — 3V~6V DC Constant between motor terminals. 马达端子电压 3V~6V 直流恒压。

1-0-2） Direction of rotation 回转方向 — Bi-directions 双向转动

1-0-3）Gear box position 齿轮箱的放置状态 — All directions 所有方向

1-0-4）Storage Humidity Range with the exception of gear box 齿轮箱的存储湿度范围 — 30%~70%

1-0-05) Operation temperature range with the exception of gearbox 齿轮箱的工作温度范围 — +10℃~+40℃

1-0-06）Storage temperature Range with the exception of gearbox 齿轮箱的存储温度范围 — -10℃~+40℃

2.0 Measuring conditions 测量条件

2-1）Gear box Position 无负荷转速 — To be placed horizontally when measuring 测试时水平放置

2-2）Power supply 供电电压 — Regulated DC3.3Vpower supply 3~6V 稳定直流电源

GEAR BOX Specification (For Reference)


产品规格书（参考资料）

3.0 Electrical characteristics 电器性能


3.1)	No load current: 无负荷电流：	90~110mA max. 90~110 mA
3.2)	No load speed 无负荷转速：	200~±10%rpm. 200rpm±10%rpm
3.3)	Starting Voltage： 起动电压：	1.2V (max.) under no load. 无负载下 1.2V
3-4）	Output torque 扭力输出	≥0.686 gf.cm Min

4.0Mechanical characteristics 机械特性

4-1）External Appearance Attached outline Drawing
外型尺寸 See DWG NO: 70.00 x 22.50 x 36.60 (Reference only)
4-2）Weight
重量 28.5g
4-3）Mechanical Noise: At no load operation with a distance of 250mm between the microphone
噪音 and the motor is applied on the mechanical noise test:(motor rated voltage:3.0V)
Gear box noise:70DB(max) 环境噪音：38db(max)

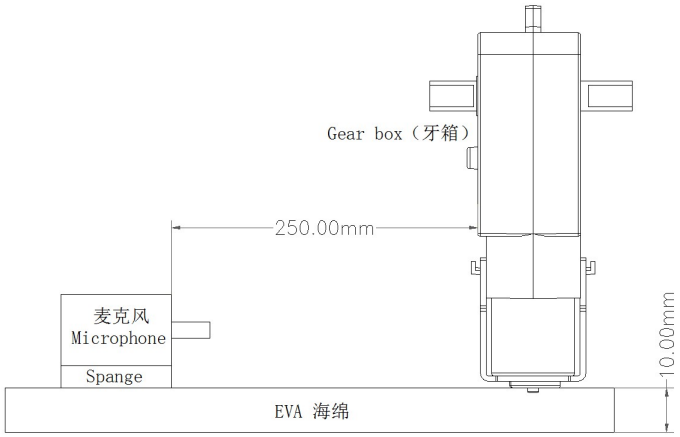

5.0 Dimension 尺寸

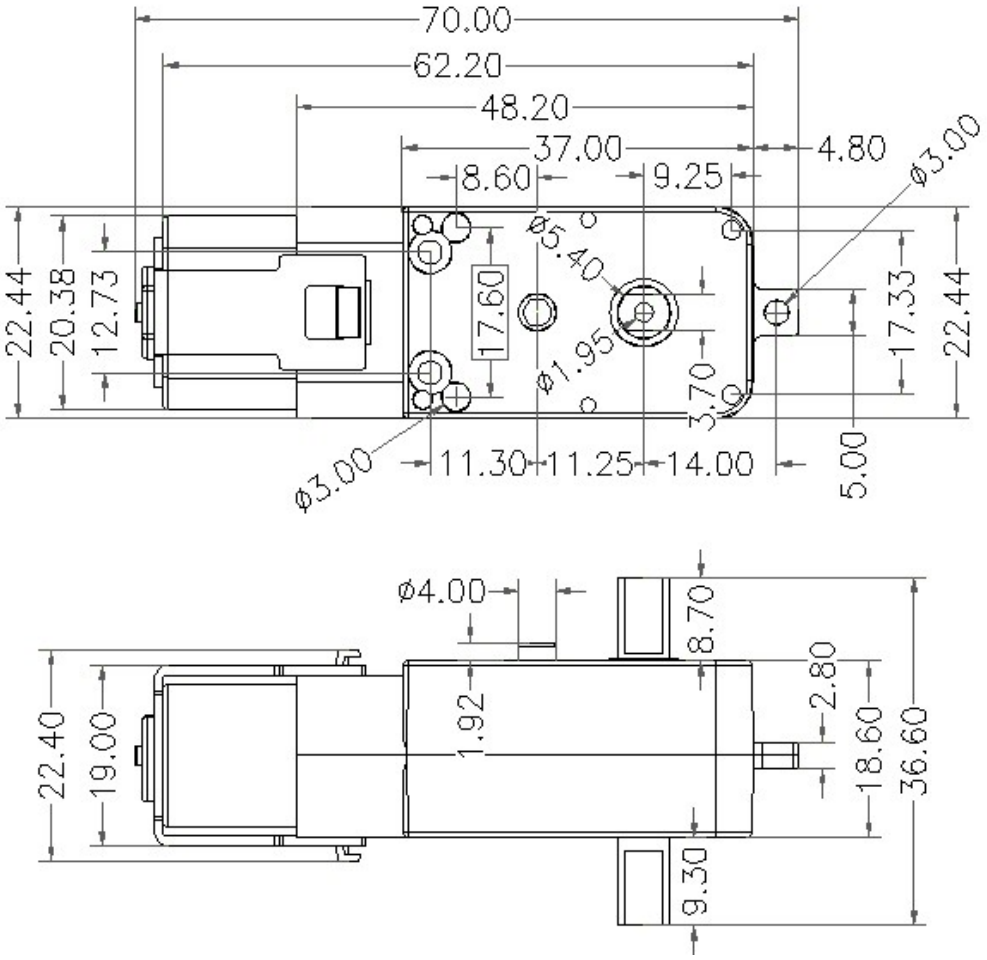


Unit:mm

GEAR BOX Specification (For Reference)

产品规格书（参考资料）

6.0 Assembly drawing:

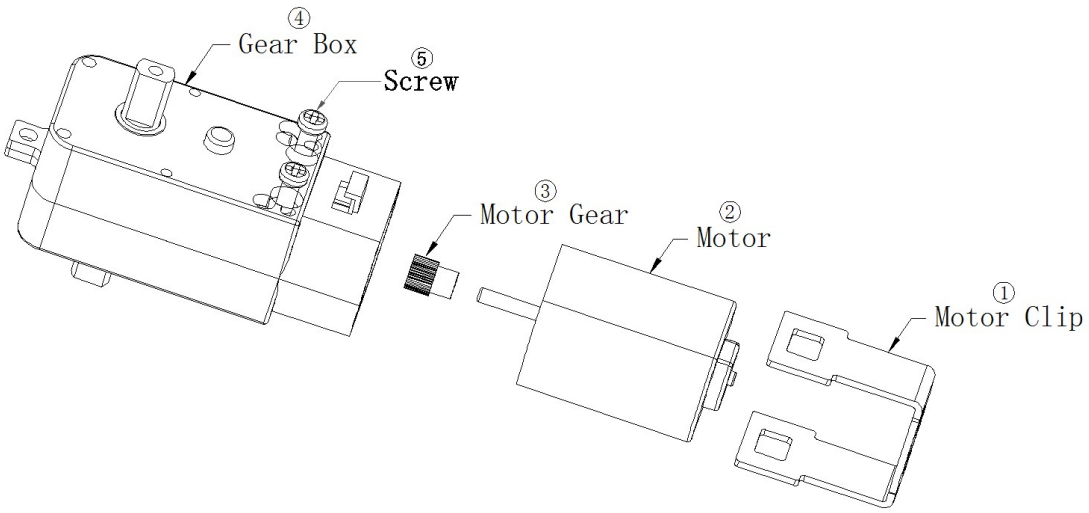

7.0 Part list:

物料编号 Material number	名称 Name	用量 Consumption	材料 Material	颜色 Color
①	马达扣	1	PVC 金属	NAT 透明
②	130 马达	1	Metal 金属	NAT 原色
③	马达齿	1	TPE 苯乙烯	NAT 原色
④	牙箱	1	POM 赛钢	NAT 原色
⑤	螺丝	2	Metal 金属	NAT 原色