

压力数显式滚边工具 Pressure digital display hemming tool



产品概述



内置压力传感器
Built-in pressure sensor

本体内置压力数显仪表
Built-in pressure digital display


压力超值声光报警
Audible and visual alarm for overpressure

机械弹簧稳压
Mechanical spring pressure stabilization

模块化设计
Modular design

专利号Patent No : 201920616660.0

结构

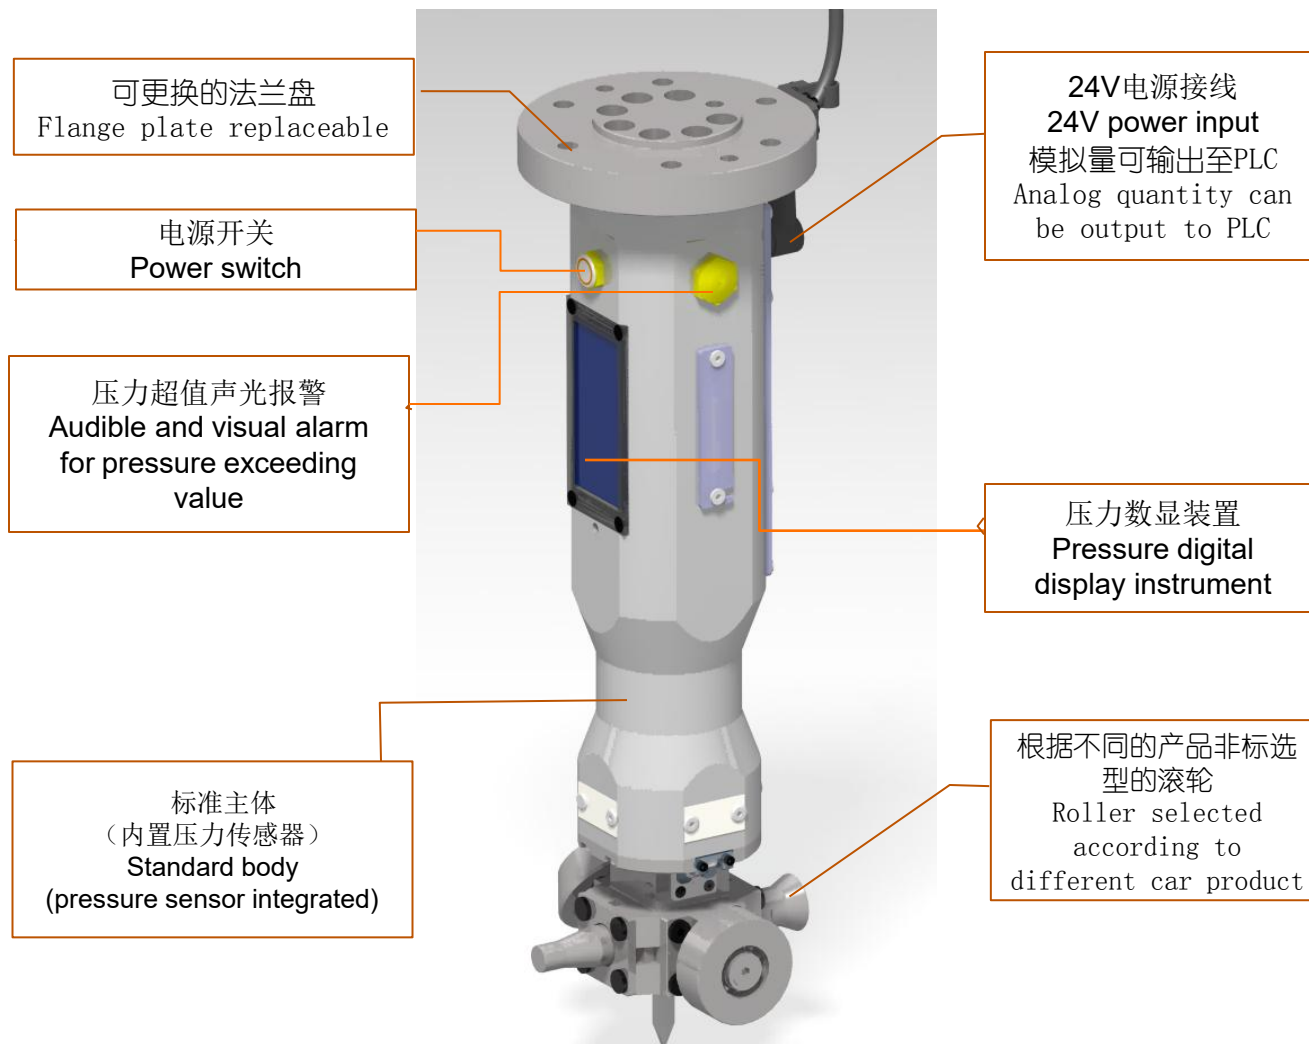


不同显示单位
Different display units are optional

仪表具体样式可能有差别，图示仅示意


模块化设计

滚轮安装杆采用四面标准孔组，匹配不同形式的滚轮

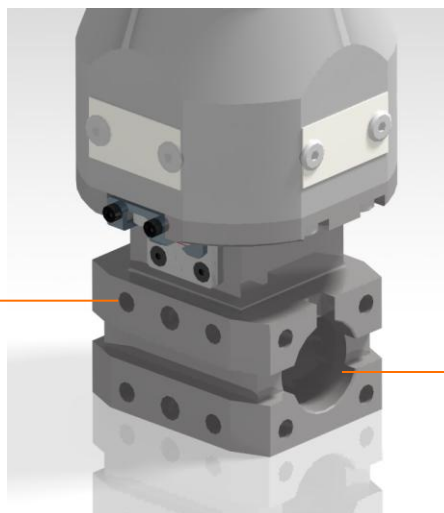

大孔用于匹配小滚轮结构
(大滚轮结构也可匹配)

根据不同项目，车型，可以方便的增加或者拆换滚轮以适配，显著降低成本

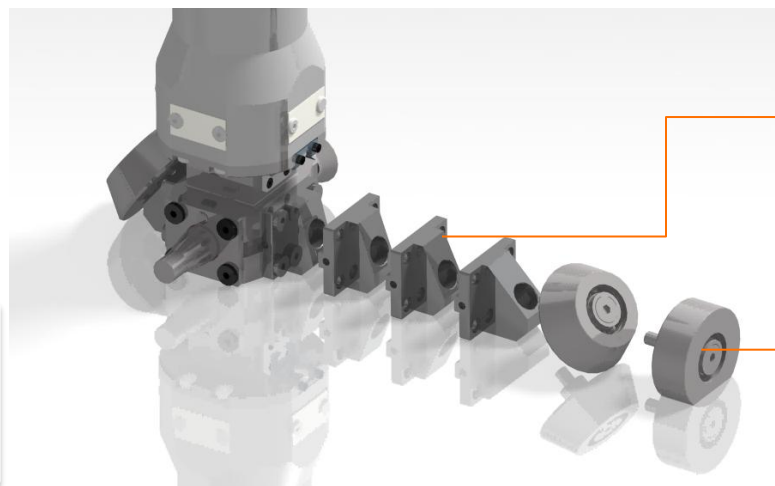

标准连接块

标准滚轮
(表面处理可选镀硬铬和
用于铝件的金刚石涂层)

上海德莘汽车工程技术有限公司


DEXIN Automotive Engineering Technology (Shanghai) Co., Ltd.

电气接口定义

•外部接线

德萃供货范围


滚边工具端: M12 5芯公头 (针)



序号	颜色	备注
1	棕	24V
2	白	模拟量
3	蓝	24V
4	黑	模拟量
5	灰	预留

线体商供货范围

管线包: M12 5芯母头 (孔)

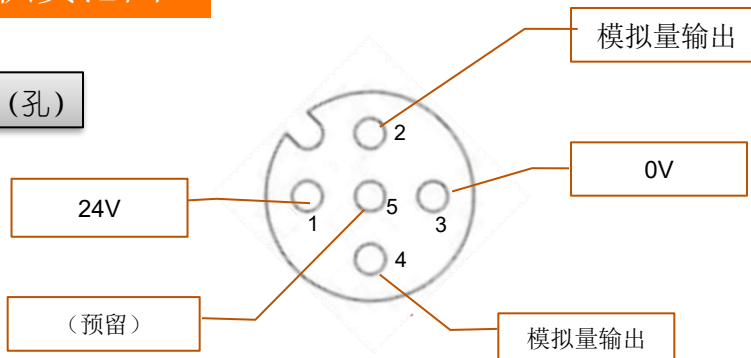

说明:


仅接通电源, 受力后仪表即可数显压力

如需在PLC端显示, 则需配置相应的模拟量模块及编程 (线体商负责)

上海德萃汽车工程技术有限公司

DEXIN Automotive Engineering Technology (Shanghai) Co., Ltd.

数显仪表说明

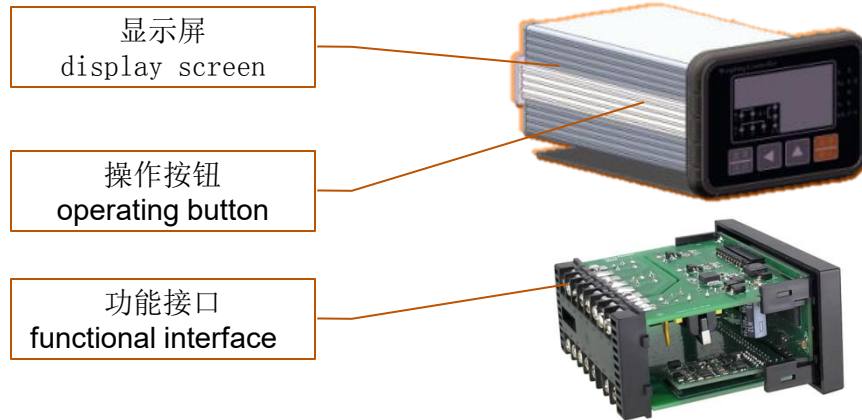

- 压力值直接在显示屏上显示（一般显示最终滚边压力值），无需通过PLC反馈
- 如压力超过限定值，声光报警装置直接报警
- 设备出厂之前已做好压力校准与标定
- 如需显示其余滚轮压力值，则可在PLC显示屏上根据出厂标定的不同滚轮压力系数做数值处理已显示准确压力值
- The pressure value is directly displayed on the display screen (usually showing the final roller pressure value), without need for PLC feedback
- If the pressure exceeds the limit, the sound and light alarm device directly alarm
- Pressure calibration has been completed before the equipment leaves the factory
- If other rollers pressure values need to be displayed, numerical processing can be performed on the PLC display screen based on different roller pressure coefficients calibrated at the factory to display accurate pressure values



仪表具体样式可能有差别，图示仅示意

赛力斯F2, F3 (M9,M8)门盖滚边

总计35套



上海德莘汽车工程技术有限公司

DEXIN Automotive Engineering Technology (Shanghai) Co., Ltd.

理想MEGA系列轮罩滚边



湘潭吉利门盖滚边



合肥大众门盖轮罩滚边



配套的集采系统工控机

合众印尼前盖滚边



上海德莘汽车工程技术有限公司

DEXIN Automotive Engineering Technology (Shanghai) Co., Ltd.