
版本号	修订日期	修订记录
V2.5.0.0	2022-03-08	初始版本。
V2.6.0.0	2022-12-15	支持24V供电； 修改开关电路； 修改5V电源稳压芯片为SP1N28STER; 修改按键GPIO信号引脚、修改蜂鸣器信号下拉电阻为1K； 删除ADC接口、串口接口； 无线模块-串口增加CMD(RST)引脚； 增加无线串口-SPI接口、TOF模块接口、定位模块接口。
V2.6.1.0	2023-03-16	修改运放、电压测量引脚； 修改拨码开关、磁铁感应接口引脚。
V2.6.2.0	2023-03-22	修改按键引脚。
V3.0.0.0	2025-03-20	修改外设引脚； 添加一个摄像头接口。
V3.0.1.0	2025-03-29	修改摄像头的TX和RX引脚。
V3.0.2.0	2025-04-03	更改按键封装； 修改摄像头丝印； 删除拨码开关。
V3.1.0.0	2026-04-03	减少一个摄像头接口； 添加角度编码器接口； 修改姿态传感器接口，增加INT2引脚； 屏幕接口删除背光控制引脚，删除第二行引脚； 修改编码器接口封装； 删除一个无刷电机接口。
V3.1.1.0	2026-04-15	修改蜂鸣器引脚； 更改定位孔封装； 添加RGB三色灯接口。

版权所有，保留一切权利。
本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。
在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。

Title: TC264_主板 | Author: 贝果
Subtitle: Revision | Revision: V3.1.1.0
Size: A4 | Date: 2026/4/22 | Time: 17:29:18 | Sheet: 1 of: 5

逐飞科技 SEEKFREE

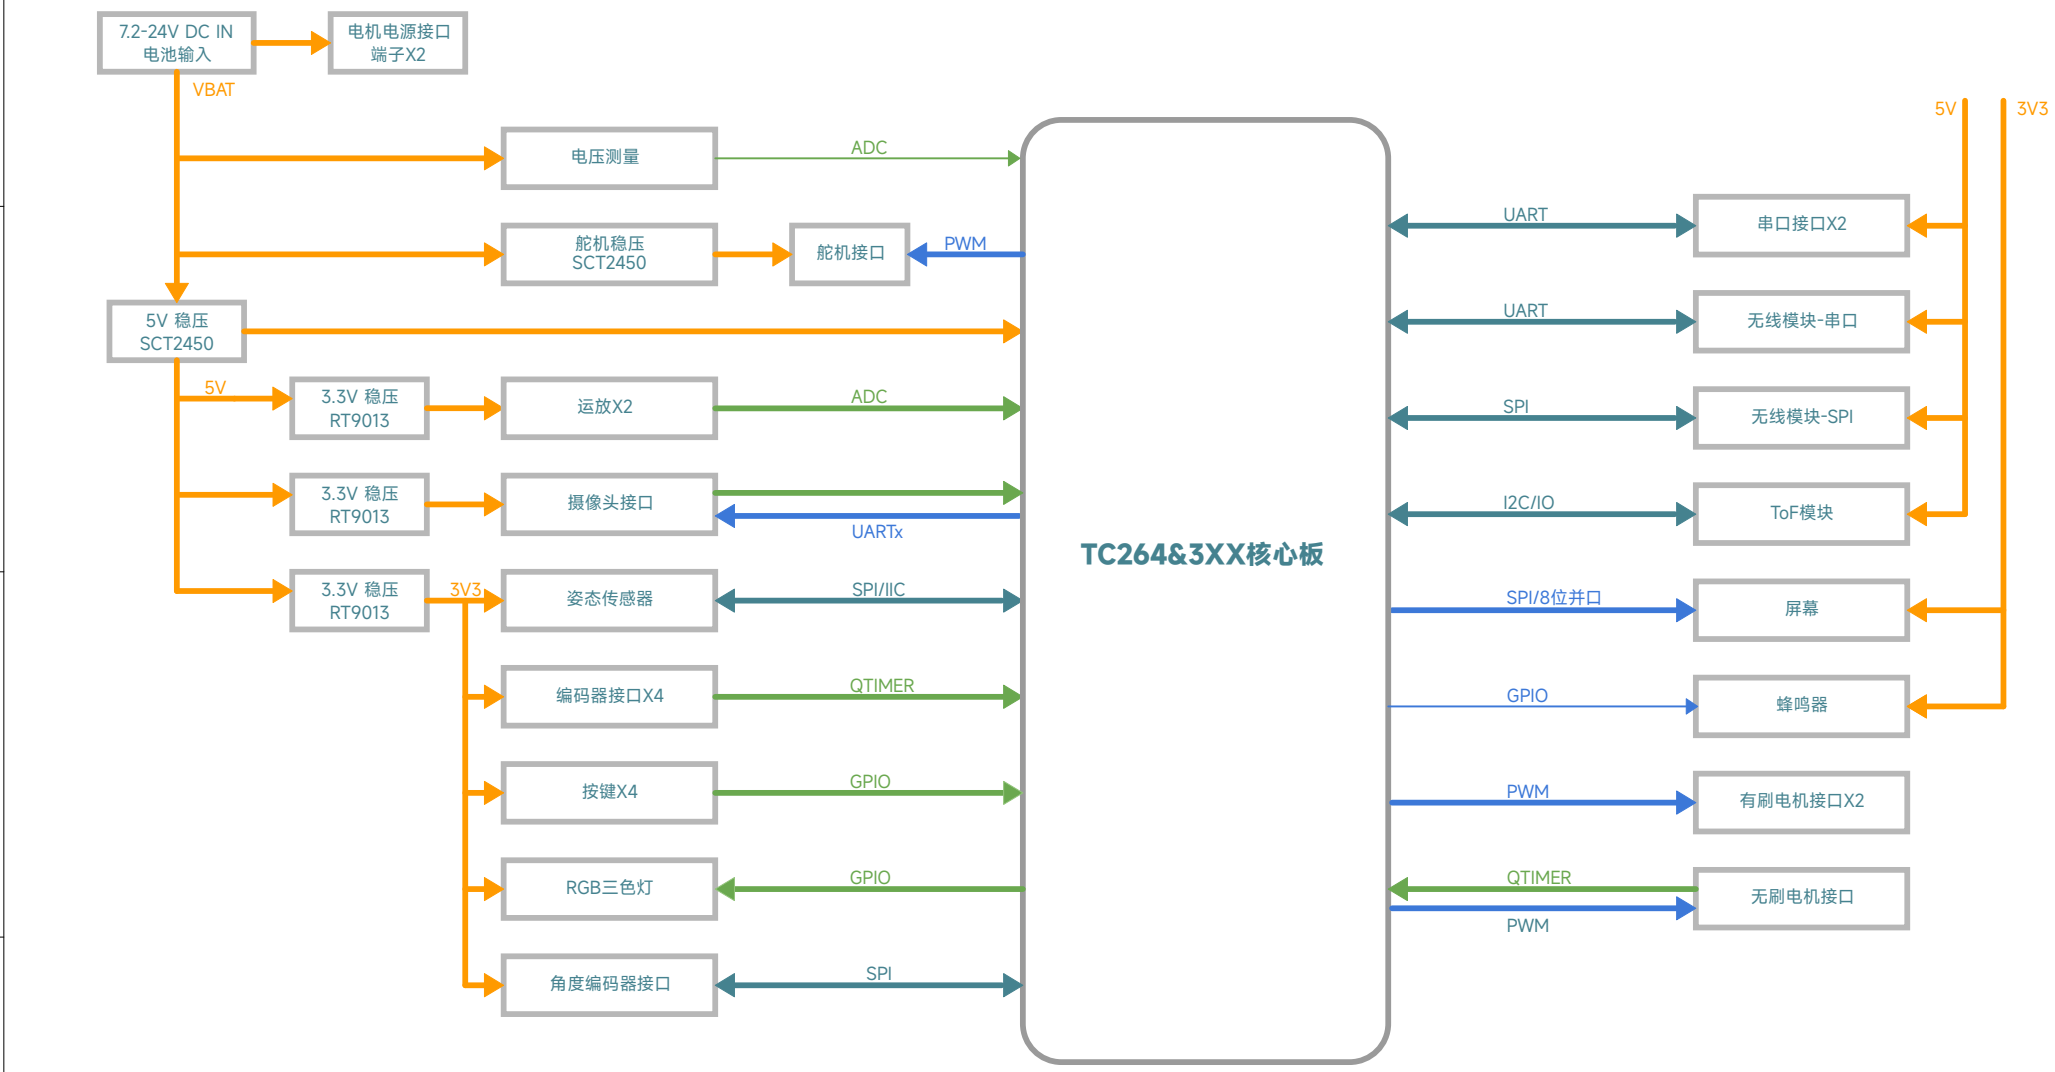

图例：

双向信号：　输出信号：　输入信号：　电源：

Title: TC264_主板			**Author:** 贝果
Subtitle: BlockDiagram			**Revision:** V3.1.1.0
Size: A4	**Date:** 2026/4/22	**Time:** 17:29:18	**Sheet:** 2 **of:** 5


逐飞科技 SEEKFREE

外设	功能	对应引脚
摄像头	PCLK	02.1
	VSY	02.0
	Tx	02.2
	Rx	02.3
	D0-D7	00.0-00.7
编码器	A	33.7
	B	33.6
	A	10.3
	B	10.1
	A	02.8
	B	00.9
	A	20.3
	B	20.0
运放	ADC	A0
	ADC	A1
	ADC	A2
	ADC	A3
	ADC	A4
	ADC	A5
	ADC	A16
	ADC	A17
舵机	PWM	33.9
串口接口	Tx	15.6
	Rx	15.7
	Tx	20.10
	Rx	20.9
屏幕接口	SCK	15.3
	MOSI	15.5
	RST	15.1
	DC	15.0
	CS	15.2
	BLK	3.3V
ToF接口	SCL	33.4
	SDA	33.5
	IO	13.0
RGB接口	IO	33.10
	IO	33.11
	IO	33.12

外设	功能	对应引脚
姿态传感器	SCK	20.11
	MOSI	20.14
	MISO	20.12
	CS	20.13
	INT1	NC
	INT2	15.4
无线模块串口	Tx	10.5
	Rx	10.6
	RTS	10.2
	RST	11.6
有刷电机	PWM	21.2
	PWM	21.3
	PWM	21.4
	PWM	21.5
	PWM	02.4
	PWM	02.5
	PWM	02.6
	PWM	02.7
按键	IO	20.6
	IO	20.7
	IO	11.2
	IO	11.3
蜂鸣器	IO	11.11
无刷电机	A	33.7
	B	33.6
	DIR	02.4
	PWM	02.5
角度编码器	SCK	20.11
	MOSI	20.14
	MISO	20.12
	CS	00.8
电池电压	ADC	A11
无线模块SPI	SCK	22.3
	MOSI	22.0
	MISO	22.1
	CS	22.2
	RST	23.1
	INT	15.8

引脚复用


引脚表

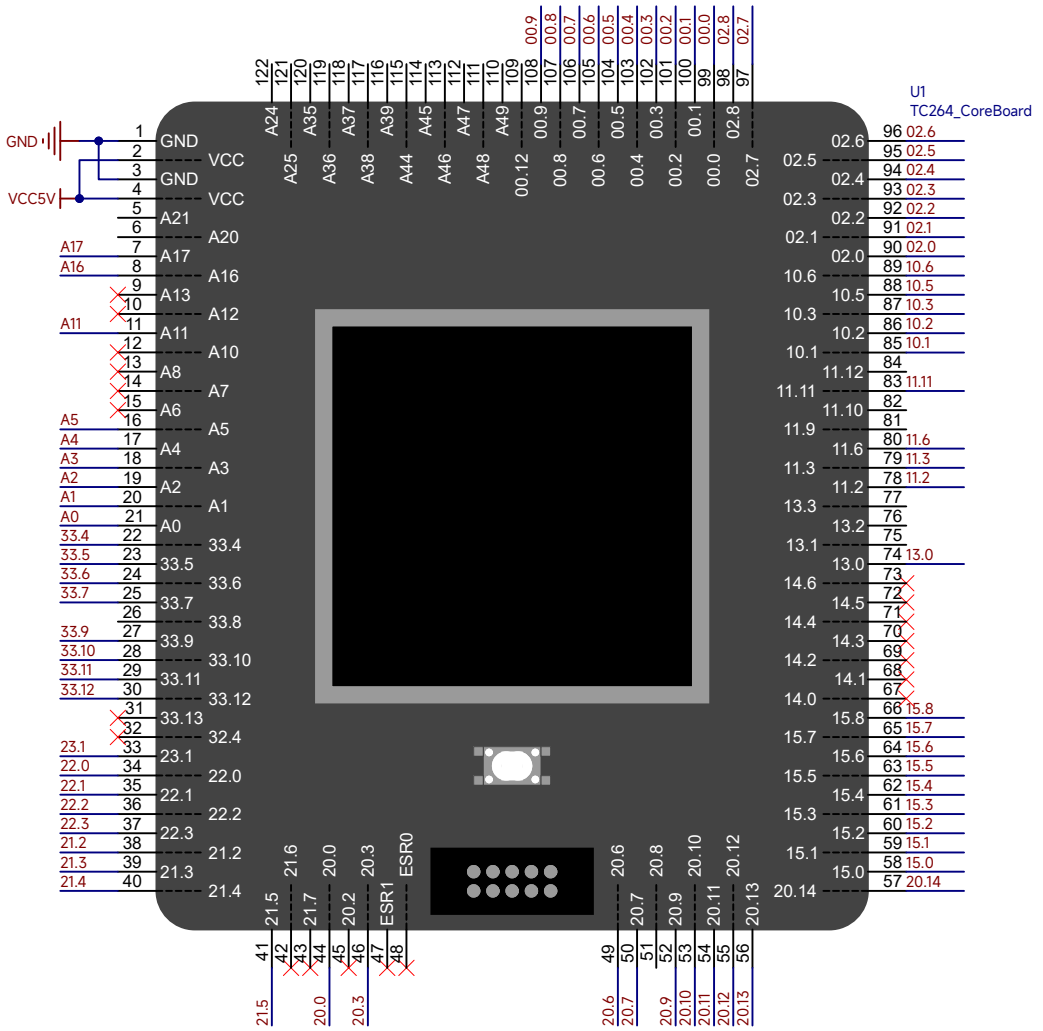

Title: TC264_主板		Author: 贝果	
Subtitle: MCU		Revision: V3.1.1.0	
Size: A4	Date: 2026/4/22	Time: 17:29:18	Sheet: 3 of: 5


逐飞科技 SEEKFREE

电源接口/开关

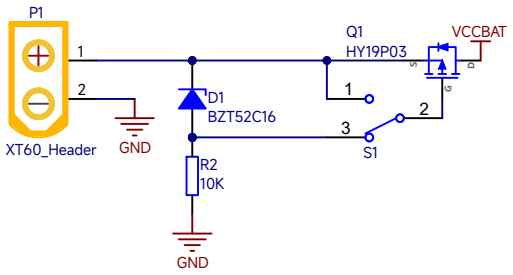


此电路为解决开关打火损耗而设计，可以用普通开关代替


电机电源接口



3V3电源

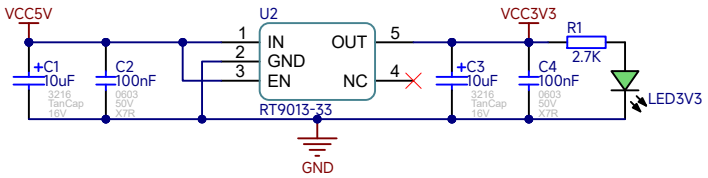


舵机电源

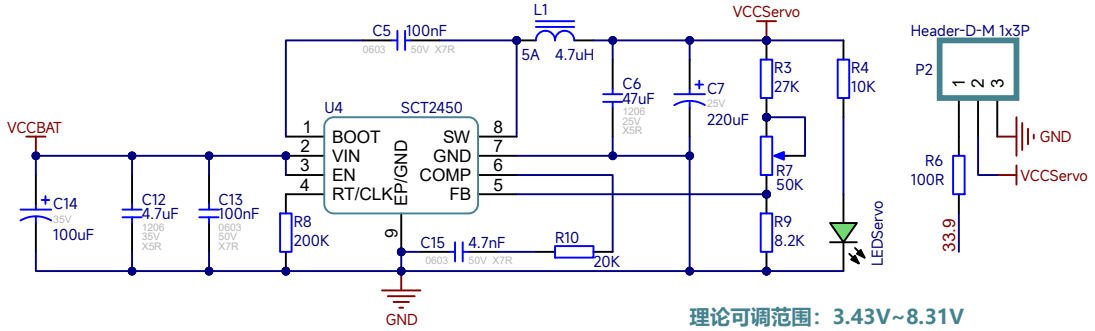


理论可调范围：3.43V~8.31V


摄像头电源

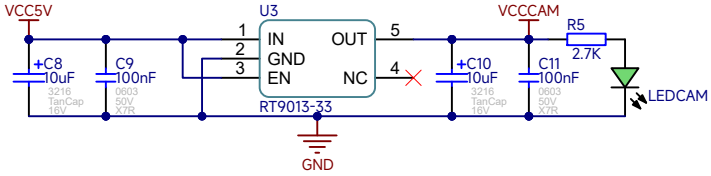

5V电源

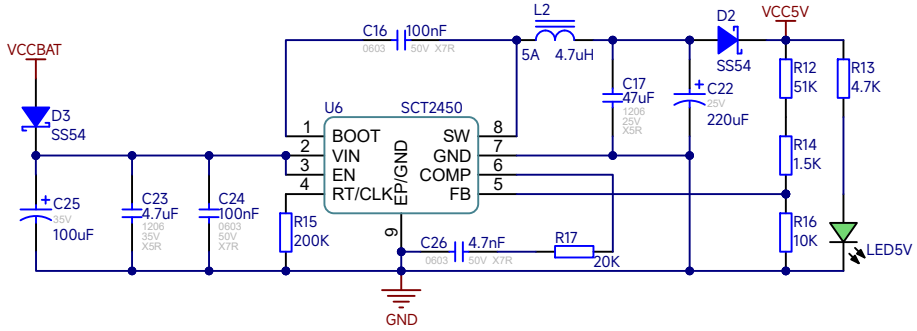


运放电源

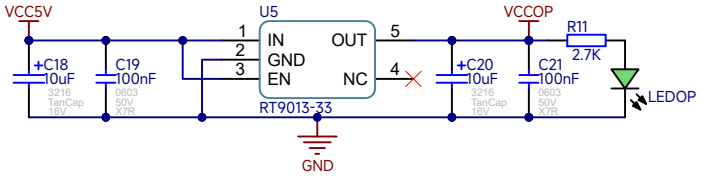


Title: TC264_主板			**Author:** 贝果
Subtitle: Power			**Revision:** V3.1.1.0
Size: A4	**Date:** 2026/4/22	**Time:** 17:29:18	**Sheet:** 4 **of:** 5

逐飞科技 SEEKFREE


摄像头接口




屏幕接口




姿态传感器接口



有刷电机接口

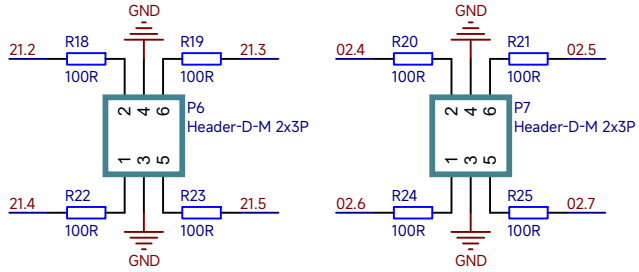


电磁运放模块接口

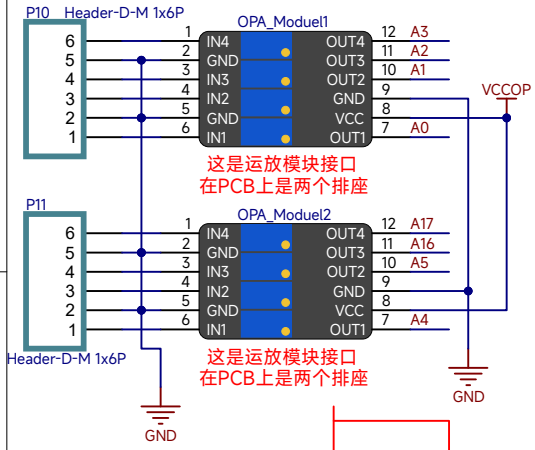


1.电磁运放模块是逐飞科技OPA4377运放模块插座，在PCB上对应器件为两个1x6P直插排座。并不是运放芯片！
2.参赛选手自己画原理图时，可以将运放模块电路集成在主板上；也可以自行制作运放模块，只在主板上放模块接口。




电压测量




无线模块-串口

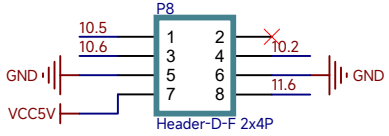


串口接口

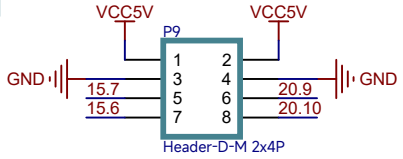


蜂鸣器



无线模块-SPI

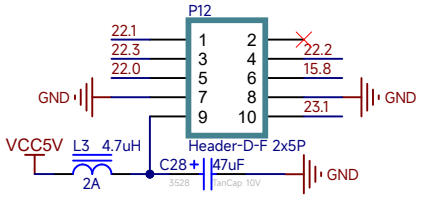


编码器接口

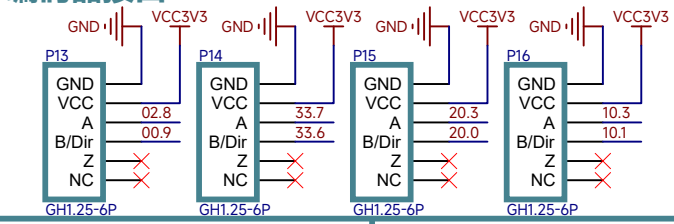


RGB三色灯接口



按键&拨码开关

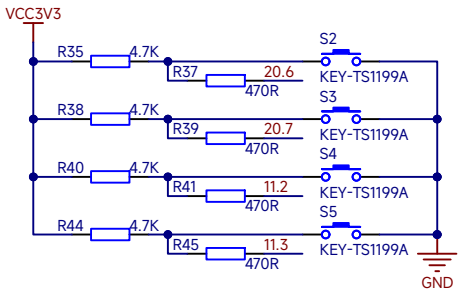


无刷电机接口




无刷电机与电机信号2、编码器1引脚复用

角度编码器接口




角度编码器与姿态传感器引脚复用

定位孔



ToF接口



Title: TC264_主板			**Author:** 贝果
Subtitle: Device			**Revision:** V3.1.1.0
Size: A4	**Date:** 2026/4/22	**Time:** 17:29:18	**Sheet:** 5 **of:** 5

逐飞科技 SEEKFREE