
17
발전기 타입별 옵션 사항
Options by Generator Type

:: 본네트형 (Bonnet Type)



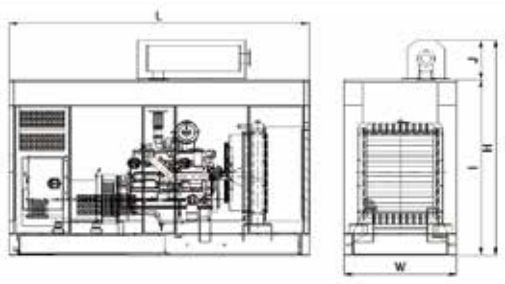

특징
- 소음 : 85db(A) 이하 [무부하시 7m 기준]
- 흡음재 : 불연성 재질
- 내환경 외관도장 (폴리우레탄)
- 오일, 냉각수, 연료 드레인 밸브 [외부인출]
- 운전감시용 안전유리
- 잠금 장치형 도어
- 부하선 취부 용이
- 기름주입 용이

:: 엔크로저형 (Enclosure Type)





특징
- 소음 : 75db 이하
- 흡음재 : (T:50mm)/ 세라크울, 등 내 환경 외관도장
- 오일,냉각수,연료 드레인 밸브 (외부위치)
- 운전 감시용 안전유리
- 부하선 취부 용이 (외부인출)
- 잠금장치형 도어
- 소음기, 매연저감장치, 소화약재실, 운전반실, 등

:: 트레일러형(Trailer Type)





특징
- 주행속도 : 20km/H 이하
- 견인용 고리 : 아이형 (Eye Type)
- 운전감시용 안전유리
- 전도방지형 Stopper
- 주차 브레이크
- 정차 시 진동흡수 장치
- 회전형 쟈키
- 흙받이 / 반사등